
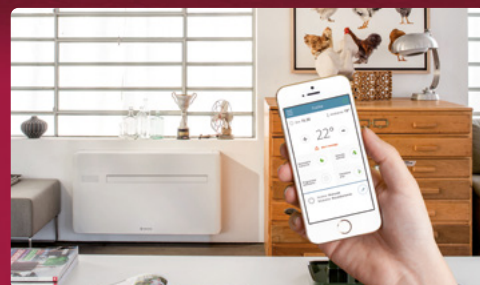


KLIMATIZACE
BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY

IVAR.2.0



 **innova**



Minimální dopad na venkovní vzhled budovy...
...krásně zapadne do každého interiéru.


Možnosti ovládní přes dotykový panel na přední straně jednotky,
přes dálkový ovladač, a díky vestavěné Wifi a aplikaci i přes chytrý
telefon nebo tablet.

MODELY A ROZMĚRY


Kód	Typ	Chladicí/topný výkon kW	Rozměry ŠxVxH (mm)	Třída COP	Příkon při chlazení/vytápění kW	Chladivo	Průměr otvoru mm
CZM009IC3II	IVAR.2.0 09HPIN MINI	1,73/1,71	810/549/165	3,15/A	570/540	R290 propan	162
COM010IC3II	IVAR.2.0 10HPIN	2,04/2,1	1010/549/165	3,29/A+	630/638	R410A	162
COM012IC3II	IVAR.2.0 12HPIN	2,35/2,36	1010/549/165	3,28/A+	730/720	R410A	162
CZMR12IC3II	IVAR.2.0 12HPIN ELEC	2,35/2,36 + 1,0	1010/549/165	3,28/A+	730/720	R410A	162
CZM015IC3II	IVAR.2.0 15HPIN	2,87/2,75	1010/549/165	3,12/A	1040/880	R32	202
COMV10IC3II	IVAR.2.0.V 10HPIN	2,04/2,1	500/1398/185	3,10/A	750/675	R410A	162
COMV12IC3II	IVAR.2.0.V 12HPIN	2,35/2,36	500/1398/185	3,15/A	855/750	R410A	162





2.0 09HPIN MINI

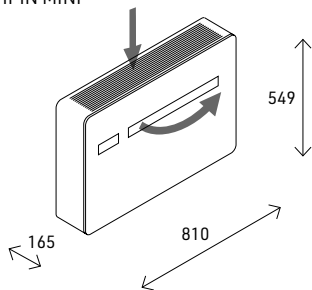

2.0 10 - 12 - 15 HPIN

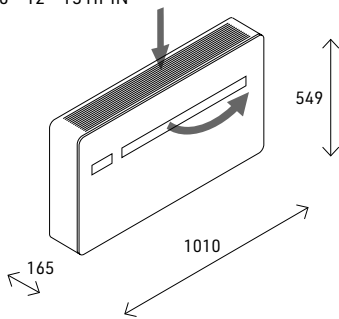


2.0.V 10 - 12 HPIN
- VERTIKÁLNÍ

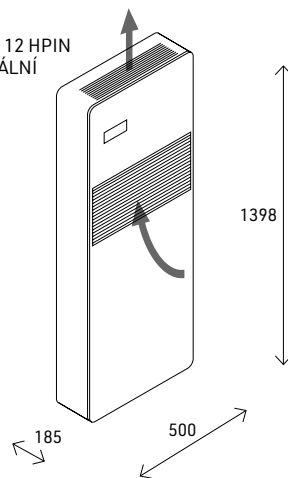


MOŽNOSTI INSTALACE


Nízko nad podlahou



Vysoko u stropu




V rohu místnosti

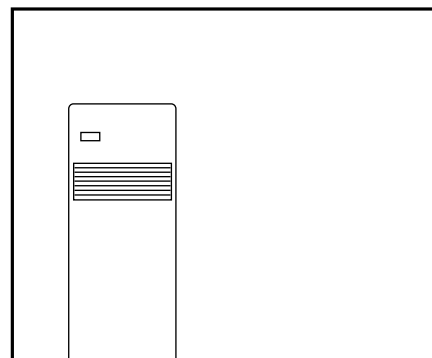

Poznámka: Instalujte se spodním estetickým krytem. Příslušenství GB07377II.

KOMPONENTY A INSTALACE

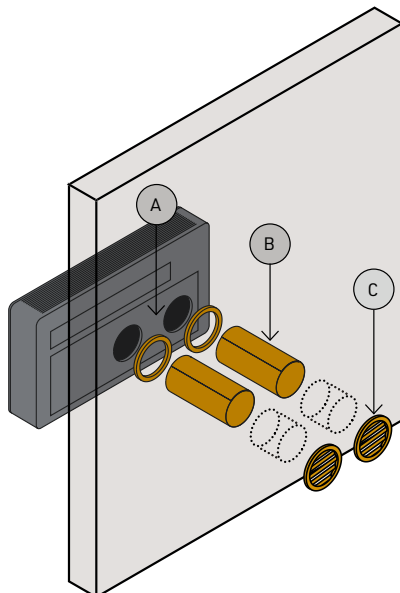


A Instalace jednotky na obvodovou stěnu.


B Plastová ochrana, objímky a příruby.

C Venkovní pevné mřížky.


SNADNÁ INSTALACE

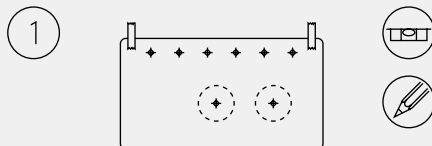


Přichyťte vrtací šablonu ke stěně a vyznačte si pozice pro šrouby a středy otvorů pro potrubí.

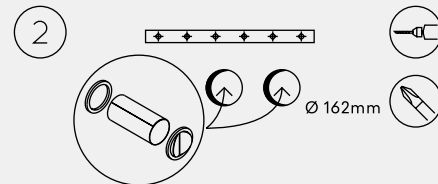

Upevněte ke stěně montážní držák a nainstalujte do otvorů venkovní klapky, ochranné plastové objímky a vnitřní příruby.

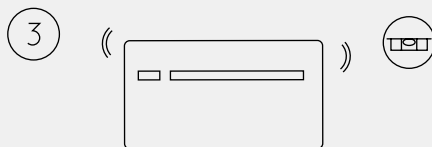


Nainstalujte jednotku na nástěnný držák a zkontrolujte její vodorovnost.

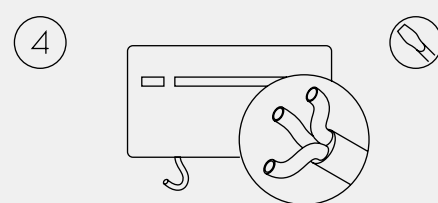

Instalujte elektrická připojení a odvod kondenzátu pro provoz ve funkci vytápění.


PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Kit proti dešti




Kód
GB07391I

Kit proti hmyzu

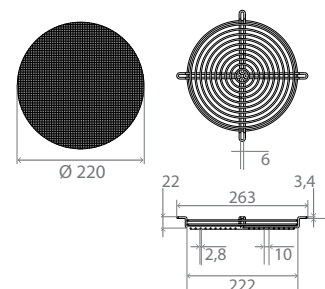

Kód
GB07551I

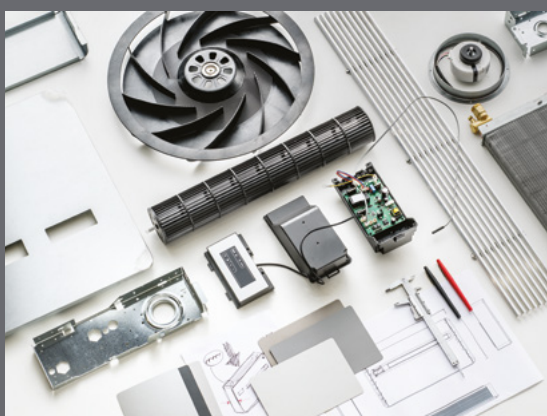

Naše ruce
mění sny
ve skutečnost.

Další produkty pro Vás připravujeme:

Teplé čerpadlo IVAR.STONE ve verzi monoblok nebo split
v několika výkonových řadách s topným výkonem od 5,51 až
po 15,15 kW a chladicím výkonem od 6,90 až 17,45 kW.

Ceny a kódy na vyžádání.



Fancoily IVAR.FILOMURO
ve 3 výkonových řadách s topným
výkonem od 1,27 až po 2,60 kW
a chladicím výkonem od 1,07 až
po 2,31 kW.

A nově **fancoil IVAR.FILOMURO XL**
s topným výkonem 3,45 kW
a chladicím výkonem 3,12 kW.
Ceny a kódy na vyžádání.