

**AKCE
2024**

**TEPELNÁ
TECHNIKA**



SOLÁRNÍ SYSTÉMY


Solární kit pro ohřev TV IVAR.KIT SOLAR 2R-300 s rámovými kolektory IVAR.SOLAR 210 M5

od **104 638 Kč**

- určeno pro přípravu TV s možností dohřevu zdrojem tepla a elektropatronou
- použité solární kolektory typ rámový IVAR.SOLAR 210 M5 - (2,09 m²) pro zásobník IVAR.PRESTIGE EP 300
- nosná konstrukce rámových solárních kolektorů IVAR.SOLAR 210 M5 pro šikmou nebo rovnou střechu
- střešní upevnění: šikmá taška (ST), šikmý plech (SP) nebo rovná (R)
- umístění směr jižní nebo jihovýchodní, jihozápadní směr +/- 15°
- montážní sada - pro kolektory IVAR.SOLAR
- solární zásobník TV IVAR.PRESTIGE EP 300, plocha horního výměníku 1,1 m² a dolního výměníku 1,8 m²
- kompletní čerpadlová solární jednotka dvourubková IVAR.SOLAR K2 včetně regulace IVAR.SOLAR REGULACE
- solární expanzní nádoba IVAR.DP MULTIFUNCTIONAL včetně napojení k systému
- termostatický směšovací ventil IVAR.C520
- nemrzoucí směs do -32 °C bez inhibitoru IVAR.THERMOL -32 °C

Kód	Typ	Krytina	Zásobník typ/plocha výměníku	Kolektor počet/celková plocha kolektoru	Akční cena
KITISE2R-300ST	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	šikmá taška	300 / 1,1 / 1,8 m ²	rámový 2 ks / 4,18 m ²	108 434 Kč
KITISE2R-300SP	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	šikmý plech	300 / 1,1 / 1,8 m ²	rámový 2 ks / 4,18 m ²	104 638 Kč
KITISE2R-300R	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	rovná	300 / 1,1 / 1,8 m ²	rámový 2 ks / 4,18 m ²	109 098 Kč

SCHÉMA - IVAR.KIT SOLAR

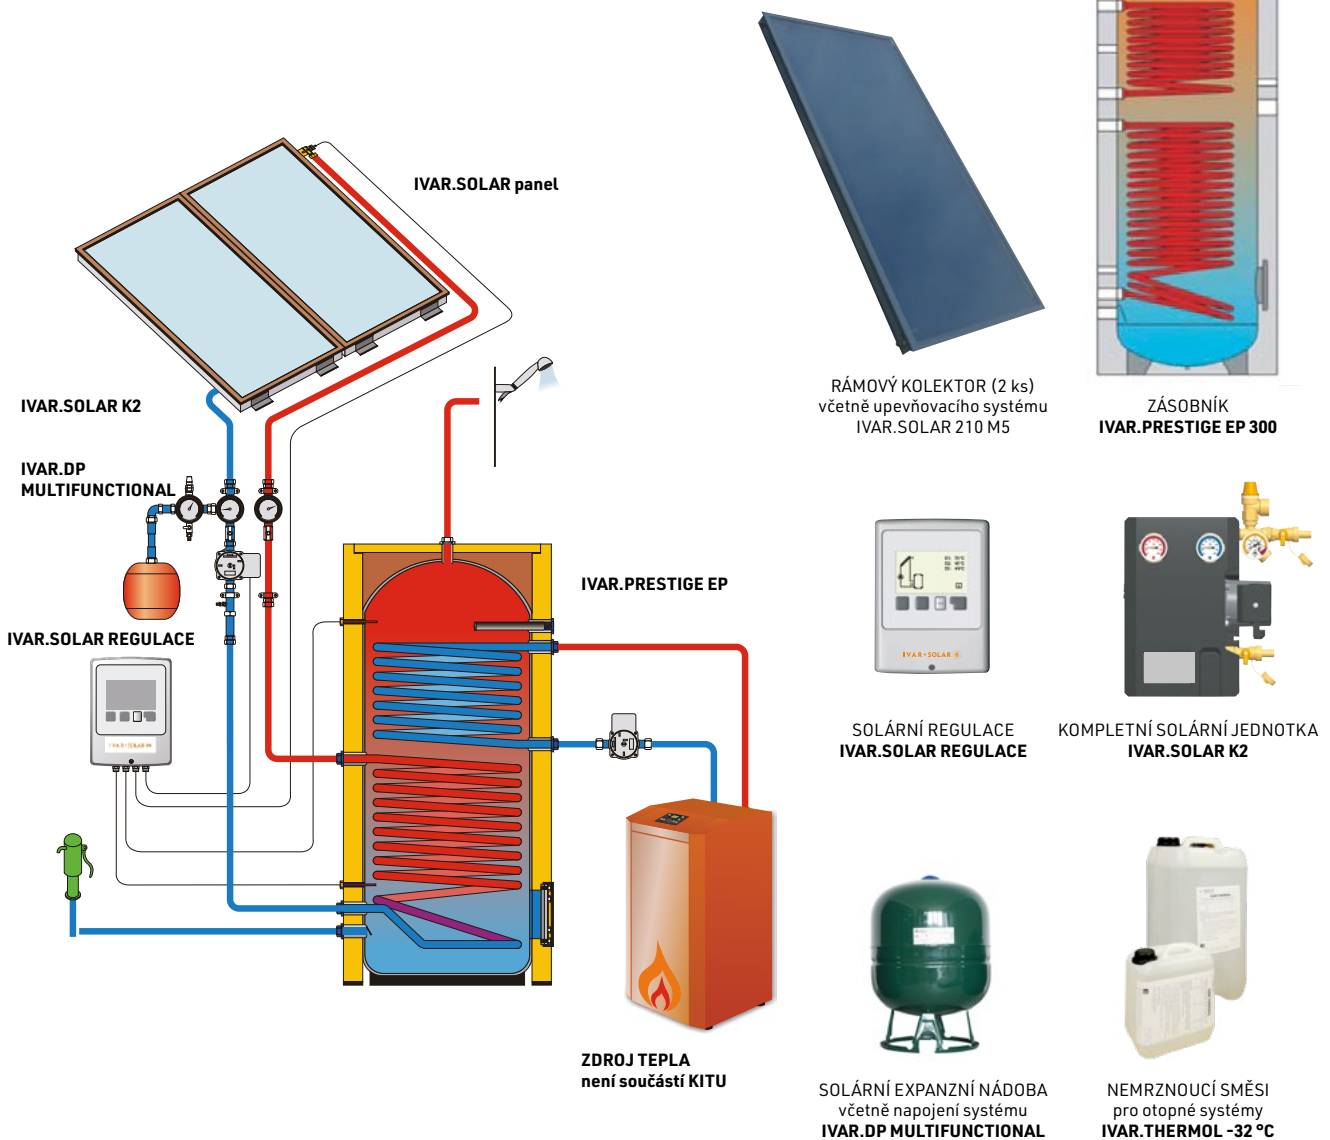

VĚTRACÍ JEDNOTKY

Decentralizovaná větrací jednotka IVAR.HRC S - analogová

od **5 469 Kč**

- jednotka Master je dodávána s ovládním, jednotka Slave bez ovládní
- napájecí napětí 230 V, transformátor 12 V je součástí dodávky
- jednotka Master může ovládat až 3 jednotky Slave
- nutné doobjednat montážní šablonu IVAR.HRC MS včetně upevňovacích šroubů pro rychlou montáž/demontáž a výměnu filtrů GR0804II



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
VRVP05MCCII	IVAR.HRC SM	05 Master; Ø 160 mm; 180 x 180 x 540 mm; 4,0 kg	7 855 Kč
VRVP05MCSII	IVAR.HRC SS	05 Slave; Ø 160 mm; 180 x 180 x 540 mm; 4,0 kg	5 469 Kč
GR0804II	IVAR.HRC MS	Ø 160 mm; pro IVAR.HRC S/E 28,50	854 Kč

Decentralizovaná větrací jednotka IVAR.HRC E - elektronická

9 545 Kč

- jednotka je dodávána pouze ve verzi Master s dálkovým ovládním
- napájecí napětí 230 V
- nutné doobjednat montážní šablonu IVAR.HRC MS včetně upevňovacích šroubů pro rychlou montáž/demontáž a výměnu filtrů GR0804II



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
VRVP05MC6II	IVAR.HRC EM	05 Master; Ø 160 mm; 180 x 180 x 540 mm; 4,0 kg	9 545 Kč
GR0804II	IVAR.HRC MS	Ø 160 mm; pro IVAR.HRC S/E	854 Kč

Příslušenství

od **114 Kč**

Venkovní estetická mřížka IVAR.HRC M

- slouží k zakončení potrubí na fasádě budovy
- antistatický materiál odolný proti UV záření



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
GR0806II	IVAR.HRC M	160 mm; pro IVAR.HRC	1 139 Kč

Výměnná rekuperační vložka IVAR.HRC VR

- je součástí dodávky jednotky HRC
- jedná se o náhradní díl
- střídivavý oboustranný průtok
- keramický materiál s nízkou tlakovou ztrátou



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
GR0809II	IVAR.HRC VR	160 mm; pro IVAR.HRC	6 453 Kč

Výměnná filtrační vložka IVAR.HRC VF

- jednoduše vyměnitelná
- třída filtrace G3
- s nízkou tlakovou ztrátou



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
GR0807II	IVAR.HRC VF	Ø160 mm; pro IVAR.HRC	114 Kč

VĚTRACÍ JEDNOTKY

od **46 471 Kč**

Větrací jednotka SMARTY 2X P(E) – pro podstropní montáž

- vysoce účinná centrální větrací jednotka s rekuperací tepla s DC ventilátory zajišťujícími správné (proměnné) průtoky, a tím požadovanou výměnu vzduchu
- vhodná pro bytové a kancelářské prostory
- napájecí napětí 230 V, 50 Hz, rozměr 1010 x 590 x 250 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostředí bez nadbytečné vlhkosti
- možnost připojení snímače CO₂
- přehřev není součástí větrací jednotky
- nutné objednat s nástěnnou ovládací jednotkou IVAR.TPC, IVAR.ST-SA, IVAR.STOUCH, nebo interfacem IVAR.MB-GATEWAY: umožňuje ovládání pomocí PC nebo aplikace
- SMARTY 2X PE s entalpickým výměníkem
- SMARTY 2X P, 2X PE maximální průtok vzduchu 219 m³/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVU200P	SMARTY 2X P	Větrací jednotka SMARTY 2X P - DN 125/160; 219 m ³ /h	46 471 Kč
IVU200PE	SMARTY 2X PE	Větrací jednotka SMARTY 2X PE - DN125/160; 219 m ³ /h	57 104 Kč

Příslušenství

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pro jednotky SMARTY	11 670 Kč
IVACC00269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface pro ovládání pomocí PC pro jednotky SMARTY	8 943 Kč
IVACC007602	IVAR.TPC	Prostorový přístroj digitální pro jednotky SMARTY	3 485 Kč
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Prostorový přístroj dotykový pro jednotky SMARTY	9 982 Kč
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Prostorový přístroj pro jednotky SMARTY	5 088 Kč

Větrací jednotka SMARTY 3X P(E), 4X P(E) – pro podstropní montáž

od **55 443 Kč**

- vysoce účinná centrální větrací jednotka s rekuperací tepla s DC ventilátory zajišťujícími správné (proměnné) průtoky, a tím požadovanou výměnu vzduchu
- vhodná pro bytové a kancelářské prostory
- napájecí napětí 230 V, 50 Hz, rozměr 1228 x 690 x 324 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostředí bez nadbytečné vlhkosti
- možnost připojení snímače CO₂
- přehřev není součástí větrací jednotky
- nutné objednat s nástěnnou ovládací jednotkou IVAR.TPC, IVAR.ST-SA, IVAR.STOUCH, nebo interfacem IVAR.MB-GATEWAY: umožňuje ovládání pomocí PC nebo aplikace
- SMARTY 3X PE, 4X PE s entalpickým výměníkem
- SMARTY 3X P, 3X PE maximální průtok vzduchu 397 m³/h
- SMARTY 4X P, 4X PE maximální průtok vzduchu 573 m³/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVU300P	SMARTY 3X P	Větrací jednotka SMARTY 3X P - DN160; 397 m ³ /h	55 443 Kč
IVU400P	SMARTY 4X P	Větrací jednotka SMARTY 4X P - DN160; 573 m ³ /h	66 251 Kč
IVU300PE	SMARTY 3X PE	Větrací jednotka SMARTY 3X PE - DN160; 397 m ³ /h	68 734 Kč
IVU400PE	SMARTY 4X PE	Větrací jednotka SMARTY 4X PE - DN160; 573 m ³ /h	79 542 Kč

Příslušenství

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pro jednotky SMARTY	11 670 Kč
IVACC00269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface pro ovládání pomocí PC pro jednotky SMARTY	8 943 Kč
IVACC007602	IVAR.TPC	Prostorový přístroj digitální pro jednotky SMARTY	3 485 Kč
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Prostorový přístroj dotykový pro jednotky SMARTY	9 982 Kč
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Prostorový přístroj pro jednotky SMARTY	5 088 Kč

od **49 801 Kč****Větrací jednotka SMARTY 2X V(E) – pro nástěnnou montáž**

- vysoce účinná centrální větrací jednotka s rekuperací tepla s DC ventilátory zajišťujícími správné (proměnné) průtoky, a tím požadovanou výměnu vzduchu
- vhodná pro bytové a kancelářské prostory
- napájecí napětí 230 V, 50 Hz, rozměr 595 x 315 x 698 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostředí bez nadbytečné vlhkosti
- možnost připojení snímače CO₂
- nutné objednat s nástěnnou ovládací jednotkou IVAR.TPC, IVAR.ST-SA, IVAR.STOUCH, nebo interfacem IVAR.MB-GATEWAY: umožňuje ovládání pomocí PC nebo aplikace
- SMARTY 2X VE s entalpickým výměníkem
- vestavěný el. předehřev 0,6 kW
- SMARTY 2X V, 2X VE maximální průtok vzduchu 182 m³/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVU200V	SMARTY 2X V	Větrací jednotka SMARTY 2X V - DN125; 182 m ³ /h	49 801 Kč
IVU200VE	SMARTY 2X VE	Větrací jednotka SMARTY 2X VE - DN125; 182 m ³ /h	57 775 Kč

Příslušenství

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pro jednotky SMARTY	11 670 Kč
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface pro ovládání pomocí PC pro jednotky SMARTY	8 943 Kč
IVACC007602	IVAR.TPC	Prostorový přístroj digitální pro jednotky SMARTY	3 485 Kč
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Prostorový přístroj dotykový pro jednotky SMARTY	9 982 Kč
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Prostorový přístroj pro jednotky SMARTY	5 088 Kč

Větrací jednotka SMARTY 3X V(E), 4X V(E) – pro nástěnnou montážod **56 977 Kč**

- vysoce účinná centrální větrací jednotka s rekuperací tepla s DC ventilátory zajišťujícími správné (proměnné) průtoky, a tím požadovanou výměnu vzduchu
- vhodná pro bytové a kancelářské prostory
- napájecí napětí 230 V, 50 Hz, rozměr 599 x 538 x 810 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostředí bez nadbytečné vlhkosti
- možnost připojení snímače CO₂
- nutné objednat s nástěnnou ovládací jednotkou IVAR.TPC, IVAR.ST-SA, IVAR.STOUCH, nebo interfacem IVAR.MB-GATEWAY: umožňuje ovládání pomocí PC nebo aplikace
- SMARTY 3X VE, 4X VE s entalpickým výměníkem
- vestavěný el. předehřev 1,2 kW
- SMARTY 3X V, 3X VE maximální průtok vzduchu 409 m³/h
- SMARTY 4X V, 4X VE maximální průtok vzduchu 560 m³/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVU300V	SMARTY 3X V	Větrací jednotka SMARTY 3X V - DN160; 409 m ³ /h	56 977 Kč
IVU400V	SMARTY 4X V	Větrací jednotka SMARTY 4X V - DN160; 560 m ³ /h	68 024 Kč
IVU300VE	SMARTY 3X VE	Větrací jednotka SMARTY 3X VE - DN160; 409 m ³ /h	70 267 Kč
IVU400VE	SMARTY 4X VE	Větrací jednotka SMARTY 4X VE - DN160; 560 m ³ /h	81 315 Kč

Příslušenství

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pro jednotky SMARTY	11 670 Kč
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface pro ovládání pomocí PC pro jednotky SMARTY	8 943 Kč
IVACC007602	IVAR.TPC	Prostorový přístroj digitální pro jednotky SMARTY	3 485 Kč
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Prostorový přístroj dotykový pro jednotky SMARTY	9 982 Kč
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Prostorový přístroj pro jednotky SMARTY	5 088 Kč

VĚTRACÍ JEDNOTKY

Modulová rozdělovací skříň PLUS

- slouží k rozdělení hlavního potrubního vedení na potrubní rozvod (přívod/odvod) IVAR.PROFI-AIR CLASSIC Ø 63 mm, Ø 75 mm nebo Ø 90 mm
- hlavní potrubí IVAR.PROFI-AIR ISOL Ø 160 mm nebo Ø 180 mm
- materiál ocel



od **5 075 Kč**

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Akční cena
78316006	IVAR.AIRC R	DN 160 isol x 5 x Ø 63/75/90 mm; classic	7 ks zátek	5 075 Kč
78316011	IVAR.AIRC R	DN 160 isol x 10 x Ø 63/75/90 mm; classic	14 ks zátek	6 890 Kč
78318016	IVAR.AIRC R	DN 180 isol x 15 x Ø 63/75/90 mm; classic	18 ks zátek	8 567 Kč

Ohebné kruhové potrubí IVAR.PROFI-AIR CLASSIC

- flexibilní potrubí slouží pro rozvod přiváděného nebo odváděného větracího vzduchu
- dvoustěnné korugované potrubí
- antistatické a antibakteriální provedení
- přípustná provozní teplota -5 °C až +60 °C
- pokročilé připojení
- materiál PE-HD
- průtok vzduchu Ø 63 - 23 m³/h; Ø 75 - 30 m³/h; Ø 90 - 45 m³/h




od **69 Kč**

**POTRUBÍ
PRO ROZVODY
VĚTRACÍHO
VZDUCHU**

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Akční cena/m
78363305	IVAR.AIRC T	Ø 63 mm	50 m	69 Kč
78375305	IVAR.AIRC T	Ø 75 mm	50 m	74 Kč
78390305	IVAR.AIRC T	Ø 90 mm	50 m	106 Kč

Vývod vzduchu 90° PLUS a krytka

- pro montáž i do betonového bednění
- vývod vzduchu k napojení 2 až 3 ks potrubí IVAR.PROFI-AIR CLASSIC
- do jednotlivých místností, kruhový 90°
- pro instalace do stěny a stropu, k napojení designových mřížek nebo talířových ventilů
- materiál IVAR.AIRC V90 PLUS - PP, IVAR.AIRC KR - PS



od **997 Kč**

Kód	Typ	Specifikace	Obrázek	Akční cena
78363381	IVAR.AIRC V90 PLUS	90°; 3 x Ø 63 mm - DN 125	A	1 268 Kč
78375381	IVAR.AIRC V90 PLUS	90°; 2 x Ø 75 mm - DN 125	B	997 Kč
78390381	IVAR.AIRC V90 PLUS	90°; 2 x Ø 90 mm - DN 125	B	1 195 Kč

Omezovač průtoku vzduchu

423 Kč

- slouží k omezení množství přiváděného a odváděného vzduchu
- s otvorem pro měřič tlakové difference
- materiál PS



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVA010.070.100	IVAR.AIRT RV	DN 125; classic	423 Kč

Přímočinný nastavitelný omezovač průtoku

916 Kč

- omezovač slouží k nastavení konstantního průtoku přiváděného a odváděného větracího vzduchu jednotlivých místností
- umístění do modulové rozdělovací skříň IVAR.AIRC R a IVAR.AIRC R6 do jednotlivých větví
- nastavení po 5 m³/h
- materiál PP/SILIKON



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
78300002	IVAR.AIRC RV	Ø 75 mm nebo Ø 90 mm; 20 - 50 m³/h; classic	916 Kč

Klimatizace bez venkovní jednotky

- vysoce účinná monobloková klimatizační jednotka bez nutnosti odvodu kondenzátu v režimu chlazení s ekologickým chladivem
- vhodná pro byty, kanceláře, mobilní domy, chaty
- napájecí napětí 230 V, 50 Hz, rozměr 810 x 549 x 165 mm pro 09 MINI, 1010 x 549 x 165 mm pro ostatní modely
- žádná venkovní jednotka, pouze krycí mřížky
- včetně dálkového ovládání
- možnost ovládání pomocí aplikace přes telefon iOS, Android
- snadná instalace
- ochrana proti zamrznutí
- vestavěná funkce vytápění do -15 °C (ELEC verze až do -25 °C)



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
CZM009IC3II	IVAR.2.0 09HPIN MINI	Klimatizace bez venkovní jednotky 09HPIN MINI - chl. výkon 1,73 kW	41 839 Kč
CBM010IC3II	IVAR.2.0 10HPIN	Klimatizace bez venkovní jednotky 10HPIN - chl. výkon 2,09 kW	41 839 Kč
CBM012IC3II	IVAR.2.0 12HPIN	Klimatizace bez venkovní jednotky 12HPIN - chl. výkon 2,33 kW	44 391 Kč
CZM015IC3II	IVAR.2.0 15HPIN	Klimatizace bez venkovní jednotky 15HPIN - chl. výkon 2,87 kW	46 890 Kč
CBMR12IC3II	IVAR.2.0 12HPIN ELEC	Klimatizace bez venkovní jednotky 12HPIN ELEC - chl. výkon 2,33 kW + topné těleso 0,9/1,8 kW	51 994 Kč
C3MS15IC3II	IVAR.2.0 15HPIN ELEC	Klimatizace bez venkovní jednotky 15HPIN ELEC - chl. výkon 2,87 kW + topné těleso 0,9/1,8 kW	54 492 Kč



AKUMULAČNÍ NÁDOBY, ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY

Akumulační nádoby otopné a chladicí vody IVAR

od **7 157 Kč**

- akumulační nádoba pro ohřev a akumulaci otopné a chladicí vody
- vertikální instalace
- materiál vysoce kvalitní ocel s povrchovou úpravou lakováním
- **min. provozní teplota nádoby -10 °C**
- **max. provozní tlak nádoby 6 bar**



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
SV0050C5VSEP	IVAR.BFTANK50	Akumulační nádoba otopné a chladicí vody - 50 l	7 157 Kč
SV0100C5VSEP	IVAR.BFTANK100	Akumulační nádoba otopné a chladicí vody - 100 l	8 946 Kč

Akumulační nádoby otopné a chladicí vody

od **8 477 Kč**

- akumulační nádoba pro otopné soustavy / akumulaci tepla v uzavřených otopných soustavách s použitelností i pro chlazení
- stacionární nebo závěsné provedení
- materiál vysoce kvalitní ocel
- pevný expandovaný polyuretan s 95% uzavřenou strukturou buněk
- **max. provozní teplota nádoby +95 °C**
- **max. provozní tlak nádoby 10 bar**



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
A460L34	IVAR.ACF 50	Akumulační nádoba otopné vody - 50 l	8 477 Kč
A480L38	IVAR.ACF 100	Akumulační nádoba otopné vody - 100 l	8 852 Kč
A48SL34	IVAR.ACF 50 P	Akumulační nádoba otopné vody - 50 l závěsná	10 792 Kč
A48SL96	IVAR.ACF 100 P	Akumulační nádoba otopné vody - 100 l závěsná	10 367 Kč
A480L47	IVAR.ACF 200	Akumulační nádoba otopné vody - 200 l	12 875 Kč

Ohříváč vody zásobníkový pro přípravu TV

- s jedním integrovaným výměníkem a maximalizovanou teplosměnnou plochou

od **28 309 Kč**

- zásobníkový ohříváč teplé vody s maximalizovanou teplosměnnou plochou
- materiál vysoce kvalitní ocel s vnitřní povrchovou úpravou typ SMALGLASS
- s přírubou ø 180 mm s možností doplnění el.topné vložky pro FVE systém
- tepelná izolace z tvrdé PU pěny (pevná) v tloušťce 50 mm
- antikorozi ochranná (ztrátová) hořčíková anoda
- **max. provozní teplota zásobníku +95 °C**
- **max. provozní tlak zásobníku i výměníku 10 bar**



Kód	Typ	Specifikace	Energetická třída	Plocha výměníku	Výška (B) / Průměr (A) (rozměry včetně izolace)	Akční cena
1Y5920D	IVAR.EUROMAX WWM 200	190 l	C	3,0 m ²	1215 / 600 mm	28 309 Kč
1Y5930D	IVAR.EUROMAX WWM 300	263 l	C	4,0 m ²	1615 / 600 mm	30 801 Kč
1Y5940D	IVAR.EUROMAX WWM 400	374 l	C	5,0 m ²	1475 / 750 mm	38 327 Kč
1Y5950D	IVAR.EUROMAX WWM 500	470 l	C	6,0 m ²	1705 / 750 mm	43 361 Kč



Plochá akumulční nádoba - pro otopné a chladicí systémy

19 139 Kč

- PN 3, T = +100 °C
- **nádoba obsahuje:** ploché tělo nádoby, tepelnou izolaci, jímku pro snímač teploty a automatický odvětrávací ventil
- objem 50 l
- přípojovací rozměry 1" F x 5/4" F
- materiál ocel S235, tepelná izolace EPP



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVAPUF50K	IVAR.PUFFER 50 KOMPAKT	50 l	19 139 Kč

Ohřívač vody zásobníkový - elektrický

od 4 622 Kč

- maximální provozní tlak PN 8
- maximální provozní teplota T = +65 °C
- napájecí napětí 230 V
- povrchová úprava SMALGLASS
- hořčíková anoda pro zvýšení ochrany před bludnými proudy
- vertikální instalace
- cenově zvýhodněný SET včetně bezpečnostní skupiny IVAR.G 501 pro připojení na přívod studené vody do ohřívače



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
SE0080C5VRG501	IVAR.SE80 G	80 l	4 622 Kč
SE0100C5VRG501	IVAR.SE100 G	100 l	5 192 Kč
SE0120C5VRG501	IVAR.SE120 G	120 l	5 989 Kč

KOTLOVÉ SESTAVY – DN 25

Kotlový modul - nesměšovaný

od **4 519 Kč**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 2 ks kulových uzávěrů s teploměry, 1 ks kulového uzávěru a tepelnou izolaci
- do výkonu 52,5 kW (při $\Delta T = 20$ K)
- průtok 2260 l/h
- přípojovací rozměr 1" F x 6/4" M
- materiál ocel S235, mosaz CW614N / CW617N, tepelná izolace EPP



DN 25

Kód	Typ	Oběhové čerpadlo	Akční cena
IVA49072541	IVAR.KA - 125	Bez čerpadla	4 519 Kč
IVA49072947DAB	IVAR.KA - 125	DAB.EVOSTA2 40-70/180	8 157 Kč

Kotlový modul - 3cestný směšovací ventil

od **6 211 Kč**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 3cestný směšovací ventil, 2 ks kulových uzávěrů s teploměry a tepelnou izolaci
- do výkonu 37,2 kW (při $\Delta T = 20$ K)
- průtok 1600 l/h
- přípojovací rozměr 1" F x 6/4" M
- materiál ocel S235, mosaz CW614N / CW617N, tepelná izolace EPP



DN 25

Kód	Typ	Oběhové čerpadlo	Akční cena
IVA49072503	IVAR.KTV3 - 125	Bez čerpadla	6 211 Kč
IVA49072522DAB	IVAR.KTV3 - 125	DAB.EVOSTA2 40-70/180	9 849 Kč

Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 25

od **5 111 Kč**

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** tělo rozdělovače, tepelnou izolaci, převlečné matice
- dvoukomorový rozdělovač pro připojení kotlových modulů IVAR.KA-125 / IVAR.KTV3-125
- do výkonu 93 kW (při $\Delta T = 20$ K)
- průtok 4000 l/h
- materiál ocel S235, tepelná izolace EPP



DN 25

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVA49070901	IVAR.C70	Pro 2 moduly	5 111 Kč
IVA49070902	IVAR.C70	Pro 3 moduly	6 361 Kč
IVA49070903	IVAR.C70	Pro 4 moduly	8 475 Kč
IVA49070904	IVAR.C70	Pro 5 modulů	12 139 Kč

Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 25

4 380 Kč

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** tělo hydraulického oddělovače, tepelnou izolaci, převlečné matice
- do výkonu 93 kW (při $\Delta T = 20$ K)
- průtok 4000 l/h
- přípojovací rozměr 6/4" M x 6/4" F
- materiál ocel S235, tepelná izolace EPP



DN 25

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVA49017051	IVAR.CP70.PLUS	4000 l/h	4 380 Kč

Nástěnné držáky

- **IVAR.KIT K2** - nástěnný držák pro kotlový modul DN 25
- **IVAR.KIT SM70** - nástěnný držák hydraulického oddělovače IVAR.CP70 PLUS
- **IVAR.KIT DELTA** - nástěnný držák horizontálního rozdělovače IVAR.C70
- materiál pozinkovaná ocel



DN 25

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 25	601 Kč
IVA20508190	IVAR.KIT SM70	DN 25	554 Kč
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 25	875 Kč

Kit přípojovacího potrubí

- propojovací potrubí pro připojení vertikálního hydraulického oddělovače DN 25
- tepelně izolované
- KIT 2 ks



DN 25

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVA49201151	IVAR.TB70	2cestný	1 617 Kč
IVA49201152	IVAR.TB70	3cestný	1 774 Kč
IVA49201153	IVAR.TB70	4cestný	1 903 Kč
IVA49201154	IVAR.TB70	5cestný	2 084 Kč

Servopohon

- **napájecí napětí 230 V a 24 V**
- pro kotlové moduly s 3cestným směšovacím ventilem
- časová konstanta 120 s
- krouticí moment 5 Nm



DN 25

DN 32

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVA20317291	IVAR.SRVM ECOMIX	230 V; 3P	2 588 Kč
IVA20317294	IVAR.SRVM ECOMIX	24 V; 0 - 10V	5 092 Kč

KOTLOVÉ SESTAVY – DN 32

Kotlový modul - nesměšovaný

od **6 542 Kč**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 2 ks kulových uzávěrů s teploměry a tepelnou izolaci
- do výkonu 69,7 kW (při $\Delta T = 20$ K)
- průtok 3000 l/h
- přípojovací rozměr 5/4" F x 2" M
- materiál ocel S235, mosaz CW614N / CW617N, tepelná izolace EPP



DN 32

Kód	Typ	Oběhové čerpadlo	Akční cena
IVA49035701	IVAR.KS - 125	Bez čerpadla	6 542 Kč
IVA49035717DAB	IVAR.KS - 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	12 263 Kč

Kotlový modul - 3cestný směšovací ventil

od **10 137 Kč**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 3cestný směšovací ventil, 2 ks kulových uzávěrů s teploměry a tepelnou izolaci
- do výkonu 55,8 kW (při $\Delta T = 20$ K)
- průtok 2400 l/h
- přípojovací rozměr 5/4" F x 2" M
- materiál ocel S235, mosaz CW614N / CW617N, tepelná izolace EPP



DN 32

Kód	Typ	Oběhové čerpadlo	Akční cena
IVA49031701	IVAR.KM3 - 125	Bez čerpadla	10 137 Kč
IVA49031717DAB	IVAR.KM3 - 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	15 858 Kč

Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 32

od **8 027 Kč**

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** tělo rozdělovače, tepelnou izolaci, převlečné matice
- dvoukomorový rozdělovač pro připojení kotlových modulů IVAR.KS-125 / IVAR.KM3-125
- do výkonu 150 kW (při $\Delta T = 20$ K)
- průtok 6500 l/h
- materiál ocel S235, tepelná izolace EPP



DN 32

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVA49043731	IVAR.C90	Pro 2 moduly	8 027 Kč
IVA49043732	IVAR.C90	Pro 3 moduly	10 791 Kč
IVA49043733	IVAR.C90	Pro 4 moduly	15 587 Kč
IVA49043734	IVAR.C90	Pro 5 modulů	20 308 Kč

Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 32

8 475 Kč

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** tělo oddělovače, tepelnou izolaci, převlečné matice
- do výkonu 150 kW (při $\Delta T = 20$ K)
- průtok 6500 l/h
- přípojovací rozměr 6/4" M
- materiál ocel S235, tepelná izolace EPP



DN 32

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVA49017057	IVAR.CP90	6500 l/h	8 475 Kč

Nástěnné držáky

- **IVAR.KIT K2** - nástěnný držák pro kotlový modul DN 32
- **IVAR.KIT SM90** - nástěnný držák hydraulického oddělovače IVAR.CP90
- **IVAR.KIT DELTA** - nástěnný držák horizontálního rozdělovače IVAR.C90
- materiál pozinkovaná ocel



IVAR.KIT K2



IVAR.KIT SM90



IVAR.KIT DELTA

DN 32

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 32	601 Kč
IVA20508200	IVAR.KIT SM90	DN 32	734 Kč
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 32	875 Kč

Kit přípojovacího potrubí

- propojovací potrubí pro připojení vertikálního hydraulického oddělovače DN 32
- tepelně izolované
- KIT 2 ks



DN 32

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVA49201160	IVAR.TB90	2cestný	3 147 Kč
IVA49201161	IVAR.TB90	3cestný	3 446 Kč
IVA49201162	IVAR.TB90	4cestný	3 541 Kč
IVA49201163	IVAR.TB90	5cestný	3 853 Kč

Digitální prostorový termostat Taddy

od **1 074 Kč**

- regulace pokojové teploty ve třech režimech komfort, ekonomický, OFF/nezámrzný
- použití v otopných i chladicích systémech
- IVAR.TAD 02M napájení 230 V
- IVAR.TAD 022 napájení 24 V
- IVAR.TAD 02B napájení bateriemi 2x 1,5 V (typ AAA)



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
TAD02M	IVAR.TAD 02M	230 V	1 154 Kč
TAD022	IVAR.TAD 022	24 V	1 191 Kč
TAD02B	IVAR.TAD 02B	2x 1,5 V (AAA)	1 074 Kč

Wi-Fi bateriový programovatelný termostat KIT Hygge Home

5 582 Kč

- bezdrátový týdenní programovatelný termostat
- Wi-Fi komunikace s chytrým telefonem a dálkovým ovládním přes aplikaci Seitron Smart
- bezdrátová komunikace se zdrojem
- dodáván s modulačním rádiovým přijímačem zdroje
- napájení termostatu bateriemi 2x 1,5 V (typ AAA)



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
KTY003	IVAR.HYGGE KIT	2x 1,5 V (AAA)	5 582 Kč

Duální bezdrátový reléový spínač pro domácí automatizaci SwitchON

2 289 Kč

- mobilní aplikace Seitron Smart
- dálkové zapnutí / vypnutí až dvou nízkopříkonových elektrických zařízení
- programovatelné zapnutí a vypnutí v týdenním režimu
- možnost připojení elektrických rolet, zavlažovacích systémů a osvětlovacích zařízení nebo jakéhokoli jiného el. zařízení
- napájení 230 V



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
GS001M	IVAR.SWITCHON	230 V	2 289 Kč

Wi-Fi programovatelný termostat Witime Wall

4 040 Kč

- mobilní aplikace Seitron Smart
- týdenní programovatelný režim
- dálkové ovládní s možností vypnutí / zapnutí, zvýšení / snížení nastavené teploty, volby provozního režimu vytápění / chlazení a nastavení základních parametrů
- napájení 230 V



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
GCW03MR	IVAR.WITIME WALL	230 V	4 040 Kč

Programovatelný termostat Freetime Evo Radio

2 400 Kč

- denní / týdenní programovatelný režim
- regulace pokojové teploty ve dvou režimech komfortní / ekonomický
- použití v otopných i chladicích systémech
- napájení bateriemi 2x 1,5 V (typ AA)



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
DCD02B2	IVAR.DCD	2x 1,5 V (AA)	2 400 Kč

Sada bezdrátového programovatelného termostatu Freetime Evo KIT

4 261 Kč

- denní / týdenní programovatelný režim
- regulace pokojové teploty ve dvou režimech komfortní / ekonomický
- sada obsahuje: denní / týdenní programovatelný termostat Freetime Evo Radio a rádiový přijímač pro zdroj (DRR01M)
- napájení bateriemi 2x 1,5 V (typ AA)



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVKCR007	IVAR.KCR	2x 1,5 V (AA)	4 261 Kč