

Výrobek: KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY

Typ: **IVAR.2.0**
09HPIN MINI
10HPIN – 12HPIN – 12HPIN ELEC
15HPIN MAXI – 15HPIN ELEC

NÁVOD K POUŽITÍ



2.0

09 - 10 – 12 – 12 ELEC – 15 – 15 ELEC HP DC INVERTER

KÓD	TYP	CHLADICÍ VÝKON	TOPNÝ VÝKON
CZMO09IC3II	IVAR.2.0 09HPIN MINI	1,73 kW	1,71 kW
CBMO10IC3II	IVAR.2.0 10HPIN	2,09 kW	2,08 kW
CBMO12IC3II	IVAR.2.0 12HPIN	2,33 kW	2,31 kW
CBMR12IC3II	IVAR.2.0 12HPIN ELEC	2,35 kW	2,31 kW + 0,9/1,8 kW
CZMO15IC3II	IVAR.2.0 15HPIN	2,87 kW	2,75 kW
C3MS15IC3II	IVAR.2.0 15HPIN ELEC	2,87 kW	2,75 kW + 0,9/1,8 kW

S EKOLOGICKÝMI CHLADIVY R32 A R290

ejprve bychom vám rádi poděkovali, že jste si zakoupili jeden z našich výrobků.

Tato klimatizace patří k nejmodernějším technologiím na trhu a je tedy dobrou volbou pro klimatizování vnitřních prostor.

Při dodržení instrukcí obsažených v tomto návodu bude klimatizace, kterou jste si zakoupili, pracovat bez problémů a poskytovat optimální pokojovou teplotu s minimální energetickou náročností.

Prohlášení o shodě

Tato jednotka je v souladu s následujícími Evropskými směrnici:

- EN 60335-2-40 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače;
- Směrnice nízkého napětí 2014/35/ES ve znění pozdějších úprav;
- Směrnice EMC týkající se elektromagnetické kompatibility 2014/30/EU
- Směrnice RED 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh;
- Omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) 2011/65/ES;
- Nařízení 2017/1369/EU, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky;
- Směrnice ErP 2009/125/ES a nařízení 206/2012/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
- Nařízení o F-plynech 2014/517/EU

ve znění pozdějších úprav.

Prohlášení o shodě dostupné ke stažení na webových stránkách www.ivarcs.cz.

1) VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1. Symboly

Piktogramy v další kapitole poskytují důležité informace pro správné a bezpečné použití přístroje.

Textové piktogramy

U Uživatel = odkazuje na stránky obsahující instrukce nebo informace pro uživatele.

I Instalační technik = odkazuje na stránky obsahující instrukce nebo informace pro instalačního technika.

S Servis = odkazuje na stránky obsahující instrukce nebo informace pro technika zákaznického servisu.


V textu


- Nutno provést = očekává se provedení činnosti dle instrukcí či výčtu v textu

V obrázcích

- 1 Číslice představují jednotlivé komponenty.
A Velká písmena představují skupiny komponentů.
- 1** Bílá číslice v černém kroužku představuje řadu činností, které mají být provedeny.
A Černé velké písmeno v bílém kroužku představuje obrázek dílu, když je více obrázků ve stejném obrázku.

Bezpečnostní piktogramy

 **Upozornění s vysokým rizikem (tučné písmo)** – odkazuje na činnosti, které představují vysoké riziko vážného poranění osob či poškození zařízení nebo okolního prostředí, pokud nejsou provedeny dle platných bezpečnostních nařízení a norem a zde uvedených instrukcí.


 Upozornění s nízkým rizikem (obyčejné písmo) - odkazuje na činnosti, které představují nízké riziko poranění osob či poškození zařízení nebo okolního prostředí, pokud nejsou provedeny dle platných bezpečnostních nařízení a norem a zde uvedených instrukcí.

 Neprovádět – odkazuje na činnosti, které nesmějí být v žádném případě prováděny.


 **Důležité informace (tučné písmo)** – obsahuje důležité informace, které musejí být při činnosti vzaty v úvahu.

Symbole týkající se chladiva R32


Symbole se používají v některých částech zařízení:

 **Pozor: lehce hořlavý materiál**


- Chladicí plyn R32 je lehce hořlavý a bez zápachu. Je proto nutné se vyvarovat styku chladiva se zdrojem vznícení (otevřený oheň, plynová zařízení, elektrické pece, zapálené cigarety atd.).

 **Instrukce:**

- Před provedením operace na zařízení si pečlivě přečtěte tyto instrukce.

 **Instrukce pro servis:**

- Před provedením operace na zařízení si musí servisní technik pečlivě prostudovat tyto instrukce.

 **Instrukce pro uživatele:**

- Další informace mohou být nalezeny v technické dokumentaci zařízení.

1.2. O tomto návodu

Tento návod má za úkol poskytnout veškeré informace k instalaci a používání tohoto zařízení. Před započatím užívání produktu si pečlivě přečtěte veškeré instrukce a uložte si návod na bezpečné místo pro případ potřeby.

Návod je rozdělen do těchto sekcí:

Všeobecné informace

Jsou adresovány všem příjemcům. Obsahuje všeobecné informace a důležitá upozornění, se kterými je nutné se seznámit ještě před instalací a používáním tohoto zařízení.

Instalace

Tato sekce je adresována výhradně instalačnímu technikovi. Obsahuje důležitá upozornění a veškeré informace potřebné k umístění, montáži a připojení jednotky k aplikaci.

Uvedení do provozu, údržba a servis

Je určeno všem příjemcům. Obsahuje důležitá upozornění a užitečné informace týkající se uvedení do provozu a pravidelné údržby.

Technické charakteristiky

Jsou adresovány všem příjemcům. Tato sekce obsahuje podrobné technické charakteristiky zařízení.

1.3. Příjemci

U Uživatel

Uživatelem se rozumí osoba, která provozuje toto zařízení v bezpečných podmínkách pro osoby, zařízení samotné a okolní prostředí. Uživatel obsluhuje zařízení a provádí základní diagnostiku poruch či abnormálního provozu jednotky, provádí jednoduchá nastavení, kontrolu a údržbu jednotek.

I Instalační technik

Odborně způsobilá osoba s patřičnou elektro-technickou kvalifikací, která provádí umístění a připojení (hydraulické, elektrické, atd.) jednotky k systému; tato osoba je odpovědná za manipulaci a správnou instalaci v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto návodu a v souladu s bezpečnostními nařízeními a normami platnými v zemi instalace.

Pokud instalační technik provádí práce na chladicím okruhu, musí mít patřičné chladírenské oprávnění v souladu s evropským nařízením 303/2008/ES, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny (F-plyny).

S Servisní technik

Výrobce autorizovaná, odborně způsobilá osoba s patřičnou kvalifikací, která provádí pravidelnou servisní kontrolu a dále kontrolu, opravu či výměnu komponentů potřebných pro provoz jednotky během její životnosti v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto návodu a v souladu s bezpečnostními nařízeními a normami platnými v zemi instalace.

Servisní technik musí mít chladírenské oprávnění v souladu s evropským nařízením 303/2008/ES, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny (F-plyny).

1.4. Všeobecná upozornění:

⚠ Tento návod k instalaci a použití je nedílnou součástí zařízení a musí být tedy pečlivě uschován. Návod je nutné vždy předat společně se zařízením, i v případě předání zařízení jinému uživateli či majiteli. Pokud se návod poškodí nebo dojde k jeho ztrátě, prosím vyžádejte si jeho kopii u společnosti IVAR CS, spol. s r. o.

⚠ Před započítím jakýchkoliv prací na jednotce je nejprve nutné si pečlivě prostudovat tento návod a držet se instrukcí popsanych v jednotlivých kapitolách.

⚠ Všechny zúčastněné osoby si musejí být vědomy činností a rizik, které mohou nastat při započítí instalačních prací.

⚠ V každé kapitole jsou obsaženy specifické informace a důležitá upozornění, se kterými je nutné se seznámit ještě před započítím uvedení jednotky do provozu.

⚠ Instalace provedená v rozporu s upozorněními a instrukcemi popsány v tomto návodu či použití zařízení mimo předepsaný rozsah provozních teplot vede ke ztrátě práva na uplatnění záruky.

⚠ Instalace či údržba klimatizačních zařízení může být potenciálně nebezpečná, protože uvnitř jednotky je obsažen chladicí plyn pod tlakem a elektrické komponenty pod napětím. Zařízení musí být tedy instalováno a servisováno výhradně odborně způsobilou osobou či společností s patřičnou elektro-technickou kvalifikací, která vše provede dle platných bezpečnostních norem a pravidel.

⚠ Jakákoliv smluvní či mimosmluvní odpovědnost za škody způsobené osobám, zvířatům či na majetku, z důvodu nesprávně provedené instalace, údržby či používání zařízení v rozporu s tímto návodem, je vyloučena. Všechny způsoby použití, které nejsou výslovně uvedeny v tomto návodu, jsou zakázány.

⚠ Zařízení musí být instalováno odborně způsobilou osobou či společností s patřičnou elektro-technickou kvalifikací, která vše provede dle platných bezpečnostních norem a pravidel. Po provedení instalace je nutné zákazníkovi předat prohlášení o shodě.

⚠ Uvedení jednotky do provozu a servisní činnosti smí provádět pouze autorizovaný servisní pracovník nebo kvalifikovaný technik v souladu s ustanoveními v tomto návodu.

⚠ Jakékoliv opravy či práce údržby musejí být prováděny autorizovaným servisním střediskem či odborně způsobilou osobou s patřičnou kvalifikací, která vše provede dle platných bezpečnostních pravidel a norem a v souladu s tímto návodem. Na jednotce není dovoleno provádět jakékoliv neoprávněné úpravy či zásahy, protože by to mohlo vést k nebezpečným situacím, a výrobce v takovém případě nepřebírá žádnou odpovědnost.

⚠ Při provádění instalace, oprav či údržby musí mít technik vhodné pracovní oblečení a vybavení pro prevenci nehod. Výrobce není odpovědný za nedodržení platných bezpečnostních nařízení a norem pro ochranu zdraví při práci.

⚠ V případě netěsnosti, vypněte hlavní vypínač a uzavřete přívod vody. Okamžitě zavolejte autorizované servisní středisko a nezasahujte osobně do zařízení.

⚠ V případě výměny některých komponent je nutné používat pouze originální náhradní díly.

⚠ Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené na lidech, zvířatech či majetku vzniklé nesprávnou instalací, nastavením, údržbou či nesprávným použitím.

⚠ Výrobce si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto návodu, přičemž výrobce není povinen aplikovat tyto změny na dříve vyrobené, dodané či opravované jednotky.

⚠ Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.

⚠ Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezabavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

⚠ Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.

⚠ Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

⚠ Tato zařízení byla navržena pro klimatizování a/nebo vytápění místností a mohou být tedy použita výhradně k těmto účelům a v souladu s výkonnostními a provozními charakteristikami.

⚠ Pokud je teplota nastavena příliš nízko nebo naopak příliš vysoko, nejen že to není dobré pro vaše zdraví, ale zároveň je to zbytečným plýtváním energie. Zamezte dlouhodobému přímému kontaktu s proudem vzduchu.

⚠ Neponechávejte místnost dlouhou dobu zavřenou. Pravidelně otevírejte okna, aby byla zajištěna výměna vzduchu.

⚠ Toto zařízení má deklarovaný stupeň krytí IPX0, takže nemůže být instalováno venku či v místnostech s vysokou vlhkostí, např. v prádelnách.

Zvláštní upozornění k chladivu

Tento dokument obsahuje některá důležitá upozornění týkající se chladiwa. Podrobnější informace naleznete v bezpečnostních listech k těmto chladivům, které jsou k dispozici u distributora zařízení IVAR CS spol. s r.o.

V závislosti na modelu jednotky obsahuje jednotka chladivo R32 nebo R290 (viz štítek jednotky).

⚠ Chladivo R290 je hořlavé a bez zápachu.

⚠ Chladivo R32 je lehce hořlavé a bez zápachu.

⚠ Všechna opatření týkající se nakládání s tímto chladivem musejí být dodržena v souladu s platnými nařízeními a normami.

⚠ Jednotka musí být instalována v místnostech bez trvale provozovaného zdroje hoření (např. otevřený krb, plynová zařízení či elektrické ohřívače). Zajistěte, aby v případě úniku kapaliny, neunikla tato do místnosti a nezpůsobila riziko požáru či exploze.

⚠ Neumisťujte do blízkosti výstupu vzduchu (do 1 m) z jednotky hořlavé předměty (např. plechovky s hořlavým sprejem).

⚠ Jednotku v žádném případě nepropichujte či nezapalujte.

⚠ V žádném případě nepoužívejte jakékoli způsoby k urychlení odmrazovacího procesu. K čištění výměníku používejte kartáče či nástroje, u kterých nehrozí proděravění výměníků nebo vznícení plamenů.

⚠ Jednotka IVAR.2.0 09HPIN MINI používá ekologicky šetrné chladivo R290, s potenciálem globálního oteplování (GWP)=3. Chladivo R290 nesmí uniknout do atmosféry.

⚠ Jednotky IVAR.2.0 10 – 12 – 15HPIN používají ekologicky šetrné chladivo R32, s potenciálem globálního oteplování (GWP) = 675. Chladivo R32 nesmí uniknout do atmosféry.

1.5. Likvidace



LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
se řídí zákonem o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb.
Tento symbol označuje, že s výrobkem nemá být nakládáno jako s domovním odpadem.
Výrobek by měl být předán na sběrné místo, určené pro takováto elektrická zařízení.

2) DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEĽ A DÁLKOVÝ OVLADAČ

2.1. Uživatelské rozhraní

⚠ Dotykové ovládání je standardní součástí jednotky 2.0.

⚠ Pokud je jednotka vybavena dotykovým ovládáním a dálkové ovládání je kombinováno s nástěnným ovládacím panelem IVAR.749 (kód EEB749II), změny funkcí je možné provádět pouze přes nástěnný ovládací panel IVAR.749. V tomto případě slouží dotykový panel na jednotce pouze k zobrazení režimů a hodnot.

Popis

Dotykové ovládání je standardní součástí jednotky 2.0 a nevyžaduje žádné připojení.

Displej na jednotce vám umožní následující:

- Zobrazit provozní stav.
- Zobrazit alarmy a poruchy.
- Zvolit různé funkce stiskem symbolů na dotykovém displeji.

Dálkové ovládání vám umožní:

- Zvolit různé funkce stiskem symbolů na dálkovém ovládacím.

⚠ Dálkové ovládání dodávané společně se zařízením je velmi odolné a snadno použitelné, ale i přesto je s ním třeba zacházet s jistou opatrností.

⚠ Tlačítka na dálkovém ovladači a na dotykovém panelu provádějí stejné funkce.

⚠ Základní menu a menu nastavení jsou dostupná i z dálkového ovladače.

⊖ Upozornění pro dálkový ovladač:

- Nesmí přijít do styku s vodou (nenechávat venku na dešti, nepolévat klávesnici vodou, neponořovat do vody).
- Nevystavovat nárazům a nepouštět z výšky na tvrdé povrchy.
- Volnému přenosu signálu nesmí nic bránit (je nutné odstranit veškeré překážky mezi dálkovým ovládáním a klimatizací během používání).
- Nevystavovat přímému slunečnímu záření.


Navíc:

- Pokud jsou ve stejné místnosti umístěna další elektronická zařízení ovládaná nějakým dálkovým ovládáním (TV, rádio, stereo systémy, atd.), může docházet k rušení signálu.
- Elektronická a fluorescentní světla mohou narušit komunikaci mezi dálkovým ovládáním a klimatizací.

V případě, že nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyndejte z něj baterie.

Dotykový ovládací panel

Tlačítka a příslušné funkce

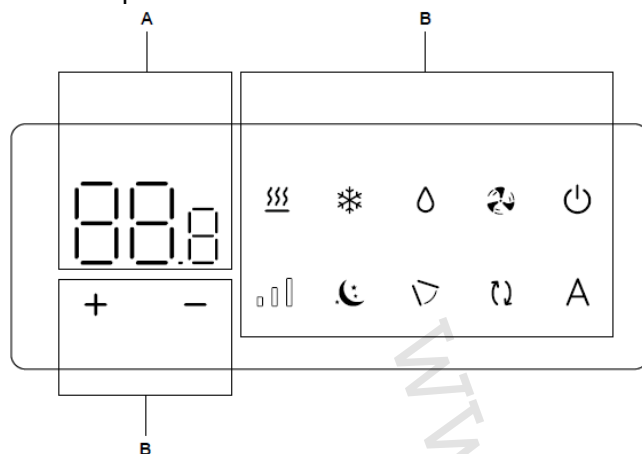


A = Oblast displeje

B = Oblast tlačítek

Symbol	Popis	Symbol	Popis
88.8	Hodnota nastavení	⏻	Tlačítko ke spínání ON/OFF
+	Tlačítko pro zvýšení hodnoty	🌀	Umožňuje ovládání rychlostí ventilátoru
-	Tlačítko pro snížení hodnoty	🌙	Umožňuje nastavit noční režim
🌊	Umožňuje zvolit režim vytápění	▶	Tlačítko pro ovládání směru proudění vzduchu
❄️	Umožňuje zvolit režim chlazení	🔄	Umožňuje aktivovat funkci výměny vzduchu (není vidět na jednotce)
💧	Umožňuje aktivovat funkci odvlhčování	A	Umožňuje nastavit automatický režim
🌀	Umožňuje aktivovat funkci větrání		

Dálkový ovladač

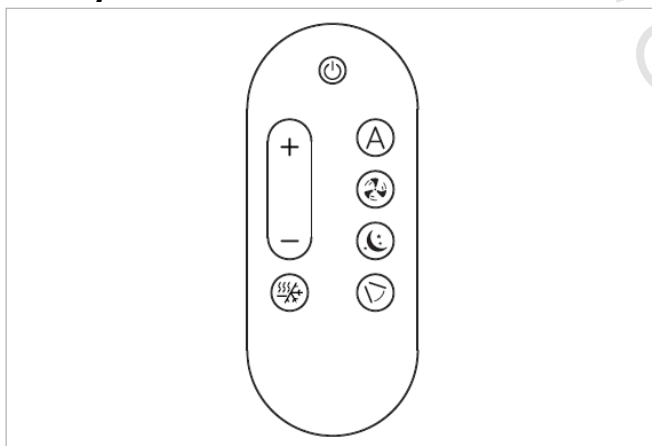

Symbol	Popis	Symbol	Popis
+	Tlačítko pro zvýšení hodnoty	🌀	Umožňuje aktivovat funkci Větrání
-	Tlačítko pro snížení hodnoty	🌙	Umožňuje nastavit noční režim
⏻	Tlačítko ke spínání ON/OFF	▶	Tlačítko pro ovládání směru proudění vzduchu
A	Automatický režim	🌊❄️	Volba režimu Vytápění / Chlazení
💧	Umožňuje aktivovat funkci odvlhčování	🌀	Umožňuje ovládání rychlostí ventilátoru
🔄	Umožňuje aktivovat funkci výměny vzduchu (není vidět na jednotce)		

Vložení baterie

- ⚠ Dálkové ovládání používá jednu 3V lithiovou baterii typu CR2430 (součástí dodávky).
- ⚠ Použité baterie musejí být odevzdány do sběrného dvora či jiného sběrného místa, určeného pro tento typ odpadu.

Postup výměny baterie:

- Baterii vložte po sejmutí krytu s pružinovou západkou na spodní straně dálkového ovládání.
- Při vkládání baterie je nutné dodržet polaritu (kladný a záporný pól).
- Po vložení znovu uzavřete kryt s pružinovou západkou.

2.2. Hlavní funkce

- ⚠ Tlačítka na dálkovém ovladači a na dotykovém panelu provádějí stejné funkce.

Uvedení jednotky do provozu


Před spuštěním:

- ⚠ Ujistěte se, že je zařízení připojeno ke zdroji el. energie.
- ⚠ V případě, že je na el. napájení instalován hlavní vypínač, spusťte tento hlavní vypínač.

K ovládání jednotky dálkovým ovladačem nebo dotykovým ovládacím panelem na jednotce je nutné jednotku připojit k el. napájení.

Spuštění:

- Podržte stisknuté tlačítko  po dobu 2 sekund.

Zařízení se spustí. Na displeji se objeví 3 číslice  pro přednastavené hodnoty.

Správné použití dálkového ovladače:

Namiřte přední část dálkového ovladače směrem k displeji, stiskněte požadované tlačítko, zazní akustický signál a na displeji se objeví zpráva, že byl příkaz povolen.

Maximální dosah dálkového ovladače je přibližně 8 metrů.

Nastavení provozního režimu

Přepínat mezi jednotlivými provozními režimy můžete následovně:

- Stiskněte jedno z následujících tlačítek    na dobu 2 sekund.

Rozsvícený symbol  signalizuje aktivní funkci Vytápění.

- ⚠ Zařízení vytápí místnost, když je nastavená teplota vyšší než pokojová teplota.

⚠ V tomto provozním režimu zařízení pravidelně provádí odtávání výparníku. Během této fáze jednotka neprovádí vytápění místnosti.

Rozsvícený symbol  signalizuje aktivní funkci Chlazení.

⚠ V tomto režimu jednotka chladí a odvlhčuje místnost, když je hodnota nastavení nižší než pokojová teplota.

⚠ Větrání je prováděno i po dosažení nastavené teploty.

Vypnutí jednotky (režim standby)

- Podržte stisknuté tlačítko  po dobu 2 sekund.

Jednotka se vypne.

⚠ Pokud si přejete vypnout jednotku na delší dobu, vypněte jednotku a odpojte ji od el. napájení.


⚠ Jednotka je vybavena nezávislou pamětí, takže všechna nastavení zůstanou uložena i při odpojení el. napájení nebo při výpadku el. proudu.

Nastavení pokojové teploty

- Požadovanou teplotu nastavte pomocí tlačítek .

Hodnota se změní.


 Pokojová teplota může být nastavena v rozsahu od 16 °C do 31 °C.

 Příliš nízká nebo naopak vysoko nastavená teplota má negativní dopad na zdraví osob, ale také na spotřebu energie.

Automatický režim

- Podržte stisknuté tlačítko  po dobu 2 sekund.


Na displeji se objeví symbol  k signalizaci aktivovaného automatického režimu.

 Rychlost ventilátoru je volena automaticky pro zajištění optimálního komfortu. Jednotka automaticky zvolí provozní režim a rychlost ventilátoru dle nastavené a aktuální pokojové teploty.


Nastavení rychlosti ventilátoru


- Rychlost ventilátoru nastavujete opakovaným stiskem tlačítka .

 Minimální rychlost ventilátoru.


 Střední rychlost ventilátoru.

 Maximální rychlost ventilátoru.

 Blikající symbol maximální rychlost signalizuje aktivaci režimu BOOST (nejvyšší výkon).


 Nejvyšší výkon BOOST:


- Je k dispozici pouze v režimu Vytápění a Chlazení.
- Je aktivován pouze na dobu 90 minut.
- Po 90 minutách je na 30 minut nastaven automatický režim a nelze znovu zvolit nejvyšší výkon Boost.
- Po 30 minutách je opět možné zvolit nejvyšší výkon ventilátoru BOOST.


 Tato funkce není dostupná v režimech Odvlhčování a v Nočním (tichém) režimu.

Režim Odvlhčování

- Stiskněte tlačítko  na dobu 2 sekund.


Rozsvícený symbol  signalizuje spuštění režimu odvlhčování.


 V tomto režimu jednotka odvlhčuje místnost.

 V tomto režimu jsou ignorována nastavení rychlosti ventilátoru a jednotka je v provozu s minimální rychlostí ventilátoru.

Režim Větrání

- Stiskněte tlačítko  na dobu 2 sekund.


Rozsvícený symbol  signalizuje spuštění režimu větrání.

 V tomto režimu není nikdy aktivován kompresor a jednotka neprovádí žádnou činnost spjatou s nastavením teploty nebo vlhkosti. Jediné možné nastavení v tomto režimu je rychlost ventilátoru.

Noční režim

- Stiskněte tlačítko  na dobu 2 sekund.

Rozsvícený symbol  na displeji signalizuje spuštění nočního (tichého) režimu.

 Tento provozní režim maximalizuje tichý provoz jednotky, šetří energii a zajišťuje komfort během noci.

 V tomto provozním režimu je ventilátor nastaven na minimální rychlost.


- ⚠ Nastavená teplota se automaticky mění:
- V režimu vytápění se sníží o 1 °C po jedné hodině provozu a o další 1 °C po dvou hodinách provozu.
 - Po těchto dvou hodinách se teplota již nemění.
 - Po šesti hodinách provozu přejde zařízení do pohotovostního režimu (standby).

⚠ Tato funkce není k dispozici v režimech Odvlhčování, Větrání a v Automatickém režimu.

⚠ Tato funkce může být kdykoliv přerušena opětovným stiskem tlačítka nočního režimu.

Aktivní funkce pohybu clony výstupu vzduchu

- Stiskněte tlačítko  na dobu 2 sekund.

Rozsvícený symbol  signalizuje aktivovanou funkci ovládání pohybu clony výstupu vzduchu.

Aktivuje se nepřetržitý pohyb clony výstupu vzduchu.

⚠ Nikdy se nesnažte pohybovat clonou pro výstup vzduchu ručně.

⊖ Je zakázáno pohybovat clonou pro výstup vzduchu manuálně.

⚠ V režimu Vytápění a Chlazení je pozice clony výstupu vzduchu každých 30 minut resetována, aby se zamezilo tvoření kondenzace.



Clonu je možné uzamknout v určité pozici pro přímý výstup vzduchu:


- Stiskněte tlačítko  na dobu 2 sekund.

Symbol  zhasne, což signalizuje, že pohyb clony pro výstup vzduchu je deaktivován.

Clona se zastaví v pozici, ve které je, když jste stiskli tlačítko.

Zámek klávesnice

- Podržte stisknutá tlačítka  a  současně po dobu 5 sekund.

Na displeji se rozsvítí symbol  potvrzující aktivní zámek tlačítek.

Při stisku jakéhokoliv tlačítka na displeji bliká .

⚠ Zámek klávesnice uzamkne i tlačítka dálkového ovladače.

⚠ Všechna nastavení jsou uživatelem zakázána.

⚠ Stejným způsobem klávesnici opět odemknete.


2.3. Základní menu

Pro vstup do základního menu:

- Podržte stisknuté tlačítko  po dobu 10 sekund.

Objeví se .

Navigace v menu:

- K pohybu v menu či změnu hodnot nastavení použijte tlačítka  .

Volba položky menu a potvrzení provedených změn:

- Stiskněte tlačítko .

Položka menu je zvolena a nastavení jsou přístupná.

Změny jsou potvrzeny, když se objeví symbol .

Opuštění položky menu bez uložení:

- Stiskněte .

Oпустíte zvolenou položku menu.


Opuštění základního menu

- Stiskněte jednou **A**.

Objeví se --.

- Stiskněte **A** znovu.

Oпустíte základní menu.

 Po uplynutí 30 sekund od posledního stisku jakéhokoliv tlačítka displej zhasne.

Položky menu:

CF: Jednotky měření

Ub: Hlasitost akustické signalizace

oH: Kompenzace teploty v režimu Vytápění.

oC: Kompenzace teploty v režimu Chlazení.

ur: Nepoužívá se.

uP: Nepoužívá se.

Změna jednotky měření

- Zvolte **CF**.


- Zvolte °C nebo °F.

Výchozí měrná jednotka teploty je °C.

Nastavení hlasitosti akustické signalizace

- Hlasitost změňte zvolením položky **Ub**.


Rozsah nastavení hlasitosti je od 00 (min.) do 03 (max.).

 Hlasitost se změní po potvrzení změny nastavení.

Nastavení kompenzace teploty v režimu Vytápění

- Zvolte **oH**.


Hodnota se nastavuje v rozsahu od -9 (min.) do +9 °C (max.).

 Rozsah pro °f je menší, ekvivalent k -5 °C/+5 °C.

Nastavení kompenzace teploty v režimu Chlazení

- Zvolte **oC**.

Hodnota se nastavuje v rozsahu od -9 (min.) do +9 °C (max.).

 Rozsah pro °f je menší, ekvivalent k -5 °C/+5 °C.

2.4. Upozornění

Provoz jednotky bez dálkového ovladače

Pokud dojde ke ztrátě dálkového ovladače, k vybití baterií nebo je ovladač porouchaný, jednotku je možné provozovat a ovládat pomocí tlačítek na dotykovém ovládacím panelu na jednotce.

Zobrazení alarmů na displeji

⚠ V případě poruchy jednotky zařízení stále zůstane ve stejném režimu.

⚠ Na dotykovém ovládacím panelu se objeví blikající symbol  a kód alarmu k identifikaci poruchy.

Alarm	Příčina
Er01	Vadný nebo odpojený prostorový snímač teploty
Er02	Vadný nebo odpojený snímač vnitřního výměníku tepla
Er03	Porucha snímače přírodní teploty
Er04	Porucha snímače teploty venkovního výměníku
Er05	Porucha motoru vnitřního ventilátoru (min/max rychlost mimo rozsah)
Er06	Porucha motoru venkovního ventilátoru (min/max rychlost mimo rozsah)
Er07	Chybí komunikace s displejem
Er08	Porucha snímače teploty kompresoru
Er09	Porucha vzdálené funkce
Er10	Příliš vysoká hladina kondenzátu v nádobě
CP	Otevřený kontakt CP
Er12	Porucha motoru kompresoru
Er16	Není chladiivo / porucha 4cestného ventilu
Er17	Porucha motoru / Porucha kompresoru
Er19	Porucha snímače teploty přídavného topného tělesa
Er20	Porucha druhého snímače teploty externího výměníku
Er22	Nesprávné napájecí napětí
Er23	Porucha UV lampy

3) ÚDRŽBA

3.1. Předběžná opatření

- Před započatím prací čištění či údržby, nejprve odpojte jednotku od zdroje el. energie.
- Počkejte, až se komponenty klimatizace zchladí, aby nedošlo k popálení.

⊖ Provádění servisních či technických prací před odpojením jednotky od napájení je zakázáno.

⚠ Ujistěte se, že jednotka není pod napětím.

⚠ Po dokončení prací údržby je nutné obnovit původní provozní stav.

Specifická bezpečnostní pravidla pro chladiivo R32

⚠ Chladiivo R32 je lehce hořlavé a bez zápachu.

⚠ Zkontrolujte, že v místnosti nejsou trvale provozované zdroje hoření (např. otevřený krb, plynová zařízení či elektrické ohříváče).

⊖ V blízkosti zařízení je zakázáno kouřit.

⊖ V blízkosti zařízení je zakázáno používat mobilní telefon.

⊖ Je zakázáno používat detektory úniku s halogenovými lampami.


3.2. Pravidelná údržba

Klimatizace, kterou jste si zakoupili, byla navržena tak, aby vyžadovala minimum údržby. Jedinou nutnou údržbou je provádění následujících čistících operací.

Čištění zvnějšku

- ⚠ Dejte pozor na ostré hrany.
- ⚠ Nepoužívejte abrazivní houbičky či abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky, mohlo by dojít k poškození povrchu klimatizace.
- ⚠ Před započatím prací čištění či údržby, nejprve odpojte jednotku od zdroje el. energie.

V případě potřeby čistěte vnější povrch měkkým vlhkým hadrem.

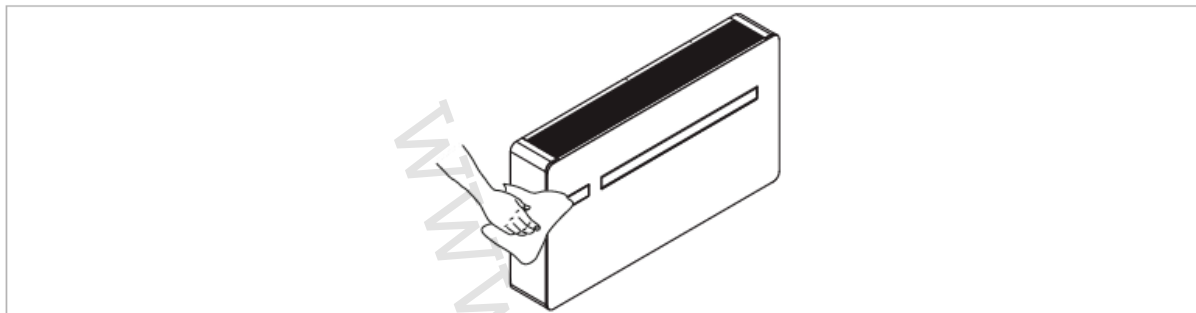

Čištění filtrů

Po určité době nepřetržitého provozu klimatizace je nutné vyčistit vzduchové filtry, tento interval závisí na koncentraci nečistot ve vzduchu, nebo pokud si přejete spustit zařízení po delší době nečinnosti. Pozn. Před prováděním jakýchkoliv operací vždy dávejte pozor na možné horké kovové nebo ostré kovové povrchy.

- ⚠ Filtr je umístěn v horní části zařízení.
- ⚠ Počkejte, až komponenty jednotky vychladnou, aby nedošlo k popálení.
- ⚠ Dejte pozor na ostré hrany.
- ⚠ Demontáž horní mřížky proveďte dle popisu Demontáž estetických krytů a mřížek na straně 29.
- ⚠ Opětovnou montáž mřížky proveďte dle popisu Montáž estetických krytů a mřížek na straně 29.


Filtry vyjměte takto:

- otevřete a demontujte horní mřížku dle obrázku níže;
- vzduchové filtry nadzdvihněte a vyjměte;
- prach z filtrů odstraňte pomocí vysavače nebo propláchnutím pod tekoucí vodou bez použití čisticích prostředků či rozpouštědel a nechte filtry uschnout;
- vraťte filtry zpět na své místo, přičemž dbejte na jejich správné umístění;
- vraťte zpět mřížku.

⚠ Po provedení čisticích operací zkontrolujte, že je panel správně namontován.

⚠ Nepoužívejte čisticí prostředky či rozpouštědla.

⊖ Je zakázáno používat zařízení bez sítových filtrů.

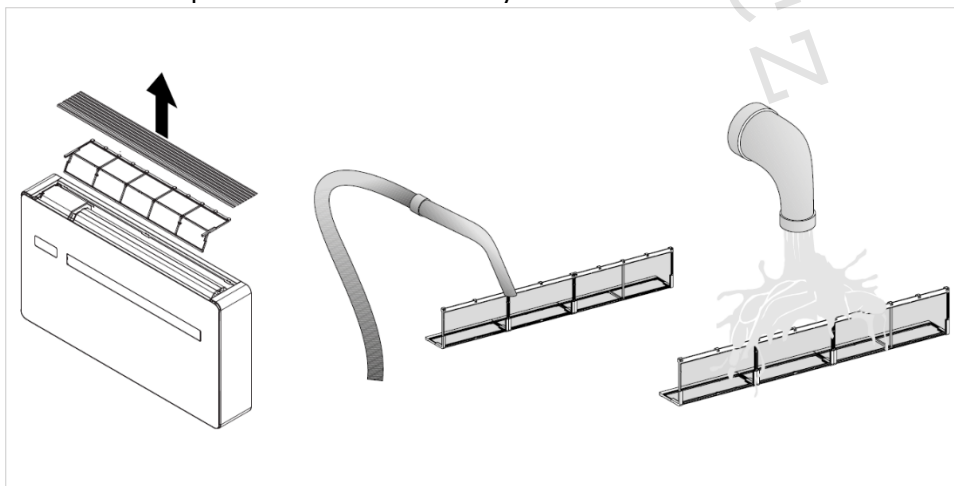

3.3. Dlouhodobé vypnutí

Sezónní vypnutí klimatizace proveďte následovně:

- Vypněte jednotku.
- Nastavte hlavní vypínač do pozice OFF.
- Odpojte jednotku od zdroje el. energie.

⚠ Po odpojení jednotky od napájení není prováděna ani funkce ochrany proti zamrznutí.

3.4. Tipy na úsporu energie

- Filtry musejí být vždy čisté.
- V klimatizované místnosti mějte zavřená okna i dveře.
- Zamezte přímému slunečnímu záření.
- Volnému proudění vzduchu nesmí nic bránit.

4) CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PORUCHY

4.1. Tabulka, co dělat v případě poruchy

V případě poruchy se jí nejprve pokuste odstranit pomocí informací uvedených v následující tabulce. Pokud problém přetrvává i po těchto navrhovaných kontrolách, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Porucha	Možné příčiny	Řešení
Jednotka se nespouští.	Chybí el. napájení.	Zkontrolujte zdroj elektrické energie (např. rozsvícením světla). Zkontrolujte, jestli není vypnut hlavní spínač či vyhořelá pojistka (v tomto případě pojistku vyměňte). Pokud je instalován termomagnetický elektrický jistič místo hlavního vypínače, zkontrolujte, jestli není aktivovaný (pokud ano, znovu jej nahod'te). Pokud se problém objeví znovu, kontaktujte servisní středisko a nepokoušejte se jednotku znovu spouštět.
	Vybité baterie v dálkovém ovládání.	Ověřte si přítomnost napájení na dotykovém displeji a poté vyměňte baterie.
Jednotka řádně nechladí nebo netopí.	Nastavená teplota je buď příliš vysoká, nebo příliš nízká.	Zkontrolujte nastavení teploty a v případě potřeby je opravte.
	Ucpaný vzduchový filtr.	Zkontrolujte vzduchový filtr a v případě potřeby jej vyčistěte.
	Volnému proudění vzduchu uvnitř či venku brání nějaké překážky.	Odstraňte veškeré překážky, které by mohly zabraňovat volnému proudění vzduchu.
	Zvýšila se zátěž pro vytápění/chlazení (např. bylo ponechané otevřené okno či dveře nebo je v místnosti instalováno zařízení, které produkuje nadměrné teplo).	Uživatel by se měl vyvarovat vysokým teplotním zatížením: prosklené dveře či okna vystavená mnoho hodin přímému slunečnímu záření by měla být vybavena zevnitř závěsy, nebo lépe zvenčí žaluziemi, stíněním atd.). Klimatizovaná místnost musí zůstat co nejdéle uzavřená. Ve stejné místnosti by neměla být používána halogenová světla či jiná elektrická zařízení s vysokou spotřebou energie (toastery, napařovací žehličky, horké plotýnky, atd.).

4.2. Diagnostika možných problémů

Pokud je klimatizace zastavena z důvodu alarmu (viz tabulka na straně 34), prosím kontaktujte servisní asistenční středisko a sdělte jim kód poruchy na displeji, aby byl usnadněn servisní zásah. Prosím mějte na paměti, že neoprávněný zásah do jednotky znamená ztrátu na uplatnění záruky.

Funkční aspekty, které neznamenaají poruchu jednotky

- Kompresor se spustí až 3 minuty po posledním vypnutí. Toto zpoždění chrání kompresor před příliš častým spouštěním.
- Během režimu Vytápění může být výstup vzduchu o několik minut zpožděn po aktivaci kompresoru. Toto zpoždění brání možnému výstupu dosud neohřátého vzduchu do místnosti.

Otevřený CP kontakt

Pokud není kontakt CP uzavřený, zařízení se nespustí a na displeji se objeví alarm CP.

Upozornění na maximální hladinu kondenzátu ve sběrné nádobě

V režimu vytápění odtéká kondenzát vlně skrz příslušné potrubí pro odvod kondenzátu. V případě alarmu OF (ER10), zkontrolujte, že potrubí k odvodu kondenzátu není ohnuté nebo skřípnuté tak, že voda nemůže volně protékat.

V režimu chlazení nebo odvlhčování může v extrémních podmínkách (vysoké teploty nebo vysoké vlhkosti) dojít k situaci, kdy jednotka není schopna se automaticky zbavit vytvořeného kondenzátu, v tomto případě displej zobrazí chybu OF.

Symbol OF není porucha, ale alarm signalizuje, že kondenzát dosáhl maximální hladiny ve sběrné nádobě.

V tomto případě je nutné vypustit kondenzát manuálně:

- Umístěte vhodnou nádobu (není součástí dodávky) pod potrubí k odvodu kondenzátu.
- Vypusťte vodu vyjmutím zátky na potrubí k odvodu kondenzátu.

⚠ Pokud i po provedení tohoto kroku alarm OF (ER10) přetrvává, měli byste kontaktovat servisní středisko.

Použití zařízení

⚠ Volnému proudění vzduchu v horní sací části a spodní výstupní části nesmí nic překážet (závěsy, rostliny, nábytek), protože by to mohlo způsobit vibrace a narušit řádný chod jednotky.

⊘ Je zakázáno stoupat či sedat na zařízení a/nebo na jeho horní část umisťovat jakékoliv předměty.

⚠ Clona pro výstup vzduchu nesmí být ovládána ručně. K provedení jejího nastavení vždy použijte dálkové ovládání.

⚠ V případě netěsnosti, vypněte hlavní vypínač a uzavřete přívod vody. Okamžitě zavolejte autorizované servisní středisko a nezasahujte osobně do zařízení.

⚠ Během režimu vytápění klimatizace pravidelně provádí odtávání ledu vytvořeného na venkovním výměníku tepla. Během cyklu odmrazování pokračuje přístroj v provozu, ale neprobíhá vytápění, takže do místnosti neproudí teplý vzduch. Cyklus odmrazování může trvat od 3 do maximálně 10 minut.

⚠ Jednotka nesmí být instalována v prostředí s hořlavými nebo výbušnými plyny či v prostředí s teplotami nebo vlhkostí překračujícími požadované provozní limity uvedené v Technických charakteristikách.

⚠ Pravidelně čistěte filtry v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto návodu v sekci Údržba.

Prohlášení ke Směrnici RED

Shoda se Směrnicí 2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh.
V souladu s článkem 10.8(a) a 10.8(b) Směrnice RED poskytuje následující tabulka informace o použitých frekvenčních pásmech a maximálním přenosovém výkonu RF produktu prodávaném v EU:

Frekvenční rozsah (MHz)	Max. přenosový výkon (dBm)
2400-2472	< 20

Společnost tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se Směrnicí 2014/35/EU.
Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.ivarcs.cz.
Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm od vašeho těla.

Bezpečnost

Toto zařízení bylo navrženo s maximální péčí o bezpečnost těch, kteří jej instalují a používají. Zvláštní pozornost při práci s elektrickým zařízením musí být věnována především na riziko úrazu elektrickým proudem a statickou elektřinou.
Všechny návody k použití musejí být tedy za všech okolností dostupné, aby bylo zaručeno bezpečné použití tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě FCC

Toto zařízení je v souladu s FCC s radiačními limity expozice, jak jsou nastaveny pro nekontrolované prostředí. Abyste se vyvarovali možnosti překročení těchto limitů, udržujte si odstup od antény ve vzdálenosti větší než 0,5 cm během normálního provozu.

Upozornění

- ⚠ Toto bezdrátové zařízení používá a může vyzařovat energie rádiových vln, a pokud není instalováno a používáno v souladu s tímto návodem, může narušovat rádiovou komunikaci.
- ⚠ Toto zařízení nesmí být umístěno nebo používáno ve spojení s dalšími anténami nebo vysílači.
- ⚠ Toto zařízení je v souladu s limity pro třídu B digitálních zařízení dle pravidel FCC.
- ⚠ Limity jsou navrženy tak, aby poskytovali přijatelnou ochranu proti škodlivému rušení v domovních instalacích.

Poznámka k Wifi komunikaci

Toto zařízení je v souladu s limity pro třídu B digitálních zařízení dle pravidel FCC.
V případě rušení zvětšete vzdálenost mezi objektem a přijímačem, případně kontaktujte autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaný personál.

Určené použití v zemích EU

Verze tohoto zařízení je určeno pro domovní a komerční použití v Rakousku, Belgii, Bulharsku, Kypru, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Lucemburku, Maltě, Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Turecku a Spojeného království a jeho použití je schváleno také v členských státech EFTA: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

5) INNOVA APLIKACE InnovApp Dvatečkanula

5.1. Min. systémové požadavky

Aplikace INNOVAPP Dvatečkanula Vám umožní ovládat hlavní parametry Vaší klimatizace pomocí chytrého telefonu, tabletu či PC pohodlně z Vašeho domova či odkudkoliv zvenku. Použití naší aplikace je velice jednoduché. Stačí jen spustit displej klimatizace, nastavit propojení s Vaším chytrým telefonem a začít ovládat klimatizaci přímo z vašeho zařízení.


Postupujte krok za krokem až do konce dle níže uvedeného návodu.

Stažení a instalace této aplikace jsou závislé na některých systémových požadavcích vašeho chytrého telefonu.


- U chytrých telefonů se systémem Android musí být min. verze 4.1.1 nebo vyšší.
- U chytrých telefonů se systémem Apple musí být operační systém IOS 8.0 nebo vyšší.

5.2. Stažení a nastavení aplikace

1. Z vašeho mobilu se připojte do „Obchodu Play“ nebo „Apple Store“.
2. Vyhledejte aplikaci „InnovApp Dvatečkanula“
3. Po nalezení aplikace ji stáhněte a nainstalujte pomocí průvodce.
4. Otevřete aplikaci.

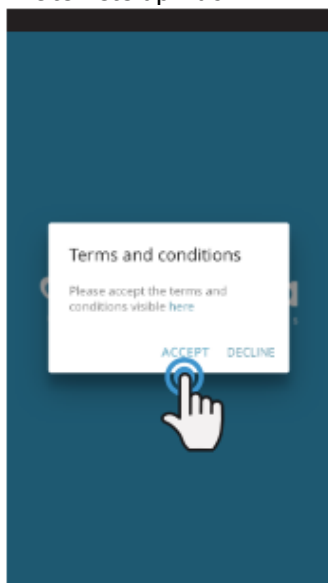

Obr. 4-1

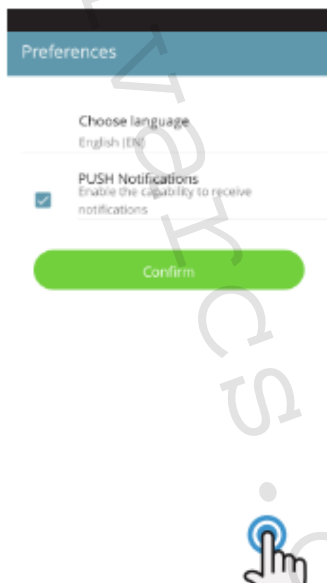

Obr. 4-2



Obr. 4-3


Při prvním spuštění se objeví vyskakovací okno, kde musíte odsouhlasit či odmítnout všeobecné podmínky používání, ty si můžete přečíst po kliknutí na výraz „here“, což vás přesměruje na webové stránky INNOVA s plným zněním těchto podmínek používání (Obrázek 4-1).

Klepnutím na „Začínáme“ začnete používat Innova aplikaci Dvatečkanula.

Zvolte jazyk a způsob oznamovacích zpráv PUSH.

Když zaškrtnete možnost „PUSH notifikace“ budete dostávat oznámení o alarmech spojených s provozem Vaší klimatizační jednotky přímo na Váš chytrý telefon i v případě, že je aplikace zavřena (Obrázek 4-2).

Poznámka: Tato nastavení mohou být změněna i později po zvolení položky menu nastavení „Preference“.

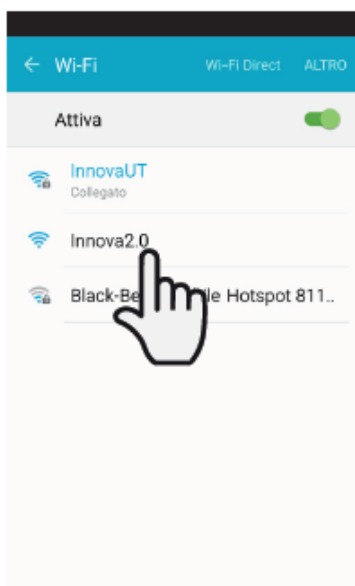

Obr. 4-4



Obr. 4-5

Po spuštění displeje Vaší klimatizace 2.0 přejděte do nastavení WiFi sítě Vašeho telefonu, kde:


- si ověřte, že máte aktivované WiFi připojení
- zkontrolujte dostupná WiFi připojení
- naleznete síť Innova 2.0
- připojte se k této síti.

Pozn.: U zařízení Android je tento proces automatický.

U zařízení iOS musíte však zadat WiFi nastavení vašeho zařízení a zvolit síť „Innova2.0“.

Pozn. Pokud budete nastavovat více klimatizací, vždy mějte spuštěnou pouze jednu, abyste zamezili chybám.

Pozn.: Pro usnadnění vyhledání klimatizace vás aplikace může požádat o spuštění GPS zařízení pro vyhledání vaší pozice (Obr. 4-5).

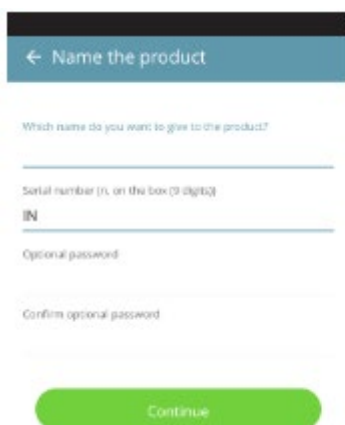

Obr. 4-6




Obr. 4-7

Objeví se obrazovka vašeho výrobku (obr. 4-6), kde jej budete moci pojmenovat a zadat z výrobního štítku klimatizace výrobní číslo obsahující 9 alfanumerických znaků (viz kap. 2.11 na straně 14).


Zadáním hesla bude nezávislá Innova2.0 síť chráněna před neautorizovaným přístupem.

Pozn. U iOS zařízení se po zadání názvu výrobku změní automaticky také název sítě. Musíte se tedy vrátit do WiFi nastavení telefonu a připojit se k přejmenované síti „Innova2.0“ následované _ a jménem, které jste právě zadali, např. „Innova2.0_Test_2.0“. (Obrázek 4-8)

Pozn. Název zařízení také může být změněn později v položce menu „Moje zařízení“ a klepnutím na druhou ikonu (symbol tužky).

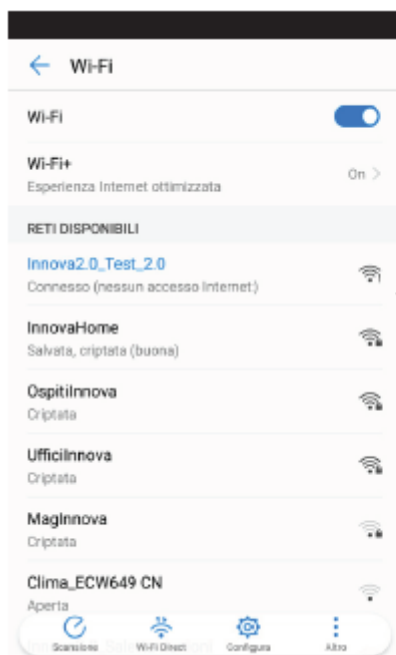

Obr. 4-8

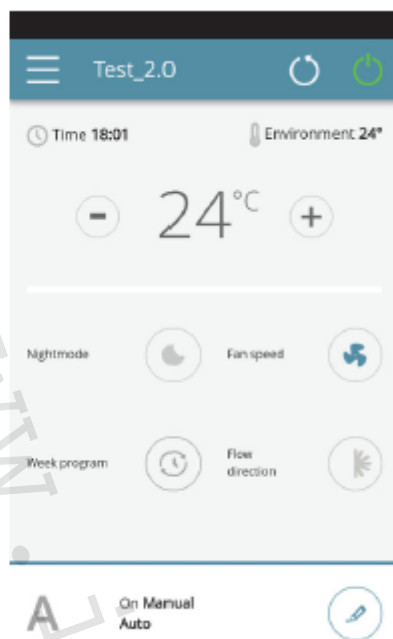

Obr. 4-9

Když je zvolen jeden z nastavovaných výrobků, objeví se ovládací obrazovka s celkovým přehledem klimatizace, přes kterou můžete klimatizaci řídit a spravovat (Obrázek 4-9).

Pozn.: Tímto okamžikem se Váš chytrý telefon stává dálkovým ovládním, které používáte k řízení klimatizace přes místní síť, ale ne přes internet.

Pokud si přejete ovládat jednotku přes internet, musíte dokončit další krok: připojte se k vaší domácí WiFi, vstupte do nastavení chytrého telefonu a poté zvolte položku menu dálkového ovládním „Remote control“.

5.3. Ovládání klimatizace: vlastnosti aplikace


5.4. HLAVNÍ OVLÁDACÍ OBRAZOVKA



Obrázek 4-10

5.5. MENU

položky menu

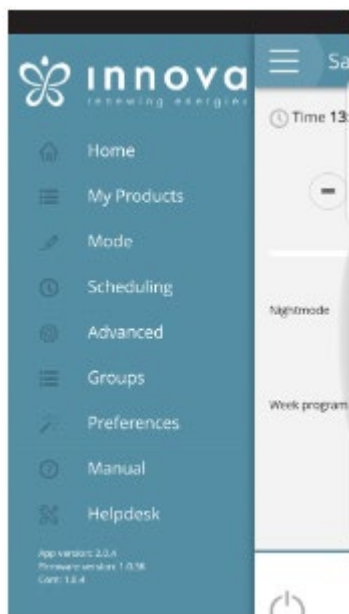

Obrázek 4-11

HOME – DOMOVSKÁ STRÁNKA
Hlavní ovládací stránka – viz výše.

MY PRODUCTS
seznam klimatizací a skupin klimatizací nastavených v aplikaci.

MODE – REŽIM
seznam možných ovládacích režimů klimatizace (manuální, automatický, noční, časový program, ...).

SCHEDULING – ČASOVÝ PROGRAM
sekce věnující se týdennímu časovému rozvrhu klimatizace
Pozn. To je možné, pouze pokud bylo nastaveno dálkové ovládání (remote control).

REMOTE CONTROL – DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
viditelné, pouze když je zařízení nastaveno v samostatném režimu a používáno k přesunu do cloudu.

ADVANCED – POKROČILÉ
viditelné, pouze když je zařízení nastaveno v režimu cloud a umožňuje DHCP / IP nastavení sítě.

GROUPS – SKUPINY
seznam skupin několika klimatizací (např. 1. patro, 2. patro, ...).


PREFERENCES – PŘEDVOLBY
jazyk a PUSH upozornění

MANUAL – NÁVOD
odkaz na INNOVA webové stránky, kde můžete nalézt potřebnou dokumentaci
www.innovaenergie.com/en/documents-products-airconditioners-innova/manuals/

HELPDESK – žádost o podporu

5.6. MOJE ZAŘÍZENÍ

Seznam klimatizací a skupin nastavených v této aplikaci

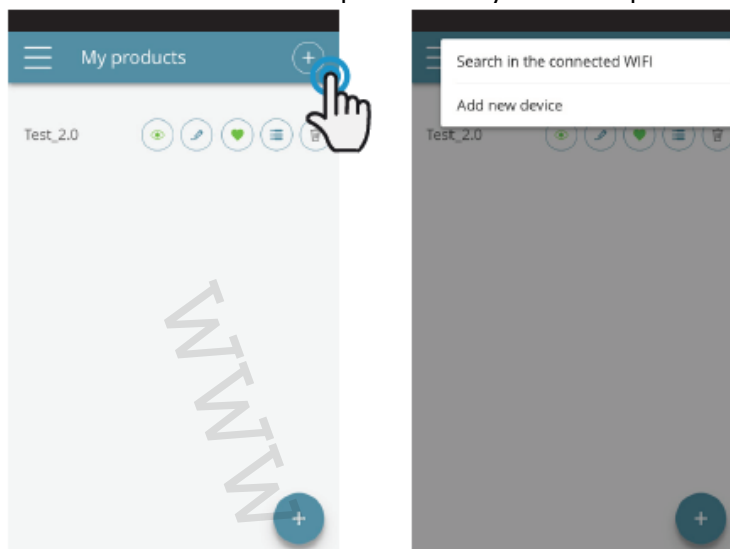

Obr. 4-12

Obr. 4-13

Zvolením položky „Moje zařízení“ můžete zobrazit klimatizace v síti. Ta mohou být upravena nebo časově nastavena dle potřeby.


Nová zařízení mohou být přidána, vyhledána, instalována a nastavena klepnutím na symbol „+“ v pravém horním rohu nebo v pravém spodním rohu.

Poté bude otevřena obrazovka, jak ukazuje obrázek 4-13.






Když zvolíte jeden z nastavených produktů, objeví se hlavní ovládací obrazovka klimatizace, přes kterou ji můžete ovládat či spravovat.

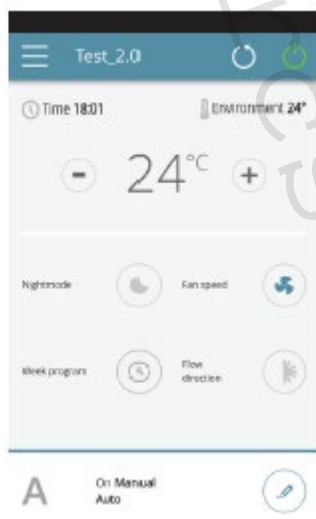


Obrázek 4-14



Obrázek 4-15

-  Zobrazit detaily zařízení (pokud je nastavena pouze jediná, automaticky se připojíte k síti)
-  Změnit název zařízení (pouze pokud je připojeno ke stejné WiFi síti)
-  Nastavit vaše zařízení jako výchozí (toto výchozí zařízení bude zobrazeno při spuštění aplikace)
-  Seznam zařízení
-  Vymazat zařízení ze seznamu nastavených zařízení

5.7. MODE – REŽIM

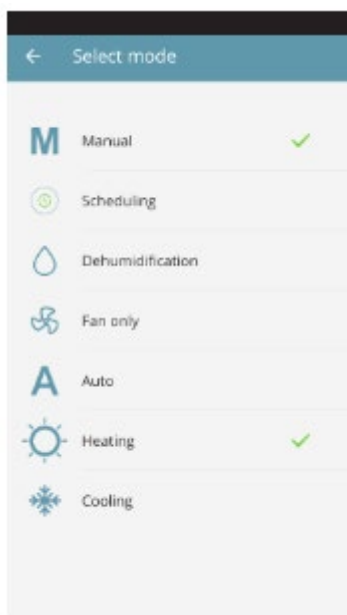

Provozní režim klimatizace může být změněn několika způsoby:

- kliknutím na tlačítko pro změnu ve spodním pravém rohu hlavní obrazovky klimatizace
- zvolením „MODE“ v hlavním menu

Tím se dostanete na zobrazení na Obrázku 4-16.

Obrázek 4-16

5.8. SCHEDULING - ČASOVÝ PROGRAM

Sekce věnovaná týdennímu časovému rozvrhu klimatizace


Pozn.: Tato volba je možná, pouze pokud bylo dálkové ovládání nastaveno s povoleným vzdáleným přístupem (viz sekce 4.9 na straně 25).

Zvolením položky menu „SCHEDULING“ vstoupíte do kalendáře klimatizační jednotky, kde můžete zadat časový rozvrh klimatizace (viz obrázek níže vlevo 4-17). Kliknutím na „EDIT“ u dne v týdnu můžete přidat a definovat jeden nebo více intervalů spuštění a vypnutí pro klimatizaci během dne, intervaly lze přidat kliknutím na symbol „+“. (Obrázek 4-18)


Poznámka: Během jednoho dne lze nastavit několik intervalů spuštění/vypnutí s minimální délkou trvání půl hodiny.




Obr. 4-17

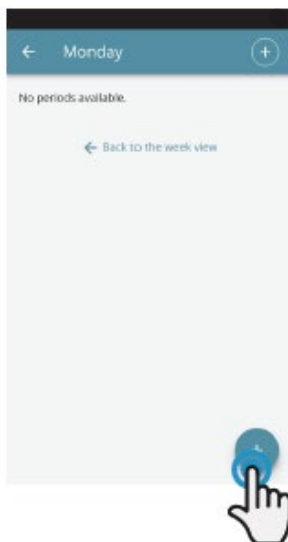


Obr. 4-18

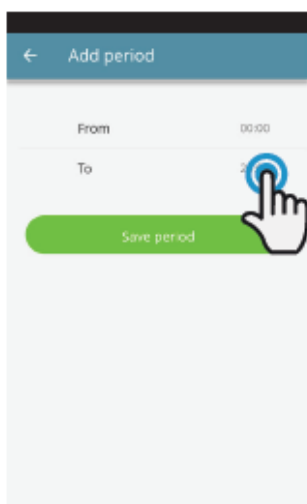

Obrázek 4-19

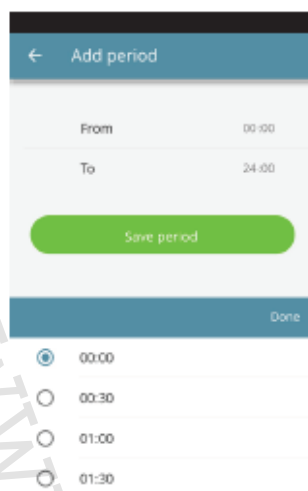

Obrázek 4-20

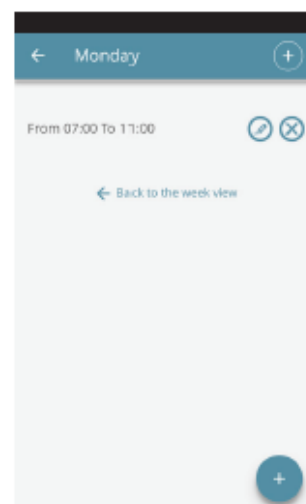

Obrázek 4-21

Ke změně intervalu spuštění nebo vypnutí, klikněte na jeden ze dvou časových údajů (Obrázek 4-19).

Po potvrzení časového rozvrhu dne se vrátíte na obrazovku se seznamem dnů v týdnu (Obrázek 4-22).

Pokud si přejete použít stejný časový rozvrh, který jste právě potvrdili, i na další dny v týdnu, jednoduše je kliknutím na „copy“ zkopírujte a zvolte dny, na které chcete tento časový rozvrh použít (jak je zobrazeno na obrázcích níže).



Obrázek 4-22




Obrázek 4-23



Obrázek 4-24

Po dokončení nastavení časového rozvrhu zvolte položku „Mode“ v hlavním menu, poté programování „Programming“. To aktivuje týdenní časový program, který jste právě vytvořili.

Po návratu na hlavní obrazovku klimatizace (Obr. 4-26) se ve spodním rohu objeví signalizace časového programu. Pokud jste byli v čase programovaného vypnutí, bude ve spodní části zobrazena první doba znovuspuštění klimatizace.

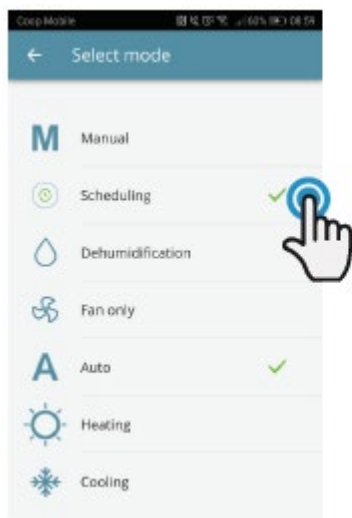

Obrázek 4-25




Obrázek 4-26

Pokud si přejete deaktivovat časový rozvrh a vrátit se k manuálnímu režimu:

- zvolte „MODE“ v hlavní nabídce menu a poté zvolte „Manual“.
- klikněte na ikonu „EDIT“ ve spodním pravém rohu hlavní obrazovky klimatizační jednotky.


Pozn. Pokud jsou na displeji klimatizace změněna některá nastavení, je časový rozvrh zakázán a je obnoven manuální režim klimatizace.

Pokud je klimatizace umístěna na veřejně přístupném místě, které nemůže být sledováno, displej klimatizace může být uzamčen, aby se zabránilo nechtěným změnám nastavení od neoprávněných osob.

Jednoduše stiskněte a podržte symbol časového programu  na displeji klimatizační jednotky po dobu 10 sekund. Pro odemčení displeje klimatizace stiskněte stejnou ikonu znovu na 10 sekund.

5.9. REMOTE ACCESS – VZDÁLENÝ PŘÍSTUP

ovládejte Vaši klimatizaci i mimo domov

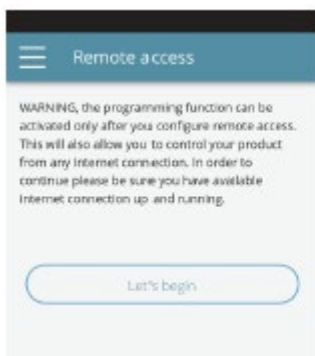

Obrázek 4-27




Obrázek 4-28

Jakmile jste zvolili položku menu pro vzdálený přístup „Remote Access“ objeví se seznam dostupných WiFi připojení.


Pozn.: klimatizace se může připojit pouze s 2,4GHz sítěmi.

Zvolte preferovanou síť pro přístup k Internetu. Poté zadejte heslo Wifi sítě a potvrďte jej.


Pozn.: heslo může obsahovat pouze alfanumerické znaky od „A“ do „Z“ (malá i velká písmena), od „0“ do „9“, „-“, „_“, „.“. Speciální znaky nejsou povoleny.

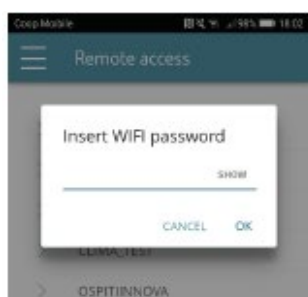

Obrázek 4-29

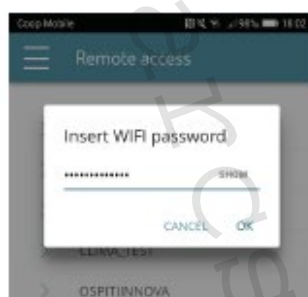

Obrázek 4-30

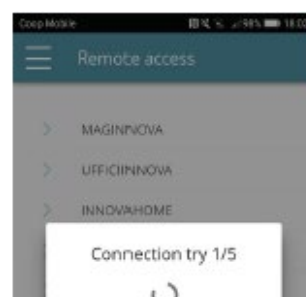

Obrázek 4-31

Aplikace připojí klimatizaci k domácí síti a na chytrém telefonu/tabletu se objeví hlavní obrazovka k ovládání zařízení. V tomto bodě je chytrý telefon/tablet připojen ke zvolené síti.

Od tohoto okamžiku je vaše 2.0 klimatizace připojena k serveru přes internet a může být ovládána odkudkoliv na světě přes Wifi síť či datové připojení vašeho telefonu/tabletu.

Pozn.: V případě, že tento proces není úspěšný, chytrý telefon/tablet se automaticky znovu připojí k místní síti 2.0. Proto opakujte tento postup, znovu zkontrolujte zadané heslo a název sítě.

Pozn.: Když je zobrazeno zařízení v cloudu, může se stát, že zobrazení „Temp“ je název pro zařízení. V tomto konkrétním případě se zařízení nerestartovalo, komunikace probíhá správně, ale název je špatný. Abyste to vyřešili, je nutné restartovat klimatizaci (odpojením a znovu připojením napájení).

Vlastnosti WiFi sítě:

- funkční internetové připojení
- statická veřejná IP adresa není požadována
- na ROUTERU není třeba provádět žádná nastavení (NAT či další specifická pravidla) – funkční DNS služba
- fungující DHCP služba či případně následující informace:
 - místní IP adresa, která musí být přiřazena ke kartě subnet masky.
 - gateway
 - DNS
- Pokud má router či jiná zařízení v síti zákazníka ACL na úrovni MAC adresy, musí být povolena MAC adresa karty, pokud si zákazník přeje ovládat některé parametry místně (noe změna, změna pokročilých nastavení, pc ovládání), WiFi síť musí umožňovat komunikaci mezi zařízeními připojenými ke stejné WiFi (= nesmí být povolena WiFi izolace).

Technické požadavky na řádné fungování cloud připojení TCP port 80, 443, 19009, 18321, 18009 výstup.

5.10. GROUPS – SKUPINY

Seznam skupin několika klimatizací


Pokud máte nainstalovaných několik klimatizačních jednotek, můžete je seřadit do skupin pro zjednodušení časového programování a jejich ovládání. (Např. klimatizace v hotelech mohou být seskupeny po jednotlivých patrech).

Nejprve zvolte položku menu „SKUPINY“ a vytvořte novou skupinu kliknutím na symbol „+“ (viz Obr. 4-32).


Poté zadejte název skupiny kliknutím na „Název“ a uložte skupinu pomocí ikony „diskety“ vpravo nahoře (Obr. 4-33 a 4-34).

Skupina byla nyní vytvořena, ale zatím k ní nebyly přiřazeny žádné klimatizace. (To bude vysvětleno v další části).

Po návratu na obrazovku se skupinami „Skupiny“ se objeví nová skupina, která může být pomocí příslušných ikon upravena či vymazána.

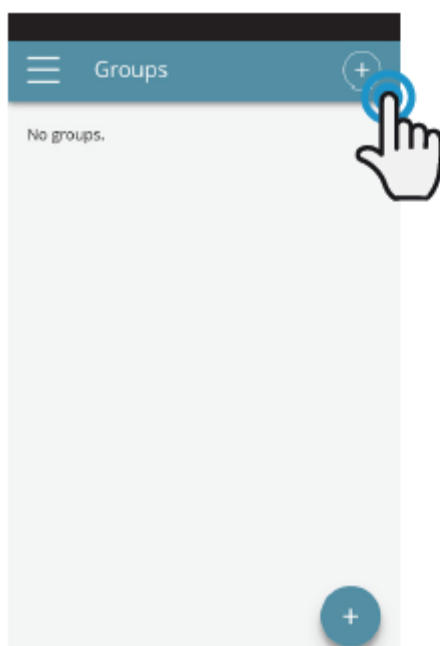


Obrázek 4-32

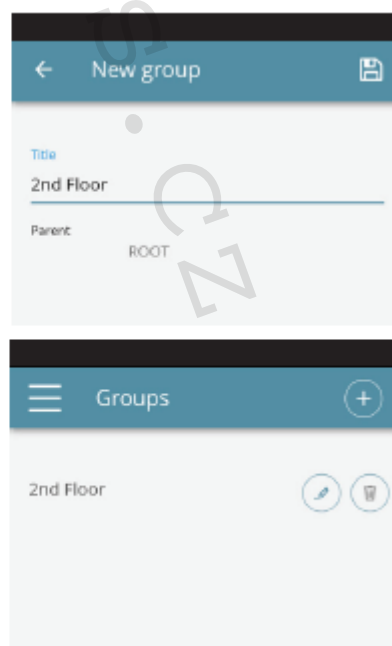


Obrázek 4-33 a 4-34

Pro přiřazení nějaké klimatizace do skupiny, zvolte v menu položku „Moje zařízení“. Tato sekce obsahuje seznam všech nastavených klimatizací a skupin.

Klikněte na symbol „oka“ vedle názvu skupiny a poté na symbol „+“ a zvolte klimatizace, které mají být přiřazeny. Nakonec vše uložte klepnutím na ikonu „diskety“ vpravo nahoře.

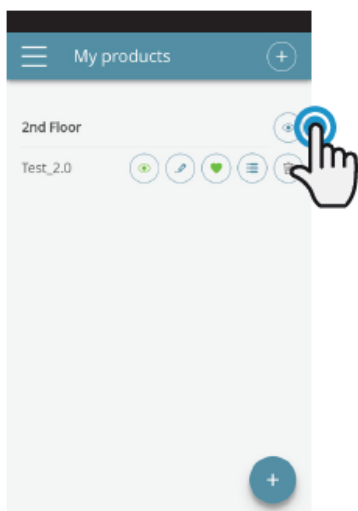

Obrázek 4-35

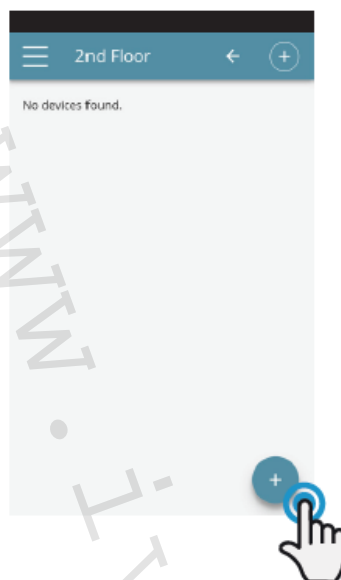


Obrázek 4-36



Obrázek 4-37

Klimatizaci lze ke skupině přiřadit také přes klimatizaci samotnou. Zvolte předposlední ikonu v řadě u názvu klimatizace (ikona se seznamem položek ve třech řádcích) a klikněte na „Přiřadit skupiny“ (Obrázek 4-39). Přiřadte klimatizaci k jedné ze skupin zobrazených na seznamu.

Když, na druhou stranu, kliknete na možnost „Kopírovat nastavení“, nastavení klimatizace se použije na skupinu, která bude zvolena.

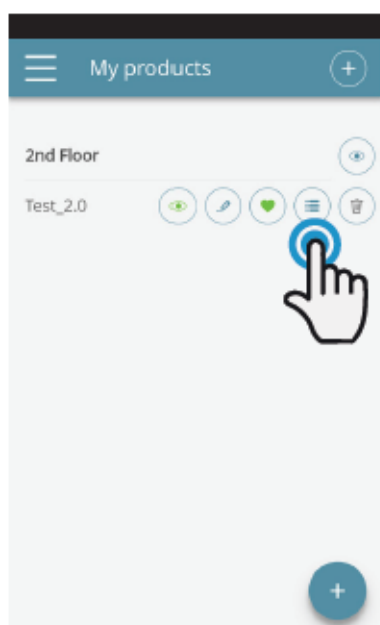

Obrázek 4-38




Obrázek 4-39

5.11. PREFERENCES – PŘEDVOLBY

V sekci „PREFERENCE“, která může být zvolena v menu, mohou být změněna nastavení jazyka aplikace a PUSH zpráv s upozorněními.

Pokud si přejete přijímat upozornění o provozu klimatizace přímo na váš chytrý telefon, a to i když aplikaci zrovna nepoužíváte, zaškrtněte možnost „PUSH notifications“.

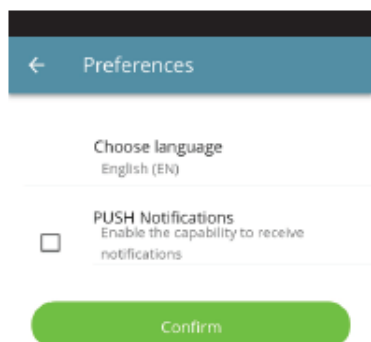

Obrázek 4-40

5.12. OVLÁDÁNÍ NĚKOLIKA ZAŘÍZENÍMI

Stejná klimatizace může být ovládána pomocí několika zařízení (chytrý telefon/tablet/PC).

Po nastavení prvním zařízením může být přístroj ovládán jiným chytrým telefonem/tabletem, a to následujícím způsobem:

Nejprve se musíte připojit ke stejné WIFI síti, ke které je připojena také klimatizace 2.0, kterou si přejete ovládat.

Instalujte aplikaci „InnovaApp Dvatečkanula“ do nového chytrého telefonu/tabletu a postupujte dle obrázků 4-1, 4-2 a 4-3 na straně 17.

V tomto bodě Vás telefon upozorní, že nejste připojeni ke správné WiFi síti a požádá vás, abyste se připojili k „Innova2.0“: ignorujte toto upozornění, klikněte na tlačítko zařízení „**Zařízení**“ přímo pod připojovací lištou (Obrázek 4-41).

Pokud jste připojeni ke stejné WiFi síti, kde je připojena i klimatizace 2.0, telefon automaticky vyhledá všechny „2.0“ jednotky připojené k síti (Obrázek 4-42).

Jakmile bylo zařízení nalezeno, automaticky se otevře obrazovka se základním ovládáním, ze které můžete také ovládat klimatizaci druhým telefonem/tabletem.


Poznámka: Pokud při vyhledávání není klimatizace automaticky nalezena, stiskněte tlačítko „+“.



Obrázek 4-41



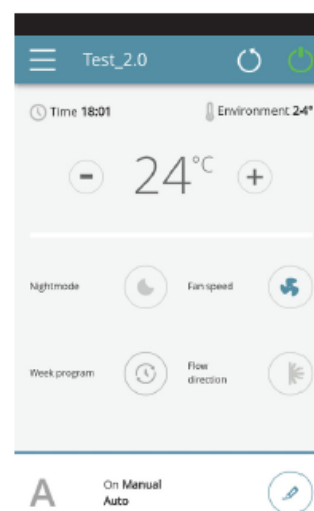


Obrázek 4-42



Obrázek 4-43

ON, OFF a RESET WIFI SÍTĚ

Pomocí funkce „RESET“ můžete vrátit nastavení na samotný začátek v několika jednoduchých krocích:

- Stiskněte a podržte tlačítko  na displeji klimatizace po dobu 10 sekund. Když se na displeji objeví nápis „ON“, tlačítko uvolněte.
- Pokud nestisknete po dobu dalších 10 sekund žádné tlačítko, 2.0 WiFi je aktivní a zůstane viditelná a použitelná s posledně nastaveným názvem.
- Pro reset klimatizace a návrat její WiFi sítě na původní nastavení (s názvem „Innova2.0“), stiskněte tlačítko  znovu. Na displeji se objeví zkratka „rSt“. Počkejte 10 sekund, až se celá operace úspěšně dokončí. V tomto bodě je nutné provést nové nastavení WiFi 2.0 dle instrukcí na Obrázku 4-4.
- Podržením stisknutého tlačítka  znovu se stav 2.0 WiFi přepne do „OFF“ režimu: WiFi vysílač bude tedy vypnutý OFF a již nebude viditelný z chytrého telefonu/tabletu.

5.13. SPRÁVA APLIKACE NA PLOŠE PC

Klimatizaci je také možné řídit z plochy Vašeho počítače nastavením speciální „desktop“ verze této aplikace.


- Vstupte na stránku „Software“ webových stránek INNOVA:
www.innovaenergy.com > documents > software

MAC:


- Stáhněte si zazipovanou složku „TwoPointZero InnovAPP desktop version – MAC“ a otevřete ji;
- Dvojitým kliknutím na soubor **run.sh** se otevře příkazové okno:
 - napište **cd**
 - přetáhněte myší složku „TwoPointZero InnovAPP desktop version – MAC“ do příkazového okna (Obrázek 7-44) a stiskněte Enter
 - napište **sh run.sh** a stiskněte Enter (Obrázek 7-45).
- Otevře se okno prohlížeče s první obrazovkou aplikace pro verzi na plochu PC (Obrázek 7-46).
- Můžete začít s nastavením dle vysvětlivek 7.2 pro mobilní verze.

WINDOWS:

- Stáhněte si zazipovanou složku „TwoPointZero InnovAPP desktop version – WINDOWS“ a otevřete ji;
- Dvojitým kliknutím na soubor **run.bat** otevřete okno prohlížeče (Obrázek 7-46) a jedno CMD.

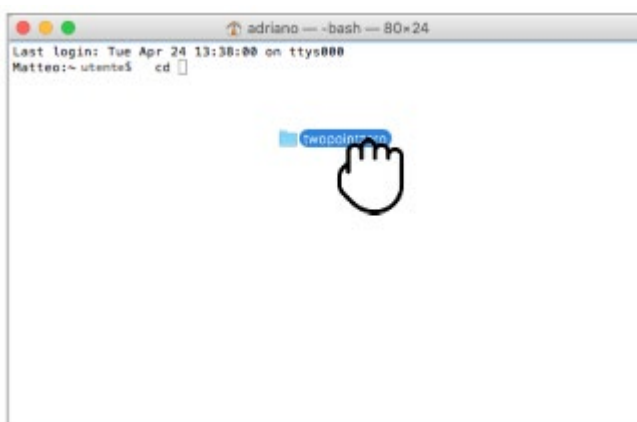

Obr. 4-44

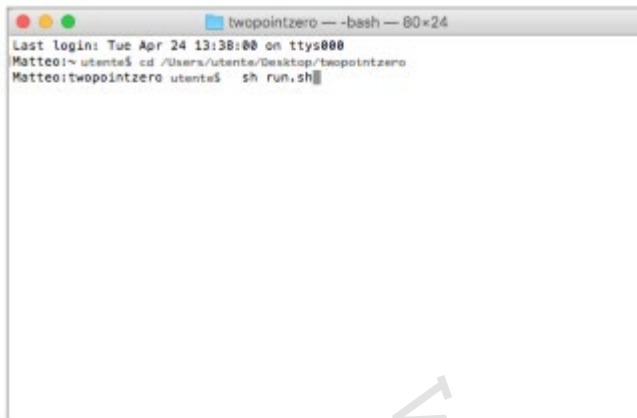

Obr. 4-45



Obr. 4-46

Pozn. Minimální požadavky:

- Chrome: 67, Firefox: 60; Opera: 53; Safari: není podporováno; IE: není podporováno; Edge: není podporováno. (Safari, IE a Edge zcela nepodporují RTCPeerConnection).

Pozn. Jako první krok při nastavování budete požádáni o ověření připojení k Wifi síti klimatizace. Proto jděte do Wifi nastavení vašeho počítače a zvolte odpovídající síť. Pokud již nebyla přejmenována během instalace na vašem chytrém telefonu, bude mít Wifi síť název **Innova2.0**. Poté klikněte na **Hotovo**.

Pozn. Aby Innova aplikace TwoPointZero fungovala na ploše počítače, musíte mít na PC instalovaný skript Java.

Pozn.: Viz také odstavec „Ovládání několika zařízeními“.

5.14. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ S OVLÁDÁNÍM PŘES APLIKACI

Problém	Příčina	Řešení
Klimatizace nemůže být nastavena na iOS chytrém telefonu.	iOS chytré telefony automaticky neidentifikují WiFi síť, která byla přejmenována během nastavení aplikace.	Jděte do nastavení telefonu a zvolte WiFi síť jednotky 2.0 s názvem přiřazeným k této jednotce během nastavování aplikace.
Dálková konfigurace není úspěšná.	Signál WiFi sítě může být slabý.	Zkontrolujte sílu signálu.
Není možné nalézt WiFi klimatizace.	Vysílač WiFi může být vypnutý NEBO již klimatizace může být nastavena na dálkové řízení „Remote control“.	Ujistěte se, že je jednotka připojena k napájení.
Nelze nastavit více klimatizací v domě.	Během nastavování jsou spuštěny dvě nebo více klimatizačních jednotek najednou.	V jednu chvíli nastavujte vždy pouze jednu klimatizaci: Proto spusťte jednu klimatizaci, přičemž všechny ostatní ponechte vypnuté, a spusťte konfiguraci.
Klimatizace nemůže být řízena přes aplikaci.	Problém je spojen s verzí klimatizace.	Verze, která umožňuje řídit klimatizaci přes aplikaci je 1.0.36. Zkontrolujte vaši verzi vstoupením do menu aplikace, jedna z položek menu musí být „firmware 1.0.36“. V případě předchozí verze kontaktujte autorizované servisní středisko.
Během nastavování dálkového řízení WiFi síť nepracuje.	Heslo obsahuje nějaké speciální znaky.	Zadejte nové heslo, které bude obsahovat pouze povolené alfanumerické znaky: od „A“ do „Z“ (velká i malá písmena), od „0“ do „9“, „-“, „_“, „.“. Speciální znaky nejsou dovoleny.
Nelze vstoupit do sekce programování klimatizace „SCHEDULING“	Časové programování „Scheduling“ klimatizace je možné pouze poté, co byl povolen a nastaven vzdálený přístup „Remote access“.	Ujistěte se, že jste nastavili vzdálený přístup, vstoupením do příslušné sekce z menu aplikace. Jinak vzdálený přístup nastavte dle popisu na straně 25-27.
Okamžitě po provedení dálkového nastavení je název klimatizace „TEMP“.	Jedná se o problém synchronizace mezi klimatizací, serverem a chytrým telefonem.	Počkejte několik minut. Jinak vypněte a znovu spusťte klimatizační jednotku.
MQTT Server problém	Server je v údržbě.	Počkejte.
Alarmy na displeji: Chyby E7, E6 a další alarmy		Viz strana 13 „Zobrazení alarmů“.

8) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto návodu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

Tento návod byl přeložen z originálu N400649A – Rev. 01 – 03/2024 a uživatelského návodu pro aplikaci 2.0.