

1) Výrobek: SESTAVA PRŮMYSLOVÝ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ
 - bez instalační skříně

2) Typ: IVAR.KSA 037



3) Charakteristika použití:

- Sestava průmyslového rozdělovače / sběrače IVAR.KSA 037 je určena pro rozvody plošného teplovodního podlahového vytápění v průmyslovém sektoru a zajišťuje rozvod otopné vody do jednotlivých topných smyček.
- Jednotlivé výstupy z rozdělovače a sběrače jsou osazeny kulovými uzávěry pro uzavírání průtoku.
- Vyráběny jsou na plně automatizovaných výrobních linkách z tažených mosazných tyčí se speciálním profilem, následnou tepelnou úpravou je zabráněno vnitřnímu prnutí, aby se vyloučilo riziko trhlin.
- Provedení závitů v souladu s ISO 228/1.

4) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	ROZMĚR	SPECIFIKACE	SKŘÍŇ
KSA0037B02	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	2cestný	P1 / N1
KSA0037B03	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	3cestný	P2 / N2
KSA0037B04	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	4cestný	P2 / N2
KSA0037B05	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	5cestný	P2 / N2
KSA0037B06	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	6cestný	P2 / N2
KSA0037B07	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	7cestný	P3 / N3
KSA0037B08	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	8cestný	P3 / N3
KSA0037B09	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	9cestný	P3 / N3
KSA0037B10	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	10cestný	P4 / N4
KSA0037B11	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	11cestný	P4 / N4
KSA0037B12	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	12cestný	P4 / N4

5) Základní technické a provozní parametry:

Maximální provozní tlak	10 bar
Maximální provozní teplota	+120 °C
Materiál	mosaz CW617N, těsnění EPDM
Jmenovitý rozměr rozdělovače	DN 40
Připojovací rozměr	závit vnitřní 6/4" F
Připojovací rozměr výstupů	závit vnitřní 3/4" F
Počet výstupů rozdělovače	volitelný 2 ÷ 12
Osová vzdálenost výstupů	50 mm

6) Sestava zahrnuje:

- tělo rozdělovače
- tělo sběrače
- kulové uzávěry na výstupech
- kulové uzávěry na vstupu do sestavy
- upevňovací konzoly
- 1 ks automatický odvzdušňovací ventil
- 2 ks napouštěcí / vypouštěcí ventil


7) Volitelné příslušenství:

- instalační skříň



IVAR.P-KLASIK

8) Technický náčrt a rozměry sestavy (mm):

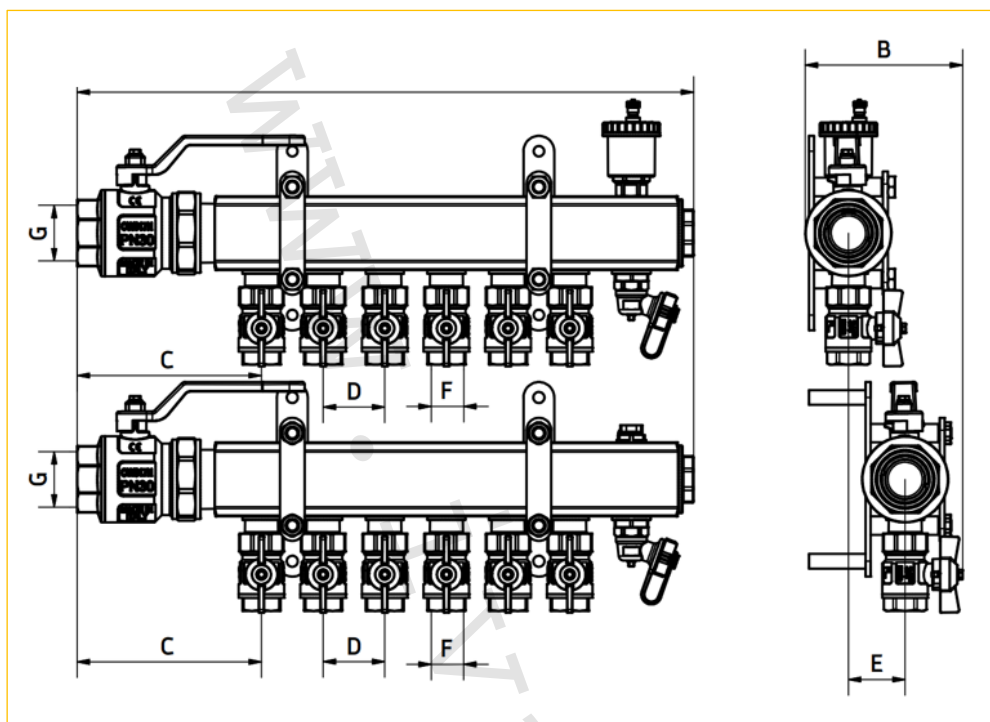

Kód	Provedení	Rozměr	A	B	C	D	E	F	G
KSA0037B02	2cestný	6/4" x 3/4"	300	127	153	50	46	3/4"	6/4"
KSA0037B03	3cestný	6/4" x 3/4"	350	127	153	50	46	3/4"	6/4"
KSA0037B04	4cestný	6/4" x 3/4"	400	127	153	50	46	3/4"	6/4"
KSA0037B05	5cestný	6/4" x 3/4"	450	127	153	50	46	3/4"	6/4"
KSA0037B06	6cestný	6/4" x 3/4"	500	127	153	50	46	3/4"	6/4"
KSA0037B07	7cestný	6/4" x 3/4"	550	127	153	50	46	3/4"	6/4"
KSA0037B08	8cestný	6/4" x 3/4"	600	127	153	50	46	3/4"	6/4"
KSA0037B09	9cestný	6/4" x 3/4"	650	127	153	50	46	3/4"	6/4"
KSA0037B10	10cestný	6/4" x 3/4"	700	127	153	50	46	3/4"	6/4"
KSA0037B11	11cestný	6/4" x 3/4"	750	127	153	50	46	3/4"	6/4"
KSA0037B12	12cestný	6/4" x 3/4"	800	127	153	50	46	3/4"	6/4"

9) Poznámka:

- Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenes zodpovědnost za funkční závady způsobené nečistotami v systému.

10) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.