

1) Výrobek: **STŘEŠNÍ VYÚSTĚNÍ**

2) Typ: **IVAR. AIR KSV**



### 3) Charakteristika použití:

Kompletně izolovaný profi-air střešní odtah pro potrubí venkovního a odpadního vzduchu. Připojení k profi-air izolovanému potrubí DN 160 / DN 180. V závislosti na aplikaci může být použita jako adaptér pro izolované potrubí buď EPP spojka (DN 160) nebo pryžová spojka (DN 180). Integrovaná dešťová manžeta střešního odtahu v kombinaci s profi-air střešní ocelovou průchodkou/ocelovým panelem brání ve vniknutí deště nebo roztáté vody.




EPP a pryžová spojka jsou součástí dodávky.


## 4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	PARAMETRY	MATERIÁL	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOST (kg/ks)
78300175	IVAR.AIR KSV	DN 160 / DN 180 max. 400 m <sup>3</sup> /h	ocel	1	2,00

## 5) Technický náčrt a rozměry:

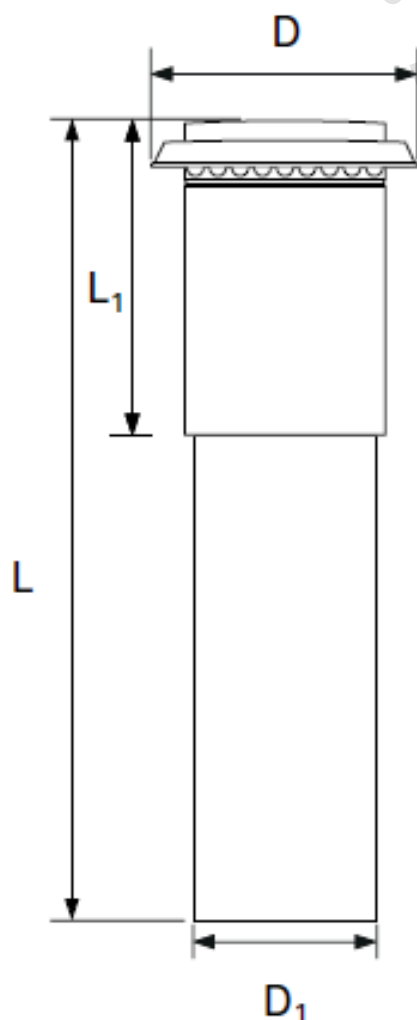

	78300175
D/D <sub>1</sub>	298/200
L/L <sub>1</sub>	1,400/365
DN	160/180
Údaje jsou uvedené v mm	

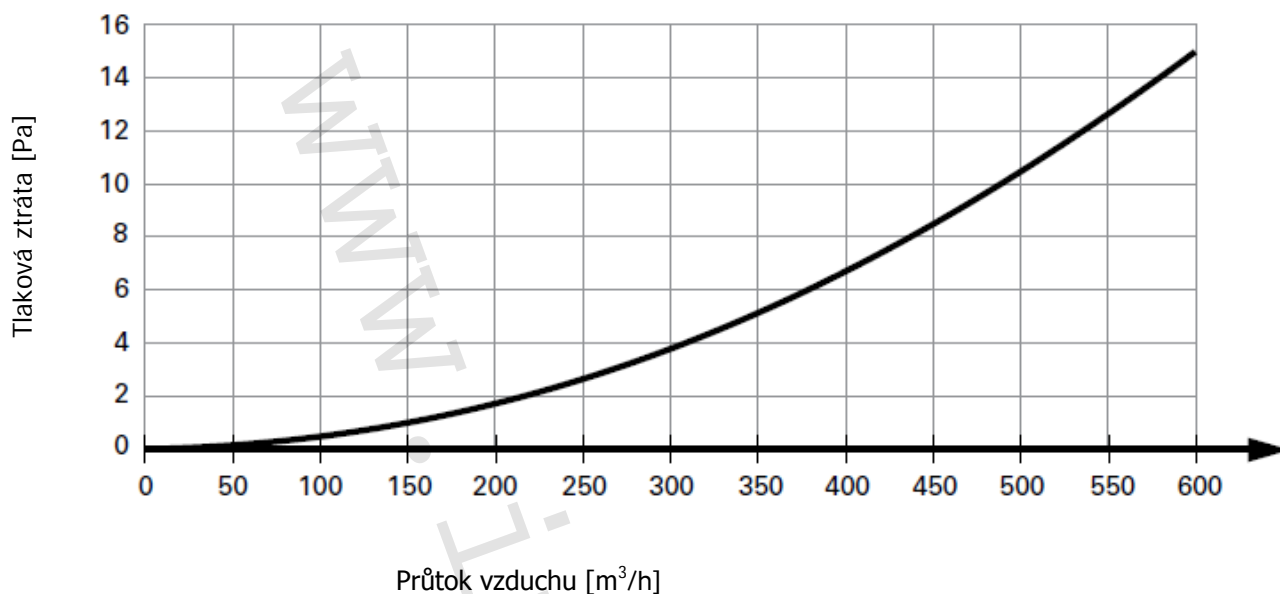**6) Graf závislosti tlakové ztráty potrubí na průtoku vzduchu:****7) Upozornění:**

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.