


1) Výrobek: PRAČKOVÝ VENTIL

2) Typ: IVAR.70370

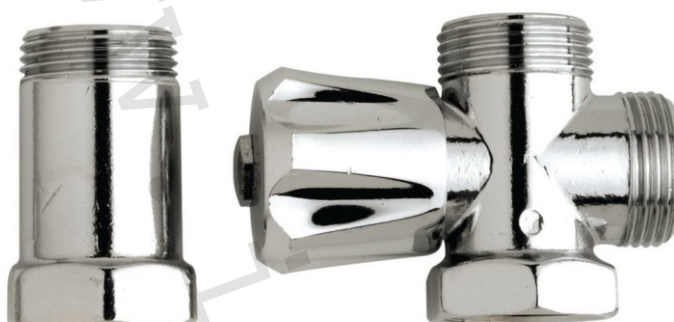

3) Charakteristika použití:


- Průchozí meziventil s prodloužením pro odbočení přívodu vody k pračce nebo myčce.
- Vhodné pro domácí rozvody teplé a studené vody.

4) Tabulka s objednacím kódem a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
70370000	IVAR.70370	3/4"

5) Technické a provozní parametry:

Maximální provozní tlak	PN 10
Maximální provozní teplota	+90 °C
Dodávaný rozměr	3/4" M / F
Materiál	tělo chromovaná mosaz CW617N dle UNI-EN 12165-98, těsnění EPDM, PTFE, ovládací hlavice chromovaný plast ABS
Připojení	s prodloužením

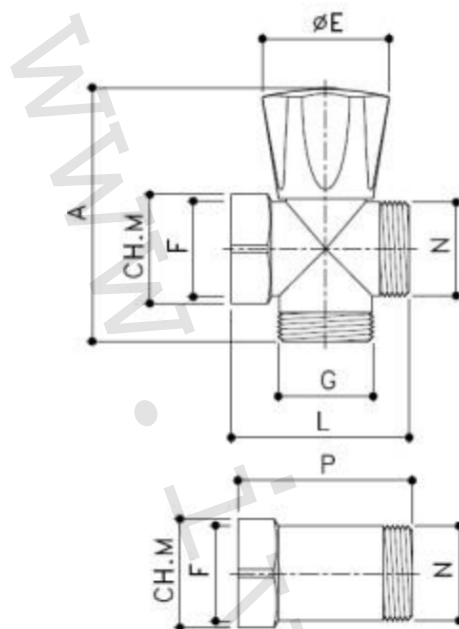6) Technický náčrt s rozměry a objednacím kódem:


Kód	Rozměr	A (mm)	E (mm)	F	G	L (mm)	M (mm)	N	P (mm)
70370000	3/4"	70	35	3/4" F	3/4" M	49	30	3/4" M	48

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.