

1) Výrobek: VÝVOD VZDUCHU PŘÍMÝ

2) Typ: IVAR.AIRT V1



3) Charakteristika použití:


Těleso přímého vývodu pro připojení přívodní nebo odtahové vyústky, mřížky či ventilu. Lze použít univerzálně pro přívaděný a odpadní vzduch. Volitelné filtry pro odpadní vzduch jsou k dispozici. Lze instalovat do stěn nebo stropů, k napojení designových mřížek nebo talířových ventilů.

4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	ROZMĚRY	MATERIÁL	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOST (kg/ks)
78313281	AIRT V1	132 × 52 mm	PE-HD	1	0,29


profi-air tunnel vývod přímý Ø 125 mm

5) Technický náčrt a rozměry:

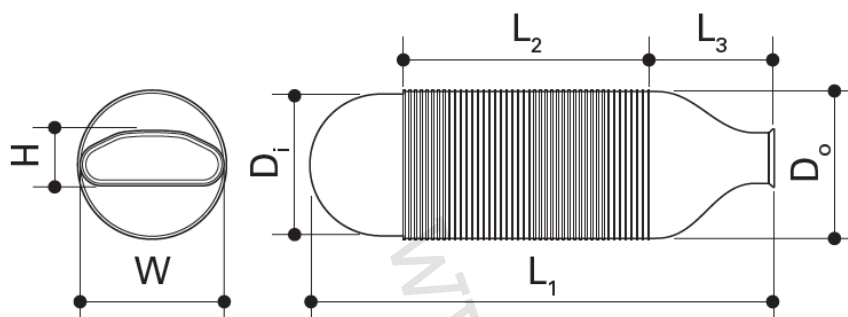

	78313281
D_o	133
D_i	125
L_1	385
L_2	195
L_3	103
W	132
H	52
Údaje jsou uvedené v mm	

6) Graf závislosti tlakové ztráty potrubí na průtoku vzduchu:

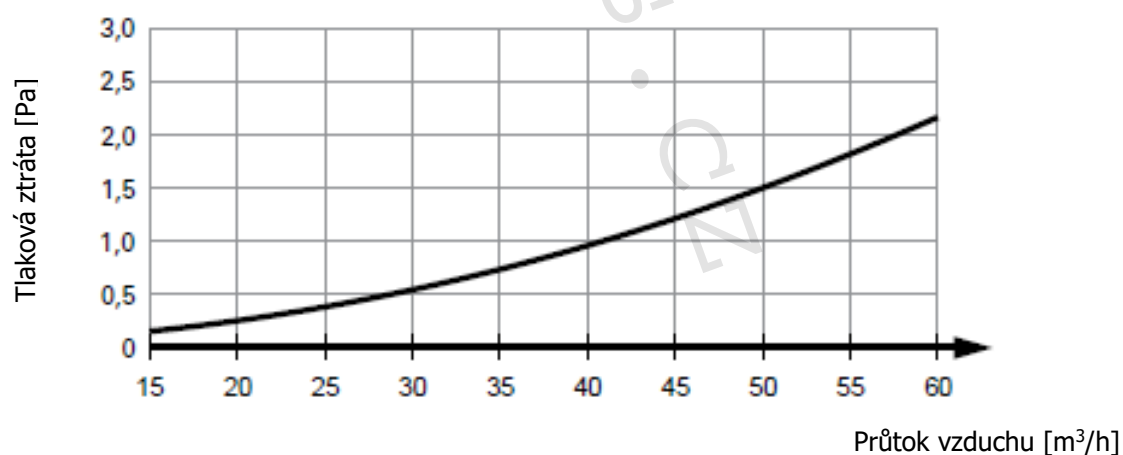

*Včetně profi-air těsnicího a připojovacího prvku, obj. kód 78313210

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.