

1) Výrobek: REDUKCE

2) Typ: IVAR.AIR RP



3) Charakteristika použití:


Kompletně izolovaná a parotěsná redukce z EPS pro spojení dílců tepelně izolovaného potrubí profi-air je vhodná pro venkovní, odváděný, přiváděný a odpadní vzduch. Slouží ke spojení a redukování potrubí IVAR.PROFI-AIR ISO plus různých průměrů.

Přípustná provozní teplota: -25 až +80 °C

4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	MATERIÁL	ROZMĚR	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOST (kg/ks)
78312120	IVAR.AIR RP	EPP	DN 160 / DN 125	2	0,08
78316121	IVAR.AIR RP	EPS	DN 180 / DN 160	2	0,05

5) Technický náčrtek a rozměry:

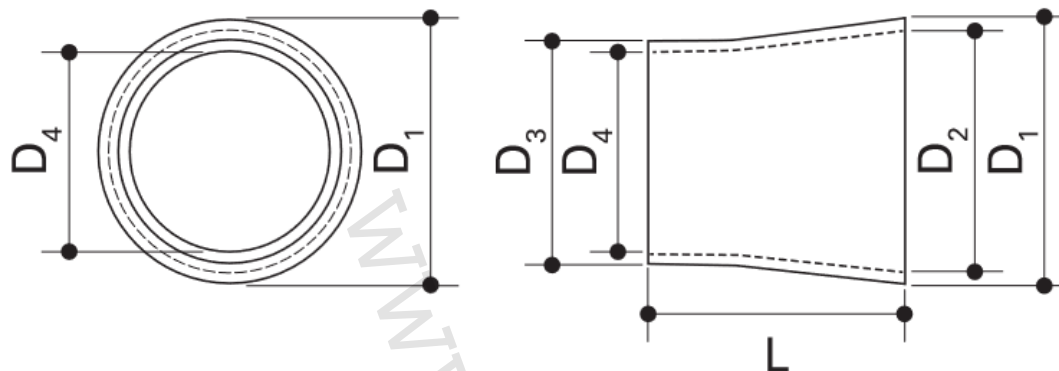

	78312120	78316121
D₁	190	211
D₂	160	180
D₃	155	191
D₄	125	160
L	170	200

Údaje jsou uvedené v mm

6) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.