

1) Výrobek: OBVODOVÝ DILATAČNÍ PÁS
- samolepicí fólie

2) Typ: IVAR.DP 50
IVAR.DP 55



3) Instalace:



Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá s patřičnou elektro-technickou kvalifikací v souladu se všemi národními normami a vyhláškami platnými v zemi instalace. Během instalace a uvádění do provozu musí být dodrženy instrukce a bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu. Provozovatel nesmí provádět žádné zásahy a je povinen se řídit pokyny uvedenými níže a dodržovat je tak, aby nedošlo k poškození zařízení nebo k újmě na zdraví obsluhujícího personálu při dodržení pravidel a norem bezpečnosti práce.

4) Funkční popis:

Podmínkou pro správnou instalaci teplovodního podlahového vytápění je zabezpečení dostatečného prostoru pro možnost dilatace betonové topné desky, anhydritové topné desky nebo sádrovláknitých desek suchých systémů IVAR.RENOVA. Dilatační pás IVAR.DP 50, je určen k oddělení betonové nebo anhydritové topné desky od všech svislých konstrukcí objektu.

Dilatační pás IVAR.DP 55, je určen k oddělení sádrovláknitých desek suchého systému teplovodního podlahového vytápění od všech svislých konstrukcí objektu.


5) Montáž a instalace:

Dilatačně odděleny od topné desky musí být všechny svislé konstrukce objektu. Pokládka dilatačního pásu se provádí před instalací tepelně izolačních systémových desek s využitím samolepicího pásu, který je součástí dilatačního pásu a usnadňuje tak jeho přichycení na svislou konstrukci. Po instalaci tepelně izolačních systémových desek musí dojít k vytažení fólie natavené na pěnový materiál dilatačního pásu nad systémovou desku viz Obr. 1. Fólie vytváří izolační vanu, která zabraňuje zatékání betonové mazaniny pod systémovou tepelně izolační desku.



Obr. 1

Pro lepší zabezpečení doporučujeme fólii fixovat při instalaci topné smyčky trubkou viz Obr. 2. Po ukončení procesu betonáže umožňuje perforace dilatačního pásu jeho zarovnání s hranou betonové desky odtržením nebo seříznutím.

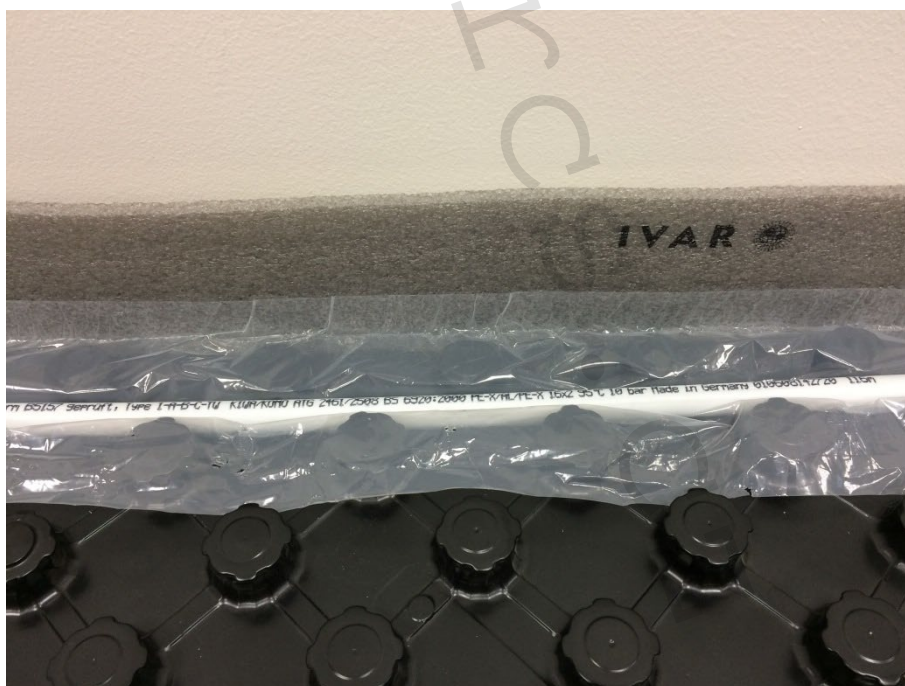

Obr. 2

6) Poznámka:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V případě použití betonové mazaniny typu anhydrit s minimální tloušťkou krytí 35 mm nad topnou trubku dbejte na to, aby samolepicí pásek dilatačního pásu nezůstal po zabetonování systému viditelný nad horní hranou topné desky. Vzhledem k velké přilnavosti je jeho odstranění ze zdi velmi obtížné!

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto návodu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.