


1) Výrobek: KULOVÝ UZÁVĚR VODA
- rohový

2) Typ: IVAR.6770
IVAR.6778

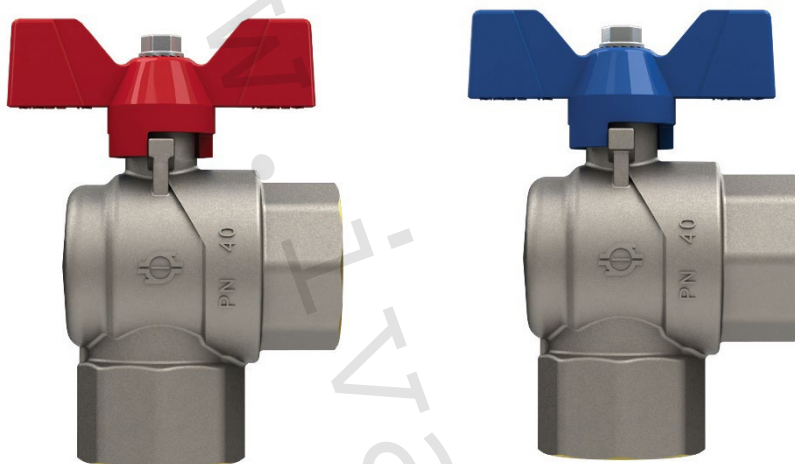

3) Charakteristika použití:


- Kulový uzávěr rohový pro instalace v domácnostech, průmyslu a zemědělství.
- Pro instalace studené, teplé vody a tlakového vzduchu.
- Oboustranně prodloužená délka závitů, vyšší tlaková použitelnost, plnopřítokový.
- Použitelnost pro neagresivní média.
- Snadná a rychlá montáž.
- Atest na pitnou vodu SZÚ Brno.

4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
6770R104	IVAR.6770	1/2"; modrá
6770R105	IVAR.6770	3/4"; modrá
6770R106	IVAR.6770	1"; modrá
6770R107	IVAR.6770	5/4"; modrá
6778R104	IVAR.6778	1/2"; červená
6778R105	IVAR.6778	3/4"; červená
6778R106	IVAR.6778	1"; červená
6778R107	IVAR.6778	5/4"; červená


5) Technické a provozní parametry:

Maximální provozní tlak při T = +120 °C	PN 10
Maximální provozní teplota	+120 °C; bez přítomnosti páry
Dodávané rozměry	1/2" ÷ 5/4" FF
Provedení závitů	závit vnitřní / vnitřní FF dle EN ISO 228/1 (DIN 259)
Úhel rotace	90°; ovládání motýlem
Materiál	tělo niklovaná mosaz CW617N, těsnění PTFE, O-kroužek EPDM; Viton

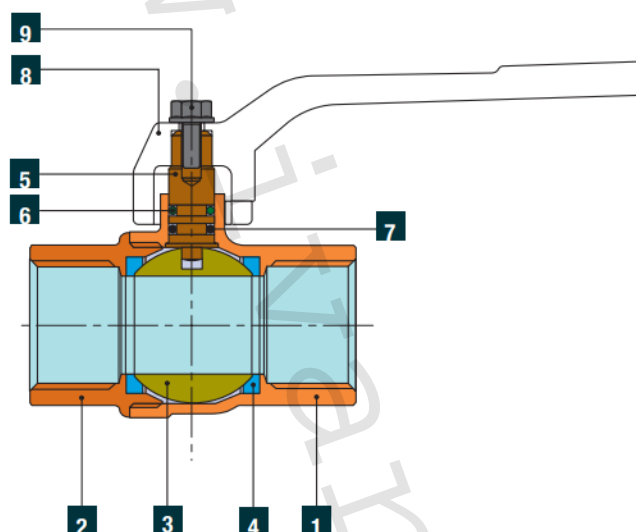


Pozice	Popis	Množství	Materiál
1	Tělo uzávěru	1	mosaz CW617N dle UNI EN 12165
2	Koncové připojení	1	mosaz CW617N dle UNI EN 12165
3	Koule	1	mosaz CW617N dle UNI EN 12165 mosaz CW617N dle UNI EN 12164
4	Těsnění koule	2	P.T.F.E.
5	Hřídel	1	mosaz CW617N dle UNI EN 12164
6	Horní těsnicí O-kroužek hřídele		VITON 70 Sh A
7	Spodní těsnicí O-kroužek hřídele		EPDM Peroxidic 70 Sh A
8	Ovládací motýl	1	lakovaný hliník
9	Šroub	1	pozinkovaná ocel
	Matice	1	pozinkovaná ocel
*	Matice	1	mosaz UNI EN 12165 CW617N mosaz UNI EN 12164 CW617N
*	Dřík	1	mosaz UNI EN 12165 CW617N mosaz UNI EN 12164 CW617N
*	O-kroužek na dříku	1	EPDM Peroxidic 70 Sh A

6) Technický náčrt s rozměry a objednáacími kódy (mm):

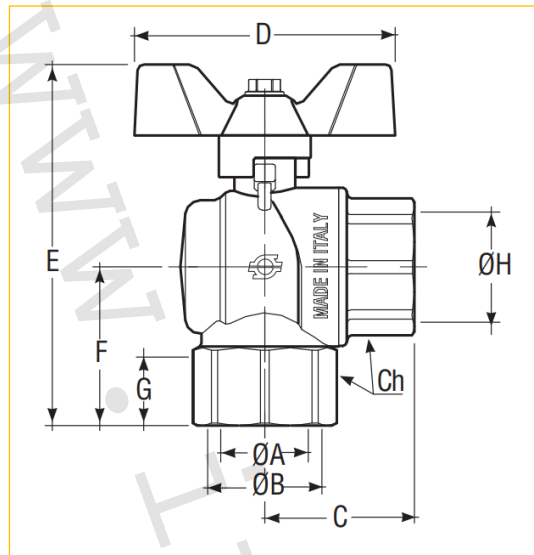


Kód	Rozměr	Ø A	B	C	D	E	F	G	H	Ch	Hmotnost
6770R104	1/2"	15	1/2"	30,0	60	77,3	32,5	17,0	1/2"	25	196
6770R105	3/4"	20	3/4"	34,5	60	86,6	38,0	18,3	3/4"	31	307
6770R106	1"	25	1"	41,5	65	99,5	45,0	22,0	1"	38	505
6770R107	5/4"	32	5/4"	48,5	65	113	53,0	24,0	5/4"	47	807
6778R104	1/2"	15	1/2"	30,0	60	77,3	32,5	17,0	1/2"	25	196
6778R105	3/4"	20	3/4"	34,5	60	86,6	38,0	18,3	3/4"	31	307
6778R106	1"	25	1"	41,5	65	99,5	45,0	22,0	1"	38	505
6778R107	5/4"	32	5/4"	48,5	65	113	53,0	24,0	5/4"	47	807

7) Graf tlakových ztrát:

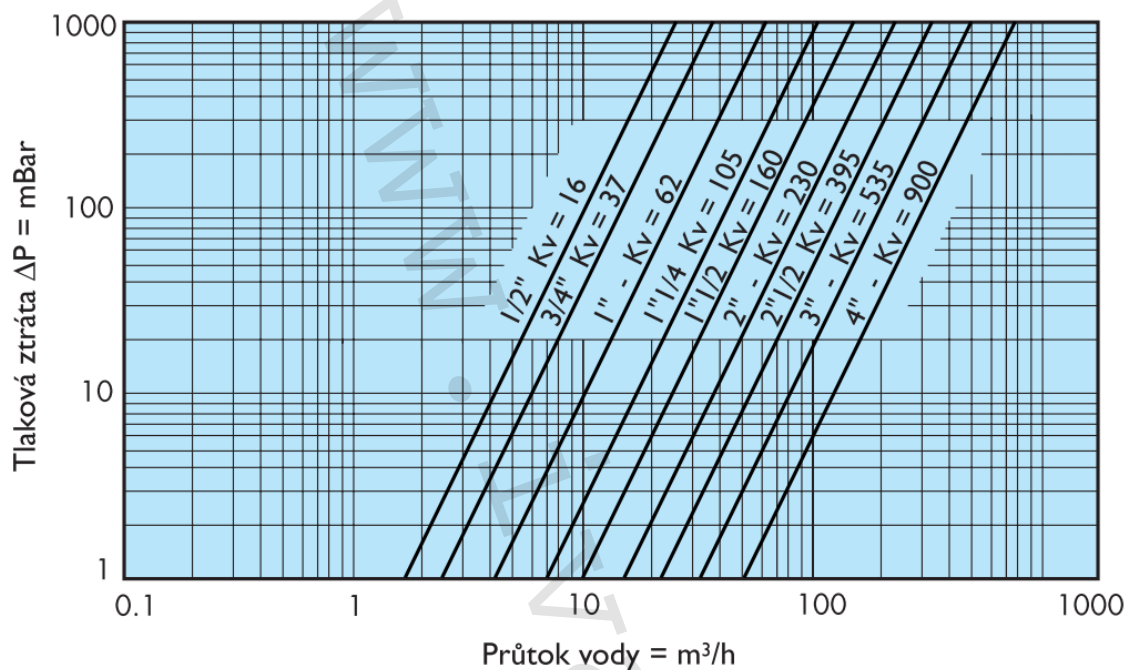

8) Graf tlakové zatížitelnosti v závislosti na teplotě:

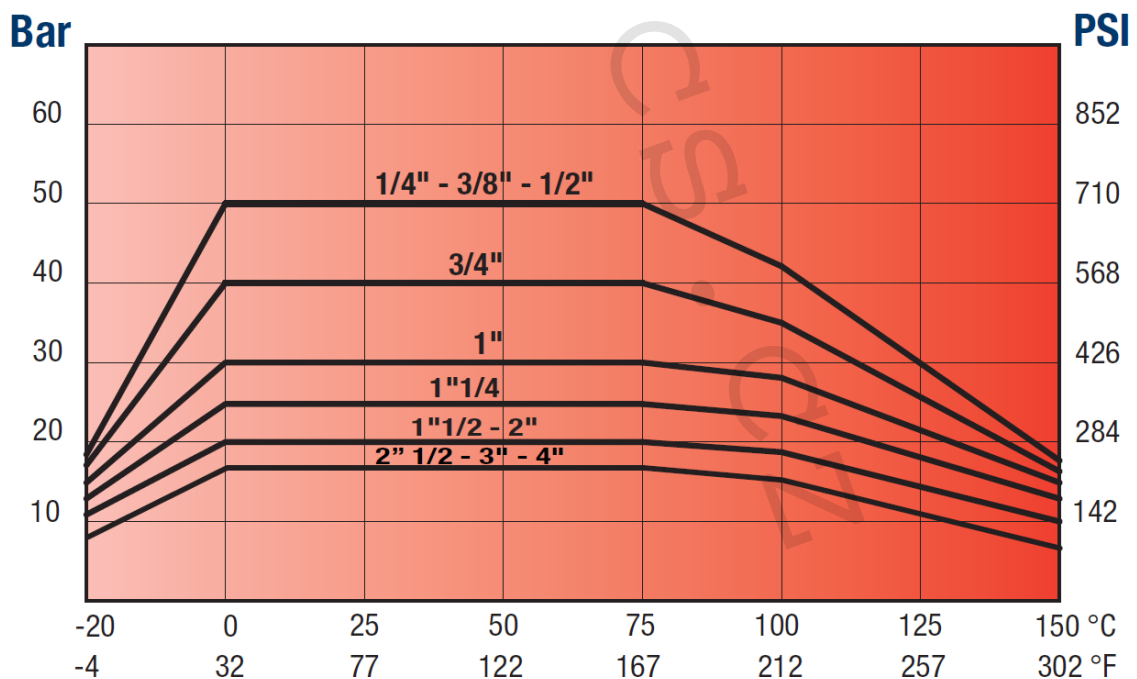

9) Poznámka:

- Kulové uzávěry musí být používány v plně otevřené nebo uzavřené poloze.
- Periodickým otáčením kulových uzávěrů v plném rozsahu ovládání se značně eliminuje usazování inkrustací a naplavených nečistot, které přicházejí do styku s těsněním uzávěru, čímž se výrazně prodlužuje jejich životnost a těsnost. Na reklamace těsnosti, způsobené poškozením těsnění koule, případně poškozením ovládání kulového uzávěru z výše uvedeného důvodu, nebude brán zřetel. (doporučená perioda u rozvodů vody 1x až 2x/Q, u plynu 1x ročně).

10) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezavazují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.