

1) Výrobek: OBVODOVÝ DILATAČNÍ PÁS
 - samolepicí s fólií

2) Typ: IVAR.DP 50
IVAR.DP 55



3) Charakteristika použití:

- Podmínkou pro správnou instalaci teplovodního podlahového vytápění je zabezpečení dostatečného prostoru pro možnost dilatace betonové topné desky, anhydritové topné desky nebo sádrovláknitých desek suchých systémů IVAR.RENOVA.
- Dilatační pás IVAR.DP 50, je určen k oddělení betonové nebo anhydritové topné desky od všech svislých konstrukcí objektu.
- Dilatační pás IVAR.DP 55, je určen k oddělení sádrovláknitých desek suchého systému teplovodního podlahového vytápění od všech svislých konstrukcí objektu.

4) Tabulka s objednacím kódem základními údaji:


KÓD	TYP	SPECIFIKACE
DP50	IVAR.DP 50	tl. 8 mm; š. 150 mm
DP55	IVAR.DP 55	tl. 5 mm; š. 100 mm

5) Základní technické a provozní parametry:

Typ	DP50	DP55
Tloušťka	8 mm	5 mm
Šířka	150 mm	100 mm
Materiál	pěnový polyetylén	pěnový polyetylén
Balení	50 m	50 m

- natavená fólie v délce 120 mm proti zatečení betonové mazaniny pod izolační systémovou desku
- podélná perforace pro snadné oddělování
- samolepicí pás umožňuje snadnou instalaci na svislé konstrukce objektu (pouze u DP50).

6) Ilustrační foto:

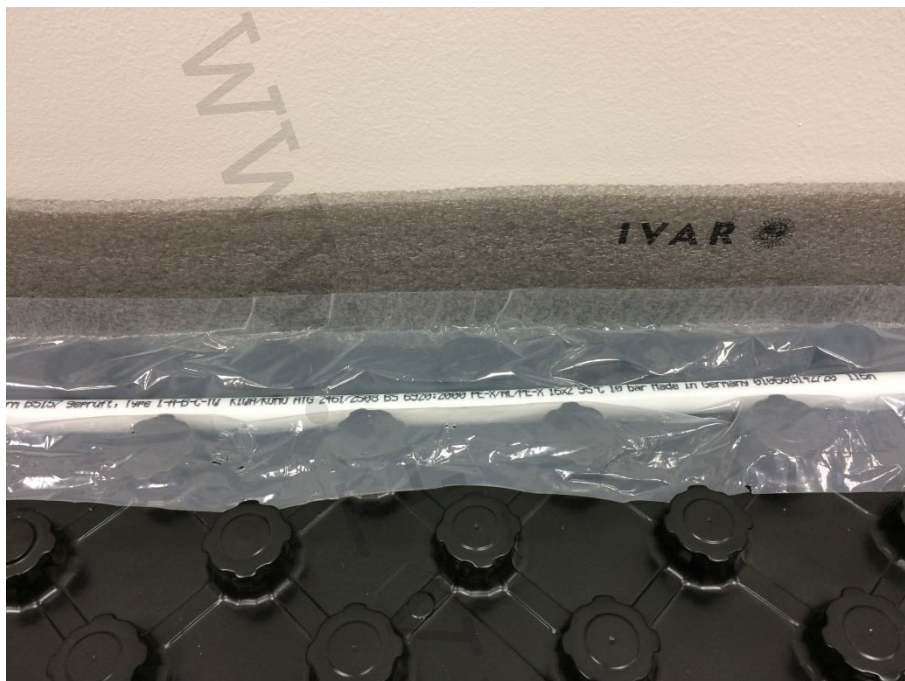

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.