

**1) Výrobek: KATALYTICKÁ ÚPRAVA VODY**

**2) Typ: IVAR.ACTIV FLO LITE**



### 3) Charakteristika použití:

- provozní tlak 0-16 bar
- teplota max. 85 °C
- určeno pro snižování rizika usazování vodního kamene v rozvodech
- materiál – nerez


### 4) Tabulka s objednávacími kódy a technickými údaji:

Kód	Typ	Specifikace
AFLO34	IVAR.ACTIV FLO LITE	3/4" x 3/4" M; nerez
AFLO10	IVAR.ACTIV FLO LITE	1" x 1" M; nerez
AFLO114	IVAR.ACTIV FLO LITE	5/4" x 5/4" M; nerez
AFLO112	IVAR.ACTIV FLO LITE	6/4" x 6/4" M; nerez

### 5) Technické charakteristiky:


- Certifikát WRAS
- Bez obsahu solí či chemických příměsí
- Ochrana celého domu a systému před vodním kamenem
- Patrona z nerezové oceli pro usnadnění procesu ionizace
- Závitové připojení

## 6) Technický náčrtek a rozměry:

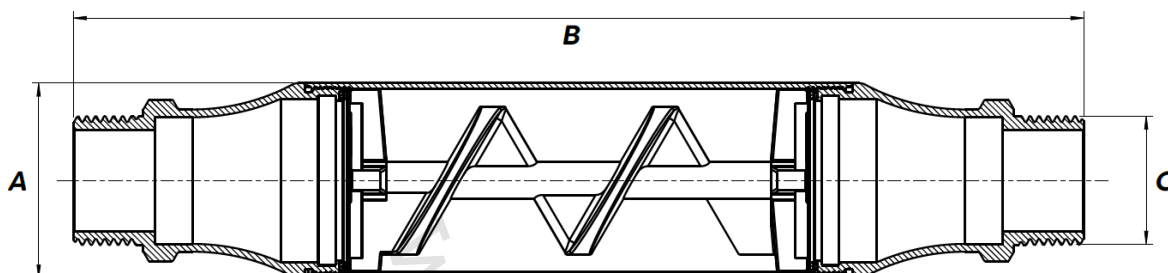

Kód	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C
AFLO34	40 mm	216 mm	3/4"
AFLO10	50 mm	260 mm	1"
AFLO114	54 mm	262 mm	5/4"
AFLO112	63 mm	269 mm	6/4"

## 7) Graf průtoku:

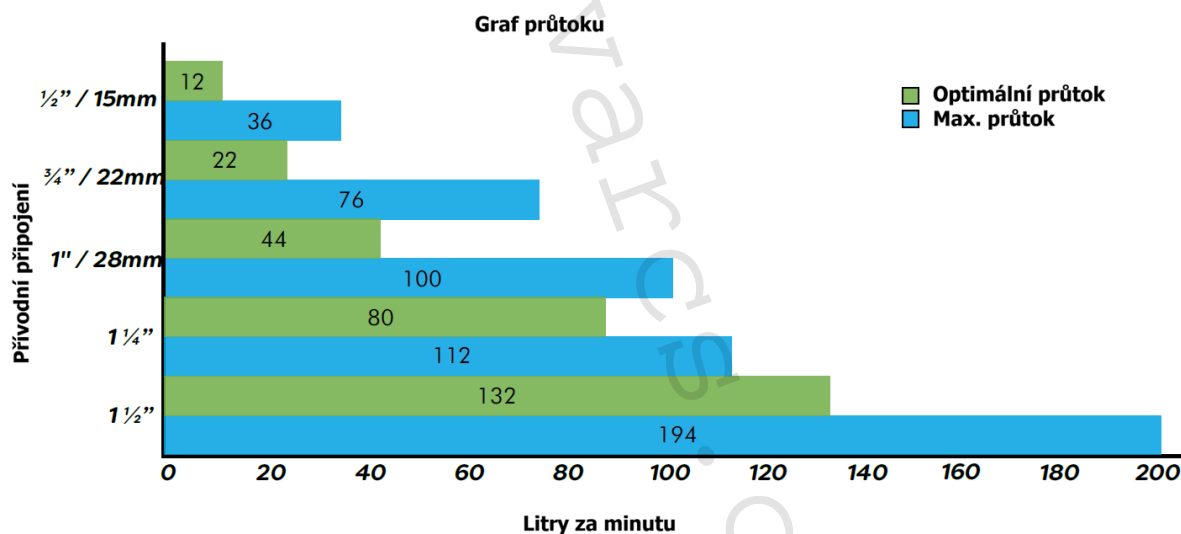

## 8) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.