

1) Výrobek: **IZOLOVANÉ POTRUBÍ IVAR.PROFI-AIR ISOL**

2) Typ: **IVAR. AIR T**



3) Charakteristika použití:


Kompletně tepelně izolované a parotěsné potrubí vyrobená z EPP, včetně spojky pro izolované potrubí. profi-air izolované potrubí je vhodné pro externí, odsávaný, přiváděný a odpadní vzduch a všude tam, kde hrozí nežádoucí předávání tepla a kondenzace.

Přípustná provozní teplota: -25 až 80 °C
Tepelná vodivost: 0,037 W/mK

4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:


KÓD	TYP	MATERIÁL	ROZMĚR	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOST (kg/ks)
78312101	IVAR.AIR T	EPP	DN 125 × 1000 mm	6	0,40
78316101	IVAR.AIR T	EPP	DN 160 × 1000 mm	4	0,50
78318101	IVAR.AIR T	EPP	DN 180 × 1000 mm	3	0,55

5) Technický náčrt a rozměry:

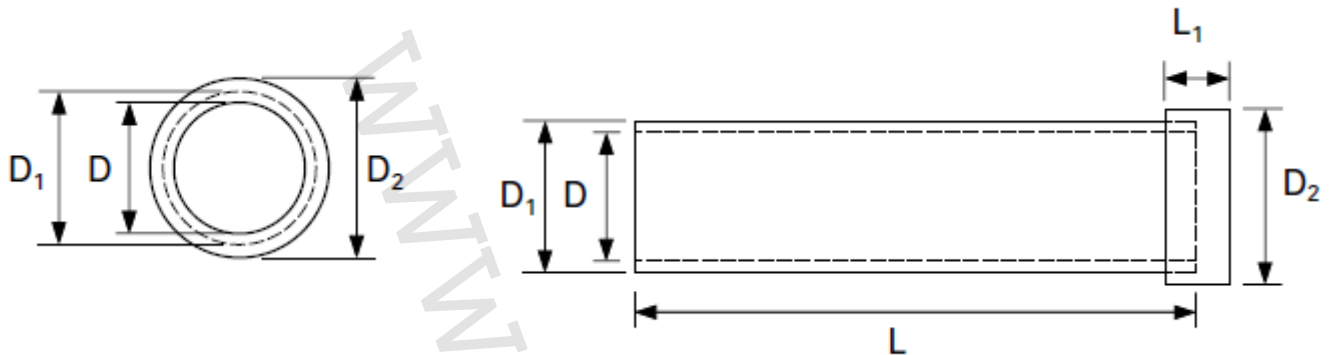

	78312101	78316101	78318101
D/D₁/D₂	125/155/185	160/190/220	180/210/240
L/L₁	1,000/80	1,000/80	1,000/80
Údaje jsou uvedené v mm			

6) Graf závislosti tlakové ztráty potrubí na průtoku vzduchu:

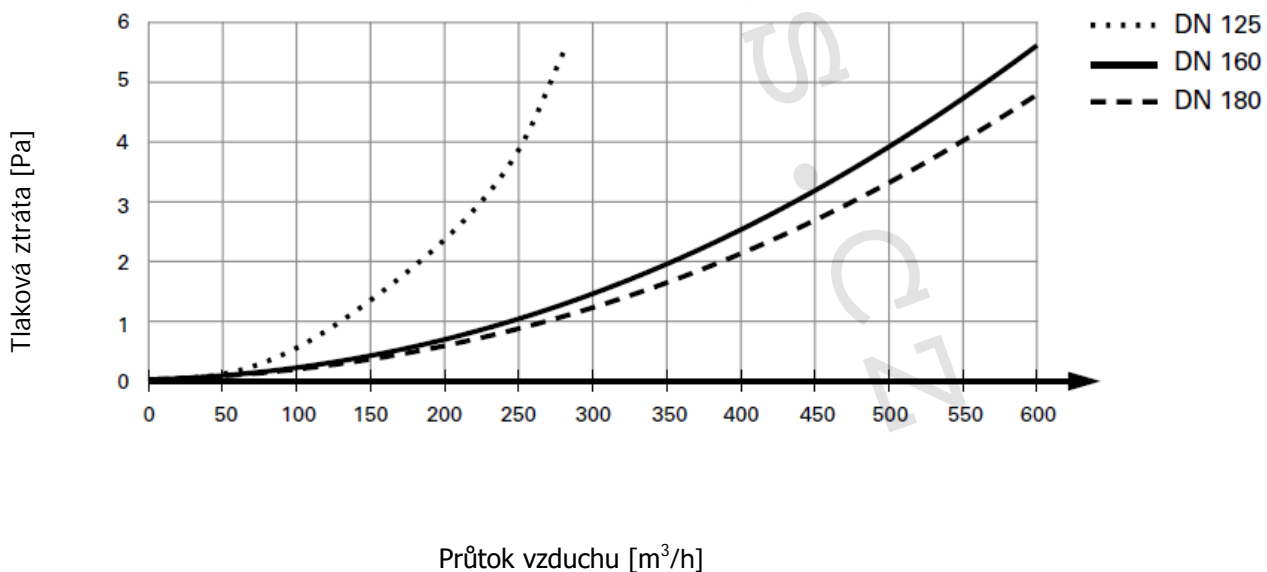

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.