

1) Výrobek: **SPOJKA**

2) Typ: **IVAR.AIR AP**



3) Charakteristika použití:

Kompletně tepelně izolovaná a parotěsná potrubní spojka vyrobená z EPP pro spojení dílců izolovaného potrubí. Profi-air izolované potrubí je vhodné pro venkovní, odsávaný, přiváděný a odpadní vzduch a všude tam, kde hrozí nežádoucí předávání tepla a kondenzace.


Přípustná provozní teplota: -25 až 80 °C

Tepelná vodivost: 0,037 W/(m*K)

4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

| KÓD | TYP | MATERIÁL | ROZMĚR | JEDN. BAL. (ks) | HMOTNOST (kg/ks) |
|----------|-------------|----------|--------|-----------------|------------------|
| 78312110 | IVAR.AIR AP | EPP | DN 125 | 6 | 0,10 |
| 78316110 | IVAR.AIR AP | EPP | DN 160 | 6 | 0,14 |
| 78318110 | IVAR.AIR AP | EPP | DN 180 | 6 | 0,15 |

5) Technický náčrt a rozměry:

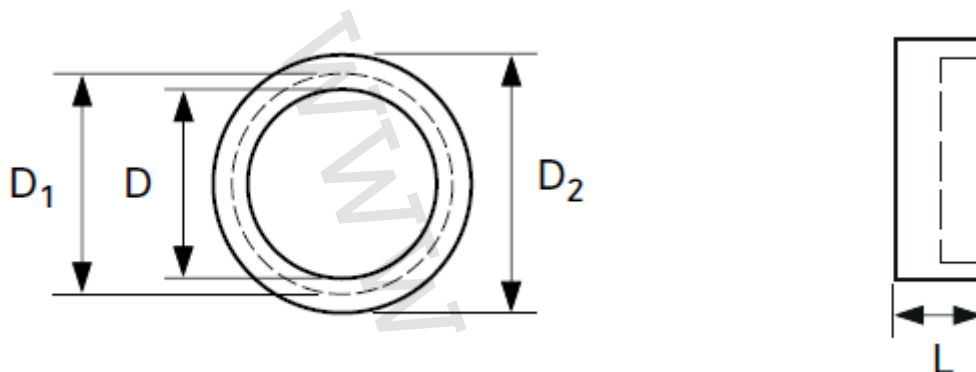

| | 78312110 | 78316110 | 78318110 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| D/D₁/D₂ | 125/155/185 | 160/190/220 | 180/210/240 |
| L | 80 | 80 | 80 |
| Údaje jsou uvedené v mm | | | |

6) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.