

1) Výrobek: **REDUKCE**

2) Typ: **IVAR.AIR RP**



3) Charakteristika použití:


Kompletně izolovaná a parotěsná redukce z EPP pro spojení dílců tepelně izolovaného potrubí profi-air je vhodná pro venkovní, odsávaný, přiváděný a odpadní vzduch.

Přípustná provozní teplota: -25 až 80 °C
Tepelná vodivost: 0,037 W/mK

4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	MATERIÁL	ROZMĚR	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOST (kg/ks)
78312120	IVAR.AIR RP	EPP	DN 160 / DN 125	2	0,08
78316120	IVAR.AIR RP	EPP	DN 180 / DN 160	2	0,11

5) Technický náčrt a rozměry:

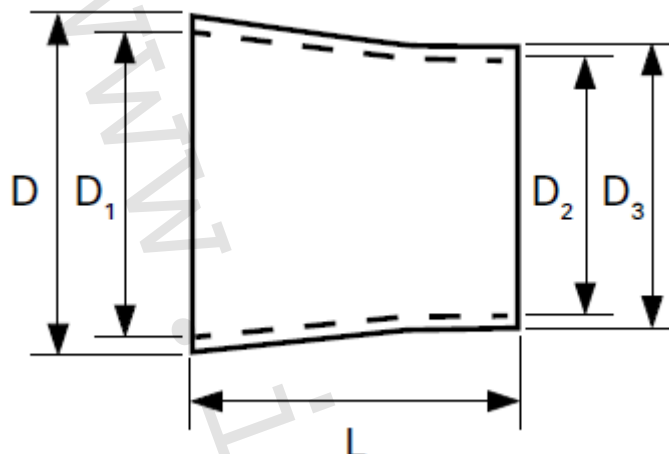

	78312120	78316120
D/D1/D2/D3	190/160/155/125	210/180/160/190
L	170	200

Údaje jsou uvedené v mm

6) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.