

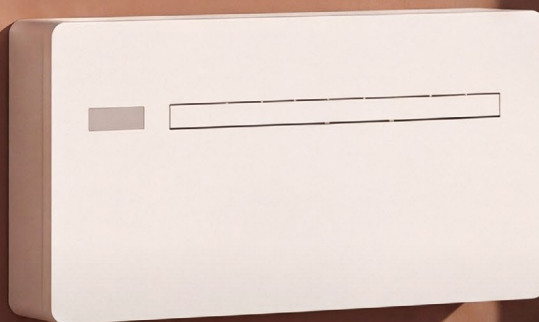


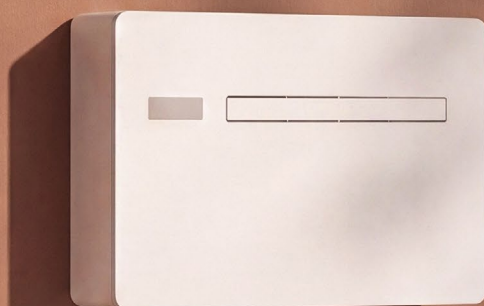

Elegantní, štíhlá a tichá

Klimatizace bez venkovní jednotky IVAR.2.0

- + Univerzální a rychlá instalace
- + Široká nabídka výkonů a provedení
- + Chlazení bez nutnosti odvodu kondenzátu
- + Režim vytápění ve všech modelech

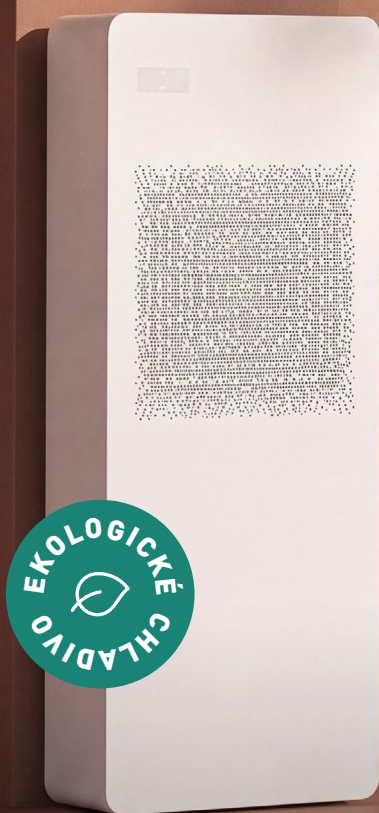

Aktuální technické informace
a ceny klimatizačních jednotek
IVAR.2.0 najdete na www.ivarcs.cz

IVARCS
HYDRONIC IDEAS

KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY

- + Vysoce účinná monobloková klimatizační jednotka bez nutnosti odvodu kondenzátu v režimu chlazení s ekologickým chladivem
- + Možnost ovládání přes Modbus i pomocí aplikace přes telefon iOS, Android
- + Ochrana proti zamrznutí
- + Napájecí napětí 230 V, 50 Hz
- + ELEC verze s přídatným topným tělesem
- + S dálkovým ovládáním
- + Tichý a energeticky úsporný invertorový provoz
- + Venkovní mřížky součástí dodávky jednotek

IVAR.2.0

Standardní provedení



Kód	Typ	Chladicí výkon	EER	Účinnost chlazení	Topný výkon	COP	Účinnost vytápění
CZM009IC3II	09HPIN MINI	1,73 kW	3,01	A	1,71 kW	3,15	A
CBM010IC3II	10HPIN	2,09 kW	3,29	A+	2,08 kW	3,31	A
CBM012IC3II	12HPIN	2,33 kW	3,25	A+	2,31 kW	3,28	A
CZM015IC3II	15HPIN	2,87 kW	2,74	A	2,75 kW	3,12	A
CBMR12IC3II	12HPIN ELEC	2,33 kW	3,25	A+	2,31 + 1,8 kW	3,28	A
C3MS15IC3II	15HPIN ELEC	2,87 kW	2,74	A	2,75 + 1,8 kW	3,12	A
C3NS18IC3II	18HPIN ELEC	3,31 kW	2,74	A	3,52 + 1,8 kW	2,99	B

IVAR.2.0C

Podstropní provedení



Kód	Typ	Chladicí výkon	EER	Účinnost chlazení	Topný výkon	COP	Účinnost vytápění
COMS120C4II	12HPIN	2,25 kW	3,21	A	2,21 kW	3,16	A
COMS120CEII	12HPIN ELEC	2,25 kW	3,21	A	2,21 + 1,8 kW	3,16	A

IVAR.2.0V

Vertikální provedení



Kód	Typ	Chladicí výkon	EER	Účinnost chlazení	Topný výkon	COP	Účinnost vytápění
C020000135	12HPIN	2,29 kW	3,1	A+	2,36 kW	3,6	A+
C020000123	15HPIN	2,72 kW	2,7	A	2,7 kW	3,5	A
C020000130	15HPIN ELEC	2,72 kW	2,7	A	2,7 + 0,9 kW	3,5	A

Podmínky a provozní limity

Technické parametry byly stanoveny na základě testů chladicího režimu podle normy EN 14511 a testů topného režimu podle normy UNI 14511. Energetická třída zařízení je určena v souladu se směrnici 626/2011. K dispozici tři manuálně nastavitelné rychlosti, automatický režim regulace rychlosti a maximální režim Boost.

Režim	Pokojeová teplota	Venkovní teplota
Maximální provozní teplota v chladicím režimu	32 °C	43 °C
Minimální provozní teplota v chladicím režimu	18 °C	-5 °C
Maximální provozní teplota v topném režimu	25 °C	18 °C
Minimální provozní teplota v topném režimu	5 °C	-15 °C (-25 °C pro ELEC verze)

IVARCS
HYDRONIC IDEAS

Velvarská 9, Podhořany
277 51 Nelahozeves II
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2
e-mail: info@ivarcs.cz
www.ivarcs.cz



Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto letáku a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.