

**AKCE
2026**

Úsporné, tiché a nenápadné

Tepelná technika Fancoily

IVARCS.CZ



FANCOIL FILOMURO



Nejtišší ve své třídě. Fancoily Filomuro elegantně zapadnou do domácností i kanceláří, kde je tichý provoz stejně důležitý jako výkon samotný a kde hluk dokáže rušit práci i odpočinek. Za jejich mimořádně tichým chodem stojí promyšlená kovová konstrukce.

Pohlcuje vibrace už v samotném základu jednotky a spolupracuje s optimalizovaným ventilátorem navrženým tak, aby proudění vzduchu bylo znatelné jen na kůži, ne na sluchu. Výsledkem je fancoil, který splyne s interiérem nejen designem, ale i tím, jak diskrétně pracuje ve dne i v noci — v ložnici, obývacím pokoji i kanceláři.



**Kompaktní
rozměry**



**Velmi tichý
provoz**



**Celokovová
pevná skříň**



**Modulované otáčky
ventilátoru**

FANCOIL FILOMURO

Nástěnná montáž

IVAR.SLW DC

IVAR.XL DC

- Dvoutrubkové provedení
- Špičkový a elegantní design
- Horní přívod nasávaného vzduchu
- Velmi tichý tangenciální ventilátor
- Úsporné motory s technologií DC Inverter
- Vhodné pouze pro vertikální montáž
- Hloubka pouhých 128 mm
- Hydraulické připojení je vždy vpravo – připojení vlevo je na vyžádání
- Provedení XL s vyšším výkonem a dvojitým výměníkem



S vestavěnou regulací a dálkovým ovladačem


Kód	Typ	Specifikace	Topný výkon při 45/40 °C	Chladicí výkon při 7/12 °C	Rozměr (š × v × h)	Cena
FAWS04DC11I-0Q	IVAR.SLW DC	400 SLWQ	1 500 W	1 240 W	815 × 335 × 128 mm	18 483 Kč
FAWS06DC11I-0Q	IVAR.SLW DC	600 SLWQ	2 010 W	1 610 W	1 015 × 335 × 128 mm	20 354 Kč
FAWS08DC11I-0Q	IVAR.SLW DC	800 SLWQ	2 350 W	1 940 W	1 215 × 335 × 128 mm	22 460 Kč
FAWL08DC11I-0Q	IVAR.XL DC	800 XL Q	3 450 W	3 120 W	1 215 × 335 × 215 mm	25 969 Kč

Bez regulace – nutno objednat zvlášť

Kód	Typ	Specifikace	Topný výkon při 45/40 °C	Chladicí výkon při 7/12 °C	Rozměr (š × v × h)	Cena
F25001236M	IVAR.SLW DC	400 SLW	1 500 W	1 240 W	815 × 335 × 128 mm	15 207 Kč
F25001236N	IVAR.SLW DC	600 SLW	2 010 W	1 610 W	1 015 × 335 × 128 mm	17 079 Kč
F25001236P	IVAR.SLW DC	800 SLW	2 350 W	1 940 W	1 215 × 335 × 128 mm	19 184 Kč
F28001236P	IVAR.XL DC	800 XL	3 450 W	3 120 W	1 215 × 335 × 215 mm	23 162 Kč

Poznámka: Na vyžádání je k dispozici také vestavné provedení fancoilů **IVAR.FILOMURO** s označením **BUILT IN IVAR.SWI**

Prvky regulace pro IVAR.FILOMURO SLW a XL

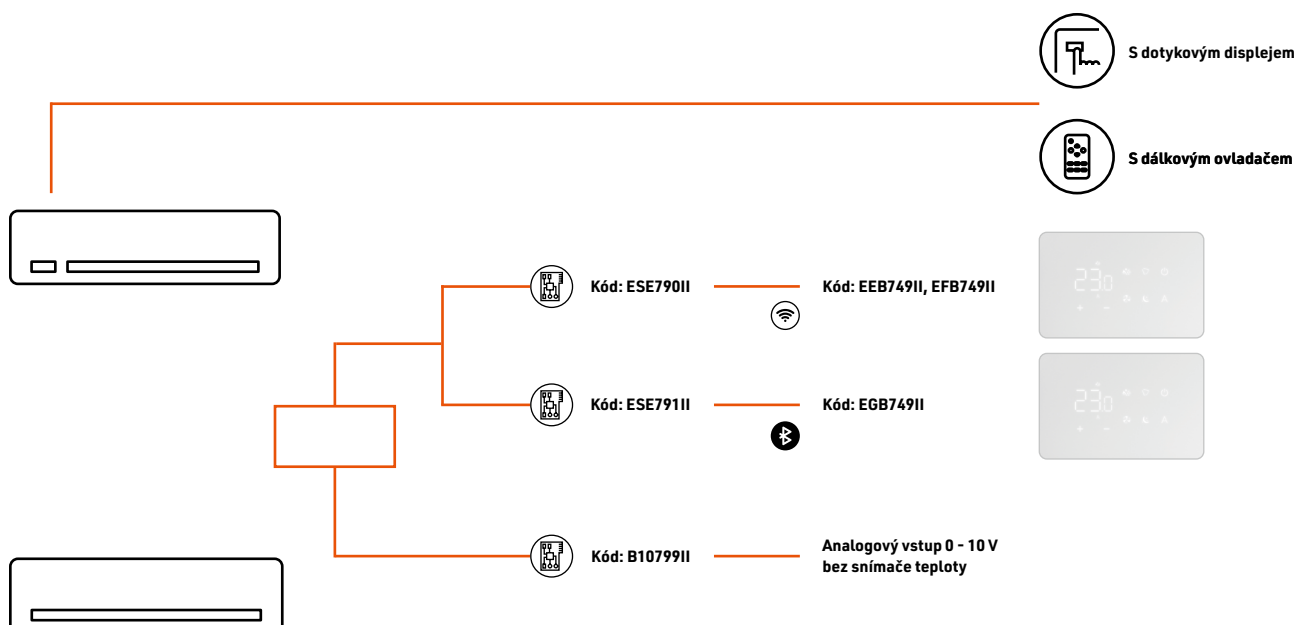

FANCOIL FARNA



Tam, kde chybí místo, ale musí přijít výkon, vzniká obvykle kompromis. FARNA ho ruší. Zmenšuje rozměry o třetinu, aniž by ubrala jediný watt — anebo naopak ztrojnásobuje výkon tam, kde velikost zůstává stejná. Je to fancoil, který se nepřizpůsobuje prostoru za cenu výkonu, ale mění pravidla hry.

Instalujte ho nahoře, dole, na stěnu i doprostřed místnosti — FARNA jde tam, kam ostatní jednotky nemohou. Elegantní kovové provedení a nové ovládání řady M7 z ní dělají produkt, který se nemusí schovávat: naopak, zaslouží si být vidět.



**Kompaktní
rozměry**



**Velmi tichý
provoz**



**Nový zaoblený
design**



**Infračervený
dálkový ovladač**


FANCOIL FARNA

Podstropní a nástěnná montáž

IVAR.FARNA

IVAR.FARNA.BIG

- Dvoutrubkové provedení
- Nástěnná montáž v jakékoliv výšce
- Kompaktní velikost s vysokým výkonem
- Inovovaný vestavěný LCD IVAR.044 – nutno objednat samostatně
- Úsporné motory s technologií DC Inverter
- Výkonný výměník tepla s inovativním průtokem vzduchu
- Barva RAL 9003
- Možnost barevného provedení RAL za příplatek ve výši 50 % ceny fancoilu
- Hydraulické připojení je vždy vlevo



Bez regulace – nutno objednat samostatně

Kód	Typ	Topný výkon při 45/40 °C	Chladicí výkon při 7/12 °C	Rozměr (š × v × h)	Cena
FARNASSC1II	IVAR.FARNA	1 800 W	1 500 W	650 × 440 × 131 mm	15 441 Kč
FARNABSC1II	IVAR.FARNA.BIG	3 060 W	2 800 W	793 × 540 × 131 mm	20 120 Kč

FANCOILY IVAR

Prvky regulace pro dvoutrubkový systém

IVAR.044 – Nezávislá plynulá regulace + dálkový ovladač

IVAR.045, IVAR.046 – Závislé elektronické ovládání

ECA044II

- Napájecí napětí 230 V, 50 Hz
- Umožňuje zcela plynulé řízení otáček ventilátoru v celém rozsahu
- V režimu AUTO jsou otáčky plynule řízeny na základě rozdílu mezi požadovanou a skutečnou teplotou
- Montuje se přímo do fancoilu IVAR.FARNA a IVAR.FARNA.BIG s možností připojení k síti Modbus



IVAR.044

EWA044II s WiFi

- Provedení s vestavěným WiFi modulem pro dálkovou komunikaci přes aplikaci

ESE045II – řídicí deska pro ovládací panely EEB/EFB749II

ESE046II – řídicí deska s Bluetooth pro ovládací panely EGB749II

- Montuje se přímo do fancoilu IVAR.FARNA nebo IVAR.FARNA.BIG, je však nutné kombinovat jej s ovladačem IVAR.749, jímž se nastavují požadované hodnoty a režimy
- Pomocí jediného ovladače IVAR.749 lze řídit až 16 fancoilů osazených elektronikou IVAR.045/IVAR.046
- Vyhodnocuje údaje snímače vstupní teploty topné vody a teploty vzduchu v řídicím modulu a na jejich základě plynule ovládá otáčky ventilátoru a otevírá, respektive uzavírá elektronickou hlavici vstupního ventilu topné nebo chladicí vody
- Z desky elektroniky může být řídicí termostat IVAR.749 také napájen



IVAR.045, IVAR.046



IVAR.749

Poznámka: Pouze pro fancoily IVAR.FARNA a IVAR.FARNA.BIG.

FANCOIL OSMO



Někdy je pokrok o tom, co ubereme, ne co přidáme. OSMO zmenšuje objem na minimum — 50 mm šířky a 10 mm hloubky méně oproti předchozí generaci, a přesto nabízí víc tepla, víc chladu a víc ticha než kdy dřív. Je to fancoil, který nepotřebuje zabírat místo, aby dokázal víc. Menší rozměry a vyšší výkon totiž nejsou v rozporu.

Prostor se tak stává skutečně vaším. Nemusíte kvůli fancoilu nic měnit ani se mu přizpůsobovat. OSMO zapadne do místnosti tak nenápadně, že si ho skoro nevšimnete, a přesto pracuje v pozadí naplno.



**Kompaktní
rozměry**



**Modulované otáčky
ventilátoru**



**Nový zaoblený
design**



**Nové ovládací
prvky**

FANCOIL IVAR.OSMO SL

Podstropní a nástěnná montáž

- Dvoutrubkové provedení
- Nástěnná montáž v jakékoliv výšce
- Kompaktní velikost s vysokým výkonem, hloubka pouze 119 mm
- Inovovaný vestavěný LCD IVAR.844 – nutno objednat samostatně
- Úsporné motory s technologií DC Inverter
- Výkonný výměník tepla s inovativním průtokem vzduchu
- Barva RAL 9003
- Možnost barevného provedení RAL za příplatek ve výši 50 % ceny fancoilu
- Podstropní provedení na vyžádání
- Hydraulické připojení standardně vlevo (pravé na vyžádání)



Bez regulace – nutno objednat samostatně

Kód	Typ	Topný výkon při 45/40 °C	Chladicí výkon při 7/12 °C	Rozměr (š × v × h)	Cena
FAOL02SC1II	IVAR.OSMO SL 200	1 020 W	910 W	680 × 580 × 119 mm	14 037 Kč
FAOL04SC1II	IVAR.OSMO SL 400	2 210 W	2 120 W	880 × 580 × 119 mm	15 441 Kč
FAOL06SC1II	IVAR.OSMO SL 600	3 020 W	2 810 W	1 080 × 580 × 119 mm	18 015 Kč
FAOL08SC1II	IVAR.OSMO SL 800	3 810 W	3 300 W	1 280 × 580 × 119 mm	21 290 Kč
FAOL10SC1II	IVAR.OSMO SL 1 000	4 320 W	3 710 W	1 480 × 580 × 119 mm	23 396 Kč

FANCOILY IVAR

Prvky regulace pro dvoutrubkový systém

IVAR.844 – Nezávislá plynulá regulace

IVAR.845, IVAR.846 – Závislé elektronické ovládání

ECA844II – vestavěná regulace

- Napájecí napětí 230 V, 50 Hz
- Umožňuje zcela plynulé řízení otáček ventilátoru v celém rozsahu
- Montuje se přímo do fancoilu IVAR.OSMO
- S možností připojení k síti Modbus
- V režimu AUTO jsou otáčky plynule řízeny na základě rozdílu mezi požadovanou a skutečnou teplotou



IVAR.844

EWA844II – vestavěná regulace s WiFi modulem

- Provedení s vestavěným WiFi modulem pro dálkovou komunikaci přes aplikaci INNOVA BUTLER



IVAR.845, IVAR.846

ESE845II – řídící deska pro ovládací panely EEB/EFB749II

ESE846II – řídící deska s Bluetooth pro ovládací panely EGB749II

- Montuje se přímo do fancoilu IVAR.OSMO, je však nutné kombinovat jej s ovladačem IVAR.749, jímž se nastavují požadované hodnoty a režimy
- Pomocí jediného ovladače IVAR.749 lze řídit až 16 fancoilů osazených elektronikou IVAR.845/IVAR.846
- Vyhodnocuje údaje snímače vstupní teploty topné vody a teploty vzduchu v řídícím modulu a na jejich základě plynule ovládá otáčky ventilátoru a otevírá, respektive uzavírá elektronickou hlavici vstupního ventilu topné nebo chladicí vody
- Z desky elektroniky může být nástěnný termostat IVAR.749 také napájen



IVAR.749

Poznámka: Pouze pro fancoily IVAR.OSMO.

FANCOIL SL



Je tu pro ty, kteří chtějí, aby komfort domova zůstal nenápadný. Štíhlé tělo v čisté bílé barvě splyne s jakoukoli stěnou, aniž by narušilo interiér — ať už jde o moderní byt, rodinný dům nebo rekonstruovaný prostor s důrazem na design.

Nejde jen o techniku, jde o pocit, že se místnost umí sama postarat o teplo v zimě i chlad v létě, aniž byste to museli neustále řešit. Tichý chod patří k tomu, na čem si IVAR.SL zakládá nejvíc ze všeho. Žádné bzučení, žádné rušivé zvuky — jen jemný, téměř neslyšný proud vzduchu.



**Kompaktní
rozměry**



**Velmi tichý
provoz**



**Celokovová
pevná skříň**



**DC Inverter
technologie**

IVAR.SL DC

Nástěnná montáž

- Dvoutrubkové provedení
- Inovovaná LCD regulace - nutno objednat samostatně
- Vanička kondenzátu je součástí dodávky pro vertikální montáž
- Úsporné motory s technologií DC Inverter
- Hydraulické připojení standardně vlevo (pravé na vyžádání)
- Možnost vertikální i horizontální montáže, pro horizontální montáž je nutné přibojednat horizontální vanu kondenzátu IVAR.FGB



od **12 751 Kč**

Kód	Typ	Specifikace	Topný výkon při 45/40 °C	Chladicí výkon při 7/12 °C	Rozměr (š × v × h)	Cena
FASL02SC1II	IVAR.SL DC	200 SL, bílá	1 020 W	910 W	735 × 579 × 129 mm	12 751 Kč
FASL04SC1II	IVAR.SL DC	400 SL, bílá	2 210 W	2 120 W	935 × 579 × 129 mm	13 921 Kč
FASL06SC1II	IVAR.SL DC	600 SL, bílá	3 020 W	2 810 W	1 135 × 579 × 129 mm	16 260 Kč
FASL08SC1II	IVAR.SL DC	800 SL, bílá	3 810 W	3 300 W	1 335 × 579 × 129 mm	19 302 Kč
FASL10SC1II	IVAR.SL DC	1 000 SL, bílá	4 320 W	3 710 W	1 535 × 579 × 129 mm	21 641 Kč

Poznámka: Čtyřtrubková varianta na objednávku, ceny a technické informace na vyžádání. Provedení v jiné RAL barvě na objednávku za příplatek. Minimální množství 5 ks.

IVAR.SLS DC

Nástěnná montáž

- Dvoutrubkové provedení
- Výhodná výrazně snížená celková výška fancoilu
- Pouze pro vertikální montáž
- Inovovaná LCD regulace – nutno objednat samostatně
- Čelní i spodní přívod nasávaného vzduchu
- Jednoduše vyjímatelný a čistitelný vzduchový filtr
- Možnost vertikální i horizontální montáže, pro horizontální montáž je nutné přibojednat horizontální vanu kondenzátu IVAR.FGB



od **12 751 Kč**

Kód	Typ	Specifikace	Topný výkon při 45/40 °C	Chladicí výkon při 7/12 °C	Rozměr (š × v × h)	Cena
FALS02SC1II	IVAR.SLS DC	200 SLS	610 W	510 W	735 × 379 × 129 mm	12 751 Kč
FALS04SC1II	IVAR.SLS DC	400 SLS	1 510 W	1 210 W	935 × 379 × 129 mm	13 921 Kč
FALS06SC1II	IVAR.SLS DC	600 SLS	2 030 W	1 620 W	1 135 × 379 × 129 mm	16 260 Kč
FALS08SC1II	IVAR.SLS DC	800 SLS	2 620 W	2 120 W	1 335 × 379 × 129 mm	18 366 Kč
FALS10SC1II	IVAR.SLS DC	1 000 SLS	3 110 W	2 600 W	1 535 × 379 × 129 mm	20 939 Kč

Poznámka: Vestavné provedení bez kitů typ SLSI na objednávku včetně veškerého příslušenství, ceny a technické informace na vyžádání.

IVAR.SLI DC

Vestavné provedení

- Dvoutrubkové provedení
- Inovovaná LCD regulace – nutno objednat samostatně
- Možnost vertikální nebo i horizontální montáže
- Vanička kondenzátu pro vertikální i horizontální montáž
- Čelní nebo spodní přívod nasávaného vzduchu
- Úsporné motory s technologií DC Inverter
- Velmi tichý tangenciální ventilátor
- Hydraulické připojení standardně vlevo (pravé na vyžádání)



od **9 008 Kč**

Kód	Typ	Specifikace	Topný výkon při 45/40 °C	Chladicí výkon při 7/12 °C	Rozměr (š × v × h)	Cena
FASI02001II	IVAR.SLI DC	200 SLI	1 020 W	910 W	525 × 576 × 126 mm	9 008 Kč
FASI04001II	IVAR.SLI DC	400 SLI	2 210 W	2 120 W	725 × 576 × 126 mm	10 177 Kč
FASI06001II	IVAR.SLI DC	600 SLI	3 020 W	2 810 W	925 × 576 × 126 mm	11 815 Kč
FASI08001II	IVAR.SLI DC	800 SLI	3 810 W	3 300 W	1 125 × 576 × 126 mm	13 921 Kč
FASI10001II	IVAR.SLI DC	1 000 SLI	4 320 W	3 710 W	1 325 × 576 × 126 mm	15 324 Kč

Poznámka: Čtyřtrubková varianta na objednávku, ceny a technické informace na vyžádání.

SILENCE EGWW

Nástěnná montáž

- Dvoutrubkové provedení
- Výkonný výměník tepla
- Odvzdušňovací ventil
- Vzduchový filtr
- Dálkové ovládání a řídicí elektronika
- Stavový displej přímo na jednotce



od **12 234 Kč**

Kód	Typ	Topný výkon při 45/40 °C	Chladicí výkon při 7/12 °C	Rozměr (š × v × h)	Cena
107009570	IVAR.EGWW 07	1 900 W	2 000 W	845 × 270 × 180 mm	12 234 Kč
107009575	IVAR.EGWW 10	2 000 W	2 200 W	845 × 270 × 180 mm	13 479 Kč
107009580	IVAR.EGWW 13	3 100 W	3 500 W	930 × 298 × 200 mm	16 987 Kč
107009585	IVAR.EGWW 15	3 700 W	4 100 W	930 × 298 × 200 mm	17 745 Kč

Volitelné příslušenství

Kód	Typ	Specifikace	Cena
107917620	IVAR.OPTIONAL	Nástěnný ovladač	1 939 Kč
107000584	IVAR.INST	Instalační box	454 Kč

PODSTROPNÍ ECI

Podstropní montáž

- Obsahuje čerpadlo odvodu kondenzátu
- Regulace IdroLAN je součástí jednotky
- Samostatně je nutné objednat ovládací termostat
- Dvoutrubkové provedení
- Výkonný výměník tepla
- Je dodáván se vstupním 3cestným ventilem (Kvs 2,5) a elektrotermickým pohonem



od **41 098 Kč**

Kód	Typ	Topný výkon při 45/40 °C	Chladicí výkon při 7/12 °C	Rozměr	Cena
107010462	IVAR.ECI-2425	2 660 W	2 520 W	600 × 600 mm	41 098 Kč
107010467	IVAR.ECI-2435	3 650 W	3 680 W	600 × 600 mm	42 825 Kč
107010472	IVAR.ECI-2445	4 890 W	4 720 W	600 × 600 mm	44 450 Kč
107010487 *	IVAR.ECI-2425-DC	2 990 W	2 850 W	600 × 600 mm	47 887 Kč
107010492 *	IVAR.ECI-2445-DC	4 910 W	4 850 W	600 × 600 mm	51 095 Kč
107010477	IVAR.ECI-2485	8 330 W	8 630 W	900 × 900 mm	68 651 Kč
107010482 *	IVAR.ECI-24100	10 180 W	9 990 W	900 × 900 mm	71 191 Kč
107010497 *	IVAR.ECI-24100-DC	10 210 W	9 600 W	900 × 900 mm	78 277 Kč

Poznámka: * Na objednávku, dodací lhůta min. 30 dnů.


PŘIPOJENÍ – PRO FANCOILY IVAR

Typy připojení dvourubkových systémů

- Není součástí žádné řady fancoilů IVAR
- Je velmi vhodné použít připojení s elektrotermickou hlavící umožňující odpojení fancoilu od otopného systému

IVAR.687

- Uzavírací ventil rohový s elektrotermickou hlavící
- Regulační šroubení rohové




IVAR.139

- Uzavírací ventil rohový s elektrotermickou hlavící
- Regulační šroubení rohové




IVAR.661

- Uzavírací ventil rohový s elektrotermickou hlavící




IVAR.361

- Třícestný ventil
- Uzavírací ventil rohový s elektrotermickou hlavící



IVAR.688

- Třícestný ventil
- Uzavírací ventil rohový s elektrotermickou hlavící



IVAR.662

- Třícestný ventil
- Uzavírací ventil rohový s elektrotermickou hlavící



IVAR.686

- Uzavírací ventil rohový s elektrotermickou hlavící
- Regulační šroubení rohové



Kód	Typ	Specifikace	Cena
V20687II	IVAR.687	Připojení – pro fancoily IVAR – 3/4"EK; 230 V	3 559 Kč
V20139II	IVAR.139	Připojení – pro fancoily IVAR – 3/4"EK; 230 V	3 349 Kč
V20661II	IVAR.661	Připojení – pro fancoily IVAR – 3/4"EK; 230 V	5 443 Kč
V30361II	IVAR.361	Připojení – pro fancoily IVAR – 3/4"EK; 230 V	4 082 Kč
V30688II	IVAR.688	Připojení – pro fancoily IVAR – 3/4"EK; 230 V	4 396 Kč
V30721II	IVAR.721	Připojení – pro fancoily IVAR – 3/4"EK; 230 V	4 187 Kč
V30722II	IVAR.722	Připojení – pro fancoily IVAR – 3/4"EK; 230 V	4 187 Kč
V30662II	IVAR.662	Připojení – pro fancoily IVAR – 3/4"EK; 230 V	5 652 Kč
I20205II	IVAR.205	Připojení – pro fancoily IVAR – 3/4"EK	1 570 Kč
I20686II	IVAR.686	Připojení – pro fancoily IVAR – 3/4"EK	2 303 Kč
V30718II	IVAR.718	Připojení – pro fancoily IVAR – 3/4"EK; 230 V	3 768 Kč
AI0200II	IVAR.FAI 200	Adaptér – EK 3/4" × 1/2"; přímý	628 Kč
AI0201II	IVAR.FAI 201	Adaptér – EK 3/4" × 3/4"; přímý	628 Kč
AI0203II	IVAR.FAI 203	Adaptér – EK 3/4" × 3/4"; rohový	628 Kč
AI0501II	IVAR.FAI 501	Prodloužení – 81mm; EK 3/4" × 3/4"; přímé	628 Kč

REGULACE – PRO FANCOILY IVAR

Typy regulací

- Bez některé z uvedených regulací není možný provoz kteréhokoliv fancoilu
- Regulace není součástí žádné řady fancoilů IVAR kromě několika modelů fancoilů FILOMURO
- Kompletně nová inovovaná řada regulací s vylepšeným dotykovým ovládáním
- Regulace umožňuje efektivní využití otopného výkonu a spolehlivé dosažení požadovaných hodnot



Kód	Typ	Specifikace	Cena
ESE790II	IVAR.790	230 V, řídicí deska pro připojení LED panelů EEB/EFB749II k IVAR.FILOMURO SLW a XL	3 559 Kč
ESE791II	IVAR.791	230 V, řídicí deska pro připojení LED panelů EGB749II k IVAR.FILOMURO SLW a XL	4 187 Kč
B10799II	IVAR.B10	230 V, řídicí deska pro připojení termostátů 0-10 V pro IVAR.FILOMURO SLW a XL	2 512 Kč
ECA644II	IVAR.644	230 V, vestavěná regulace plynulá pro IVAR.SL, SLS, možnost připojení Modbus	4 187 Kč
ESE645II	IVAR.645	230 V, řídicí deska pro připojení ovládání IVAR.649 k IVAR.SL, SLI, SLS	3 349 Kč
RN276365C	IVAR.RN27	Prostorový snímač teploty pro IVAR.645	406 Kč
EEA649II	IVAR.649	12 V, černá, nástěnné ovládání pro IVAR.SL, SLI, SLS	3 349 Kč
EEB649II	IVAR.649	12 V, bílá, nástěnné ovládání pro IVAR.SL, SLI, SLS	3 349 Kč
EFA649II	IVAR.649	12 V, černá, WiFi modul (aplikace InnovaAPP), pro IVAR.SL, SLI, SLS	3 977 Kč
EFB649II	IVAR.649	12 V, bílá, WiFi modul (aplikace InnovaAPP), pro IVAR.SL, SLI, SLS	3 977 Kč
B4V642II	IVAR.B4V	230 V, řídicí deska pro připojení 3rychlost. termostátů k IVAR.SL, SLI, SLS	2 512 Kč
B10642II	IVAR.B10	230 V, řídicí deska pro připojení termostátů 0-10 V pro IVAR.SL, SLI, SLS	2 512 Kč
ESE745II	IVAR.745	230 V, řídicí deska pro připojení LED panelů EEB/EFB749II k IVAR.SLI	3 559 Kč
ESE746II	IVAR.746	230 V, řídicí deska pro připojení LED panelů s Bluetooth EGB749II k IVAR.SLI	4 187 Kč
ESE045II	IVAR.045	230 V, řídicí deska pro připojení LED panelů EEB/EFB749II k IVAR.FARNA a BIG	3 559 Kč
ESE046II	IVAR.046	230 V, řídicí deska pro připojení LED panelů s Bluetooth EGB749II k IVAR.FARNA a BIG	4 187 Kč
ECA044II	IVAR.044	230 V, vestavěná regulace pro IVAR.FARNA a BIG, možnost připojení k Modbus	4 605 Kč
EWA044II	IVAR.044	230 V, vestavěná regulace s WiFi modulem (Innova Butler app) pro IVAR.FARNA a BIG	5 024 Kč
B4V042II	IVAR.B4V	230 V, řídicí deska pro připojení 4rychlost. termostátů k IVAR.FARNA a BIG	2 512 Kč
B10042II	IVAR.B10	230 V, řídicí deska pro připojení termostátů 0-10 V pro IVAR.FARNA a BIG	2 512 Kč
ESE845II	IVAR.845	230 V, řídicí deska pro připojení LED panelů EEB/EFB749II k IVAR.OSMO	3 559 Kč
ESE846II	IVAR.846	230 V, řídicí deska pro připojení LED panelů s Bluetooth EGB749II k IVAR.OSMO	4 187 Kč
ECA844II	IVAR.844	230 V, vestavěná regulace pro IVAR.OSMO, možnost připojení k síti Modbus	4 605 Kč
EWA844II	IVAR.844	230 V, vestavěná regulace s WiFi modulem (Innova Butler app) pro IVAR.OSMO	5 024 Kč
B10842II	IVAR.B10	230 V, řídicí deska pro připojení termostátů 0-10 V pro IVAR.OSMO	2 512 Kč
EEB749II	IVAR.749	230 V, nástěnný LED panel pro připojení k řídicím deskám IVAR.045, 745, 845 a 790	3 559 Kč
EFB749II	IVAR.749	230 V, nástěnný WiFi modul (Innova Butler app) k řídicím deskám IVAR.045, 745, 845 a 790	4 187 Kč
EGB749II	IVAR.749	12 V, nástěnný Bluetooth panel pro připojení k řídicím deskám IVAR.046, 746, 846 a 791	4 605 Kč
I07916842	IVAR.LCD20	LCD regulace – pro fancoily ECi	4 927 Kč
I07916872	IVAR.MANAGER	Manager regulace – pro fancoily ECi	20 809 Kč
I07916992	IVAR.IR	Konzole IR – pro fancoily ECi, ECi DC	8 412 Kč
I07916982	IVAR.DO IR	Dálkový ovladač – pro konzoli IR na fancoilech ECi, ECi DC	2 862 Kč