

IVARCS
HYDRONIC IDEAS

**CENÍK NOVINEK
A TOP PRODUKTŮ**

CZ

DRŽÁK SANITÁRNÍCH NÁSTĚNEK

- DO SÁDROKARTONU

IVAR.FIX 5732 MP

NOVÉ



- univerzální sada pro instalaci sanitárních nástěnek do sádkokartonu
- osová vzdálenost 150 mm
- sada obsahuje: fixační šablonu, sanitární nástěnky, montážní zátky, hmoždinky s vruty a ploché matice

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
520530MP	IVAR.FIX 5732 MP	1/2" F x 16/2	1/4	1 007 Kč
520531MP	IVAR.FIX 5732 MP	1/2" F x 20/2	1/4	1 103 Kč

OCHRANNÁ TRUBKA

IVAR.HK 1617

IVAR.HK 1620

NOVÉ



- pro potrubí ALPEX a PEX Ø 16–20 mm
- IVAR.HK 1617 rozměr vnitřní - vnější 19 / 24 mm
- IVAR.HK 1620 rozměr vnitřní - vnější 23 / 28 mm
- materiál PE-HD

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena/m
79916200	IVAR.HK 1617	červená	100 m	19 Kč
79818203	IVAR.HK 1620	černá	50 m	26 Kč

VSUVKA PRESS

IVAR.MP 5736

NOVÉ



- PN 10, T = +100 °C
- pro napojení potrubí ALPEX na potrubí CU / STEEL pomocí lisování
- ALPEX lisovací čelisti BE; B; TH; R; H; F; U
- CU / STEEL lisovací čelisti M; V; SA
- materiál niklovaná mosaz CW617N, objímka nerezová ocel, těsnění EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
512114MPC	IVAR.MP 5736	15 x 16/2	5/40	311 Kč
512115MPC	IVAR.MP 5736	15 x 20/2	5/30	408 Kč
512116MPC	IVAR.MP 5736	22 x 20/2	5/30	540 Kč
512117MPC	IVAR.MP 5736	22 x 26/3	5/20	562 Kč
512119MPC	IVAR.MP 5736	28 x 32/3	5/20	846 Kč



B-F dle návodu

VSUVKA PRESS – PPSU

IVAR.V PPSU



B-F dle návodu



Poznámka: Netěsné v průběhu tlakové zkoušky 1 ÷ 6,5 bar není-li slisováno do rozměru 32 mm.

- PN 10, T = +95 °C
- pro napojení potrubí ALPEX stejných průměrů
- pro instalace pitné vody a otopných systémů
- materiál plast PPSU, objímka nerezová ocel, těsnění EPDM
- hygienický atest na pitnou vodu

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
82816100	IVAR.V PPSU	16 x 16	10	100 Kč
82820100	IVAR.V PPSU	20 x 20	10	146 Kč
82826100	IVAR.V PPSU	26 x 26	5	168 Kč
82832100	IVAR.V PPSU	32 x 32	5	259 Kč
88440100	IVAR.V PPSU	40 x 40	3	508 Kč
88450100	IVAR.V PPSU	50 x 50	2	658 Kč
88463100	IVAR.V PPSU	63 x 63	1	1 641 Kč

VSUVKA PRESS – PPSU

- REDUKOVANÁ

IVAR.VR PPSU



B-F dle návodu



Poznámka: Netěsné v průběhu tlakové zkoušky 1 ÷ 6,5 bar není-li slisováno do rozměru 32 mm.

- PN 10, T = +95 °C
- pro napojení potrubí ALPEX různých průměrů
- pro instalace pitné vody a otopných systémů
- materiál plast PPSU, objímka nerezová ocel, těsnění EPDM
- hygienický atest na pitnou vodu

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
82820130	IVAR.VR PPSU	20 x 16	10	114 Kč
82826130	IVAR.VR PPSU	26 x 16	5	150 Kč
82826150	IVAR.VR PPSU	26 x 20	5	155 Kč
82832150	IVAR.VR PPSU	32 x 20	5	226 Kč
82832160	IVAR.VR PPSU	32 x 26	5	226 Kč
82840160	IVAR.VR PPSU	40 x 26	3	441 Kč
82840170	IVAR.VR PPSU	40 x 32	3	441 Kč
82850170	IVAR.VR PPSU	50 x 32	2	575 Kč
88450180	IVAR.VR PPSU	50 x 40	2	595 Kč
88463180	IVAR.VR PPSU	63 x 40	1	1 297 Kč
88463190	IVAR.VR PPSU	63 x 50	1	1 406 Kč

KOLENO PRESS 90° - PPSU

IVAR.K PPSU



B-F dle návodu



Poznámka: Netěsné v průběhu tlakové zkoušky 1 ÷ 6,5 bar není-li slisováno do rozměru 32 mm.

- PN 10, T = +95 °C
- pro napojení potrubí ALPEX stejných průměrů
- pro instalace pitné vody a otopných systémů
- materiál plast PPSU, objímka nerezová ocel, těsnění EPDM
- hygienický atest na pitnou vodu

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
82816202	IVAR.K PPSU	16 x 16	10	116 Kč
82820202	IVAR.K PPSU	20 x 20	10	139 Kč
82826202	IVAR.K PPSU	26 x 26	5	213 Kč
82832202	IVAR.K PPSU	32 x 32	5	305 Kč
88440200	IVAR.K PPSU	40 x 40	3	569 Kč
88450200	IVAR.K PPSU	50 x 50	2	751 Kč
88463200	IVAR.K PPSU	63 x 63	1	1 984 Kč

KOLENO PRESS 45° - PPSU

IVAR.K45 PPSU



B-F dle návodu



Poznámka: Netěsné v průběhu tlakové zkoušky 1 ÷ 6,5 bar není-li slisováno do rozměru 32 mm.

- PN 10, T = +95 °C
- pro napojení potrubí ALPEX stejných průměrů
- pro instalace pitné vody a otopných systémů
- materiál plast PPSU, objímka nerezová ocel, těsnění EPDM
- hygienický atest na pitnou vodu

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
82826201	IVAR.K45 PPSU	26 x 26	5	233 Kč
82832201	IVAR.K45 PPSU	32 x 32	5	486 Kč
88440201	IVAR.K45 PPSU	40 x 40	3	689 Kč
88450201	IVAR.K45 PPSU	50 x 50	2	861 Kč
88463201	IVAR.K45 PPSU	63 x 63	1	2 265 Kč

T-KUS PRESS – PPSU

IVAR.T PPSU

NOVÉ



B-F dle návodu



Poznámka: Netěsné v průběhu tlakové zkoušky 1 ÷ 6,5 bar není-li slisováno do rozměru 32 mm.

- PN 10, T = +95 °C
- pro napojení potrubí ALPEX stejných průměrů
- pro instalace pitné vody a otopných systémů
- materiál plast PPSU, objímka nerezová ocel, těsnění EPDM
- hygienický atest na pitnou vodu

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
82816300	IVAR.T PPSU	16 x 16 x 16	10	150 Kč
82820300	IVAR.T PPSU	20 x 20 x 20	10	184 Kč
82826300	IVAR.T PPSU	26 x 26 x 26	5	278 Kč
82832300	IVAR.T PPSU	32 x 32 x 32	5	620 Kč
88440300	IVAR.T PPSU	40 x 40 x 40	3	789 Kč
88450300	IVAR.T PPSU	50 x 50 x 50	2	1 104 Kč
88463300	IVAR.T PPSU	63 x 63 x 63	1	3 459 Kč

T-KUS PRESS – PPSU

- REDUKOVANÝ

IVAR.TR PPSU

NOVÉ



B-F dle návodu



Poznámka: Netěsné v průběhu tlakové zkoušky 1 ÷ 6,5 bar není-li slisováno do rozměru 32 mm.

- PN 10, T = +95 °C
- pro napojení potrubí ALPEX různých průměrů
- pro instalace pitné vody a otopných systémů
- materiál plast PPSU, objímka nerezová ocel, těsnění EPDM
- hygienický atest na pitnou vodu

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
82816350	IVAR.TR PPSU	16 x 20 x 16	10	163 Kč
82820333	IVAR.TR PPSU	20 x 16 x 16	10	174 Kč
82820330	IVAR.TR PPSU	20 x 16 x 20	10	179 Kč
82820303	IVAR.TR PPSU	20 x 20 x 16	10	176 Kč
82820360	IVAR.TR PPSU	20 x 26 x 20	5	217 Kč
82826335	IVAR.TR PPSU	26 x 16 x 20	5	227 Kč
82826330	IVAR.TR PPSU	26 x 16 x 26	5	238 Kč
82826353	IVAR.TR PPSU	26 x 20 x 16	5	238 Kč
82826355	IVAR.TR PPSU	26 x 20 x 20	5	223 Kč
82826350	IVAR.TR PPSU	26 x 20 x 26	5	253 Kč
82826303	IVAR.TR PPSU	26 x 26 x 16	5	333 Kč
82826305	IVAR.TR PPSU	26 x 26 x 20	5	262 Kč
82832330	IVAR.TR PPSU	32 x 16 x 32	5	337 Kč
82832356	IVAR.TR PPSU	32 x 20 x 26	5	360 Kč
82832350	IVAR.TR PPSU	32 x 20 x 32	5	369 Kč
82832366	IVAR.TR PPSU	32 x 26 x 26	5	367 Kč
82832360	IVAR.TR PPSU	32 x 26 x 32	5	358 Kč
82840350	IVAR.TR PPSU	40 x 20 x 40	3	684 Kč
82840360	IVAR.TR PPSU	40 x 26 x 40	3	684 Kč
82840370	IVAR.TR PPSU	40 x 32 x 40	3	684 Kč
82850350	IVAR.TR PPSU	50 x 20 x 50	2	946 Kč
82850360	IVAR.TR PPSU	50 x 26 x 50	2	1 018 Kč
82850370	IVAR.TR PPSU	50 x 32 x 50	2	1 036 Kč
88450380	IVAR.TR PPSU	50 x 40 x 50	2	890 Kč
82863370	IVAR.TR PPSU	63 x 32 x 63	1	1 894 Kč
88463380	IVAR.TR PPSU	63 x 40 x 63	1	3 099 Kč
88463390	IVAR.TR PPSU	63 x 50 x 63	1	3 243 Kč

VÍČKO PRESS – PPSU

IVAR.Z PPSU

NOVÉ



B-F dle návodu



Poznámka: Netěsné v průběhu tlakové zkoušky 1 ÷ 6,5 bar není-li slisováno do rozměru 32 mm.

- PN 10, T = +95 °C
- pro uzavření potrubí ALPEX
- pro instalace pitné vody a otopných systémů
- materiál plast PPSU, objímka nerezová ocel, těsnění EPDM
- hygienický atest na pitnou vodu

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
82816820	IVAR.Z PPSU	16	10	74 Kč
82820820	IVAR.Z PPSU	20	10	82 Kč
82826820	IVAR.Z PPSU	26	5	119 Kč
82832820	IVAR.Z PPSU	32	5	156 Kč

KOLENO PRESS 90° - PPSU

- S JEDNÍM ZÁSUVNÝM KONCEM

IVAR.KZ PPSU



B-F dle návodu



Poznámka: Netěsné v průběhu tlakové zkoušky 1 ÷ 6,5 bar není-li slisováno do rozměru 32 mm.

- PN 10, T = +95 °C
- pro napojení potrubí ALPEX stejných průměrů
- pro instalace pitné vody a otopných systémů
- materiál plast PPSU, objímka nerezová ocel, těsnění EPDM
- hygienický atest na pitnou vodu

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
82816220	IVAR.KZ PPSU	16 x 16	10	111 Kč
82820220	IVAR.KZ PPSU	20 x 20	10	132 Kč

PŘECHODKA PRESS - PPSU

- ZÁVIT VNĚJŠÍ

IVAR.PZ PPSU



B-F dle návodu



Poznámka: Netěsné v průběhu tlakové zkoušky 1 ÷ 6,5 bar není-li slisováno do rozměru 32 mm.

- PN 10, T = +95 °C
- pro napojení potrubí ALPEX na vnitřní závit
- pro instalace pitné vody a otopných systémů
- materiál plast PPSU, objímka nerezová ocel, těsnění EPDM
- hygienický atest na pitnou vodu

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
82816762	IVAR.PZ PPSU	16 x 1/2" M	10	126 Kč
82820762	IVAR.PZ PPSU	20 x 1/2" M	10	148 Kč
82820763	IVAR.PZ PPSU	20 x 3/4" M	10	168 Kč

ROZDĚLOVAČ - PPSU

- S VÝVODY EK

IVAR.R PPSU



- PN 10, T = +95 °C
- rozdělovač sanitárních a topenářských rozvodů s možností sestav
- stranové vstupy 3/4" FM, výstupy 3/4" EK, rozteč výstupů 50 mm
- materiál plast PPSU, těsnění EPDM
- hygienický atest na pitnou vodu

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
82800502	IVAR.R PPSU	3/4" x EK; 2cestný	10	556 Kč
82800503	IVAR.R PPSU	3/4" x EK; 3cestný	10	658 Kč

PŘECHODKA - PPSU

- ZÁVIT VNĚJŠÍ / PŘEVLEČNÁ MATICE

IVAR.PM PPSU



- PN 10, T = +95 °C
- pro rozebíratelné napojení rozdělovače IVAR.R PPSU šroubením s plochým těsněním
- pro instalace pitné vody a otopných systémů
- materiál plast PPSU, převlečná matice mosaz, těsnění EPDM
- hygienický atest na pitnou vodu

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
82826675	IVAR.PM PPSU	3/4"	5	350 Kč

VÍČKO - PPSU

IVAR.VR PPSU



- PN 10, T = +95 °C
- pro ukončení rozdělovače sanitárních a topenářských rozvodů IVAR.R PPSU
- materiál plast PPSU, těsnění EPDM
- hygienický atest na pitnou vodu

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
82800515	IVAR.VR PPSU	3/4" F	10	154 Kč

NÁTRUBEK

IVAR.IVN410

NOVÉ



M

NEREZ AISI 304

Poznámka: Netěsné není-li slisováno a s indikátorem zalisování do rozměru 54 mm.

- PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
- nátrubek PRESS x PRESS
- účel použití: pro uzavřené otopné a chladicí systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertní a technické plyny, technické a provozní kapaliny, solární systémy, průmyslové aplikace, odpadní a dešťová voda
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
IVN410.15	IVAR.IVN410	15 mm	20	104 Kč
IVN410.18	IVAR.IVN410	18 mm	20	111 Kč
IVN410.22	IVAR.IVN410	22 mm	20	135 Kč
IVN410.28	IVAR.IVN410	28 mm	20	161 Kč
IVN410.35	IVAR.IVN410	35 mm	10	188 Kč
IVN410.42	IVAR.IVN410	42 mm	8	243 Kč
IVN410.54	IVAR.IVN410	54 mm	6	307 Kč
IVN410.76	IVAR.IVN410	76,1 mm	1	1 563 Kč
IVN410.89	IVAR.IVN410	88,9 mm	1	1 786 Kč
IVN410.108	IVAR.IVN410	108 mm	1	2 270 Kč

OBLOUK 90°

IVAR.IVN420

NOVÉ



M

NEREZ AISI 304

Poznámka: Netěsné není-li slisováno a s indikátorem zalisování do rozměru 54 mm.

- PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
- oblouk 90° PRESS x PRESS
- účel použití: pro uzavřené otopné a chladicí systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertní a technické plyny, technické a provozní kapaliny, solární systémy, průmyslové aplikace, odpadní a dešťová voda
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
IVN420.15	IVAR.IVN420	15 mm	20	148 Kč
IVN420.18	IVAR.IVN420	18 mm	20	176 Kč
IVN420.22	IVAR.IVN420	22 mm	10	202 Kč
IVN420.28	IVAR.IVN420	28 mm	10	255 Kč
IVN420.35	IVAR.IVN420	35 mm	10	402 Kč
IVN420.42	IVAR.IVN420	42 mm	6	737 Kč
IVN420.54	IVAR.IVN420	54 mm	6	1 007 Kč
IVN420.76	IVAR.IVN420	76,1 mm	1	2 419 Kč
IVN420.89	IVAR.IVN420	88,9 mm	1	2 941 Kč
IVN420.108	IVAR.IVN420	108 mm	1	4 019 Kč

REDUKCE

- S JEDNÍM ZÁSUVNÝM KONCEM

IVAR.IVN412

NOVÉ



M

NEREZ AISI 304

Poznámka: Netěsné není-li slisováno a s indikátorem zalisování do rozměru 54 mm.

- PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
- redukce s jedním zásuvným koncem PRESS x d
- účel použití: pro uzavřené otopné a chladicí systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertní a technické plyny, technické a provozní kapaliny, solární systémy, průmyslové aplikace, odpadní a dešťová voda
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
IVN412.1815	IVAR.IVN412	18-15 mm	20	122 Kč
IVN412.2215	IVAR.IVN412	22-15 mm	20	140 Kč
IVN412.2218	IVAR.IVN412	22-18 mm	20	149 Kč
IVN412.2815	IVAR.IVN412	28-15 mm	20	179 Kč
IVN412.2818	IVAR.IVN412	28-18 mm	20	177 Kč
IVN412.2822	IVAR.IVN412	28-22 mm	20	174 Kč
IVN412.3518	IVAR.IVN412	35-18 mm	10	334 Kč
IVN412.3522	IVAR.IVN412	35-22 mm	10	229 Kč
IVN412.3528	IVAR.IVN412	35-28 mm	10	240 Kč
IVN412.4218	IVAR.IVN412	42-18 mm	6	617 Kč
IVN412.4222	IVAR.IVN412	42-22 mm	6	425 Kč
IVN412.4228	IVAR.IVN412	42-28 mm	6	436 Kč
IVN412.4235	IVAR.IVN412	42-35 mm	6	253 Kč
IVN412.5422	IVAR.IVN412	54-22 mm	4	686 Kč
IVN412.5428	IVAR.IVN412	54-28 mm	4	717 Kč
IVN412.5435	IVAR.IVN412	54-35 mm	4	505 Kč
IVN412.5442	IVAR.IVN412	54-42 mm	4	305 Kč
IVN412.7642	IVAR.IVN412	76,1-42 mm	1	1 295 Kč
IVN412.7654	IVAR.IVN412	76,1-54 mm	1	1 341 Kč
IVN412.8954	IVAR.IVN412	88,9-54 mm	1	1 446 Kč
IVN412.8976	IVAR.IVN412	88,9-76,1 mm	1	1 972 Kč
IVN412.10876	IVAR.IVN412	108-76,1 mm	1	2 048 Kč
IVN412.10889	IVAR.IVN412	108-88,9 mm	1	2 270 Kč

OBLOUK 90°

- S JEDNÍM ZÁSUVNÝM KONCEM

IVAR.IVN421

NOVÉ



M

NEREZ AISI 304

Poznámka: Netěsné není-li slisováno a s indikátorem zalisování do rozměru 54 mm.

- PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
- oblouk 90° s jedním zásuvným koncem PRESS x d
- účel použití: pro uzavřené otopné a chladicí systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertní a technické plyny, technické a provozní kapaliny, solární systémy, průmyslové aplikace, odpadní a dešťová voda
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
IVN421.15	IVAR.IVN421	15 mm	20	151 Kč
IVN421.18	IVAR.IVN421	18 mm	20	172 Kč
IVN421.22	IVAR.IVN421	22 mm	10	201 Kč
IVN421.28	IVAR.IVN421	28 mm	10	251 Kč
IVN421.35	IVAR.IVN421	35 mm	10	394 Kč
IVN421.42	IVAR.IVN421	42 mm	6	703 Kč
IVN421.54	IVAR.IVN421	54 mm	6	977 Kč
IVN421.76	IVAR.IVN421	76,1 mm	1	2 419 Kč
IVN421.89	IVAR.IVN421	88,9 mm	1	2 941 Kč
IVN421.108	IVAR.IVN421	108 mm	1	4 019 Kč

OBLOUK 45°

IVAR.IVN422



NEREZ AISI 304



Poznámka: Netěsné není-li slisováno a s indikátorem zalisování do rozměru 54 mm.

- PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
- oblouk 45° PRESS x PRESS
- účel použití: pro uzavřené otopné a chladicí systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertní a technické plyny, technické a provozní kapaliny, solární systémy, průmyslové aplikace, odpadní a dešťová voda
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
IVN422.15	IVAR.IVN422	15 mm	20	201 Kč
IVN422.18	IVAR.IVN422	18 mm	20	215 Kč
IVN422.22	IVAR.IVN422	22 mm	20	250 Kč
IVN422.28	IVAR.IVN422	28 mm	10	292 Kč
IVN422.35	IVAR.IVN422	35 mm	10	375 Kč
IVN422.42	IVAR.IVN422	42 mm	5	604 Kč
IVN422.54	IVAR.IVN422	54 mm	4	785 Kč
IVN422.76	IVAR.IVN422	76,1 mm	1	2 307 Kč
IVN422.89	IVAR.IVN422	88,9 mm	1	2 755 Kč
IVN422.108	IVAR.IVN422	108 mm	1	3 759 Kč

OBLOUK 45°

- S JEDNÍM ZÁSUVNÝM KONCEM

IVAR.IVN423



NEREZ AISI 304



Poznámka: Netěsné není-li slisováno a s indikátorem zalisování do rozměru 54 mm.

- PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
- oblouk 45° s jedním zásuvným koncem PRESS x d
- účel použití: pro uzavřené otopné a chladicí systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertní a technické plyny, technické a provozní kapaliny, solární systémy, průmyslové aplikace, odpadní a dešťová voda
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
IVN423.15	IVAR.IVN423	15 mm	20	203 Kč
IVN423.18	IVAR.IVN423	18 mm	20	216 Kč
IVN423.22	IVAR.IVN423	22 mm	20	248 Kč
IVN423.28	IVAR.IVN423	28 mm	10	291 Kč
IVN423.35	IVAR.IVN423	35 mm	10	354 Kč
IVN423.42	IVAR.IVN423	42 mm	5	572 Kč
IVN423.54	IVAR.IVN423	54 mm	4	744 Kč
IVN423.76	IVAR.IVN423	76,1 mm	1	2 122 Kč
IVN423.89	IVAR.IVN423	88,9 mm	1	2 531 Kč
IVN423.108	IVAR.IVN423	108 mm	1	3 462 Kč

PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ

- NA PLOCHÉ TĚSNĚNÍ

IVAR.IVN460



NEREZ AISI 304



Poznámka: Netěsné není-li slisováno a s indikátorem zalisování do rozměru 54 mm.

- PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
- připojovací šroubení na ploché těsnění PRESS x PŘEVLEČNÁ MATICE
- účel použití: pro uzavřené otopné a chladicí systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertní a technické plyny, technické a provozní kapaliny, solární systémy, průmyslové aplikace, odpadní a dešťová voda
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
IVN460.1512	IVAR.IVN460	G1/2"-15 mm; mosaz	10	483 Kč
IVN460.1534	IVAR.IVN460	G3/4"-15 mm; mosaz	10	294 Kč
IVN460.1834	IVAR.IVN460	G3/4"-18 mm; mosaz	10	294 Kč
IVN460.2210	IVAR.IVN460	G1"-22 mm; mosaz	10	448 Kč
IVN460.2814	IVAR.IVN460	G1 1/4"-28 mm; mosaz	10	518 Kč
IVN460.2816	IVAR.IVN460	G1 1/2"-28 mm; mosaz	10	605 Kč
IVN460.3516	IVAR.IVN460	G1 1/2"-35 mm; mosaz	8	590 Kč
IVN460.4220	IVAR.IVN460	G2"-42 mm; mosaz	4	1 671 Kč
IVN460.5420	IVAR.IVN460	G2"-54 mm; mosaz	4	1 717 Kč

PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ - S VNITŘNÍM ZÁVITEM

IVAR.IVN462



NEREZ AISI 304

Poznámka: Netěsné není-li slisováno a s indikátorem zalisování do rozměru 54 mm.



- PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
- přípojovací šroubení s vnitřním závitem PRESS x ZÁVIT
- účel použití: pro uzavřené otopné a chladicí systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertní a technické plyny, technické a provozní kapaliny, solární systémy, průmyslové aplikace, odpadní a dešťová voda
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
IVN462.1512	IVAR.IVN462	15 mm-Rp½"	10	403 Kč
IVN462.1534	IVAR.IVN462	15 mm-Rp¾"	10	448 Kč
IVN462.1812	IVAR.IVN462	18 mm-Rp½"	10	486 Kč
IVN462.1834	IVAR.IVN462	18 mm-Rp¾"	10	501 Kč
IVN462.2234	IVAR.IVN462	22 mm-Rp¾"	10	537 Kč
IVN462.2210	IVAR.IVN462	22 mm-Rp1"	10	643 Kč
IVN462.2810	IVAR.IVN462	28 mm-Rp1"	10	698 Kč
IVN462.3514	IVAR.IVN462	35 mm-Rp5/4"	8	874 Kč
IVN462.4216	IVAR.IVN462	42 mm-Rp6/4"	4	1 078 Kč
IVN462.5420	IVAR.IVN462	54 mm-Rp2"	4	2 040 Kč

PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ - S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

IVAR.IVN464



NEREZ AISI 304

Poznámka: Netěsné není-li slisováno a s indikátorem zalisování do rozměru 54 mm.



- PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
- přípojovací šroubení s vnějším závitem PRESS x ZÁVIT
- účel použití: pro uzavřené otopné a chladicí systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertní a technické plyny, technické a provozní kapaliny, solární systémy, průmyslové aplikace, odpadní a dešťová voda
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
IVN464.1512	IVAR.IVN464	15 mm-R½"	10	409 Kč
IVN464.1812	IVAR.IVN464	18 mm-R½"	10	451 Kč
IVN464.2212	IVAR.IVN464	22 mm-R½"	10	551 Kč
IVN464.2234	IVAR.IVN464	22 mm-R¾"	10	481 Kč
IVN464.2210	IVAR.IVN464	22 mm-R1"	10	677 Kč
IVN464.2810	IVAR.IVN464	28 mm-R1"	10	808 Kč
IVN464.3514	IVAR.IVN464	35 mm-R5/4"	8	1 030 Kč
IVN464.4216	IVAR.IVN464	42 mm-R6/4"	4	1 295 Kč
IVN464.5420	IVAR.IVN464	54 mm-R2"	4	2 058 Kč

T-KUS 90° - JEDNOZNAČNÝ

IVAR.IVN440



NEREZ AISI 304

Poznámka: Netěsné není-li slisováno a s indikátorem zalisování do rozměru 54 mm.



- PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
- T-KUS 90° - jednoznačný PRESS x PRESS x PRESS
- účel použití: pro uzavřené otopné a chladicí systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertní a technické plyny, technické a provozní kapaliny, solární systémy, průmyslové aplikace, odpadní a dešťová voda
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
IVN440.15	IVAR.IVN440	15 mm	20	263 Kč
IVN440.18	IVAR.IVN440	18 mm	20	270 Kč
IVN440.22	IVAR.IVN440	22 mm	20	309 Kč
IVN440.28	IVAR.IVN440	28 mm	10	362 Kč
IVN440.35	IVAR.IVN440	35 mm	8	493 Kč
IVN440.42	IVAR.IVN440	42 mm	5	688 Kč
IVN440.54	IVAR.IVN440	54 mm	4	804 Kč
IVN440.76	IVAR.IVN440	76,1 mm	1	4 355 Kč
IVN440.89	IVAR.IVN440	88,9 mm	1	4 765 Kč
IVN440.108	IVAR.IVN440	108 mm	1	5 880 Kč

T-KUS 90°
 - REDUKOVANÝ

IVAR.IVN441

NOVÉ



- PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
- T-KUS 90° - redukováný PRESS x PRESS x PRESS
- účel použití: pro uzavřené otopné a chladicí systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertní a technické plyny, technické a provozní kapaliny, solární systémy, průmyslové aplikace, odpadní a dešťová voda
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
IVN441.181518	IVAR.IVN441	18-15-18 mm	20	306 Kč
IVN441.221522	IVAR.IVN441	22-15-22 mm	20	297 Kč
IVN441.221822	IVAR.IVN441	22-18-22 mm	20	306 Kč
IVN441.281528	IVAR.IVN441	28-15-28 mm	10	306 Kč
IVN441.281828	IVAR.IVN441	28-18-28 mm	10	325 Kč
IVN441.282228	IVAR.IVN441	28-22-28 mm	10	343 Kč
IVN441.351535	IVAR.IVN441	35-15-35 mm	10	389 Kč
IVN441.351835	IVAR.IVN441	35-18-35 mm	10	392 Kč
IVN441.352235	IVAR.IVN441	35-22-35 mm	10	411 Kč
IVN441.352835	IVAR.IVN441	35-28-35 mm	10	430 Kč
IVN441.421542	IVAR.IVN441	42-15-42 mm	10	534 Kč
IVN441.421842	IVAR.IVN441	42-18-42 mm	10	556 Kč
IVN441.422242	IVAR.IVN441	42-22-42 mm	5	575 Kč
IVN441.422842	IVAR.IVN441	42-28-42 mm	4	589 Kč
IVN441.423542	IVAR.IVN441	42-35-42 mm	5	629 Kč
IVN441.541554	IVAR.IVN441	54-15-54 mm	6	655 Kč
IVN441.541854	IVAR.IVN441	54-18-54 mm	6	663 Kč
IVN441.542254	IVAR.IVN441	54-22-54 mm	4	679 Kč
IVN441.542854	IVAR.IVN441	54-28-54 mm	4	691 Kč
IVN441.543554	IVAR.IVN441	54-35-54 mm	6	710 Kč
IVN441.544254	IVAR.IVN441	54-42-54 mm	4	731 Kč
IVN441.762276	IVAR.IVN441	76,1-22-76,1 mm	1	3 276 Kč
IVN441.762876	IVAR.IVN441	76,1-28-76,1 mm	1	3 536 Kč
IVN441.763576	IVAR.IVN441	76,1-35-76,1 mm	1	3 797 Kč
IVN441.764276	IVAR.IVN441	76,1-42-76,1 mm	1	4 095 Kč
IVN441.765476	IVAR.IVN441	76,1-54-76,1 mm	1	4 355 Kč
IVN441.892289	IVAR.IVN441	88,9-22-88,9 mm	1	3 462 Kč
IVN441.892889	IVAR.IVN441	88,9-28-88,9 mm	1	3 721 Kč
IVN441.893589	IVAR.IVN441	88,9-35-88,9 mm	1	3 981 Kč
IVN441.894289	IVAR.IVN441	88,9-42-88,9 mm	1	4 280 Kč
IVN441.895489	IVAR.IVN441	88,9-54-88,9 mm	1	4 466 Kč
IVN441.897689	IVAR.IVN441	88,9-76,1-88,9 mm	1	4 765 Kč
IVN441.10822108	IVAR.IVN441	108-22-108 mm	1	3 684 Kč
IVN441.10828108	IVAR.IVN441	108-28-108 mm	1	3 907 Kč
IVN441.10835108	IVAR.IVN441	108-35-108 mm	1	4 280 Kč
IVN441.10842108	IVAR.IVN441	108-42-108 mm	1	4 466 Kč
IVN441.10854108	IVAR.IVN441	108-54-108 mm	1	4 839 Kč
IVN441.10876108	IVAR.IVN441	108-76,1-108 mm	1	5 099 Kč
IVN441.10889108	IVAR.IVN441	108-88,9-108 mm	1	5 845 Kč



NEREZ AISI 304

Poznámka: Netěsné není-li slisováno a s indikátorem zalisování do rozměru 54 mm.

T-KUS 90° - S VNITŘNÍM ZÁVITEM

IVAR.IVN442

NOVÉ



M

NEREZ AISI 304

Poznámka: Netěsné není-li slisováno a s indikátorem zalisování do rozměru 54 mm.

- PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
- T-KUS 90° - s vnitřním závitem PRESS x ZÁVIT x PRESS
- účel použití: pro uzavřené otopné a chladicí systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertní a technické plyny, technické a provozní kapaliny, solární systémy, průmyslové aplikace, odpadní a dešťová voda
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
IVN442.151215	IVAR.IVN442	15-Rp½"-15 mm	20	323 Kč
IVN442.181218	IVAR.IVN442	18-Rp½"-18 mm	20	335 Kč
IVN442.221222	IVAR.IVN442	22-Rp½"-22 mm	20	348 Kč
IVN442.223422	IVAR.IVN442	22-Rp¾"-22 mm	20	380 Kč
IVN442.281228	IVAR.IVN442	28-Rp½"-28 mm	10	399 Kč
IVN442.283428	IVAR.IVN442	28-Rp¾"-28 mm	10	411 Kč
IVN442.281028	IVAR.IVN442	28-Rp1"-28 mm	5	496 Kč
IVN442.351235	IVAR.IVN442	35-Rp½"-35 mm	10	459 Kč
IVN442.353435	IVAR.IVN442	35-Rp¾"-35 mm	10	516 Kč
IVN442.421242	IVAR.IVN442	42-Rp½"-42 mm	5	558 Kč
IVN442.423442	IVAR.IVN442	42-Rp¾"-42 mm	5	686 Kč
IVN442.541254	IVAR.IVN442	54-Rp½"-54 mm	4	631 Kč
IVN442.543454	IVAR.IVN442	54-Rp¾"-54 mm	4	781 Kč
IVN442.541054	IVAR.IVN442	54-Rp1"-54 mm	4	842 Kč
IVN442.542054	IVAR.IVN442	54-Rp2"-54 mm	4	1 214 Kč
IVN442.761276	IVAR.IVN442	76,1-Rp½"-76,1 mm	1	3 234 Kč
IVN442.763476	IVAR.IVN442	76,1-Rp¾"-76,1 mm	1	3 597 Kč
IVN442.762076	IVAR.IVN442	76,1-Rp2"-76,1 mm	1	3 977 Kč
IVN442.893489	IVAR.IVN442	88,9-Rp¾"-88,9 mm	1	3 909 Kč
IVN442.10834108	IVAR.IVN442	108-Rp¾"-108 mm	1	4 703 Kč

VÍČKO POTRUBÍ

IVAR.IVN450

NOVÉ



M

NEREZ AISI 304

Poznámka: Netěsné není-li slisováno a s indikátorem zalisování do rozměru 54 mm.

- PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
- víčko potrubí PRESS
- účel použití: pro uzavřené otopné a chladicí systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertní a technické plyny, technické a provozní kapaliny, solární systémy, průmyslové aplikace, odpadní a dešťová voda
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
IVN450.15	IVAR.IVN450	15 mm	20	151 Kč
IVN450.18	IVAR.IVN450	18 mm	20	159 Kč
IVN450.22	IVAR.IVN450	22 mm	10	172 Kč
IVN450.28	IVAR.IVN450	28 mm	10	228 Kč
IVN450.35	IVAR.IVN450	35 mm	10	257 Kč
IVN450.42	IVAR.IVN450	42 mm	10	359 Kč
IVN450.54	IVAR.IVN450	54 mm	10	415 Kč
IVN450.76	IVAR.IVN450	76,1 mm	1	988 Kč
IVN450.89	IVAR.IVN450	88,9 mm	1	1 307 Kč
IVN450.108	IVAR.IVN450	108 mm	1	1 626 Kč

PŘÍRUBA

- S NÁTRUBKEM PRO ZALISOVÁNÍ

IVAR.IVN452

NOVÉ



NEREZ AISI 304

Poznámka: Netěsné není-li slisováno a s indikátorem zalisování do rozměru 54 mm.

- PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
- příruba s nátrubkem pro zalisování DN x PRESS
- účel použití: pro uzavřené otopné a chladicí systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertní a technické plyny, technické a provozní kapaliny, solární systémy, průmyslové aplikace, odpadní a dešťová voda
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
IVN452.35	IVAR.IVN452	35 mm-DN 32	1	2 518 Kč
IVN452.42	IVAR.IVN452	42 mm-DN 40	1	2 956 Kč
IVN452.54	IVAR.IVN452	54 mm-DN 50	1	3 768 Kč
IVN452.76	IVAR.IVN452	76,1 mm-DN 65	1	4 969 Kč
IVN452.89	IVAR.IVN452	88,9 mm-DN 80	1	6 009 Kč
IVN452.108	IVAR.IVN452	108 mm-DN 100	1	7 146 Kč

PŘECHODKA

- S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

IVAR.IVN481

NOVÉ



NEREZ AISI 304

Poznámka: Netěsné není-li slisováno a s indikátorem zalisování do rozměru 54 mm.

- PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
- přechodka s vnějším závitem PRESS x ZÁVIT
- účel použití: pro uzavřené otopné a chladicí systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertní a technické plyny, technické a provozní kapaliny, solární systémy, průmyslové aplikace, odpadní a dešťová voda
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
IVN481.1538	IVAR.IVN481	15 mm-R $\frac{3}{8}$ "	20	207 Kč
IVN481.1512	IVAR.IVN481	15 mm-R $\frac{1}{2}$ "	20	226 Kč
IVN481.1534	IVAR.IVN481	15 mm-R $\frac{3}{4}$ "	20	231 Kč
IVN481.1812	IVAR.IVN481	18 mm-R $\frac{1}{2}$ "	20	227 Kč
IVN481.1834	IVAR.IVN481	18 mm-R $\frac{3}{4}$ "	20	226 Kč
IVN481.2212	IVAR.IVN481	22 mm-R $\frac{1}{2}$ "	20	245 Kč
IVN481.2234	IVAR.IVN481	22 mm-R $\frac{3}{4}$ "	20	257 Kč
IVN481.2210	IVAR.IVN481	22 mm-R1"	20	323 Kč
IVN481.2834	IVAR.IVN481	28 mm-R $\frac{3}{4}$ "	20	313 Kč
IVN481.2810	IVAR.IVN481	28 mm-R1"	10	325 Kč
IVN481.2814	IVAR.IVN481	28 mm-R $\frac{5}{4}$ "	10	459 Kč
IVN481.3510	IVAR.IVN481	35 mm-R1"	10	414 Kč
IVN481.3514	IVAR.IVN481	35 mm-R $\frac{5}{4}$ "	10	477 Kč
IVN481.3516	IVAR.IVN481	35 mm-R $\frac{6}{4}$ "	5	551 Kč
IVN481.4214	IVAR.IVN481	42 mm-R $\frac{5}{4}$ "	10	626 Kč
IVN481.4216	IVAR.IVN481	42 mm-R $\frac{6}{4}$ "	6	696 Kč
IVN481.5416	IVAR.IVN481	54 mm-R $\frac{6}{4}$ "	4	877 Kč
IVN481.5420	IVAR.IVN481	54 mm-R2"	4	934 Kč
IVN481.7620	IVAR.IVN481	76,1 mm-R2"	1	3 696 Kč
IVN481.7622	IVAR.IVN481	76,1 mm-R2 $\frac{1}{2}$ "	1	4 334 Kč
IVN481.8930	IVAR.IVN481	88,9 mm-R3"	1	6 502 Kč

PŘECHODKA - S VNITŘNÍM ZÁVITEM

IVAR.IVN480

NOVÉ



M

NEREZ AISI 304

Poznámka: Netěsné není-li slisováno a s indikátorem zalisování do rozměru 54 mm.

- PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
- přechodka s vnitřním závitem PRESS x ZÁVIT
- účel použití: pro uzavřené otopné a chladicí systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertní a technické plyny, technické a provozní kapaliny, solární systémy, průmyslové aplikace, odpadní a dešťová voda
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
IVN480.1512	IVAR.IVN480	15 mm-Rp1/2"	20	222 Kč
IVN480.1534	IVAR.IVN480	15 mm-Rp3/4"	20	232 Kč
IVN480.1812	IVAR.IVN480	18 mm-Rp1/2"	20	235 Kč
IVN480.1834	IVAR.IVN480	18 mm-Rp3/4"	20	245 Kč
IVN480.2212	IVAR.IVN480	22 mm-Rp1/2"	20	250 Kč
IVN480.2234	IVAR.IVN480	22 mm-Rp3/4"	20	294 Kč
IVN480.2210	IVAR.IVN480	22 mm-Rp1"	20	335 Kč
IVN480.2812	IVAR.IVN480	28 mm-Rp1/2"	10	299 Kč
IVN480.2834	IVAR.IVN480	28 mm-Rp3/4"	10	319 Kč
IVN480.2810	IVAR.IVN480	28 mm-Rp1"	10	457 Kč
IVN480.2814	IVAR.IVN480	28 mm-Rp5/4"	10	507 Kč
IVN480.3510	IVAR.IVN480	35 mm-Rp1"	10	438 Kč
IVN480.3514	IVAR.IVN480	35 mm-Rp5/4"	10	501 Kč
IVN480.3516	IVAR.IVN480	35 mm-Rp6/4"	5	570 Kč
IVN480.4214	IVAR.IVN480	42 mm-Rp5/4"	5	686 Kč
IVN480.4216	IVAR.IVN480	42 mm-Rp6/4"	5	771 Kč
IVN480.5416	IVAR.IVN480	54 mm-Rp6/4"	4	846 Kč
IVN480.5420	IVAR.IVN480	54 mm-Rp2"	4	1 152 Kč

PŘECHODOVÝ OBLOUK 90° - S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

IVAR.IVN483

NOVÉ



M

NEREZ AISI 304

Poznámka: Netěsné není-li slisováno a s indikátorem zalisování do rozměru 54 mm.

- PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
- přechodový oblouk 90° s vnějším závitem PRESS x ZÁVIT
- účel použití: pro uzavřené otopné a chladicí systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertní a technické plyny, technické a provozní kapaliny, solární systémy, průmyslové aplikace, odpadní a dešťová voda
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
IVN483.1512	IVAR.IVN483	15 mm-R1/2"	20	372 Kč
IVN483.1812	IVAR.IVN483	18 mm-R1/2"	20	388 Kč
IVN483.2234	IVAR.IVN483	22 mm-R3/4"	10	484 Kč
IVN483.2810	IVAR.IVN483	28 mm-R1"	10	572 Kč
IVN483.3514	IVAR.IVN483	35 mm-R5/4"	10	728 Kč
IVN483.4216	IVAR.IVN483	42 mm-R6/4"	5	1 131 Kč
IVN483.5420	IVAR.IVN483	54 mm-R2"	5	1 475 Kč

PŘECHODOVÝ OBLOUK 90°

- S VNITŘNÍM ZÁVITEM

IVAR.IVN482



NEREZ AISI 304

Poznámka: Netěsné není-li slisováno a s indikátorem zalisování do rozměru 54 mm.

- PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
- přechodový oblouk 90° s vnitřním závitem PRESS x ZÁVIT
- účel použití: pro uzavřené otopné a chladicí systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertní a technické plyny, technické a provozní kapaliny, solární systémy, průmyslové aplikace, odpadní a dešťová voda
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
IVN482.1512	IVAR.IVN482	15 mm-Rp1/2"	20	366 Kč
IVN482.1812	IVAR.IVN482	18 mm-Rp1/2"	20	421 Kč
IVN482.2234	IVAR.IVN482	22 mm-Rp3/4"	10	440 Kč
IVN482.2810	IVAR.IVN482	28 mm-Rp1"	10	579 Kč
IVN482.3514	IVAR.IVN482	35 mm-Rp5/4"	10	776 Kč

PŘECHODOVÉ KOLENO 90°

- S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

IVAR.IVN431



NEREZ AISI 304

Poznámka: Netěsné není-li slisováno a s indikátorem zalisování do rozměru 54 mm.

- PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
- přechodové koleno 90° s vnějším závitem PRESS x ZÁVIT
- účel použití: pro uzavřené otopné a chladicí systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertní a technické plyny, technické a provozní kapaliny, solární systémy, průmyslové aplikace, odpadní a dešťová voda
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
IVN431.1512	IVAR.IVN431	15 mm-R1/2"	10	274 Kč
IVN431.1812	IVAR.IVN431	18 mm-R1/2"	10	288 Kč
IVN431.2234	IVAR.IVN431	22 mm-R3/4"	10	370 Kč
IVN431.2810	IVAR.IVN431	28 mm-R1"	10	487 Kč
IVN431.3514	IVAR.IVN431	35 mm-R5/4"	5	734 Kč

PŘECHODOVÉ KOLENO 90°

- S VNITŘNÍM ZÁVITEM

IVAR.IVN430



NEREZ AISI 304

Poznámka: Netěsné není-li slisováno a s indikátorem zalisování do rozměru 54 mm.

- PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C
- přechodové koleno 90° s vnitřním závitem PRESS x ZÁVIT
- účel použití: pro uzavřené otopné a chladicí systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertní a technické plyny, technické a provozní kapaliny, solární systémy, průmyslové aplikace, odpadní a dešťová voda
- materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
IVN430.1512	IVAR.IVN430	15 mm-Rp1/2"	10	313 Kč
IVN430.1812	IVAR.IVN430	18 mm-Rp1/2"	10	336 Kč
IVN430.2234	IVAR.IVN430	22 mm-Rp3/4"	10	411 Kč
IVN430.2810	IVAR.IVN430	28 mm-Rp1"	10	650 Kč
IVN430.3514	IVAR.IVN430	35 mm-Rp5/4"	5	839 Kč

TEPELNÁ IZOLACE

- K MOSAZNÝM ROZDĚLOVAČŮM

IVAR.AC 652**NOVÉ**

- tepelná izolace mosazných rozdělovačů pro systémy plošného vytápění / chlazení
- teplotní použití do +85 °C
- materiál PE zabraňující tvorbě kondenzace

Kód	Typ	Specifikace	Cena
506253	IVAR.AC 652	1"; 12 výstupů	662 Kč
506254	IVAR.AC 652	5/4"; 12 výstupů	699 Kč
506444	IVAR.AC 652	6/4"; 12 výstupů	858 Kč

SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE POD OMÍTKU

- S PŘÍPRAVOU PRO ŘÍDICÍ JEDNOTKU

IVAR.P-MR**NOVÉ**

- určeno pro rozdělovací a mísicí sestavy
- příprava pro řídicí jednotku
- stavitelná výška pro zabudování 780 - 870 mm, stavitelná hloubka pro zabudování 110 - 175 mm
- oddělovací přepážka
- gumové průchodky pro ochranu kabeláže
- materiál pozinkovaný plech
- povrchová úprava bílou práškovou barvou RAL 9003

Kód	Typ	Šířka	Cena
1005010	IVAR.P-MR 1	440 mm	3 154 Kč
1005020	IVAR.P-MR 2	570 mm	3 380 Kč
1005030	IVAR.P-MR 3	800 mm	3 835 Kč
1005040	IVAR.P-MR 4	970 mm	4 086 Kč
1005050	IVAR.P-MR 5	1070 mm	4 835 Kč

SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE NÁSTĚNNÁ

- S PŘÍPRAVOU PRO ŘÍDICÍ JEDNOTKU

IVAR.N-MR**NOVÉ**


- určeno pro rozdělovací a mísicí sestavy
- příprava pro řídicí jednotku
- pevná výška 780 mm, pevná hloubka 157 mm
- oddělovací přepážka
- gumové průchodky pro ochranu kabeláže
- materiál pozinkovaný plech
- povrchová úprava bílou práškovou barvou RAL 9003

Kód	Typ	Šířka	Cena
1006010	IVAR.N-MR 1	485 mm	2 946 Kč
1006020	IVAR.N-MR 2	615 mm	3 083 Kč
1006030	IVAR.N-MR 3	760 mm	3 330 Kč
1006040	IVAR.N-MR 4	845 mm	3 531 Kč
1006050	IVAR.N-MR 5	1015 mm	3 882 Kč

SESTAVA NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ

- BEZ SKŘÍNĚ

IVAR.CI 589 VPS

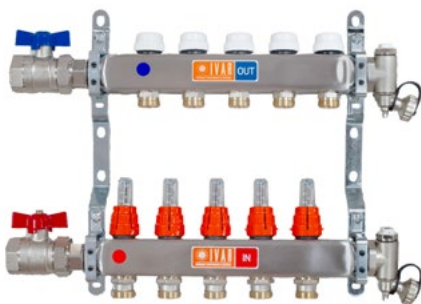

- PN 10, T = +90 °C
- sestava zahrnuje: rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks ukončení s ručním odvzdušňovacím ventilem a otočným vypouštěcím ventilem
- materiál nerezová ocel AISI 304, mosaz CW617N, plast PPA, ABC

Upozornění:

Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem **GEL.LONG LIFE 100** nebo novinkou **MAYLINE SBA**, který kombinuje funkci inhibitoru koroze a přípravku pro eliminaci bakterií a řas v jednom přípravku. Prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené nečistotami v systému.

Kód	Typ	Rozměr	Specifikace	Skříň	Cena
503302VPS	IVAR.CI 589 VPS	1" x EK	2cestný	P1 / N1	4 390 Kč
503303VPS	IVAR.CI 589 VPS	1" x EK	3cestný	P1 / N1	5 023 Kč
503304VPS	IVAR.CI 589 VPS	1" x EK	4cestný	P2 / N2	5 655 Kč
503305VPS	IVAR.CI 589 VPS	1" x EK	5cestný	P2 / N2	6 285 Kč
503306VPS	IVAR.CI 589 VPS	1" x EK	6cestný	P2 / N2	6 918 Kč
503307VPS	IVAR.CI 589 VPS	1" x EK	7cestný	P3 / N3	7 549 Kč
503308VPS	IVAR.CI 589 VPS	1" x EK	8cestný	P3 / N3	8 180 Kč
503309VPS	IVAR.CI 589 VPS	1" x EK	9cestný	P3 / N3	8 813 Kč
503310VPS	IVAR.CI 589 VPS	1" x EK	10cestný	P4 / N4	9 445 Kč
503311VPS	IVAR.CI 589 VPS	1" x EK	11cestný	P4 / N4	10 075 Kč
503312VPS	IVAR.CI 589 VPS	1" x EK	12cestný	P4 / N4	10 748 Kč

NOVÉ

SESTAVA NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ

- BEZ SKŘÍNĚ

IVAR.CI 589 CVP



- PN 10, T = +90 °C
- sestava zahrnuje: rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily a upevňovací konzoly
- materiál nerezová ocel AISI 304, mosaz CW617N, plast PPA, ABC

Upozornění:

Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem **GEL.LONG LIFE 100** nebo novinkou **MAYLINE SBA**, který kombinuje funkci inhibitoru koroze a přípravku pro eliminaci bakterií a řas v jednom přípravku. Prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené nečistotami v systému.

Kód	Typ	Rozměr	Specifikace	Skříň	Cena
503202C	IVAR.CI 589 CVP	1" x EK	2cestný	P1 / N1	2 500 Kč
503203C	IVAR.CI 589 CVP	1" x EK	3cestný	P1 / N1	3 257 Kč
503204C	IVAR.CI 589 CVP	1" x EK	4cestný	P2 / N2	4 012 Kč
503205C	IVAR.CI 589 CVP	1" x EK	5cestný	P2 / N2	4 765 Kč
503206C	IVAR.CI 589 CVP	1" x EK	6cestný	P2 / N2	5 522 Kč
503207C	IVAR.CI 589 CVP	1" x EK	7cestný	P3 / N3	6 276 Kč
503208C	IVAR.CI 589 CVP	1" x EK	8cestný	P3 / N3	7 031 Kč
503209C	IVAR.CI 589 CVP	1" x EK	9cestný	P3 / N3	7 788 Kč
503210C	IVAR.CI 589 CVP	1" x EK	10cestný	P4 / N4	8 544 Kč
503211C	IVAR.CI 589 CVP	1" x EK	11cestný	P4 / N4	9 297 Kč
503212C	IVAR.CI 589 CVP	1" x EK	12cestný	P4 / N4	10 102 Kč

NOVÉ

SESTAVA PRŮMYSLOVÝ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ

- S KULOVÝMI UZÁVĚŘY

IVAR.CS 656



NOVÉ

- PN 10, T = +120 °C
- určeno pro systémy s požadavkem velkého průtoku
- DN 40 stranové vstupy 6/4" F a 1" F, výstupy 3/4" F
- DN 50 stranové vstupy 2" F a 1" F, výstupy 3/4" F
- osová vzdálenost výstupů 100 mm
- včetně upevňovací konzole a kulových uzávěrů, 2 ks ukončení s automatickým odvzdušňovacím ventilem a otočným vypouštěcím ventilem
- materiál nerezová ocel AISI 316L, mosaz CW617N, těsnění EPDM

Kód	Typ	Rozměr	Specifikace	Cena
510402	IVAR.CS 656	6/4" x 3/4"	2cestný	6 309 Kč
510403	IVAR.CS 656	6/4" x 3/4"	3cestný	7 614 Kč
510404	IVAR.CS 656	6/4" x 3/4"	4cestný	9 419 Kč
510405	IVAR.CS 656	6/4" x 3/4"	5cestný	10 934 Kč
510406	IVAR.CS 656	6/4" x 3/4"	6cestný	12 418 Kč
510407	IVAR.CS 656	6/4" x 3/4"	7cestný	13 874 Kč
510408	IVAR.CS 656	6/4" x 3/4"	8cestný	15 190 Kč
510409	IVAR.CS 656	6/4" x 3/4"	9cestný	16 585 Kč
510410	IVAR.CS 656	6/4" x 3/4"	10cestný	17 961 Kč
510411	IVAR.CS 656	6/4" x 3/4"	11cestný	19 293 Kč
510412	IVAR.CS 656	6/4" x 3/4"	12cestný	20 588 Kč
510462	IVAR.CS 656	2" x 3/4"	2cestný	6 575 Kč
510463	IVAR.CS 656	2" x 3/4"	3cestný	7 904 Kč
510464	IVAR.CS 656	2" x 3/4"	4cestný	9 776 Kč
510465	IVAR.CS 656	2" x 3/4"	5cestný	11 331 Kč
510466	IVAR.CS 656	2" x 3/4"	6cestný	12 853 Kč
510467	IVAR.CS 656	2" x 3/4"	7cestný	14 344 Kč
510468	IVAR.CS 656	2" x 3/4"	8cestný	15 685 Kč
510469	IVAR.CS 656	2" x 3/4"	9cestný	17 111 Kč
510470	IVAR.CS 656	2" x 3/4"	10cestný	18 515 Kč
510471	IVAR.CS 656	2" x 3/4"	11cestný	19 873 Kč
510472	IVAR.CS 656	2" x 3/4"	12cestný	21 190 Kč

SESTAVA PRŮMYSLOVÝ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ

- S REGULAČNÍMI A UZÁVÍRACÍMI ARMATURAMI

IVAR.CS 658



NOVÉ

- PN 10, T = +120 °C
- určeno pro systémy s požadavkem velkého průtoku
- DN 40 stranové vstupy 6/4" F a 1" F, výstupy 3/4" F
- DN 50 stranové vstupy 2" F a 1" F, výstupy 3/4" F
- osová vzdálenost výstupů 100 mm
- včetně upevňovací konzole, termostatických ventilů a regulačních šroubení, 2 ks ukončení s automatickým odvzdušňovacím ventilem a otočným vypouštěcím ventilem
- materiál nerezová ocel AISI 316L, mosaz CW617N, těsnění EPDM

Kód	Typ	Rozměr	Specifikace	Cena
510442	IVAR.CS 658	6/4" x 3/4"	2cestný	6 398 Kč
510443	IVAR.CS 658	6/4" x 3/4"	3cestný	7 748 Kč
510444	IVAR.CS 658	6/4" x 3/4"	4cestný	9 598 Kč
510445	IVAR.CS 658	6/4" x 3/4"	5cestný	11 158 Kč
510446	IVAR.CS 658	6/4" x 3/4"	6cestný	12 686 Kč
510447	IVAR.CS 658	6/4" x 3/4"	7cestný	14 186 Kč
510448	IVAR.CS 658	6/4" x 3/4"	8cestný	15 548 Kč
510449	IVAR.CS 658	6/4" x 3/4"	9cestný	16 987 Kč
510450	IVAR.CS 658	6/4" x 3/4"	10cestný	18 408 Kč
510451	IVAR.CS 658	6/4" x 3/4"	11cestný	19 785 Kč
510452	IVAR.CS 658	6/4" x 3/4"	12cestný	21 124 Kč
510482	IVAR.CS 658	2" x 3/4"	2cestný	6 665 Kč
510483	IVAR.CS 658	2" x 3/4"	3cestný	8 038 Kč
510484	IVAR.CS 658	2" x 3/4"	4cestný	9 955 Kč
510485	IVAR.CS 658	2" x 3/4"	5cestný	11 554 Kč
510486	IVAR.CS 658	2" x 3/4"	6cestný	13 121 Kč
510487	IVAR.CS 658	2" x 3/4"	7cestný	14 657 Kč
510488	IVAR.CS 658	2" x 3/4"	8cestný	16 042 Kč
510489	IVAR.CS 658	2" x 3/4"	9cestný	17 513 Kč
510490	IVAR.CS 658	2" x 3/4"	10cestný	18 962 Kč
510491	IVAR.CS 658	2" x 3/4"	11cestný	20 503 Kč
510492	IVAR.CS 658	2" x 3/4"	12cestný	21 726 Kč

SESTAVA PRŮMYSLOVÝ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ

- NEREZOVÁ OCEL

IVAR.CS 657



- PN 10, T = +120 °C
- určeno pro systémy s požadavkem velkého průtoku
- DN 40 stranové vstupy 6/4" F a 1" F, výstupy 3/4" F
- DN 50 stranové vstupy 2" F a 1" F, výstupy 3/4" F
- osová vzdálenost výstupů 100 mm
- včetně upevňovací konzole
- materiál nerezová ocel AISI 316L, těsnění EPDM

Kód	Typ	Rozměr	Specifikace	Cena
530072	IVAR.CS 657	6/4" x 1"	2cestný	3 431 Kč
530073	IVAR.CS 657	6/4" x 1"	3cestný	3 737 Kč
530074	IVAR.CS 657	6/4" x 1"	4cestný	4 592 Kč
530075	IVAR.CS 657	6/4" x 1"	5cestný	5 111 Kč
530076	IVAR.CS 657	6/4" x 1"	6cestný	5 598 Kč
530077	IVAR.CS 657	6/4" x 1"	7cestný	6 055 Kč
530078	IVAR.CS 657	6/4" x 1"	8cestný	6 369 Kč
530079	IVAR.CS 657	6/4" x 1"	9cestný	6 764 Kč
530080	IVAR.CS 657	6/4" x 1"	10cestný	7 140 Kč
530081	IVAR.CS 657	6/4" x 1"	11cestný	7 471 Kč
530082	IVAR.CS 657	6/4" x 1"	12cestný	7 763 Kč
560082	IVAR.CS 657	2" x 1"	2cestný	3 706 Kč
560083	IVAR.CS 657	2" x 1"	3cestný	4 036 Kč
560084	IVAR.CS 657	2" x 1"	4cestný	4 959 Kč
560085	IVAR.CS 657	2" x 1"	5cestný	5 519 Kč
560086	IVAR.CS 657	2" x 1"	6cestný	6 046 Kč
560087	IVAR.CS 657	2" x 1"	7cestný	6 540 Kč
560088	IVAR.CS 657	2" x 1"	8cestný	6 879 Kč
560089	IVAR.CS 657	2" x 1"	9cestný	7 306 Kč
560090	IVAR.CS 657	2" x 1"	10cestný	7 711 Kč
560091	IVAR.CS 657	2" x 1"	11cestný	8 068 Kč
560092	IVAR.CS 657	2" x 1"	12cestný	8 383 Kč

SESTAVA ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ

- PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S DYNAMICKÝMI VENTILY

IVAR.CS 553 VPD



TOP PRODUKT

- PN 10, T = +90 °C
- sestava zahrnuje: rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s dynamickými vyvažovacími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozího mezikusu s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátky, instalační skříň příslušné velikosti
- materiál mosaz CW617N

Kód	Typ	Rozměr	Specifikace	Skříň	Cena
553970D	IVAR.CS 553 VPD	1" x EK	2cestný	P1 / N1	8 890 Kč
553971D	IVAR.CS 553 VPD	1" x EK	3cestný	P1 / N1	10 333 Kč
553972D	IVAR.CS 553 VPD	1" x EK	4cestný	P2 / N2	11 586 Kč
553973D	IVAR.CS 553 VPD	1" x EK	5cestný	P2 / N2	12 842 Kč
553974D	IVAR.CS 553 VPD	1" x EK	6cestný	P2 / N2	14 095 Kč
553975D	IVAR.CS 553 VPD	1" x EK	7cestný	P3 / N3	15 953 Kč
553976D	IVAR.CS 553 VPD	1" x EK	8cestný	P3 / N3	17 212 Kč
553977D	IVAR.CS 553 VPD	1" x EK	9cestný	P3 / N3	18 469 Kč
553978D	IVAR.CS 553 VPD	1" x EK	10cestný	P4 / N4	20 217 Kč
553979D	IVAR.CS 553 VPD	1" x EK	11cestný	P4 / N4	21 491 Kč
553980D	IVAR.CS 553 VPD	1" x EK	12cestný	P4 / N4	22 749 Kč

Pozor:

- možno objednat bez skříně - cena bude snížena o 1.350,- Kč
- při objednání uvádějte k objednávacímu číslu typ skříně: pouze kód (podomítková), kód + N (nástěnná) nebo kód + BS (bez skříně)

Upozornění:

Před každým zprovozněním topného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření topného systému přípravkem **GEL.LONG LIFE 100** nebo novinkou **MAYLINE SBA**, který kombinuje funkci inhibitoru koroze a přípravku pro eliminaci bakterií a řas v jednom přípravku.

SESTAVA ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ - S VYVAŽOVACÍ JEDNOTKOU EQUIFLUID

IVAR.GBC 01 SET



- PN 10, T = +90 °C
- vyvažovací jednotka je určena k dynamické regulaci tlaku na konstantní nastavenou hodnotu
- reaguje na kolísání tlaku generovaného otopným systémem
- **sestava zahrnuje:** nerezový rozdělovač / sběrač včetně konzolí, vyvažovací jednotku diferenčního tlaku EQUIFLUID
- materiál: nerezová ocel AISI 304, mosaz CW617N, mosaz CW602N, těsnění EPDM, PA6 + 30 % GF, PPE

Volitelné příslušenství:

- elektronický měřič tepla IVAR.WFM 50 (Megatron 5)
- komunikační M-Bus modul - IVAR.WFZ 51
- komunikační rádiový modul AMR - IVAR.WFZ 662
- instalační skříň IVAR.P-KLASIK nebo IVAR.N-KLASIK


Kód	Typ	Specifikace	Skříň	Balení	Cena
550170S2	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 50 – 300 mbar; 2cestný	P3/N3	1	13 340 Kč
550170S3	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 50 – 300 mbar; 3cestný	P3/N3	1	13 875 Kč
550170S4	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 50 – 300 mbar; 4cestný	P3/N3	1	14 410 Kč
550170S5	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 50 – 300 mbar; 5cestný	P3/N3	1	14 943 Kč
550170S6	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 50 – 300 mbar; 6cestný	P3/N3	1	15 478 Kč
550170S7	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 50 – 300 mbar; 7cestný	P4/N4	1	16 012 Kč
550170S8	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 50 – 300 mbar; 8cestný	P4/N4	1	16 546 Kč
550170S9	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 50 – 300 mbar; 9cestný	P4/N4	1	17 082 Kč
550170S10	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 50 – 300 mbar; 10cestný	P4/N4	1	17 617 Kč
550170S11	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 50 – 300 mbar; 11cestný	P4/N4	1	18 150 Kč
550170S12	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 50 – 300 mbar; 12cestný	P5/N5	1	18 720 Kč
550171S2	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 250 – 600 mbar; 2cestný	P3/N3	1	13 340 Kč
550171S3	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 250 – 600 mbar; 3cestný	P3/N3	1	13 875 Kč
550171S4	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 250 – 600 mbar; 4cestný	P3/N3	1	14 410 Kč
550171S5	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 250 – 600 mbar; 5cestný	P3/N3	1	14 943 Kč
550171S6	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 250 – 600 mbar; 6cestný	P3/N3	1	15 478 Kč
550171S7	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 250 – 600 mbar; 7cestný	P4/N4	1	16 012 Kč
550171S8	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 250 – 600 mbar; 8cestný	P4/N4	1	16 546 Kč
550171S9	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 250 – 600 mbar; 9cestný	P4/N4	1	17 082 Kč
550171S10	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 250 – 600 mbar; 10cestný	P4/N4	1	17 617 Kč
550171S11	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 250 – 600 mbar; 11cestný	P4/N4	1	18 150 Kč
550171S12	IVAR.GBC 01 SET	1" x EK; 250 – 600 mbar; 12cestný	P5/N5	1	18 720 Kč

NOVÉ

SESTAVA ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ

- S VYVAŽOVACÍ JEDNOTKOU EQUIFLUID
- S PŘÍPRAVOU PRO MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA

IVAR.GBC 02 SET

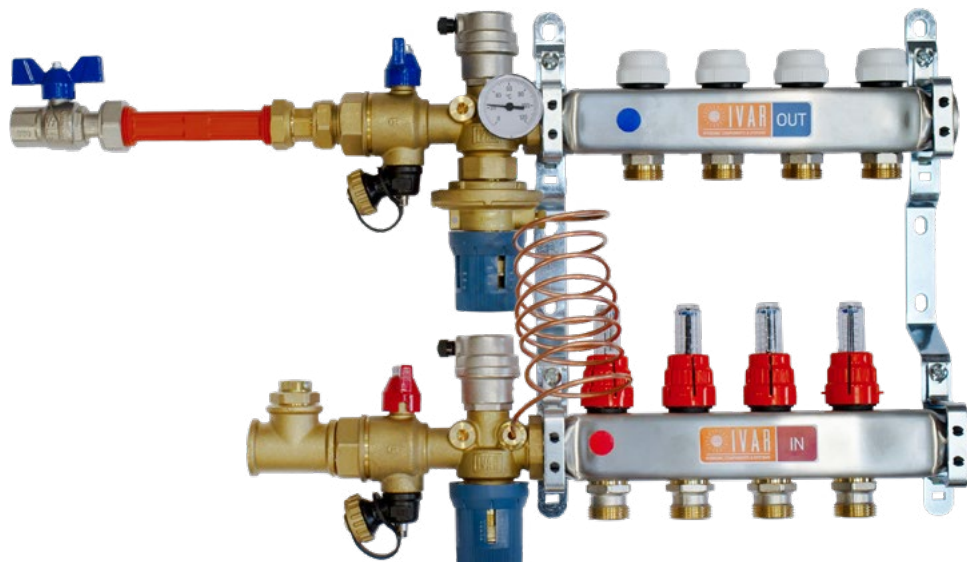

- PN 10, T = +90 °C
- vyvažovací jednotka je určena k dynamické regulaci tlaku na konstantní nastavenou hodnotu
- reaguje na kolísání tlaku generovaného otopným systémem
- **sestava zahrnuje:** nerezový rozdělovač / sběrač včetně konzolí, vyvažovací jednotku diferenčního tlaku EQUIFLUID, přípravu pro měření spotřeby tepla
- materiál: nerezová ocel AISI 304, mosaz CW617N, mosaz CW602N, těsnění EPDM, PA6 + 30 % GF, PPE

Volitelné příslušenství:

- elektronický měřič tepla IVAR.WFM 50 (Megatron 5)
- komunikační M-Bus modul - IVAR.WFZ 51
- komunikační rádiový modul AMR - IVAR.WFZ 662
- instalační skříň IVAR.P-KLASIK nebo IVAR.N-KLASIK

Kód	Typ	Specifikace	Skříň	Balení	Cena
550170S02	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 50 - 300 mbar; 2cestný	P3/N3	1	14 099 Kč
550170S03	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 50 - 300 mbar; 3cestný	P3/N3	1	14 619 Kč
550170S04	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 50 - 300 mbar; 4cestný	P3/N3	1	15 137 Kč
550170S05	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 50 - 300 mbar; 5cestný	P3/N3	1	15 655 Kč
550170S06	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 50 - 300 mbar; 6cestný	P3/N3	1	16 174 Kč
550170S07	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 50 - 300 mbar; 7cestný	P4/N4	1	16 692 Kč
550170S08	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 50 - 300 mbar; 8cestný	P4/N4	1	17 210 Kč
550170S09	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 50 - 300 mbar; 9cestný	P4/N4	1	17 730 Kč
550170S010	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 50 - 300 mbar; 10cestný	P4/N4	1	18 249 Kč
550170S011	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 50 - 300 mbar; 11cestný	P4/N4	1	18 766 Kč
550170S012	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 50 - 300 mbar; 12cestný	P5/N5	1	19 318 Kč
550171S02	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 250 - 600 mbar; 2cestný	P3/N3	1	14 099 Kč
550171S03	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 250 - 600 mbar; 3cestný	P3/N3	1	14 619 Kč
550171S04	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 250 - 600 mbar; 4cestný	P3/N3	1	15 137 Kč
550171S05	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 250 - 600 mbar; 5cestný	P3/N3	1	15 655 Kč
550171S06	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 250 - 600 mbar; 6cestný	P3/N3	1	16 174 Kč
550171S07	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 250 - 600 mbar; 7cestný	P4/N4	1	16 692 Kč
550171S08	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 250 - 600 mbar; 8cestný	P4/N4	1	17 210 Kč
550171S09	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 250 - 600 mbar; 9cestný	P4/N4	1	17 730 Kč
550171S010	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 250 - 600 mbar; 10cestný	P4/N4	1	18 249 Kč
550171S011	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 250 - 600 mbar; 11cestný	P4/N4	1	18 766 Kč
550171S012	IVAR.GBC 02 SET	1" x EK; 250 - 600 mbar; 12cestný	P5/N5	1	19 318 Kč

NOVÉ

KIT KULOVÝCH UZÁVĚRŮ

- ROHOVÝ SE ŠROUBENÍM A TEPLoměREM

IVAR.6063 R



NOVÉ

- PN 10, +120 °C
- pro rohové připojení rozdělovacích sestav
- závit vnější - vnitřní MF, provedení motýl modrý / červený
- materiál niklovaná mosaz CW617N, těsnicí O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
6063R006	IVAR.6063 R	1"	1	2 597 Kč

KIT KULOVÝCH UZÁVĚRŮ

- PŘÍMÝ SE ŠROUBENÍM A TEPLoměREM

IVAR.6061 R



NOVÉ

- PN 10, +120 °C
- pro přímé připojení rozdělovacích sestav
- závit vnější - vnitřní MF, provedení motýl modrý / červený
- materiál niklovaná mosaz CW617N, těsnicí O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
6061R006	IVAR.6061 R	1"	1	2 365 Kč

KIT KULOVÝCH UZÁVĚRŮ

- ROHOVÝ SE ŠROUBENÍM A TEPLoměREM

IVAR.9744 R



NOVÉ

- PN 10, +120 °C
- pro rohové připojení rozdělovacích sestav
- závit vnější - vnitřní MF, provedení motýl modrý / červený
- materiál niklovaná mosaz CW617N, těsnicí O-kroužek EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Cena
9744R007	IVAR.9744 R	5/4"	1	5 032 Kč

VARIMIX KOTLOVÝ MODUL

- NESMĚŠOVANÝ

IVAR.VAR 10

NOVÉ

DN 25



- PN 6, T = +120 °C
- **sestava obsahuje:** přívodní a vratné potrubí, kulové uzávěry s teploměry, integrovaný kulový uzávěr pod čerpadlem a tepelnou izolaci
- maximální průtok 3000 l/h
- průtokový součinitel Kv 7,62
- přípojovací rozměry modulu 1" FF
- přípojovací rozměry čerpadla 6/4", osová vzdálenost 130 mm
- materiál mosaz, uhlíková ocel, tepelná izolace EPP

Kód	Typ	Oběhové čerpadlo	Cena
550633	IVAR.VAR 10	bez čerpadla	5 448 Kč
550633D	IVAR.VAR 10	DAB.EVOSTA2 40-70/180	10 087 Kč


VARIMIX KOTLOVÝ MODUL

- 3CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

IVAR.VAR 20

NOVÉ

DN 25



- PN 6, T = +120 °C
- **sestava obsahuje:** přívodní a vratné potrubí, 3cestný směšovací ventil, kulové uzávěry s teploměry a tepelnou izolaci
- maximální průtok 3000 l/h
- průtokový součinitel Kv 2, 4, 6, 8
- přípojovací rozměry modulu 1" FF
- přípojovací rozměry čerpadla 6/4", osová vzdálenost 130 mm
- materiál mosaz, uhlíková ocel, tepelná izolace EPP

Kód	Typ	Oběhové čerpadlo	Cena
5506312	IVAR.VAR 20	bez čerpadla; Kv 2	7 516 Kč
5506314	IVAR.VAR 20	bez čerpadla; Kv 4	7 516 Kč
5506316	IVAR.VAR 20	bez čerpadla; Kv 6	7 516 Kč
5506318	IVAR.VAR 20	bez čerpadla; Kv 8	7 516 Kč
5506312D	IVAR.VAR 20	DAB.EVOSTA2 40-70/180; Kv 2	12 155 Kč
5506314D	IVAR.VAR 20	DAB.EVOSTA2 40-70/180; Kv 4	12 155 Kč
5506316D	IVAR.VAR 20	DAB.EVOSTA2 40-70/180; Kv 6	12 155 Kč
5506318D	IVAR.VAR 20	DAB.EVOSTA2 40-70/180; Kv 8	12 155 Kč

VARIMIX KOTLOVÝ MODUL

- S REGULAČNÍ TERMOSTATICKOU VLOŽKOU

IVAR.VAR 21

NOVÉ

DN 25



- PN 6, T = +120 °C
- **sestava obsahuje:** přívodní a vratné potrubí, regulační termostatickou vložku, kulové uzávěry s teploměry a tepelnou izolaci
- maximální průtok 3000 l/h
- průtokový součinitel Kv 1,3
- přípojovací rozměry modulu 1" FF
- přípojovací rozměry čerpadla 6/4", osová vzdálenost 130 mm
- materiál mosaz, uhlíková ocel, tepelná izolace EPP

Kód	Typ	Oběhové čerpadlo	Cena
550632	IVAR.VAR 21	bez čerpadla; Kv 1,3	8 058 Kč
550632D	IVAR.VAR 21	DAB.EVOSTA2 40-70/180; Kv 1,3	12 697 Kč

VARIMIX HYDRAULICKÝ ODDĚLOVAČ

IVAR.VAR 00

NOVÉ

DN 25



- PN 6, T = +120 °C
- **sestava obsahuje:** tělo oddělovače, vypouštěcí ventil, magnetický filtr, automatický odvětrávací ventil a tepelnou izolaci
- maximální průtok sekundárním okruhem 4000 l/h
- maximální průtok primárním okruhem 6000 l/h
- magnetická indukce 2x 12 000 Gauss
- přípojovací rozměr oddělovače 6/4" M x 6/4" F s převlečnou maticí
- materiál mosaz, uhlíková ocel, tepelná izolace EPP

Kód	Typ	Specifikace	Cena
550634	IVAR.VAR 00	6/4"; 4000 l/h	5 903 Kč

VARIMIX DISTRIBUČNÍ ROZDĚLOVAČ

IVAR.VAR 30

NOVÉ

DN 25



- PN 6, T = +120 °C
- **sestava obsahuje:** přírodní a vratné potrubí a tepelnou izolaci
- maximální průtok 5000 l/h
- přípojovací rozměr rozdělovače 6/4" M
- přípojovací rozměr modulu 1" M
- materiál mosaz, uhlíková ocel, tepelná izolace EPP

Kód	Typ	Specifikace	Cena
550638	IVAR.VAR 30	2cestný	10 275 Kč
550639	IVAR.VAR 30	3cestný	11 976 Kč

TERMOSTATICKÁ HLAVICE KAPALINOVÁ

- S KAPILÁROU A ČIDLEM

IVAR.T 5011

IVAR.T 5012

NOVÉ



- **rozsah regulace +20 °C až +60 °C**
- přípojovací rozměr M 30 x 1,5
- průměr ponorného čidla 11,5 mm
- délka kapiláry 2 m

Kód	Typ	Specifikace	Cena
501175	IVAR.T 5011	+20 až +60 °C; čidlo ponorné	920 Kč
501176	IVAR.T 5012	+20 až +60 °C; čidlo kontaktní	875 Kč

*IVAR.T 5012 včetně držáku teplotního čidla a montážních pružin

ELEKTRICKÝ POHON AXIÁLNÍ

- PRO KOTLOVÉ MODULY VARIMIX

IVAR.RV 01

NOVÉ



- **napájecí napětí 230 V, 24 V**
- pro kotlové moduly VARIMIX s regulační termostatickou vložkou
- LED indikátor funkce
- adaptér pro ventily M 30 x 1,5
- stupeň krytí IP54

Kód	Typ	Specifikace	Cena
501381	IVAR.RV 01	230 V; 3bodové	3 016 Kč
501383	IVAR.RV 01	24 V; 0÷10 V; proporcionální	3 499 Kč

SERVOPOHON

- S INTEGROVANÝM REGULÁTOREM A SNÍMAČI

IVAR.ADH 20

NOVÉ



- **napájecí napětí 230 V**
- pro kotlové moduly VARIMIX s 3cestným směšovacím ventilem
- řízení směšovacího ventilu 3bodové
- řízení oběhového čerpadla 2bodové; ON/OFF
- stupeň krytí IP42

Kód	Typ	Specifikace	Cena
501647	IVAR.ADH 20	230 V	16 131 Kč

VARIMIX TEPELNÁ IZOLACE MODULŮ

IVAR.AVAR 05

IVAR.AVAR 04

NOVÉ

DN 25



- IVAR.AVAR 04 tepelná izolace distribučních rozdělovačů VARIMIX
- IVAR.AVAR 05 tepelná izolace směšovaných a nesměšovaných modulů VARIMIX
- provedení pro čerpadla DAB, Grundfos, Wilo
- materiál tepelné izolace EPP

Kód	Typ	Specifikace	Cena
550641	IVAR.AVAR 04	2cestný	1 531 Kč
550642	IVAR.AVAR 04	3cestný	1 452 Kč
550644D	IVAR.AVAR 05	příprava pro čerpadlo DAB	958 Kč
550644G	IVAR.AVAR 05	příprava pro čerpadlo Grundfos	958 Kč
550644W	IVAR.AVAR 05	příprava pro čerpadlo Wilo	958 Kč

SESTAVA PATROVÝ PRŮMYSLOVÝ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ

- S PŘÍPRAVOU PRO MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA

IVAR.CS 657 SET



NOVÉ

- PN 10, T = +120 °C
- určeno pro systémy s požadavkem velkého průtoku
- DN 40 stranové vstupy 6/4" F a 1" F, výstupy 1/2" F
- osová vzdálenost výstupů 100 mm
- **sestava zahrnuje:** rozdělovač / sběrač, kulové uzavěry s jímku pro teplotní čidlo měřiče tepla, šroubení, kulové uzavěry se šroubením, konzoly rozdělovačů a mezikusy měřiče tepla 110 mm pro snazší montáž
- materiál nerezová ocel AISI 316L, mosaz CW617N, těsnění EPDM

Volitelné příslušenství:


- elektronický měřič tepla IVAR.WFM 50 (Megatron 5)
- komunikační M-Bus modul - IVAR.WFZ 51
- komunikační rádiový modul AMR - IVAR.WFZ 662
- dynamický vyvažovací ventil IVAR.PICV

Kód	Typ	Specifikace	Cena
530072SET	IVAR.CS 657 SET	6/4" × 1/2" F; 2cestný	7 255 Kč
530073SET	IVAR.CS 657 SET	6/4" × 1/2" F; 3cestný	9 113 Kč
530074SET	IVAR.CS 657 SET	6/4" × 1/2" F; 4cestný	11 449 Kč
530075SET	IVAR.CS 657 SET	6/4" × 1/2" F; 5cestný	13 507 Kč
530076SET	IVAR.CS 657 SET	6/4" × 1/2" F; 6cestný	15 536 Kč
530077SET	IVAR.CS 657 SET	6/4" × 1/2" F; 7cestný	17 537 Kč
530078SET	IVAR.CS 657 SET	6/4" × 1/2" F; 8cestný	19 406 Kč
530079SET	IVAR.CS 657 SET	6/4" × 1/2" F; 9cestný	21 349 Kč
530080SET	IVAR.CS 657 SET	6/4" × 1/2" F; 10cestný	23 274 Kč
530081SET	IVAR.CS 657 SET	6/4" × 1/2" F; 11cestný	25 158 Kč
530082SET	IVAR.CS 657 SET	6/4" × 1/2" F; 12cestný	27 006 Kč

BYTOVÁ MĚŘICÍ SESTAVA

- BEZ INSTALAČNÍ SKŘÍNĚ

IVAR.EQM 1

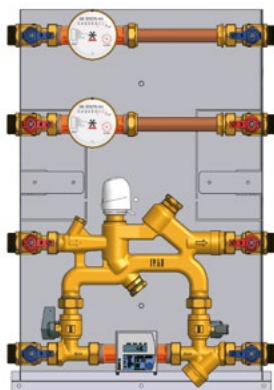

- PN 10, T = +90 °C
- modul bytové měřicí sestavy IVAR.EQUIMETER k měření spotřeby tepla, teplé a studené vody dodávané z centrálního rozvodu
- možnost doplnění o komunikační moduly M-BUS a WalkBy v typu označené S
- **sestava obsahuje:** 3cestný zónový ventil, 2 ks vyvažovacích ventilů, jímku teplotního čidla, měřič tepla IVAR.WFM 50 (MEGATRON 5), 2 ks uzavíracích ventilů pro vyvážení systému, filtr, 8 ks kulových uzavěrů na vstupech a výstupech 3/4", montážní základnu, bytový vodoměr studené a teplé vody a tepelnou izolaci
- přípojovací závit vnější 3/4" M
- materiál mosaz CB753S

Upozornění:

Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem **GEL.LONG LIFE 100**. Prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené nečistotami v systému.

TOP PRODUKT

Kód	Typ	Specifikace topení	Specifikace voda	Rozteč měřiče tepla	Cena
KIT506370	IVAR.EQM 12	Kv 2,25; Qn 1,5 m³/h	Qn 1,5 m³/h	110 mm	27 096 Kč
KIT506371	IVAR.EQM 13	Kv 2,75; Qn 2,5 m³/h	Qn 1,5 m³/h	130 mm	28 545 Kč
KIT506370S	IVAR.EQM 12S	Kv 2,25; Qn 1,5 m³/h	Qn 1,5 m³/h	110 mm	27 096 Kč
KIT506371S	IVAR.EQM 13S	Kv 2,75; Qn 2,5 m³/h	Qn 1,5 m³/h	130 mm	28 545 Kč
506370	IVAR.EQM 12B	Kv 2,25	bez vodoměru	bez měřiče tepla	14 837 Kč
506371	IVAR.EQM 13B	Kv 2,75	bez vodoměru	bez měřiče tepla	15 722 Kč

JEDNOTKA PRO AUTOMATICKÉ DOPOUŠTĚNÍ

IVAR.GA 00

NOVÉ



- PN 16, T = +65 °C
- regulační rozsah 0,5 až 4 bar
- tovární nastavení 1,5 bar
- rozsah manometru 0 až 6 bar
- porozita filtračního sítka 500 µm
- **obsahuje:** redukční ventil, manometr, zpětný ventil, šroubení a filtr
- materiál mosaz CW617N

Kód	Typ	Specifikace	Cena
509000	IVAR.GA 00	1/2"	1 503 Kč

AUTOMATICKÝ / MANUÁLNÍ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

- S MAGNETEM A FILTRAČNÍM SÍTKEM

IVAR.NEOVENT LUM

IVAR.NEOVENT LUF

NOVÉ



IVAR.NEOVENT LUM



IVAR.NEOVENT LUF

- PN 10, T = +110 °C
- automatický odvzdušňovací ventil s magnetem a filtračním sítkem
- hvězdicovitý filtr pro efektivní odloučení vzduchu
- magnetická indukce 12 000 GAUSS
- porozita filtračního sítka 800 µm
- univerzální instalační pozice v rotaci 360°
- materiál mosaz CB753S, CW617N, těsnění EPDM, nerezová ocel AISI 304

Kód	Typ	Specifikace	Cena
502346	IVAR.NEOVENT LUM	1" M; univerzální	5 008 Kč
502348	IVAR.NEOVENT LUM	5/4" M; univerzální	5 755 Kč
502347	IVAR.NEOVENT LUF	1" F; univerzální	5 008 Kč
502349	IVAR.NEOVENT LUF	5/4" F; univerzální	5 755 Kč

AUTOMATICKÝ / MANUÁLNÍ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

- S MAGNETEM A FILTRAČNÍM SÍTKEM

IVAR.NEOVENT LHF

NOVÉ



- PN 10, T = +110 °C
- automatický odvzdušňovací ventil s magnetem a filtračním sítkem
- hvězdicovitý filtr pro efektivní odloučení vzduchu
- magnetická indukce 12 000 GAUSS
- porozita filtračního sítka 800 µm
- horizontální instalační pozice
- materiál mosaz CB753S, CW617N, těsnění EPDM, nerezová ocel AISI 304

Kód	Typ	Specifikace	Cena
502326	IVAR.NEOVENT LHF	3/4" F; horizontální	3 803 Kč
502327	IVAR.NEOVENT LHF	1" F; horizontální	4 072 Kč
502328	IVAR.NEOVENT LHF	5/4" F; horizontální	5 008 Kč
502329	IVAR.NEOVENT LHF	6/4" F; horizontální	5 615 Kč

AUTOMATICKÝ / MANUÁLNÍ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

- S FILTRAČNÍM SÍTKEM

IVAR.NEOVENT MM

IVAR.NEOVENT MF

NOVÉ



- PN 10, T = +110 °C
- automatický odvzdušňovací ventil s filtračním sítkem
- porozita filtračního sítka 500 µm
- nastavitelné tělo filtru v rotaci 360°
- provozní režimy zavřeno, otevřeno, automat
- vyměnitelná patrona v případě zanesení
- materiál mosaz CW617N, těsnění EPDM nerezová ocel AISI 304

Kód	Typ	Specifikace	Cena
502308	IVAR.NEOVENT MM	1/2" M	1 971 Kč
502310	IVAR.NEOVENT MM	3/4" M	2 400 Kč
502309	IVAR.NEOVENT MF	1/2" F	1 971 Kč

PROSTOROVÝ TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ

IVAR.C900



- elektronický, rozsah nastavení +2 °C až +30 °C
- napájecí napětí 3 V (2x 1,5 V AA)
- SMART WI-FI
- denní / týdenní programovatelný režim
- ochrana proti zamrznutí
- autonomní funkce s geolokací
- snímač vlhkosti
- zdarma využití aplikace Intelliclima+

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVAC900QN	IVAR.C900	2 x 1,5 V AA; černý	3 476 Kč
IVAC900Q	IVAR.C900	2 x 1,5 V AA; bílý	3 476 Kč
IVAC900QS	IVAR.C900	2 x 1,5 V AA; pískový	3 476 Kč
IVAC800AL	IVAR.C900	podomítková krabice pro napájení 230 V pro C900	1 054 Kč

NOVÉ

PROSTOROVÝ TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ

IVAR.JUSTO



- elektronický, rozsah nastavení +5 °C až +35 °C
- napájecí napětí 3 V (2x 1,5 V AAA)
- bezdrátový přijímač do zásuvky 230 V
- denní termostat
- režim vytápění / chlazení
- snímač vlhkosti

Kód	Typ	Specifikace	Cena
580022	IVAR.JUSTO	2 x 1,5 V AAA	3 848 Kč

NOVÉ

AKUMULAČNÍ NÁDOBA OTOPNÉ A CHLADICÍ VODY

IVAR.ACF 100
IVAR.ACF 200
IVAR.ACF 100 P




- akumulční nádoba pro otopné soustavy / akumulaci tepla v uzavřených otopných soustavách s použitelností i pro chlazení
- stacionární nebo závěsné provedení
- materiál vysoce kvalitní ocel
- pevný expandovaný polyuretan s 95% uzavřenou strukturou buněk
- max. provozní teplota nádoby +95 °C
- max. provozní tlak nádoby 10 bar

NOVÉ

Kód	Typ	Specifikace	Cena
A480L38	IVAR.ACF 100	100 l	14 470 Kč
A480L47	IVAR.ACF 200	200 l	19 141 Kč
A48SL96	IVAR.ACF 100 P	100 l; závěsná	16 437 Kč

KOMBINOVANÝ OHŘÍVAČ VODY ZÁSOBNÍKOVÝ S INTEGROVANOU AKUMULAČNÍ NÁDOBOU

IVAR.WBD

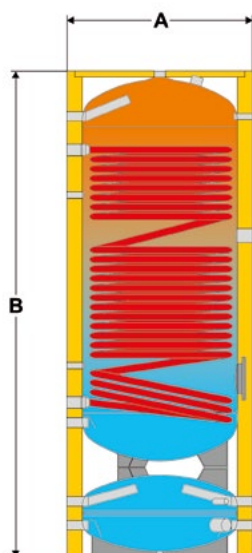

- ohříváč vody zásobníkový pro přípravu a skladování TV s integrovanou akumulční nádobou
- s jedním pevně integrovaným trubkovým výměníkem
- materiál vysoce kvalitní ocel s vnitřní povrchovou úpravou typ SMALGLASS
- s přírubou Ø 180 mm
- tepelná izolace z tvrdé PU pěny (pevná) v tloušťce 70 mm
- antikorozi ochranná (ztrátová) hořčíková anoda
- max. provozní teplota akumulční nádoby i zásobníku +95 °C
- max. provozní tlak zásobníku 10 bar
- max. provozní tlak výměníku 10 bar
- max. provozní tlak akumulční nádoby 6 bar

NOVÉ

Kód	Typ	Specifikace	Energetická třída	Plocha výměníku	Výška (B) / Průměr (A) (rozměry včetně izolace)	Cena
1Y9330F	IVAR.WBD 300	270 l/80 l	B	3,3 m ²	1925 / 690 mm	124 017 Kč
1Y9350F	IVAR.WBD 500	450 l/74 l	B	6 m ²	2040 / 790 mm	153 350 Kč

ÚPRAVNÁ VODY

- S REVERZNÍ OSMÓZOU

IVAR.CROSS 90 BALANCE



- pětistupňový systém s reverzní osmózou
- určeno k instalaci v místě spotřeby (např. do kuchyňské linky)
- přímý průtok upravené vody 90 l/h
- indikace přípravy vody, poruchy, životnosti jednotlivých stupňů se zobrazuje na zařízení i na chytré výtokové baterii
- rychlá a suchá výměna jednotlivých stupňů
- včetně mineralizační patrony
- ochrana proti úniku vody
- součástí instalační sada
- rozměry: výška 433 mm × šířka 136 mm × hloubka 452 mm

NOVÉ

Kód	Typ	Specifikace	Cena
ESM03600MPECO	IVAR.CROSS90	systém reverzní osmózy	20 620 Kč
ESCPVDFRO	IVAR.CF	komplexní předfiltr	2 406 Kč
ESPDCBDFRO	IVAR.MCB	mineralizační postfiltr	1 980 Kč
ESCSVR0600DFRO	IVAR.MRO	membrána RO	4 165 Kč

SLOUPCOVÝ FILTR

- PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ŽELEZA,
MANGANU A ZMĚKČOVÁNÍ VODY

IVAR.DEFEMN EM

NOVÉ



- zařízení určené pro odstraňování železa, manganu a amonných iontů
- současně dochází ke změkčení vody
- plně elektronická programovací a řídicí jednotka (řízení podle času nebo objemu)
- filtrace pitné i technologické vody
- součástí externí nádrž na sůl
- nutno zabezpečit napojení na kanalizační odpad a k el. síti o napětí 230 V
- ATEST na pitnou vodu dle Vyhl. č. 409/2005 Sb.

PITNÁ VODA

Kód	Typ	Cena
IVA.104.DFEM	IVAR.DEFEMN 045 EM	32 629 Kč
IVA.106.DFEM	IVAR.DEFEMN 060 EM	35 716 Kč
IVA.110.DFEM	IVAR.DEFEMN 100 EM	44 393 Kč
IVA.115.DFEM	IVAR.DEFEMN 150 EM	54 810 Kč
IVA.120.DFEM	IVAR.DEFEMN 200 EM	61 444 Kč

Upozornění: Systém je nutno dovybavit dle technického katalogu IVAR CS spol. s r.o. (flexibilní připojení, manometry, vzorkovací kohoutky atd.) a dále podle specifických podmínek v místě instalace (např. redukční ventil, filtr mechanických nečistot, hlášení výpadku el. energie atd.). Pro průběh regeneračních cyklů je bezpodmínečně nutné zajistit připojení zařízení na kanalizační odpad.

ZMĚKČOVACÍ FILTR

- PRO ÚPRAVU TVRDOSTI VODY

IVAR.DEVAP-KAB



IVAR.DEVAP-KAB 005



IVAR.DEVAP-KAB 010 - 015



IVAR.BY-PASS PLAST



IVAR.DEVAP-KAB 020 - 025 - 030

PITNÁ VODA

TOP PRODUKT

- zařízení určené pro úpravu pitné nebo technologické vody změkčováním
- programovatelná plně elektronická řídicí jednotka typu WSCI
- hydraulické připojení vstup/výstup 1" M
- nutné připojení na odpad: 3/4" M a el. zásuvku 230 V
- min. vstupní tlak 2,5 bar (max. 7 bar)
- ATEST na pitnou vodu dle Vyhl. č.: 409/2005 Sb.

Kód	Typ	Rozměry Š x H x V (mm)	Cyklická kapacita (m³/°f)	Cena
IVA.705.DK	IVAR.DEVAP-KAB 005	230 × 430 × 610	24	27 709 Kč
IVA.710.DK	IVAR.DEVAP-KAB 010	340 × 510 × 680	42	26 184 Kč
IVA.715.DK	IVAR.DEVAP-KAB 015	340 × 510 × 680	78	26 615 Kč
IVA.720.DK	IVAR.DEVAP-KAB 020	340 × 510 × 1150	90	28 281 Kč
IVA.725.DK	IVAR.DEVAP-KAB 025	340 × 510 × 1150	120	29 109 Kč
IVA.730.DK	IVAR.DEVAP-KAB 030	340 × 510 × 1150	160	30 001 Kč
V3006	IVAR.BY-PASS PLAST	by-pass		1 408 Kč
IVA.DEVAP.KIT1	IVAR.DEVAP-KIT	montážní kit		7 502 Kč

ZMĚKČOVACÍ FILTR

- PRO ÚPRAVU TVRDOSTI VODY

IVAR.DEVAP-KAB WIFI



- zařízení určeno pro úpravu pitné nebo technologické vody změkčováním
- programovatelná, plně elektronická řídicí jednotka typu WSKC s barevným displejem
- dálkový monitoring – ovládání a nastavení přes aplikaci MY SOFTENER
- hydraulické připojení vstup/výstup 1" M
- nutné připojit na odpad 3/4" M a el. zásuvku 230 V
- min. vstupní tlak 2,5 bar (max. 7 bar)
- ATEST na pitnou vodu dle Vyhl. č.: 409/2005 Sb.

Kód	Typ	Rozměry Š x H x V (mm)	Cyklická kapacita (m³/°f)	Cena
IVA.730.DKWIFI	IVAR.DEVAP-KAB WIFI	340 × 510 × 1150	160	43 903 Kč


TOP PRODUKT

KULOVÝ UZÁVĚR VODA

- ROHOVÝ SE ŠROUBENÍM

IVAR.6774

IVAR.6782

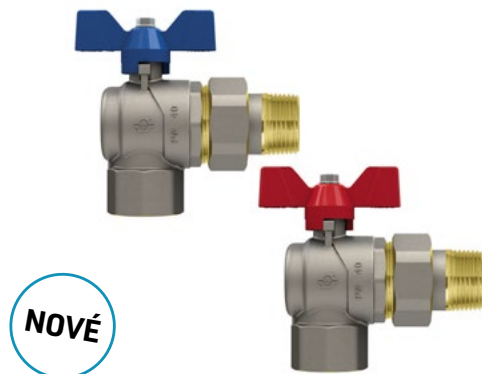

NOVÉ

- PN 10, T = +120 °C
- závit vnější - vnitřní MF, provedení motýl modrý / červený
- materiál niklovaná mosaz CW617N


Kód	Typ	Specifikace	Cena
6774R076	IVAR.6774	1/2"; modrá	375 Kč
6774R080	IVAR.6774	3/4"; modrá	531 Kč
6774R084	IVAR.6774	1"; modrá	846 Kč
6782R076	IVAR.6782	1/2"; červená	375 Kč
6782R080	IVAR.6782	3/4"; červená	531 Kč
6782R084	IVAR.6782	1"; červená	846 Kč

KULOVÝ UZÁVĚR VODA

- ROHOVÝ SE ŠROUBENÍM

IVAR.6775

IVAR.6783

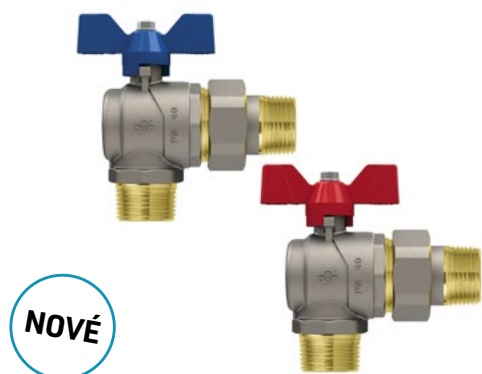

NOVÉ

- PN 10, T = +120 °C
- závit vnější - vnější MM, provedení motýl modrý / červený
- materiál niklovaná mosaz CW617N

Kód	Typ	Specifikace	Cena
6775R076	IVAR.6775	1/2"; modrá	375 Kč
6775R080	IVAR.6775	3/4"; modrá	552 Kč
6775R084	IVAR.6775	1"; modrá	855 Kč
6783R076	IVAR.6783	1/2"; červená	375 Kč
6783R080	IVAR.6783	3/4"; červená	552 Kč
6783R084	IVAR.6783	1"; červená	855 Kč

KULOVÝ UZÁVĚR VODA

- ROHOVÝ

IVAR.6770

IVAR.6778



NOVÉ

- PN 10, T = +120 °C
- závit vnitřní - vnitřní FF, provedení motýl modrý / červený
- materiál niklovaná mosaz CW617N

Kód	Typ	Specifikace	Cena
6770R104	IVAR.6770	1/2"; modrá	278 Kč
6770R105	IVAR.6770	3/4"; modrá	388 Kč
6770R106	IVAR.6770	1"; modrá	633 Kč
6770R107	IVAR.6770	5/4"; modrá	1 044 Kč
6778R104	IVAR.6778	1/2"; červená	293 Kč
6778R105	IVAR.6778	3/4"; červená	388 Kč
6778R106	IVAR.6778	1"; červená	640 Kč
6778R107	IVAR.6778	5/4"; červená	1 036 Kč


KULOVÝ UZÁVĚR VODA

- ROHOVÝ

IVAR.6771

IVAR.6779

NOVÉ

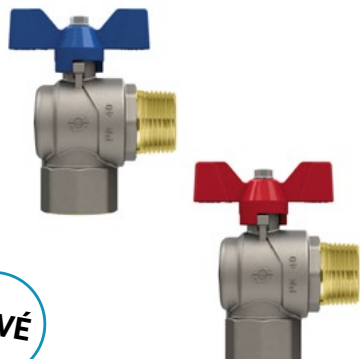

- PN 10, T = +120 °C
- závit vnější - vnitřní MF, provedení motýl modrý / červený
- materiál niklovaná mosaz CW617N

Kód	Typ	Specifikace	Cena
6771R104	IVAR.6771	1/2", modrá	273 Kč
6771R105	IVAR.6771	3/4", modrá	383 Kč
6771R106	IVAR.6771	1", modrá	640 Kč
6779R104	IVAR.6779	1/2", červená	273 Kč
6779R105	IVAR.6779	3/4", červená	383 Kč
6779R106	IVAR.6779	1", červená	640 Kč

KULOVÝ UZÁVĚR VODA

- ROHOVÝ

IVAR.6772

IVAR.6780

NOVÉ



- PN 10, T = +120 °C
- závit vnitřní - vnější FM, provedení motýl modrý / červený
- materiál niklovaná mosaz CW617N

Kód	Typ	Specifikace	Cena
6772R104	IVAR.6772	1/2", modrá	278 Kč
6772R105	IVAR.6772	3/4", modrá	388 Kč
6772R106	IVAR.6772	1", modrá	640 Kč
6780R104	IVAR.6780	1/2", červená	278 Kč
6780R105	IVAR.6780	3/4", červená	388 Kč
6780R106	IVAR.6780	1", červená	640 Kč

KULOVÝ UZÁVĚR VODA

- ROHOVÝ

IVAR.6773

IVAR.6781

NOVÉ



- PN 10, T = +120 °C
- závit vnější - vnější MM, provedení motýl modrý / červený
- materiál niklovaná mosaz CW617N

Kód	Typ	Specifikace	Cena
6773R104	IVAR.6773	1/2", modrá	273 Kč
6773R105	IVAR.6773	3/4", modrá	385 Kč
6773R106	IVAR.6773	1", modrá	659 Kč
6781R104	IVAR.6781	1/2", červená	289 Kč
6781R105	IVAR.6781	3/4", červená	385 Kč
6781R106	IVAR.6781	1", červená	640 Kč

MAGNETICKÝ FILTR DIRTSTOP MINI

IVAR.DIRTSTOP MINI



NOVÉ

- PN 3, T = +90 °C
- ultrakompaktní magnetický filtr s dvojitou separační funkcí
- odstraňuje magnetické i nemagnetické částice z otopného systému při jednom průtoku média
- magnetická indukce 12.000 G (Gauss)
- průtokový koeficient 5,0 m³/h (Kv)
- porozita filtračního sítky 800 µm (0,8 mm)
- rozměr 104 x 111 x 50 mm
- niklovaná mosaz CW617N; Grilamid®

Kód	Typ	Specifikace	Cena
520550	IVAR.DIRTSTOP MINI	3/4"	1 623 Kč

MAGNETICKÝ FILTR DIRTSTOP

- OTOČNÝ S PATENTOVANOU VLOŽKOU

IVAR.DIRTSTOP



- PN 3, T = 0 až +90 °C
- magnetický otočný filtr s dvojitou separační funkcí odstraňuje magnetické i nemagnetické částice z otopného systému při jednom průtoku média
- otočná filtrační vložka zajišťuje maximální účinnost ve 4 variabilních instalačních pozicích
- magnetická indukce 12.000 G (Gauss)
- maximální průtok 1,46 m³/h
- porozita filtračního sítky 800 µm (0,8 mm)
- rozměr 66 x 143 x 70 mm
- závit vnitřní - vnější 3/4" FM
- barevné provedení šedá / bílá
- materiál technopolymer IXEF®; mosaz CW617N, těsnění EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Cena
520049	IVAR.DIRTSTOP	3/4" M x 3/4" F; 1,46 m ³ /h; šedý	2 357 Kč
520049W	IVAR.DIRTSTOP	3/4" M x 3/4" F; 1,46 m ³ /h; bílý	2 357 Kč

TOP PRODUKT

MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ Klapka S ELEKTRICKÝM POHONEM BRA

BRA.J9.100 + BRA



NOVÉ

- maximální provozní tlak PN 16
- rozsah provozní teploty -10 °C až +120 °C
- materiál tělo litina, disk niklovaná litina, těsnění EPDM, O-kroužek FKM
- elektrický pohon 230 VAC s ovládáním ON / OFF, IP 68

Kód	Typ	Specifikace	Cena
J9.100.032E16C	BRA.J9.100 + BRA	DN 32; BRA 003; 230 V	13 910 Kč
J9.100.040E16C	BRA.J9.100 + BRA	DN 40; BRA 003; 230 V	12 143 Kč
J9.100.050E16C	BRA.J9.100 + BRA	DN 50; BRA 003; 230 V	12 241 Kč
J9.100.065E16C	BRA.J9.100 + BRA	DN 65; BRA 005; 230 V	16 692 Kč
J9.100.080E16C	BRA.J9.100 + BRA	DN 80; BRA 005; 230 V	17 248 Kč
J9.100.100E16C	BRA.J9.100 + BRA	DN 100; BRA 008; 230 V	19 769 Kč
J9.100.125E16C	BRA.J9.100 + BRA	DN 125; BRA 010; 230 V	24 547 Kč
J9.100.150E16C	BRA.J9.100 + BRA	DN 150; BRA 015; 230 V	27 002 Kč

MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ Klapka S ELEKTRICKÝM POHONEM BRA

BRA.J9.100 + BRA



NOVÉ

- maximální provozní tlak PN 16
- rozsah provozní teploty -10 °C až +120 °C
- materiál tělo litina, disk niklovaná litina, těsnění EPDM, O-kroužek FKM
- elektrický pohon 24 VDC s ovládáním 0-10 V, IP 68

Kód	Typ	Specifikace	Cena
J9.100.032V16B	BRA.J9.100 + BRA	DN 32; BRA 003; 24 V (0-10 V)	36 739 Kč
J9.100.040V16B	BRA.J9.100 + BRA	DN 40; BRA 003; 24 V (0-10 V)	35 053 Kč
J9.100.050V16B	BRA.J9.100 + BRA	DN 50; BRA 003; 24 V (0-10 V)	35 151 Kč
J9.100.065V16B	BRA.J9.100 + BRA	DN 65; BRA 005; 24 V (0-10 V)	39 603 Kč
J9.100.080V16B	BRA.J9.100 + BRA	DN 80; BRA 005; 24 V (0-10 V)	40 159 Kč
J9.100.100V16B	BRA.J9.100 + BRA	DN 100; BRA 008; 24 V (0-10 V)	42 679 Kč
J9.100.125V16B	BRA.J9.100 + BRA	DN 125; BRA 010; 24 V (0-10 V)	47 425 Kč
J9.100.150V16B	BRA.J9.100 + BRA	DN 150; BRA 015; 24 V (0-10 V)	49 912 Kč

PŘÍRUBOVÝ KULOVÝ UZÁVĚR S ELEKTRICKÝM POHONEM BRA

BRA.B2.100 + BRA



NOVÉ

- maximální provozní tlak PN 16
- rozsah provozní teploty -10 °C až +100 °C
- materiál tělo litina, koule chromovaná mosaz, těsnění PTFE, O-kroužek NBR
- elektrický pohon 230 VAC s ovládáním ON / OFF, IP 68

Kód	Typ	Specifikace	Cena
B2100025E16CNC	BRA.B2.100 + BRA	DN 25; BRA 003; 230 V	13 354 Kč
B2100032E16CNC	BRA.B2.100 + BRA	DN 32; BRA 003; 230 V	13 877 Kč
B2100040E16CNC	BRA.B2.100 + BRA	DN 40; BRA 005; 230 V	18 132 Kč
B2100050E16CNC	BRA.B2.100 + BRA	DN 50; BRA 005; 230 V	18 427 Kč
B2100065E16CNC	BRA.B2.100 + BRA	DN 65; BRA 008; 230 V	21 667 Kč
B2100080E16CNC	BRA.B2.100 + BRA	DN 80; BRA 015; 230 V	27 591 Kč
B2100100E16CNC	BRA.B2.100 + BRA	DN 100; BRA 015; 230 V	29 718 Kč
B2100125E16CNC	BRA.B2.100 + BRA	DN 125; BRA 030; 230 V	44 937 Kč
B2100150E16CNC	BRA.B2.100 + BRA	DN 150; BRA 040; 230 V	52 072 Kč

ZÁVITOVÝ KULOVÝ UZÁVĚR S ELEKTRICKÝM POHONEM BRA

BRA.B3.622 + BRA



NOVÉ

- maximální provozní tlak PN 63
- rozsah provozní teploty -25 °C až +180 °C
- materiál tělo nerezová ocel, koule nerezová ocel, těsnění PTFE, O-kroužek PTFE
- elektrický pohon 230 VAC s ovládáním ON / OFF

Kód	Typ	Specifikace	Cena
B3622012EFVPBC	BRA.B3.622 + BRA	1/2"; BRA 003; 230 V	11 161 Kč
B3622034EFVPBC	BRA.B3.622 + BRA	3/4"; BRA 003; 230 V	11 390 Kč
B3622100EFVPBC	BRA.B3.622 + BRA	1"; BRA 003; 230 V	11 848 Kč
B3622114EFVPBC	BRA.B3.622 + BRA	5/4"; BRA 003; 230 V	12 535 Kč
B3622112EFVPBC	BRA.B3.622 + BRA	6/4"; BRA 005; 230 V	17 903 Kč
B3622200EFVPBC	BRA.B3.622 + BRA	2"; BRA 005; 230 V	19 539 Kč
B3622212EFVPBC	BRA.B3.622 + BRA	2 1/2"; BRA 008; 230 V	29 293 Kč
B3622300EFVPBC	BRA.B3.622 + BRA	3"; BRA 015; 230 V	35 937 Kč

MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ Klapka

- S DVOUČINNÝM PNEUMATICKÝM POHONEM AP

BRA.J9.100 + AP

NOVÉ

- maximální provozní tlak PN 16
- rozsah provozní teploty -10 °C až +120 °C
- materiál tělo litina, disk niklovaná litina, těsnění EPDM, O-kroužek FKM
- provedení dvojčinný ON / OFF

Kód	Typ	Specifikace	Cena
J9.100.025D16	BRA.J9.100 + AP	DN 25; AP 40; dvojčinný	7 135 Kč
J9.100.032D16	BRA.J9.100 + AP	DN 32; AP 40; dvojčinný	7 135 Kč
J9.100.040D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 40; AP 40; dvojčinný	5 400 Kč
J9.100.050D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 50; AP 52; dvojčinný	5 826 Kč
J9.100.065D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 65; AP 63; dvojčinný	6 971 Kč
J9.100.080D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 80; AP 63; dvojčinný	7 528 Kč
J9.100.100D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 100; AP 75; dvojčinný	8 673 Kč
J9.100.125D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 125; AP 92; dvojčinný	12 961 Kč
J9.100.150D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 150; AP 92; dvojčinný	13 877 Kč

MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ Klapka

- S JEDNOČINNÝM PNEUMATICKÝM POHONEM AP

BRA.J9.100 + AP

NOVÉ

- maximální provozní tlak PN 16
- rozsah provozní teploty -10 °C až +120 °C
- materiál tělo litina, disk niklovaná litina, těsnění EPDM, O-kroužek FKM
- provedení jednočinný ON / OFF s uzavíracími pružinami (havarijní funkce)

Kód	Typ	Specifikace	Cena
J9.100.025S16	BRA.J9.100 + AP	DN 25; AP 52S; jednočinný	7 953 Kč
J9.100.032S16	BRA.J9.100 + AP	DN 32; AP 52S; jednočinný	7 953 Kč
J9.100.040S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 40; AP 63S; jednočinný	6 939 Kč
J9.100.050S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 50; AP 75S; jednočinný	7 822 Kč
J9.100.065S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 65; AP 83S; jednočinný	9 884 Kč
J9.100.080S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 80; AP 92S; jednočinný	11 881 Kč
J9.100.100S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 100; AP 105S; jednočinný	16 332 Kč
J9.100.125S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 125; AP 115S; jednočinný	18 950 Kč
J9.100.150S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 150; AP 140S; jednočinný	32 173 Kč

PŘÍRUBOVÝ KULOVÝ UZÁVĚR

- S DVOUČINNÝM PNEUMATICKÝM POHONEM AP

BRA.B2.100 + AP



NOVÉ

- maximální provozní tlak PN 16
- rozsah provozní teploty -10 °C až +100 °C
- materiál tělo litina, koule chromovaná mosaz, těsnění PTFE, dřík NBR
- provedení dvojčinný ON / OFF

Kód	Typ	Specifikace	Cena
B2100025D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 25; AP 52; dvojčinný	7 462 Kč
B2100032D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 32; AP 63; dvojčinný	8 641 Kč
B2100040D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 40; AP 63; dvojčinný	8 411 Kč
B2100050D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 50; AP 63; dvojčinný	8 706 Kč
B2100065D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 65; AP 75; dvojčinný	10 539 Kč
B2100080D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 80; AP 92; dvojčinný	14 466 Kč
B2100100D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 100; AP 105; dvojčinný	18 132 Kč
B2100125D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 125; AP 115; dvojčinný	28 213 Kč
B2100150D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 150; AP 140; dvojčinný	39 733 Kč

PŘÍRUBOVÝ KULOVÝ UZÁVĚR

- S JEDNOČINNÝM PNEUMATICKÝM POHONEM AP

BRA.B2.100 + AP



NOVÉ

- maximální provozní tlak PN 16
- rozsah provozní teploty -10 °C až +100 °C
- materiál tělo litina, koule chromovaná mosaz, těsnění PTFE, dřík NBR
- provedení jednočinný ON / OFF s uzavíracími pružinami (havarijní funkce)

Kód	Typ	Specifikace	Cena
B2100025S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 25; AP 75S; jednočinný	9 524 Kč
B2100032S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 32; AP 75S; jednočinný	10 048 Kč
B2100040S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 40; AP 83S; jednočinný	11 390 Kč
B2100050S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 50; AP 83S; jednočinný	11 684 Kč
B2100065S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 65; AP 92S; jednočinný	14 532 Kč
B2100080S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 80; AP 115S; jednočinný	20 620 Kč
B2100100S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 100; AP 140S; jednočinný	35 119 Kč
B2100125S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 125; AP 160S; jednočinný	48 112 Kč
B2100150S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 150; AP 190S; jednočinný	76 161 Kč

ZÁVITOVÝ KULOVÝ UZÁVĚR

- S DVOUČINNÝM PNEUMATICKÝM POHONEM AP

BRA.B3.622 + AP

NOVÉ



- maximální provozní tlak PN 63
- rozsah provozní teploty -25 °C až +180 °C
- materiál tělo nerezová ocel, koule nerezová ocel, těsnění PTFE, O-kroužek PTFE
- provedení dvojčinný ON / OFF

Kód	Typ	Specifikace	Cena
B3622012DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	1/2"; AP 1; dvojčinný	4 360 Kč
B3622034DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	3/4"; AP 1; dvojčinný	4 589 Kč
B3622100DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	1"; AP 1; dvojčinný	5 400 Kč
B3622114DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	5/4"; AP 2; dvojčinný	6 088 Kč
B3622112DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	6/4"; AP 3; dvojčinný	8 182 Kč
B3622200DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	2"; AP 3; dvojčinný	9 819 Kč
B3622212DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	2 1/2"; AP 3,5; dvojčinný	16 594 Kč
B3622300DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	3"; AP 4; dvojčinný	22 812 Kč

ZÁVITOVÝ KULOVÝ UZÁVĚR

- S JEDNOČINNÝM PNEUMATICKÝM POHONEM AP

BRA.B3.622 + AP

NOVÉ



- maximální provozní tlak PN 63
- rozsah provozní teploty -25 °C až +180 °C
- materiál tělo nerezová ocel, koule nerezová ocel, těsnění PTFE, O-kroužek PTFE
- provedení jednočinný ON / OFF s uzavíracími pružinami (havarijní funkce)

Kód	Typ	Specifikace	Cena
B3622012SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	1/2"; AP 2S; jednočinný	5 204 Kč
B3622034SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	3/4"; AP 2S; jednočinný	8 117 Kč
B3622100SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	1"; AP 3S; jednočinný	6 775 Kč
B3622114SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	5/4"; AP 3S; jednočinný	8 248 Kč
B3622112SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	6/4"; AP 3,5S; jednočinný	9 590 Kč
B3622200SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	2"; AP 4S; jednočinný	12 797 Kč
B3622212SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	2 1/2"; AP 4,5S; jednočinný	21 372 Kč
B3622300SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	3"; AP 5S; jednočinný	30 013 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SÉRII BRA.EKOFLUX**VYVAŽOVACÍ VENTIL EKOFLUX****BRA.EKOFLUX SVO**

NOVÉ



- PN 20, T = +120 °C
- ventil je určen k vyvažování průtoku v hlavních okruzích nebo jejich sekcí
- použití v systémech vytápění a chlazení
- včetně měřicích portů
- materiál mosaz, těsnění EPDM

Kód	Typ	Specifikace	Cena
EKOFLUX.SV0015	BRA.EKOFLUX SVO	1/2"; Kvs 2,69	1 543 Kč
EKOFLUX.SV0020	BRA.EKOFLUX SVO	3/4"; Kvs 5,08	1 769 Kč
EKOFLUX.SV0025	BRA.EKOFLUX SVO	1"; Kvs 6,23	2 183 Kč
EKOFLUX.SV0032	BRA.EKOFLUX SVO	5/4"; Kvs 13,78	3 387 Kč
EKOFLUX.SV0040	BRA.EKOFLUX SVO	6/4"; Kvs 25,30	4 216 Kč
EKOFLUX.SV0050	BRA.EKOFLUX SVO	2"; Kvs 47,19	6 022 Kč

ELEKTROHYDRAULICKÝ LIS

- AKUMULÁTOROVÝ

IVAR.ACO 32



- s nuceným chodem
- flexibilní manipulace otočnou hlavou v úhlu 180°
- přenos dat přes Bluetooth
- LED světelný kroužek pro lepší světelnost
- bez potřeby pravidelného servisu díky inovativnímu tlakovému senzoru
- výkonná Li-Ion baterie Milwaukee
- použitelné lisovací čelisti **IVAR.PB2-M15 až M35**, **IVAR.PB2-B16 až B32** a **IVAR.PB4-M42 až M54**

NOVÉ

Kód	Typ	Specifikace	Cena
5196980-50	IVAR.ACO 32	18 V; 5,0 Ah	54 113 Kč

SADA ODHROTOVACÍCH - KALIBRAČNÍCH TRNŮ

IVAR.UNIK



ALPEX



- pro potrubí ALPEX
- pro přesnou kalibraci, odhrotování a zarovnání čela trubky
- **KIT obsahuje:** držák UNIK, nástavec Ø 16, 18, 20, 26, 32 mm a kufr

Kód	Typ	Specifikace	Cena
79000250	IVAR.UNIK	KIT	3 155 Kč
7900025016	IVAR.UNIK	nástavec Ø 16 mm	520 Kč
7900025018	IVAR.UNIK	nástavec Ø 18 mm	520 Kč
7900025020	IVAR.UNIK	nástavec Ø 20 mm	527 Kč
7900025026	IVAR.UNIK	nástavec Ø 26 mm	565 Kč
7900025032	IVAR.UNIK	nástavec Ø 32 mm	654 Kč

TOP PRODUKT


SOLÁRNÍ KIT PRO OHŘEV TV IVAR.KIT SOLAR 2R-300 S RÁMOVÝMI KOLEKTORY IVAR.SOLAR 210 M5

IVAR.KIT SOLAR 2R-300

- určeno pro přípravu TV s možností dohřevu zdrojem tepla a elektropatronou
- použité solární kolektory typ rámový IVAR.SOLAR 210 M5 - (2,09 m²) pro zásobník IVAR.PRESTIGE EP 300
- nosná konstrukce rámových solárních kolektorů IVAR.SOLAR 210 M5 pro šikmou nebo rovnou střechu
- střešní upevnění: šikmá taška (ST), šikmý plech (SP) nebo rovná (R)
- umístění směr jižní nebo jihovýchodní, jihozápadní směr +/- 15°
- montážní sada - pro kolektory IVAR.SOLAR
- solární zásobník TV IVAR.PRESTIGE EP 300, plocha horního výměníku 1,1 m² a dolního výměníku 1,8 m²
- kompletní čerpadlová solární jednotka dvoutrubková IVAR.SOLAR K2 včetně regulace IVAR.SOLAR REGULACE
- solární expanzní nádoba IVAR.DP MULTIFUNCTIONAL včetně napojení k systému
- termostatický směšovací ventil IVAR.C520
- nemrznoucí směs do -32 °C bez inhibitoru IVAR.THERMOL -32 °C

Kód	Typ	Krytina	Zásobník typ/plocha výměníku	Kolektor počet/celková plocha kolektoru	Cena
KITISE2R-300ST	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	šikmá taška	300 / 1,1 / 1,8 m ²	rámový 2 ks / 4,18 m ²	122 200 Kč
KITISE2R-300SP	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	šikmý plech	300 / 1,1 / 1,8 m ²	rámový 2 ks / 4,18 m ²	115 635 Kč
KITISE2R-300R	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	rovná	300 / 1,1 / 1,8 m ²	rámový 2 ks / 4,18 m ²	120 435 Kč

SCHÉMA - IVAR.KIT SOLAR

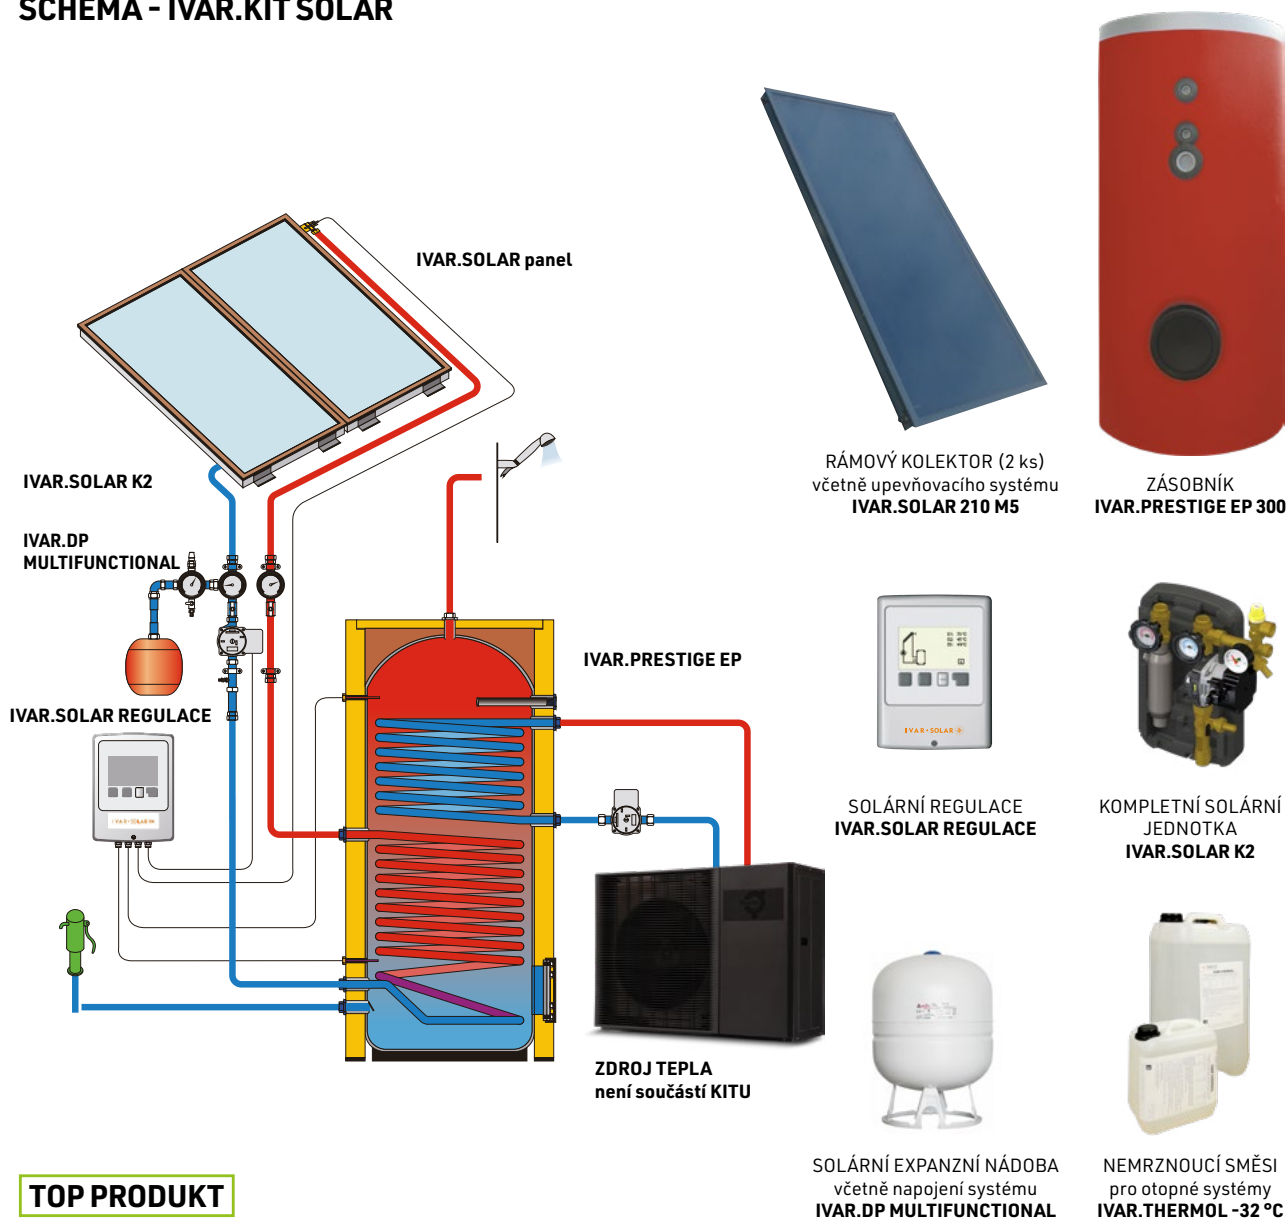

TOP PRODUKT

TEPELNÉ ČERPADLO CALIBRA RXT ZEMĚ/VODA, VODA/VODA

BW CALIBRA RXT
WW CALIBRA RXT



- invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu země/voda (BW), nebo voda/voda (WW) s přírodním chladivem R290 s GWP 0,02
 - navrženo pro instalace v novostavbách i rekonstruovaných objektech (teplota na výstupu až 70 °C) do tepelné ztráty až 18 kW
 - jednotky lze pro dosažení vyššího výkonu kaskádovat
 - zařízení umožňuje vytápění a ohřev teplé vody (s rozšiřovacím příslušenstvím až 3 směřované distribuční okruhy, buffer tank, externí pomocný ohřev, chlazení, ohřev bazénu)
 - zvýšený objem dodávky teplé vody díky vestavěnému zásobníkovému ohřívači TV s TWS technologií Thermia
 - verze WW již v ceně obsahuje vřazený výměník tepla, snímač průtoku a kartu EM3, použití je podmínkou záruky
 - díky konstrukci s invertorovým řízením a chladivu R290 s GWP 0,02 dosahuje SCOP 5,58 (pro Calibra RXT 12, podle EN 14 825, chladné klima, nízké teploty)
 - vestavěná technologie hlídání úniku chladiva a odvětrání skříně TČ do venkovního prostředí
 - pro dimenzování TČ Thermia je doporučeno používat kalkulační software HPC
 - GENESIS: nový řídicí systém s barevným dotykovým displejem vyvinutý přímo v Thermia výhradně pro invertorová tepelná čerpadla
 - TWS*: zásobníkový ohřívač teplé vody z nerezové oceli s technologií TWS
 - INVERTOR: Proměnné otáčky oběhových čerpadel a kompresoru
 - KOMPAKT: ve skříní tepelného čerpadla jsou obsaženy komponenty nutné pro jeho bezvadnou funkci
 - PID CONTROL: způsob řízení dodávky tepla pomocí invertorové technologie
 - ONLINE: vestavěné dálkové monitorování
 - BMS: možnost propojení s nadřazenou regulací budovy pomocí Modbus
 - SMART GRID: vestavěná funkce pro spolupráci s fotovoltaikou
 - dvojité rotační kompresor
 - nerezové deskové výměníky tepla
 - snížené vibrace díky konstrukčnímu řešení i bez použití pružných hadic pro připojení k soustavě
 - elektronická oběhová čerpadla s permanentními magnety
- * Patentově chráněná technologie vyvinutá společností Thermia



ŠVÉDSKÁ
KVALITA



Viz technické informace



Kód	Typ	Specifikace	Vestavěný pomocný ohřev	Cena
IHP208302	BW CALIBRA RXT 7	1-7 kW; t max. 70 °C; TV 184 l	6 kW	293 963 Kč
IHP208303	BW CALIBRA RXT 12	3-12 kW; t max. 70 °C; TV 184 l	9 kW	341 787 Kč

Kód	Typ	Specifikace	Vestavěný pomocný ohřev	Cena
IHPWW208302	WW CALIBRA RXT 7	1-7 kW; t max. 70 °C; TV 184 l	6 kW	351 022 Kč
IHPWW208303	WW CALIBRA RXT 12	3-12 kW; t max. 70 °C; TV 184 l	9 kW	402 026 Kč


ZÁRUKA 5 LET

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ CALIBRA RXT

nová
zelená
úsporám

SVT viz www.ivarcs.cz

www.tepelna-čerpadla-thermia.cz

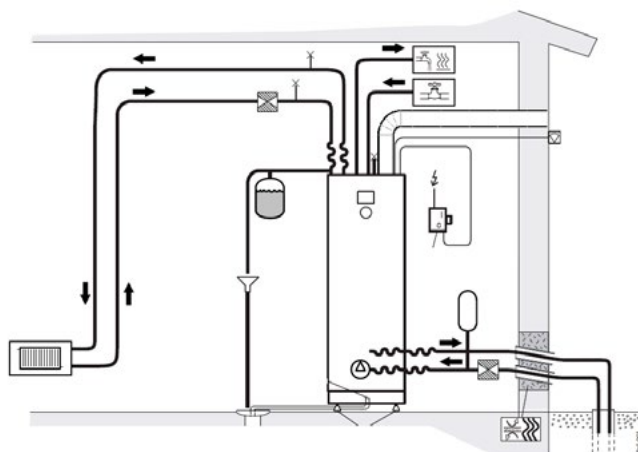

TEPELNÉ ČERPADLO CALIBRA RXT DUO ZEMĚ/VODA, VODA/VODA

BW CALIBRA RXT DUO
WW CALIBRA RXT DUO

NOVÉ



- invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu země/voda (BW), nebo voda/voda (WW) s přírodním chladivem R290 s GWP 0,02
 - verze DUO má cca o 30 cm nižší jednotku TČ a oddělený zásobníkový ohřivač teplé vody (TV), který není součástí dodávky
 - navrženo pro instalace v novostavbách i rekonstruovaných objektech (teplota na výstupu až 70 °C) do tepelné ztráty až 18 kW
 - jednotky lze pro dosažení vyššího výkonu kaskádovat
 - zařízení umožňuje vytápění a ohřev teplé vody (s rozšiřovacím příslušenstvím až 3 směřované distribuční okruhy, buffer tank, externí pomocný ohřev, chlazení, ohřev bazénu)
 - verze WW již v ceně obsahuje vřazený výměník tepla, snímač průtoku a kartu EM3, použití je podmínkou záruky
 - díky konstrukci s invertorovým řízením a chladivu R290 s GWP 0,02 dosahuje SCOP 5,58 (pro Calibra RXT 12, podle EN 14 825, chladné klima, nízké teploty)
 - vestavěná technologie hlídání úniku chladiva a odvětrání skříně TČ do venkovního prostředí
 - pro dimenzování TČ Thermia je doporučeno používat kalkulační software HPC
 - GENESIS: nový řídicí systém s barevným dotykovým displejem vyvinutý přímo v Thermia výhradně pro invertorová tepelná čerpadla
 - INVERTOR: Proměnné otáčky oběhových čerpadel a kompresoru
 - KOMPAKT: ve skříně tepelného čerpadla jsou obsaženy komponenty nutné pro jeho bezvadnou funkci
 - PID CONTROL: způsob řízení dodávky tepla pomocí invertorové technologie
 - ONLINE: vestavěné dálkové monitorování
 - BMS: možnost propojení s nadřazenou regulací budovy pomocí Modbus
 - SMART GRID: vestavěná funkce pro spolupráci s fotovoltaikou
 - dvojitý rotační kompresor
 - nerezové deskové výměníky tepla
 - snížené vibrace díky konstrukčnímu řešení i bez použití pružných hadic pro připojení k soustavě
 - elektronická oběhová čerpadla s permanentními magnety
- * Patentově chráněná technologie vyvinutá společností Thermia



ŠVÉDSKÁ
KVALITA



Viz technické informace



Kód	Typ	Specifikace	Vestavěný pomocný ohřev	Cena
IHP208305	BW CALIBRA RXT DUO 7	1-7 kW; t max. 70 °C	6 kW	259 192 Kč
IHP208306	BW CALIBRA RXT DUO 12	3-12 kW; t max. 70 °C	9 kW	301 476 Kč

Kód	Typ	Specifikace	Vestavěný pomocný ohřev	Cena
IHPWW208305	WW CALIBRA RXT DUO 7	1-7 kW; t max. 70 °C	6 kW	316 251 Kč
IHPWW208306	WW CALIBRA RXT DUO 12	3-12 kW; t max. 70 °C	9 kW	361 716 Kč

ZÁRUKA 5 LET

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ CALIBRA RXT DUO


nová

zelená

úsporám

SVT viz www.jvarcs.cz

www.tepelna-cerpadla-thermia.cz

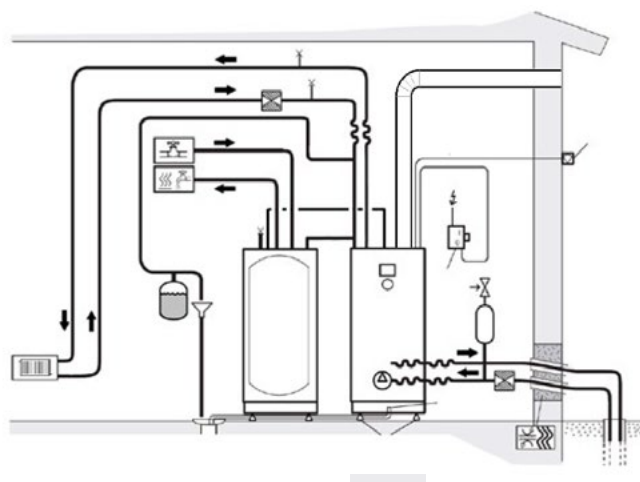

TEPELNÉ ČERPADLO I-290 VZDUCH/VODA

I-290 240, 250

NOVÉ



- invertorové tepelné čerpadlo vzduch/voda (AW) venkovní kompaktní pro komerční použití s chladivem R290
- díky konstrukci s invertorovým řízením dosahuje SCOP 4,2 (pro i-290 250, dle EN14825, průměrné klima, nízké teploty)
- topný výkon až 50 kW (pro 250 při A7/W35), chladicí výkon až 34 kW (pro 250 při A35/W7)
- zařízení umožňuje vytápění, chlazení a ohřev teplé vody
- možnost kaskádování až 7 jednotek do topného výkonu 0,35 MW
- navrženo pro instalace v novostavbách i rekonstruovaných objektech (teplota na výstupu až 78 °C do 0 °C venkovní teploty)
- provoz do venkovní teploty -20 °C
- pro dimenzování je doporučeno použít kalkulační software
- INVERTOR: kompresor je vybaven frekvenčním měničem otáček pro změnu výstupního výkonu TČ podle okamžitých potřeb a podmínek
- PID CONTROL: způsob řízení distribuce výkonu pomocí PID regulace
- ONLINE: servisní monitoring SCADA a jako volitelné příslušenství webserver pro dálkový monitoring
- BMS: možnost propojení s nadřazenou regulací budovy pomocí Modbus
- SG ready: vestavěná funkce pro spolupráci s fotovoltaikou
- až 2 směřované okruhy s modulem G13
- scroll kompresory s frekvenčním měničem (INVERTOR)
- elektronický expanzní ventil
- nerezový deskový kondenzátor
- součástí dodávky je IM nadproudová ochrana, KA1 ochrana proti zamrznutí kondenzátoru, RP ochranná mřížka výparníku, AG antivibrační silentbloky, CIM74A filtr s magnetem, RV viciatická spojka, LNC SCADA servisní monitoring, FD-DA separátor chladiva
- podmínka instalace a 5leté záruky je funkční router pro připojení servisního dohledu SCADA




Viz technické informace



Kód	Typ	Specifikace	Vestavěný pomocný ohřev	Cena
IHP2900240	I-290 240	40,1 kW; t max. 78 °C	-	973 648 Kč
IHP2900250	I-290 250	50 kW; t max. 78 °C	-	995 940 Kč

ZÁRUKA 5 LET

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ I-290

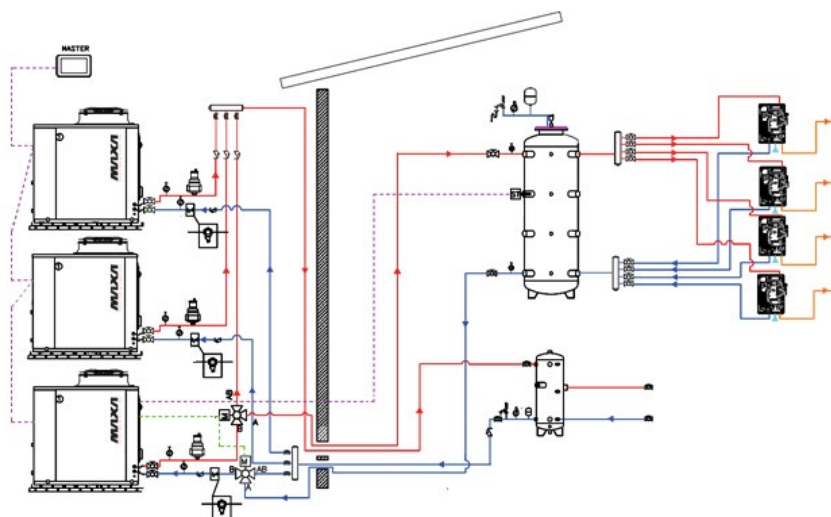

TECHNICKÉ INFORMACE K TEPELNÝM ČERPADLŮM ŘADY

I-290 240, 250

I-290			0240	0250
Chlazení	Chladicí výkon ¹	kW	28,9	34,1
	Příkon ¹	kW	9,20	11,0
	EER ¹	W/W	3,14	3,10
	Chladicí výkon ²	kW	34,5	37,0
	Příkon ²	kW	8,10	8,53
	EER ²	W/W	4,26	4,34
	SEER ⁵	W/W	4,86	4,80
	Průtok ¹	l/s	1,38	1,63
	Tlaková ztráta na hydraulické straně ¹	kPa	24	26
Vytápění	Topný výkon ³	kW	40,1	50,0
	Příkon ³	kW	9,8	11,9
	COP ³	W/W	4,10	4,20
	Topný výkon ⁴	kW	38,0	47,9
	Příkon ⁴	kW	13,1	16,5
	COP ⁴	W/W	2,90	2,90
	Topný výkon ¹²	kW	38,4	45,8
	Příkon ¹²	kW	16,0	18,8
	COP ¹²	W/W	2,40	2,44
	SCOP ⁶	W/W	4,09	4,20
	Průtok ⁴	l/s	1,14	1,43
	Tlaková ztráta na hydraulické straně ⁴	kPa	20	26
	Energetická třída pro vodu 35 °C / 55 °C	Třída	A++ / A++	A++ / A++
Kompresor	Typ	Scroll DC Inverter		
	Počet		2	2
	Olaj		PZ46M	PZ46M
	Množství oleje	ml	1800	1800
	Počet chladicích okruhů		1	1
Chladivo	Typ		R290	
	Množství ⁷	kg	3,15	3,50
	CO ₂ ekvivalent v tunách ⁷	ton	0,009	0,011
	Konstrukční tlak (vysoký/nízký) režim vytápění	bar	30,3 / 1,7	
	Konstrukční tlak (vysoký/nízký) režim chlazení	bar	30,3 / 0,7	
Ventilátor venkovní jednotky	Typ		EC	
	Počet		1	
	Jmenovitý příkon ¹	kW	0,62	0,69
	Maximální příkon	kW	1,95	1,95
	Maximální proud	A	3,3	3,3
	Jmenovitý průtok	m ³ /h	17080	18490
Vestavěný výměník tepla	Typ		Deskový pájený / BPHE	
	Počet výměníků		1	1
	Objem vody	l	2,80	3,48
Soustava	Objem vody (TČ)	l	4,5	5,2
	Maximální tlak otopné soustavy (max. pojistný ventil)	bar	6	6
	Drážkované hydraulické spoje	Palce	1" 1/2 (DN 40)	1" 1/2 (DN 40)
	Minimální objem vody ⁸	l	365	415
Akustika	Hladina akustického výkonu Lw ⁹	dB(A)	82	83
	Hladina akustického výkonu Lw s příslušenstvím SL ⁹	dB(A)	81	82
	Hladina akustického výkonu Lw s příslušenstvím SSL ⁹	dB(A)	80	81
	Hladina akustického tlaku Lp1 ⁽¹⁰⁾ v 1 m	dB(A)	64/64/64	65/65/65
	Hladina akustického výkonu Lw ⁽¹¹⁾	dB(A)	74	75
Elektrická data	Napájení		400V/3P+N+T/50Hz	
	Maximální příkon	kW	23	27
	Maximální proud	A	37	44
	Maximální příkon s nemrznoucím kitem	kW	23	27
	Maximální proud s nemrznoucím kitem	A	38	45

Legenda k tabulce

- 1) Chlazení: teplota venkovního vzduchu 35 °C; teplota vody vstup/výstup 12/7 °C.
- 2) Chlazení: teplota venkovního vzduchu 35 °C; teplota vody vstup/výstup 23/18 °C.
- 3) Vytápění: teplota venkovního vzduchu 7 °C suchý teploměr 6 °C vlhký teploměr; teplota vody vstup/výstup 30/35 °C.
- 4) Vytápění: teplota venkovního vzduchu 7 °C suchý teploměr 6 °C vlhký teploměr; teplota vody vstup/výstup 47/55 °C.
- 5) Chlazení: nízké teploty, proměnný výkon.
- 6) Vytápění: průměrné klima; T_{biv} = -7 °C; nízká teplota, proměnný výkon, konstantní průtok.
- 7) Orientační údaje se mohou změnit. Správné údaje naleznete vždy na technickém štítku jednotky.
- 8) Uvedený objem se vztahuje k celkovému požadovanému objemu; projektant musí zajistit splnění tohoto požadavku s ohledem na množství, které je již uvnitř jednotky, v závislosti na zvolené hydraulické sadě (zkontrolujte prosím tuto hodnotu v technickém listu).
- 9) Akustický výkon: podmínka režimu vytápění (1); hodnota stanovena na základě měření provedených v souladu s normou UNI EN ISO 9614-1.
- 10) Akustický tlak: hodnota vypočítaná z hladiny akustického výkonu za podmínky (9) s použitím normy UNI EN ISO 3744:2010.
- 11) Akustický výkon: režim vytápění v souladu s přílohou A normy EN 12102:2022; hodnota stanovena na základě měření provedených v souladu s normou UNI EN ISO 9614-1, v souladu s požadavky certifikací Eurovent.
- 12) Vytápění: teplota venkovního vzduchu 7 °C suchý teploměr 6 °C vlhký teploměr; teplota vody vstup/výstup 55/65 °C.

Poznámka: Uvedené výkonové údaje jsou orientační a mohou se změnit. Výkony uvedené v bodech (1), (2), (3) a (4) je třeba chápat jako okamžitý výkon dle normy UNI EN 14511. Údaje uvedené v bodech (5) a (6) jsou stanoveny dle normy UNI EN 14825: 2022.

TEPELNÉ ČERPADLO I-HPV5H VZDUCH/VODA

I-HPV5H 0140, 0250, 0260, 0270

NOVÉ



- invertorové tepelné čerpadlo vzduch/voda (AW) venkovní kompaktní pro komerční použití s chladivem R32 s GWP 675
- díky konstrukci s invertorovým řízením dosahuje SCOP 4,28 (pro i-HPV5H 0250, dle EN14825, průměrné klima, nízké teploty)
- topný výkon až 66,8 kW (pro 0270 při A7/W35), chladicí výkon až 52,7 kW (pro 0270 při A35/W7)
- zařízení umožňuje vytápění, chlazení a ohřev teplé vody
- možnost kaskádování až 7 jednotek do topného výkonu 0,47 MW
- navrženo pro instalace v novostavbách i rekonstruovaných objektech (teplota na výstupu až 58 °C do 0 °C venkovní teploty)
- provoz do venkovní teploty -19 °C
- pro dimenzování je doporučeno použít kalkulační software
- INVERTOR: kompresor je vybaven frekvenčním měničem otáček pro změnu výstupního výkonu TČ podle okamžitých potřeb a podmínek
- PID CONTROL: způsob řízení distribuce výkonu pomocí PID regulace
- ONLINE: servisní monitoring SCADA a jako volitelné příslušenství webserver pro dálkový monitoring
- BMS: možnost propojení s nadřazenou regulací budovy pomocí Modbus
- SG ready: vestavěná funkce pro spolupráci s fotovoltaikou
- až 2 směřované okruhy s modulem GI
- scroll kompresory s frekvenčním měničem (INVERTOR)
- elektronický expanzní ventil
- nerezový deskový kondenzátor
- součástí dodávky je IM nadproudová ochrana, KA1 ochrana proti zamrznutí kondenzátoru, RP ochranná mřížka výparníku, AG antivibrační silentbloky, CIM74A filtr s magnetem, RV vrtulicová spojka, LNC SCADA servisní monitoring
- podmínka instalace a 5leté záruky je funkční router pro připojení servisního dohledu SCADA




Viz technické informace



Kód	Typ	Specifikace	Vestavěný pomocný ohřev	Cena
IHPV5H0140	I-HPV5H 0140	40,1 kW; t max. 58 °C	-	561 518 Kč
IHPV5H0250	I-HPV5H 0250	50,4 kW; t max. 58 °C	-	690 587 Kč
IHPV5H0260	I-HPV5H 0260	61,6 kW; t max. 58 °C	-	734 038 Kč
IHPV5H0270	I-HPV5H 0270	66,8 kW; t max. 58 °C	-	823 870 Kč

ZÁRUKA 5 LET

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ I-HPV5H

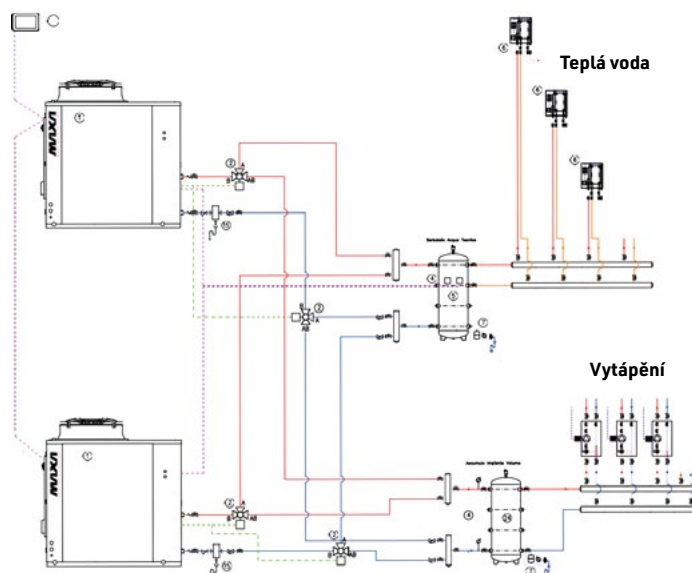

TECHNICKÉ INFORMACE K TEPELNÝM ČERPADLŮM ŘADY

I-HPV5H 0140, 0250, 0260, 0270

i-HPV5H			0140	0250	0260	0270
Chlazení	Chladicí výkon ¹	kW	29,7	36,2	48	52,7
	Příkon ¹	kW	9,62	11,8	15,6	17,8
	EER ¹	W/W	3,09	3,07	3,08	2,96
	Chladicí výkon ²	kW	37,2	55,1	65,1	65,6
	Příkon ²	kW	9,05	13,3	15,7	16,9
	EER ²	W/W	4,11	4,14	4,15	3,88
	SEER ⁵	W/W	4,66	4,63	4,74	4,68
	Průtok ¹	l/s	1,42	1,73	2,30	2,52
	Tlaková ztráta na hydraulické straně ¹	kPa	21	26	36	36
Vytápění	Topný výkon ³	kW	40,1	50,4	61,6	66,8
	Příkon ³	kW	10,0	12,5	15,3	16,6
	COP ³	W/W	4,01	4,03	4,03	4,02
	Topný výkon ⁴	kW	40,7	49,9	59,7	66,7
	Příkon ⁴	kW	12,7	15,6	18,6	20,7
	COP ⁴	W/W	3,20	3,20	3,21	3,22
	Topný výkon ¹²	kW	38,4	48,3	56,2	61,9
	Příkon ¹²	kW	14,2	18,1	21,8	23,9
	COP ¹²	W/W	2,70	2,67	2,58	2,59
	SCOP ⁶	W/W	4,24	4,28	3,91	3,94
	Průtok ⁴	l/s	1,95	2,39	2,86	3,19
	Tlaková ztráta na hydraulické straně ⁴	kPa	37	49	58	56
	Energetická třída pro vodu 35 °C / 55 °C	Třída	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
	Typ		Scroll DC Inverter			
Kompresor	Počet		1	2	2	2
	Olej		FW68S	FW68S	FW68S	FW68S
	Množství oleje	mL	1900	3800	3800	3800
	Počet chladicích okruhů		1	1	1	1
Chladivo	Typ		R32			
	Množství ⁷	kg	6,5	8,5	11,7	12,0
	CO ₂ ekvivalent v tunách ⁷	Ton	4,4	5,7	7,9	8,1
	Konstrukční tlak (vysoký/nizký) režim vytápění	bar	46 / 27,6			
	Konstrukční tlak (vysoký/nizký) režim chlazení	bar	46 / 27,6			
Ventilátor venkovní jednotky	Typ		EC			
	Počet		1			
	Jmenovitý příkon ¹	kW	1,95	1,95	3,1	3,1
	Maximální příkon	kW	1,95	1,95	3,1	3,1
	Maximální proud	A	4,8	4,8	4,8	4,8
	Jmenovitý průtok	l/s	4368	5431	6417	5547
Vestavěný výměník tepla	Typ		Deskový, pájený / BPHE			
	Počet výměníků		1	1	1	1
	Objem vody	l	3,05	3,54	4,27	5,12
Soustava	Objem vody (TČ)	l	5	5	6	7
	Maximální tlak otopné soustavy (max. pojistný ventil)	bar	6	6	6	6
	Drážkované hydraulické spoje	inch	1" 1/2 (DN 40)	1" 1/2 (DN 40)	1" 1/2 (DN 40)	1" 1/2 (DN 40)
	Minimální objem vody ⁸	L	286	389	490	522
	Jmenovitý výkon čerpadla ¹	kW	-	-	-	-
	Maximální příkon čerpadla	kW	-	-	-	-
	Maximální proud čerpadla	A	-	-	-	-
Akustika	Hladina akustického výkonu Lw ⁹	dB(A)	77	83	84	84
	Hladina akustického výkonu Lw s příslušenstvím SL ⁹	dB(A)	76	82	83	83
	Hladina akustického výkonu Lw s příslušenstvím SSL ⁹	dB(A)	75	81	82	82
	Hladina akustického výkonu Lw ¹¹	dB(A)	74	75	80	81
Elektrická data	Napájení		400V/3P+N+T/50Hz			
	Maximální příkon	kW	22	31	37	41
	Maximální proud	A	35	49	59	65
	Maximální příkon s nemrznoucím kitem	kW	23	31	38	41
	Maximální proud s nemrznoucím kitem	A	36	51	61	67

Legenda k tabulce

- 1) Chlazení: teplota venkovního vzduchu 35 °C; teplota vody vstup/výstup 12/7 °C.
- 2) Chlazení: teplota venkovního vzduchu 35 °C; teplota vody vstup/výstup 23/18 °C.
- 3) Vytápění: teplota venkovního vzduchu 7 °C suchý teploměr 6 °C vlhký teploměr; teplota vody vstup/výstup 30/35 °C.
- 4) Vytápění: teplota venkovního vzduchu 7 °C suchý teploměr 6 °C vlhký teploměr; teplota vody vstup/výstup 40/45 °C.
- 5) Chlazení: teplota vody vstup/výstup 7/12 °C.
- 6) Vytápění: průměrné klima; T_{biv} = -7 °C; nízká teplota, proměnný výkon, konstantní průtok
- 7) Orientační údaje se mohou změnit. Správné údaje naleznete vždy na technickém štítku jednotky.
- 8) Uvedený objem se vztahuje k celkovému požadovanému objemu; projektant musí zajistit splnění tohoto požadavku s ohledem na množství, které je již uvnitř jednotky, v závislosti na zvolené hydronické sadě (zkontrolujte prosím tuto hodnotu v technickém listu).

- 9) Akustický výkon: podmínka režimu vytápění (3) dle normy EN 12102-1:2013; hodnota stanovena na základě měření provedených v souladu s normou UNI EN ISO 9614-1.
- 10) Vytápění: teplota venkovního vzduchu 7 °C suchý teploměr, 6 °C vlhký teploměr; teplota vstupní/výstupní vody 47/55 °C.
- 11) Akustický výkon: režim vytápění při částečném zatížení v souladu s přílohou A normy EN 12102:2017; hodnota stanovena na základě měření provedených v souladu s normou UNI EN ISO 9614-1, v souladu s požadavky certifikací Eurovent a Heat Pump Keymark.

(**) pro sadu čerpadla PS/PSI.

Poznámka: Uvedené výkonové údaje jsou orientační a mohou se změnit. Výkony uvedené v bodech (1), (2), (3) a (4) je třeba chápat jako okamžité výkon dle normy UNI EN 14511. Údaje uvedené v bodech (5) a (6) jsou stanoveny dle normy UNI EN 14825.

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÓNOVÉ A PŘEPÍNAČÍ VENTILY SELTRON

NOVÉ



▪ **IVAR.TER-SELT** - dvoucestný zónový ventil BVQ s pohonem AQD

Kód	Typ	Specifikace	Cena
10.01.11.1005	IVAR.TER-SELT	AQD 5 Nm, 13 s, 2P, 230 V, S + BVQ 2w, DN 25 F, Kvs 60	2 745 Kč
10.01.11.1007	IVAR.TER-SELT	AQD 5 Nm, 13 s, 2P, 230 V, S + BVQ 2w, DN 32 F, Kvs 100	3 092 Kč
10.01.11.1009	IVAR.TER-SELT	AQD 8 Nm, 13 s, 2P, 230 V, S + BVQ 2w, DN 40 F, Kvs 170	4 226 Kč
10.01.11.1010	IVAR.TER-SELT	AQD 8 Nm, 13 s, 2P, 230 V, S + BVQ 2w, DN 50 F, Kvs 265	5 057 Kč



▪ **IVAR.TER-SELT** - dvoucestný zónový ventil BVQ s pohonem AQD s koncovým výstupním signálem

Kód	Typ	Specifikace	Cena
10.01.11.1015	IVAR.TER-SELT	AQD 5 Nm, 13 s, 2P+S, 230 V, S + BVQ 2w, DN 25 F, Kvs 60	2 770 Kč
10.01.11.1017	IVAR.TER-SELT	AQD 5 Nm, 13 s, 2P+S, 230 V, S + BVQ 2w, DN 32 F, Kvs 100	3 109 Kč
10.01.11.1019	IVAR.TER-SELT	AQD 8 Nm, 13 s, 2P+S, 230 V, S + BVQ 2w, DN 40 F, Kvs 170	4 066 Kč
10.01.11.1020	IVAR.TER-SELT	AQD 8 Nm, 13 s, 2P+S, 230 V, S + BVQ 2w, DN 50 F, Kvs 265	5 107 Kč



▪ **IVAR.TER-SELT** - třicestý přepínací ventil BVQ s pohonem AQD


Kód	Typ	Specifikace	Cena
10.01.11.3003	IVAR.TER-SELT	AQD 5 Nm, 13 s, 2P, 230 V, S + BVQ 3w, DN 25 F, Kvs 11,3	3 546 Kč
10.01.11.3005	IVAR.TER-SELT	AQD 5 Nm, 13 s, 2P, 230 V, S + BVQ 3w, DN 32 F, Kvs 25	4 321 Kč



▪ **IVAR.TER-SELT** - třicestý přepínací ventil BVQ s pohonem AQD s koncovým výstupním signálem

Kód	Typ	Specifikace	Cena
10.01.11.3009	IVAR.TER-SELT	AQD 5 Nm, 13 s, 2P+S, 230 V, S + BVQ 3w, DN 25 F, Kvs 11,3	3 596 Kč
10.01.11.3011	IVAR.TER-SELT	AQD 5 Nm, 13 s, 2P+S, 230 V, S + BVQ 3w, DN 32 F, Kvs 25	4 358 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÝM ČERPADLŮM



- **IVAR.TER-PT** - prostorový snímač pro regulaci GENESIS – Wireless

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IHP209017	IVAR.TER-PT	bílý; obsahuje dongle + AA baterii	3 684 Kč
IHP209018	IVAR.TER-PT	černý; obsahuje dongle + AA baterii	3 684 Kč

- **IVAR.TER-MPT** - měřič průtoku / tepla pro ITEC XTR

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IHP207468	IVAR.TER-MPT	Modbus; DN 20; 90 °C; IP 44; 10 bar; 12 VDC, G1"	6 431 Kč

- **IVAR.CIM 138** - nezámrzný ventil Cimberio

Kód	Typ	Specifikace	Cena
CIM138025	IVAR.CIM 138	1"; 10 bar; 0 °C ÷ 90 °C	2 476 Kč
CIM138032	IVAR.CIM 138	5/4"; 10 bar; 0 °C ÷ 90 °C	2 617 Kč
CIM138040	IVAR.CIM 138	6/4"; 10 bar; 0 °C ÷ 90 °C	2 759 Kč
CIM138050	IVAR.CIM 138	2", 10 bar, 0°C ÷ 90 °C	2 810 Kč

- **IVAR** - nezámrzný ventil IVAR

Kód	Typ	Specifikace	Cena
5702500	IVAR.VAG	1"; 10 bar; -30 °C ÷ 90 °C	1 736 Kč
5702501	IVAR.VAG	5/4"; 10 bar; -30 °C ÷ 90 °C	1 841 Kč

- **IVAR.TER-RMP** - rozšiřující modul EM4 pro interní montáž do CALIBRA RXT

- **IVAR.TER-IB** - instalační box pro externí montáž EM3

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IHP207843	IVAR.TER-RMP	EM4 pro interní montáž do CALIBRA RXT	16 671 Kč
IHP342810	IVAR.TER-IB	instalační box pro externí montáž EM3	1 573 Kč

- **IVAR.TER-SCH** - sestavy pro chlazení pro TČ řady CALIBRA, ATLAS

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IHP086SCH001	IVAR.TER-SCH	sestava pro chlazení typ 1 - pro ATLAS - pasiv bez EM3; bez výměníku	19 513 Kč
IHP086SCH002	IVAR.TER-SCH	sestava pro chlazení typ 2 - pro CALIBRA E, ATLAS - pasiv s EM3; bez výměníku	33 582 Kč
IHP086SCH003	IVAR.TER-SCH	sestava pro chlazení typ 3 - pro CALIBRA E, ATLAS - pasiv s EM3; s modulem	58 712 Kč
IHP086SCH004	IVAR.TER-SCH	sestava pro chlazení typ 4 - pro CALIBRA E, ATLAS - pasiv/aktiv s EM3; bez výměníku	71 176 Kč
IHP086SCH005	IVAR.TER-SCH	sestava pro chlazení typ 5 - pro CALIBRA E, ATLAS - pasiv/aktiv s EM3; s modulem	99 607 Kč
IHP086SCH006	IVAR.TER-SCH	sestava pro chlazení typ 6 - pro CALIBRA RXT - pasiv s EM4; s modulem	57 251 Kč
IHP086SCH007	IVAR.TER-SCH	sestava pro chlazení typ 7 - pro CALIBRA RXT - pasiv/aktiv s EM4; s výměníkem	99 554 Kč
IHP086SCH008	IVAR.TER-SCH	sestava pro chlazení typ 8 - pro CALIBRA RXT - pasiv/aktiv s EM4; s výměníkem a nádrží	113 867 Kč

- **IVAR.TER-MP** - moduly pasivního chlazení (v kompaktní skříni je deskový výměník tepla, směšovací ventil, oběhové čerpadlo a snímač teploty)

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IHP203025	IVAR.TER-MP	pro CALIBRA E a ATLAS, Pt1000	47 426 Kč
IHP208348	IVAR.TER-MP	pro CALIBRA RXT, 230 V, Pt1000	47 426 Kč
IHP205413	IVAR.TER-MP	pro LEGEND, NTC22 kOhm	51 074 Kč

- **IVAR.TER-HEX DV** - skládaný deskový oddělovací výměník tepla pro TČ Mega (E) voda-voda

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IHP402118356	IVAR.TER-HEX DV	pro MEGA (E) S, S-E - voda/voda - DN 50	112 887 Kč
IHP462118340	IVAR.TER-HEX DV	pro MEGA (E) M - voda/voda - DN 50	121 441 Kč
IHP682118343	IVAR.TER-HEX DV	pro MEGA (E) L - voda/voda - DN 50	154 595 Kč
IHP902118349	IVAR.TER-HEX DV	pro MEGA (E) XL - voda/voda - DN 50	189 873 Kč

FANCOIL IVAR.OSMO SL

IVAR.OSMO SL



- dvoutrubkové provedení
- nástěnná montáž v jakékoliv výšce
- kompaktní velikost s vysokým výkonem, hloubka pouze 119 mm
- inovovaná LCD regulace IVAR.844 - nutno objednat samostatně
- úsporné motory s technologií DC Inverter
- výkonný výměník tepla s inovativním průtokem vzduchu
- barva RAL 9003
- možnost barevného provedení RAL za příplatek ve výši 50 % ceny fancoilu
- podstropní provedení na vyžádání
- hydraulické připojení standardně vlevo (pravé na vyžádání)

TOP PRODUKT

Kód	Typ	Topný výkon při teplotě 45/40°C	Chladicí výkon při teplotě 7/12°C	Rozměr šířka x výška x hloubka	Cena
FAOL02SC1II	IVAR.OSMO SL 200	1020 W	910 W	680 x 580 x 119 mm	16 113 Kč
FAOL04SC1II	IVAR.OSMO SL 400	2210 W	2120 W	880 x 580 x 119 mm	17 724 Kč
FAOL06SC1II	IVAR.OSMO SL 600	3020 W	2810 W	1080 x 580 x 119 mm	20 678 Kč
FAOL08SC1II	IVAR.OSMO SL 800	3810 W	3300 W	1280 x 580 x 119 mm	24 437 Kč
FAOL10SC1II	IVAR.OSMO SL 1000	4320 W	3710 W	1480 x 580 x 119 mm	26 854 Kč

FANCOILY IVAR

- PRVKY REGULACE PRO DVOUTRUBKOVÝ SYSTÉM

IVAR.844 - NEZÁVISLÁ PLYNULÁ REGULACE

IVAR.845, IVAR.846 - ZÁVISLÉ ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ




- **ECA844II - vestavěná regulace**
- napájecí napětí 230 V, 50 Hz
- umožňuje zcela plynulé řízení otáček ventilátoru v celém rozsahu
- v režimu AUTO jsou otáčky plynule řízeny na základě rozdílu mezi požadovanou a skutečnou teplotou
- montuje se přímo do fancoilu IVAR.OSMO
- s možností připojení k síti Modbus
- **EWA844II - vestavěná regulace s WiFi modulem**
- provedení s vestavěným WiFi modulem pro dálkovou komunikaci přes aplikaci INNOVA BUTLER
- **ESE845II - řídící deska pro ovládací panely EEB/EFB749II**
- **ESE846II - řídící deska s Bluetooth pro ovládací panely EGB749II**
- montuje se přímo do fancoilu IVAR.OSMO, je však nutné kombinovat jej s ovladačem IVAR.749, jímž se nastavují požadované hodnoty a režimy
- pomocí jediného ovladače IVAR.749 lze řídit až 16 fancoilů osazených elektronikou IVAR.845/IVAR.846
- vyhodnocuje údaje snímače vstupní teploty topné vody a teploty vzduchu v řídicím modulu a na jejich základě plynule ovládá otáčky ventilátoru a otevírá, respektive uzavírá elektronickou hlavici vstupního ventilu topné nebo chladicí vody
- z desky elektroniky může být nástěnný termostat IVAR.749 také napájen

POUZE PRO FANCOILY IVAR.OSMO

VERTIKÁLNÍ KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY

IVAR.2.0V 12HPIN
IVAR.2.0V 15HPIN
IVAR.2.0V 15HPIN ELEC

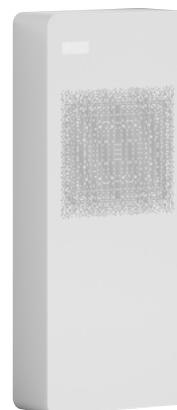

BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY

S PŘÍDAVNÝM TOPNÝM TĚLESEM

S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Kód	Jedn.	C020000135	C020000123	C020000130
Cena	Kč	70 669 Kč	75 381 Kč	77 736 Kč
Typ		IVAR.2.0V 12HPIN	IVAR.2.0V 15HPIN	IVAR.2.0V 15HPIN ELEC
Chladicí výkon	kW	2,29	2,72	2,72
Energetická třída při chlazení (Směrnice 626/2011)		A+	A	A
EER		3,1	2,7	2,7
Příkon při chlazení	W	730	1020	1020
Odvlhčování	l/h	0,73	0,79	0,79
Topný výkon	kW	2,36	2,7	2,7
Výkon přídatného topného tělesa	kW	-	-	0,9
Energetická třída při vytápění		A+	A	A
COP		3,6	3,5	3,5
Příkon při vytápění	W	660	770	770
Provozní rozsah teplot chlazení (vnitřní/venkovní)	°C	16 až 32 °C / -5 až 43 °C	16 až 32 °C / -5 až 43 °C	16 až 32 °C / -5 až 43 °C
Provozní rozsah teplot vytápění (vnitřní/venkovní)	°C	5 až 31 °C / -20 až 18 °C	5 až 31 °C / -20 až 18 °C	5 až 31 °C / -25 až 18 °C
Napájecí napětí	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Hlučnost jednotky (min-max)	dB(A)	29-58	29-60	29-60
Typ kompresoru		rotační	rotační	rotační
Typ chladiva		R32	R32	R32
Náplň chladiva	kg	0,57	0,57	0,57
Stupeň krytí vnitřní jednotky		IPX0	IPX0	IPX0
Rozměry vnitřní jednotky (Š x V x H)	mm	580x1330x205	580x1330x205	580x1330x205
Hmotnost vnitřní jednotky	kg	63	63	63
Průměr otvorů	mm	202	202	202
Rozteč otvorů	mm	293	293	293

Standardní jmenovité podmínky chlazení (EN 14511):
pokojová teplota 27 °C; venkovní teplota 35 °C

Standardní jmenovité podmínky vytápění (EN 14511):
pokojová teplota 20 °C; venkovní teplota 7 °C

Podrobné technické charakteristiky naleznete
v technickém listu k jednotlivým modelům.


Jednotky jsou standardně dodávány se samosklopnými
klapkami - mřížky s pevnými žebry jsou případně
dostupné jako příslušenství (viz níže Fixní mřížky).

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	KÓD	TYP	CENA
Fixní mřížky - pro IVAR.2.0 15HPIN	GB1091II	IVAR.PRISLUSENSTVI	2 643 Kč
KIT proti dešti - pro IVAR.2.0	GB0761II	IVAR.PRISLUSENSTVI	841 Kč

PODSTROPNÍ KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY



IVAR.2.0C 12HPIN
IVAR.2.0C 12HPIN ELEC

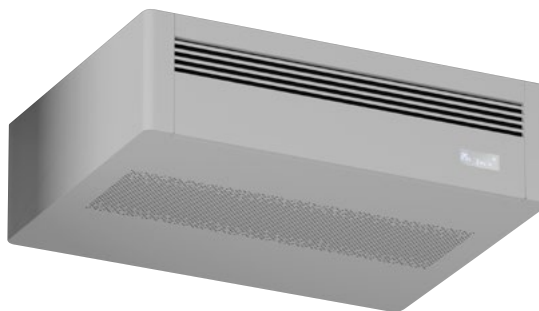

TOP PRODUKT



BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY

S PŘÍDAVNÝM TOPNÝM TĚLESEM

S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Kód	Jedn.	COMS120C4II	COMS120CEII
Cena	Kč	87 495 Kč	100 956 Kč
Typ		IVAR.2.0C 12HPIN	IVAR.2.0C 12HPIN ELEC
Chladicí výkon	kW	2,25	2,25
Energetická třída při chlazení		A	A
EER		3,21	3,21
Příkon při chlazení	kW	0,7	0,7
Odvlhčování	l/24h	0,9	0,9
Topný výkon	kW	2,21	2,21
Výkon přídatného topného tělesa	kW	-	1,8
Energetická třída při vytápění (EN 14825)		A	A
COP		3,16	3,16
Příkon při vytápění	kW	0,7	0,7
Provozní rozsah teplot chlazení (vnitřní/venkovní)	°C	18 až 32 °C / -5 až 43 °C	18 až 32 °C / -5 až 43 °C
Provozní rozsah teplot vytápění (vnitřní/venkovní)	°C	5 až 27 °C / -15 až 18 °C	5 až 27 °C / -25 až 18 °C
Napájecí napětí	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50
Hlučnost jednotky (min-max)	dB(A)	40/48	40/48
Typ kompresoru		rotační	rotační
Typ chladiva	typ	R32	R32
Náplň chladiva	kg	0,5	0,5
Stupeň krytí vnitřní jednotky		IPX0	IPX0
Rozměry vnitřní jednotky (Š x V x H)	mm	1093x314x843	1093x314x843
Hmotnost vnitřní jednotky	kg	69	69
Průměr otvorů	mm	160	160
Rozteč otvorů	mm	425	425


Standardní jmenovité podmínky chlazení (EN 14511):
pokojová teplota 27 °C; venkovní teplota 35 °C

Standardní jmenovité podmínky vytápění (EN 14511):
pokojová teplota 20 °C; venkovní teplota 7 °C

Podrobné technické charakteristiky naleznete
v technickém listu k jednotlivým modelům.

Jednotky jsou standardně dodávány se samosklopnými
klapkami - mřížky s pevnými žebry je nutné objednat
samostatně (viz níže Fixní mřížky).

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	KÓD	TYP	CENA
Fixní mřížky - pro IVAR.2.0 (09-12)	GB0738II	IVAR.PRISLUSENSTVI	638 Kč
KIT proti dešti - pro IVAR.2.0	GB0739II	IVAR.PRISLUSENSTVI	3 364 Kč
KIT proti hmyzu - pro IVAR.2.0	GB0755II	IVAR.PRISLUSENSTVI	1 922 Kč

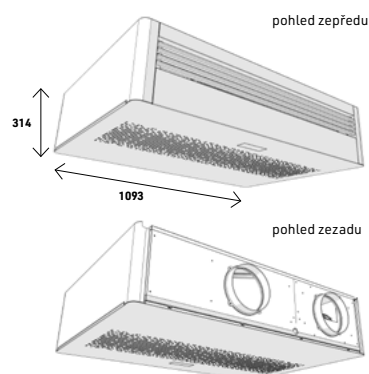

VĚTRACÍ JEDNOTKA SMARTY 2/3/4X P(E)

- PODSTROPNÍ MONTÁŽ

SMARTY 2X P(E) PH

SMARTY 3X P(E)

SMARTY 4X P(E)



- vysoce účinná centrální větrací jednotka s rekuperací tepla s EC ventilátory zajišťujícími správné (proměnné) průtoky, a tím požadovanou výměnu vzduchu
- vhodná pro bytové a kancelářské prostory
- SMARTY 2X P(E) PH: napájecí napětí 230 V, 50 Hz, rozměr 1010 x 590 x 250 mm
- SMARTY 3/4X P(E): napájecí napětí 230 V, 50 Hz, rozměr 1228 x 690 x 324 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostředí bez nadbytečné vlhkosti
- možnost připojení snímače CO₂ a relativní vlhkosti
- předehřev není součástí větrací jednotky kromě SMARTY 2X P(E) PH
- nutné objednat s nástěnnou ovládací jednotkou IVAR.TCP, IVAR.ST-SA, IVAR.SA-WIFI, IVAR.STOUCH, nebo interfacem IVAR.MB-GATEWAY: umožňuje ovládání pomocí PC nebo aplikace
- dostupná i verze E s entalpickým výměníkem

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVU200P	SMARTY 2X P	DN 125/160; 219 m³/h	57 460 Kč
IVU200PPH	SMARTY 2X P PH	DN 125/160; 219 m³/h; 1 kW předehřev	59 966 Kč
IVU200PE	SMARTY 2X PE	DN 125/160; 219 m³/h; entalpický výměník	70 607 Kč
IVU200PEPH	SMARTY 2X PE PH	DN 125/160; 219 m³/h; entalpický výměník; 1 kW předehřev	72 850 Kč
IVU300P	SMARTY 3X P	DN 160; 397 m³/h	68 554 Kč
IVU300PE	SMARTY 3X PE	DN 160; 397 m³/h; entalpický výměník	84 988 Kč
IVU400P	SMARTY 4X P	DN 160; 573 m³/h	81 917 Kč
IVU400PE	SMARTY 4X PE	DN 160; 573 m³/h; entalpický výměník	98 350 Kč
IWA018.493.010	IVAR.BT SIF	membránový sifon pro větrací jednotky	1 800 Kč

NOVÉ

DECENTRALIZOVANÁ VĚTRACÍ JEDNOTKA ECOCOMFORT PLUS

IVAR.ECOCOMFORT PLUS 160



NOVÉ

- decentralizovaná větrací jednotka s rekuperací tepla a smart funkcemi
- keramický regenerativní výměník tepla s vysokou účinností až 90 %
- průtok vzduchu 15–50 m³/h
- ovládání pomocí dálkového ovládání
- snímače vlhkosti, kvality vzduchu CO₂, jasu a teploty
- montáž na obvodovou stěnu
- lokální větrání pro místnosti až do 36 m²

Kód	Typ	Cena
IVAP19993	IVAR.ECOCOMFORT PLUS 160	12 350 Kč

DECENTRALIZOVANÁ VĚTRACÍ JEDNOTKA ECOCOMFORT 3

IVAR.ECOCOMFORT 3



NOVÉ

- vysoce výkonná decentralizovaná větrací jednotka s rekuperací tepla a smart funkcemi
- keramický regenerativní výměník tepla s vysokou účinností až 90 %
- průtok vzduchu 15–100 m³/h
- ovládání pomocí aplikace na zařízeních iOS a Android
- týdenní programování
- snímače vlhkosti, kvality vzduchu CO₂, jasu a teploty
- montáž na obvodovou stěnu (možnost instalace do potrubí 3 m)
- lokální větrání pro místnosti až do 55 m²

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVAP21020	IVAR.ECOCOMFORT 3	možnost řízení i dálkovým ovladačem (příslušenství)	15 399 Kč
IVAP6R6306150	IVAR.PRISLUSENSTVI	dálkový ovladač pouze pro jednotku IVAP21020	887 Kč

DECENTRALIZOVANÁ VĚTRACÍ JEDNOTKA RHINOCOMFORT 3

IVAR.RHINOCOMFORT 3



NOVÉ

- vysoce výkonná decentralizovaná větrací jednotka s rekuperací tepla, sanitací vzduchu a smart funkcemi
- dezinfekce přiváděného vzduchu pomocí LED UV-C a UV-A s fotokatalytickým procesem (eliminuje až 99,6 % virů a bakterií)
- keramický regenerativní výměník tepla s vysokou účinností až 90 %
- průtok vzduchu 15–100 m³/h
- ovládání pomocí aplikace na zařízeních iOS a Android
- týdenní programování
- snímače vlhkosti, kvality vzduchu CO₂, jasu a teploty
- montáž na obvodovou stěnu (možnost instalace do potrubí 3 m)
- lokální větrání pro místnosti až do 55 m²

Kód	Typ	Cena
IVAP19997	IVAR.RHINOCOMFORT 3	22 951 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁHRADNÍ FILTRAČNÍ VLOŽKA

IVAR.APFV



IVAP1984



IVAP19978

NOVÉ

- ISO Coarse (třída filtrace G3)

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVAP1984	IVAR.APFV	pro ECOCOMFORT 3, RHINOCOMFORT 3	380 Kč
IVAP19978	IVAR.APFV	pro ECOCOMFORT PLUS 160	366 Kč

VENKOVNÍ MŘÍŽKA PROTI VĚTRU A DEŠTI

IVAR.APVM



IVAP1613



IVAP1612

NOVÉ

- slouží k zakončení potrubí na fasádě budovy
- antistatický materiál odolný proti UV záření

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVAP1613	IVAR.APVM	pro ECOCOMFORT 3, RHINOCOMFORT 3	1 028 Kč
IVAP1612	IVAR.APVM	pro ECOCOMFORT PLUS 160	1 028 Kč

TLUMIČ HLUKU

IVAR.APTH



IVAP19881



IVAP19880

NOVÉ

- pohlcuje hluk v potrubí

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVAP19881	IVAR.APTH	pro ECOCOMFORT 3, RHINOCOMFORT 3	1 566 Kč
IVAP19880	IVAR.APTH	pro ECOCOMFORT PLUS 160	687 Kč

DECENTRALIZOVANÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY ASPIRCOMFORT CLASS A PRO

IVAR.ASPIRCOMFORT CLASS - VERTIKÁLNÍ INSTALACE

NOVÉ



- decentralizovaná větrací jednotka s rekuperací tepla pro školy, kanceláře a komerční aplikace
- polypropylenový protiproudý křížový výměník tepla s velmi vysokou účinností, více než 90 %
- průtok vzduchu 620 a 1150 m³/h
- ovládání pomocí vestavěného ovladače a Wi-Fi aplikace
- snímače vlhkosti, kvality vzduchu VOC, koncentrace CO₂ a teploty
- pro vertikální instalaci na obvodovou stěnu

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVAP20047W	IVAR.ASPIRCOMFORT CLASS 620V	620 m³/h; DN 200; Wi-Fi	143 665 Kč
IVAP200471W	IVAR.ASPIRCOMFORT CLASS 1200V	1 150 m³/h; DN 250; Wi-Fi	222 154 Kč

IVAR.ASPIRCOMFORT CLASS - HORIZONTÁLNÍ INSTALACE

NOVÉ



- decentralizovaná větrací jednotka s rekuperací tepla pro školy, kanceláře a komerční aplikace
- polypropylenový protiproudý křížový výměník tepla s velmi vysokou účinností, více než 90 %
- průtok vzduchu 620 a 1150 m³/h
- ovládání pomocí nástěnného ovladače a Wi-Fi aplikace (nutno objednat)
- snímače vlhkosti, kvality vzduchu VOC, koncentrace CO₂ a teploty
- pro horizontální instalaci na obvodovou stěnu

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVAP20048W	IVAR.ASPIRCOMFORT CLASS 620H	620 m³/h; DN 200; Wi-Fi	117 083 Kč
IVAP200481W	IVAR.ASPIRCOMFORT CLASS 1200H	1 150 m³/h; DN 250; Wi-Fi	207 707 Kč
IVA1591008	ovládání panel pro ASPIRCOMFORT CLASS 620H a 1200H	Wi-Fi	7 368 Kč

IVAR.ASPIRCOMFORT PRO X

NOVÉ



- decentralizovaná větrací jednotka VMC s tepelným čerpadlem a termodynamickou rekuperací tepla pro školy, kanceláře a komerční aplikace
- inverterová chladicí jednotka umožňuje aktivní rekuperaci energie z odpadního vzduchu
- velmi vysoká účinnost, více než 90 %
- průtok vzduchu 380 a 460 m³/h
- ovládání na vestavěné regulaci a dálkovým ovladačem
- snímače kvality vzduchu VOC a teploty
- pro horizontální a vertikální instalace na obvodovou stěnu
- jednotky lze dovybavit UV-lampou pro dezinfekci vzduchu pomocí ultrafialového záření

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVAP20069	IVAR.ASPIRCOMFORT PRO X 380V	380 m³/h; DN 160; vertikální	124 817 Kč
IVAP20068	IVAR.ASPIRCOMFORT PRO X 460H	460 m³/h; DN 160; horizontální	132 605 Kč
IVAP20384	IVAR.UVC-PRO-X	UVC dezinfekční lampa	2 827 Kč

VÝMĚNNÉ VZDUCHOVÉ FILTRY

IVAR.FILTR

NOVÉ



Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVAP6R6306133	IVAR.FILTR	pro ASPIRCOMFORT CLASS 620H a 620V - 4 ks	11 148 Kč
IVAP6R6306167	IVAR.FILTR	pro ASPIRCOMFORT CLASS 1200H a 1200V - 8 ks	14 040 Kč
IVAP6R6306135	IVAR.FILTR	pro ASPIRCOMFORT PRO X 460H - 2 ks	4 478 Kč
IVAP6R6306134	IVAR.FILTR	pro ASPIRCOMFORT PRO X 380V - 2 ks	4 478 Kč

ASPIRANTE

- AXIÁLNÍ VENTILÁTOR S VYSOKÝM VÝKONEM

IVAR.ASPIRANTE



- moderní ventilátor s univerzálním použitím pro potrubí Ø 80 / 100 / 120 mm (adaptéry a zpětné klapky součástí balení)
- vyroben z nárazuvzdorného a UV stabilního ABS plastu
- průtok vzduchu 55–130 m³/h dle průměru potrubí
- stupeň krytí IPX4
- max. teplota vzduchu 45 °C
- napájení 230 V / 50 Hz
- **varianty:**
ASPIRANTE – základní provedení, možnost doplnění časovače a hygrostatu
ASPIRANTE T – s nastavitelným doběhem 1–20 min
ASPIRANTE HT – s integrovaným hygrostatem (nastavitelná vlhkost 40–80 % RH)

NOVÉ

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVAP3100	IVAR.ASPIRANTE	axiální ventilátor ASPIRANTE	1 380 Kč
IVAP3102	IVAR.ASPIRANTE T	axiální ventilátor ASPIRANTE s časovačem	2 115 Kč
IVAP3104	IVAR.ASPIRANTE HT	axiální ventilátor ASPIRANTE s časovačem a hygrostatem	3 492 Kč
IVAP0904	IVAR.ASPIRTIMER N	časovač pro IVAP3100	862 Kč
IVAP0906	IVAR.ASPIRHYGRO	hygroskop a časovač pro IVAP3100	1 583 Kč

VÝMĚNNÉ FILTRY PRO VĚTRACÍ JEDNOTKY IVAR.PROFI-AIR A IVAR.BT

Kód	Typ	Specifikace	Cena
78300892	IVAR.AIR TOUCH F7	výměnný filtr - pro IVAR.PROFI-AIR 400 TOUCH; F7	1 712 Kč
78300891	IVAR.AIR TOUCH G4	výměnný filtr - pro IVAR.PROFI-AIR 400 TOUCH; G4	1 296 Kč
78300890	IVAR.AIR TOUCH F5	výměnný filtr - pro IVAR.PROFI-AIR 400 TOUCH; F5	1 337 Kč
78300887	IVAR.AIR FLEX G4F7	sada výměnných filtrů - G4/F7 - pro IVAR.PROFI-AIR 250/360 FLEX	2 822 Kč
78300886	IVAR.AIR FLEX G4	sada výměnných filtrů - G4/G4 - pro IVAR.PROFI-AIR 250/360 FLEX	1 728 Kč
78300885	IVAR.AIR FLAT G4F7	sada výměnných filtrů - G4/F7 - pro IVAR.PROFI-AIR FLAT	3 360 Kč
78300884	IVAR.AIR FLAT G4	sada výměnných filtrů - G4/G4 - pro IVAR.PROFI-AIR FLAT	2 041 Kč
78300883	IVAR.PROFI-AIR SENSOR G4F7	sada výměnných filtrů - G4/F7 - pro IVAR.PROFI-AIR SENSOR 300	3 772 Kč
78300882	IVAR.PROFI-AIR SENSOR G4	sada výměnných filtrů - G4/G4 - pro IVAR.PROFI-AIR SENSOR 300	2 269 Kč
78300881	IVAR.PROFI-AIR SENSOR G4F7	sada výměnných filtrů - G4/F7 - pro IVAR.PROFI-AIR SENSOR 180	2 783 Kč
78300880	IVAR.PROFI-AIR SENSOR G4	sada výměnných filtrů - G4/G4 - pro IVAR.PROFI-AIR SENSOR 180	2 062 Kč
IVA010.912.401	IVAR.BT G4M5	sada výměnných filtrů - 1xG4/1xM5 - pro IVAR.BT 4.8S	1 269 Kč
IVA010.912.400	IVAR.BT 2G4	sada výměnných filtrů - 2xG4 - pro IVAR.BT 4.8S	1 057 Kč
IVA010.912.301	IVAR.BT G4M5	sada výměnných filtrů - 1xG4/1xM5 - pro IVAR.BT 2.5F	923 Kč
IVA010.912.300	IVAR.BT 2G4	sada výměnných filtrů - 2xG4 - pro IVAR.BT 2.5F	837 Kč
IVA010.912.101	IVAR.BT G4M5	sada výměnných filtrů - 1xG4/1xM5 - pro IVAR.BT 3.5F	1 028 Kč
IVA010.912.100	IVAR.BT 2G4	sada výměnných filtrů - 2xG4 - pro IVAR.BT 3.5F	979 Kč

ČISTICÍ SADY



Upozornění:
čisticí sady pro odborné servisní firmy větracích jednotek a rozvodů - ceny na vyžádání.
NA OBJEDNÁVKU.

IVAR CS spol. s r.o.

Velvarská 9, Podhořany
277 51 Nelahozeves II
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2
e-mail: info@ivarcs.cz

www.ivarcs.cz



Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Váš prodejce



Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační.
Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.