




# IVAR-CS

VOĎA TOPENÍ PLYN ČERPADLA

**AKCE 2018**

# S NÁMI NA PLNÝ VÝKON

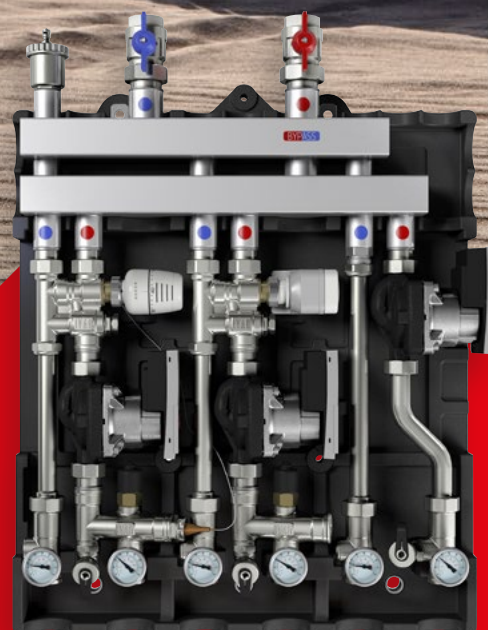

Platnost od 9. 7. 2018, uvedené ceny jsou bez DPH.

**TECHNICKÁ DOKONALOST | PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST  
NADČASOVÝ DESIGN | SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE**

## Kotlový modul HEAT BLOC – nesměšovaný

- PN 6, T = +110 °C, DN 25
- možnost jednoduchého připojení k horizontálnímu distribučnímu rozdělovači PAW.HEAT BLOC V23-DN 25
- modul obsahuje: přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, šroubení k čerpadlu s integrovaným kulovým uzávěrem, 2 ks kulových uzávěrů s integrovanými teploměry, zpětný ventil a izolaci
- připojovací závit vnitřní 1" F
- celkový výkon do 46 kW (při  $\Delta T = 20K$ )
- jmenovitý průtok Kvs 6
- materiál mosaz, izolace EPP



od 4 590 Kč

Kód	Typ	Specifikace	Cena
4436010	PAW.HEAT BLOC D31	bez čerpadla	4 590 Kč
443601070	PAW.HEAT BLOC D31	DAB.EVOSTA 2 40-70/180	6 999 Kč
443601040	PAW.HEAT BLOC D31	DAB.EVOSTA 3 40/180	8 790 Kč
443601060	PAW.HEAT BLOC D31	DAB.EVOSTA 3 60/180	9 650 Kč

## Kotlový modul HEAT BLOC – 3cestný směšovací ventil

- PN 6, T = +110 °C, DN 25
- možnost jednoduchého připojení k horizontálnímu distribučnímu rozdělovači PAW.HEAT BLOC V23-DN 25
- modul obsahuje: přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 3cestný směšovací ventil, servopohon SR5 230 V, šroubení k čerpadlu, 2 ks kulových uzávěrů s integrovanými teploměry, zpětný ventil a izolaci
- připojovací závit vnitřní 1" F
- celkový výkon do 44 kW (při  $\Delta T = 20K$ )
- jmenovitý průtok Kvs 5,7
- materiál mosaz, izolace EPP



od 8 990 Kč

Kód	Typ	Specifikace	Cena
4436060	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3	bez čerpadla	8 990 Kč
443606070	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3	DAB.EVOSTA 2 40-70/180	11 490 Kč
443606040	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3	DAB.EVOSTA 3 40/180	12 990 Kč
443606060	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3	DAB.EVOSTA 3 60/180	13 790 Kč

## Horizontální distribuční rozdělovač – pro kotlové moduly DN 25

- PN 6, T = +110 °C, DN 25
- modul obsahuje: rozdělovač s 3 výstupy pro připojení kotlových modulů PAW.HEAT BLOC-DN 25, 2 ks připojovacích šroubení, izolaci a 2 ks zátky
- připojovací závit vnitřní 1" F
- možnost připojení expanzní nádoby 3/4" F v čele
- celkový výkon do 60 kW (při  $\Delta T = 20K$ )
- jmenovitý průtok Kvs 12,5
- materiál mosaz, izolace EPP



6 390 Kč

Kód	Typ	Specifikace	Cena
433413	PAW.HEAT BLOC V23	1" x 1" x 1"	6 390 Kč

## Hydraulický oddělovač – pro horizontální distribuční rozdělovač DN 25

- PN 6, T = +110 °C
- modul obsahuje: tělo oddělovače, izolaci, 2 ks zátky a 2 ks převlečných matic
- instalace pod horizontální distribuční rozdělovač PAW.HEAT BLOC V23 nebo samostatně (svisle či vodorovně) na stěnu
- materiál mosaz, izolace EPP



7 490 Kč

PAW.VSU

- sada 2 ks vsuvek

Kód	Typ	Specifikace	Cena
34421	PAW.HD3500	3500 l/h	7 490 Kč
548600	PAW.VSU	6/4" x 6/4"	419 Kč

## Bezpečnostní pojistná skupina – pro horizontální distribuční rozdělovač DN 25

- pro horizontální distribuční rozdělovač PAW.HEAT BLOC V23
- pojistný ventil 1/2" x 3/4", 3 bar
- rozsah manometru 0-4 bar
- bezpečnostní pojistná skupina obsahuje: T- kus s vlastním těsněním, pojistný ventil a manometr
- do výkonu 50 kW



1 249 Kč

Kód	Typ	Specifikace	Cena
5257	PAW.PS 5257	DN 20	1 249 Kč

## Nástěnné držáky – pro horizontální distribuční rozdělovač

- sada nástěnných držáků horizontálního distribučního rozdělovače PAW.HEAT BLOC V23



959 Kč


Kód	Typ	Specifikace	Cena
34721	PAW.DR 34721	DN 25	959 Kč

## Kotlové moduly MULTIMIX-C

### Nesměšovaný

- PN 10, T = +120 °C
- maximální průtok 1700 l/h, Kv 5,77
- modul obsahuje: přívodní a vratné potrubí, oběhové elektronické čerpadlo, zpětný ventil, 2 ks teploměry a napouštěcí/vypouštěcí kulový uzávěr
- připojovací závit vnitřní - vnější 3/4" F × 3/4" M
- materiál distribuční potrubí měď, armatury mosaz CW617N, O-kroužek EPDM

od **6 999 Kč**

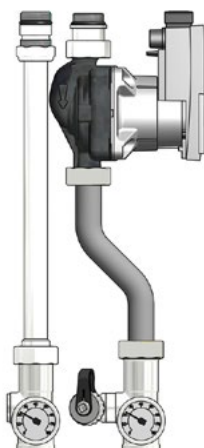

### Směšovaný

- PN 10, T = +120 °C
- maximální průtok 1700 l/h, Kv 4,34 / 4,87
- modul obsahuje: přívodní a vratné potrubí, směšovací ventil, oběhové elektronické čerpadlo, vyvažovací BY-PASS sekundárního okruhu, bezpečnostní čidlo, odbočku pro jímku teplotního čidla, zpětný ventil, 2 ks teploměry a napouštěcí/vypouštěcí kulový uzávěr
- BY-PASS nastavitelná hodnota jmenovitého průtoku Kv 0,27 až 6,50
- vypínací teplota bezpečnostního čidla termostatu 60 °C
- připojovací závit vnitřní - vnější 3/4" F × 3/4" M
- materiál distribuční potrubí měď, armatury mosaz CW617N, O-kroužek EPDM




Kód	Typ	Specifikace	Cena
508155PE	IVAR.MUL-C 10 E	nesměšovaný; H <sub>max</sub> 6,9 m	6 999 Kč
508156PE	IVAR.MUL-C 20 E	směšovaný; H <sub>max</sub> 6,9 m	9 499 Kč

### Možnost řízení pomocí:


- termostatické hlavice s odděleným ponorným čidlem IVAR.T 5011U
- elektrotermické hlavice IVAR.TE 3061 s proporcionalním ovládním 0-10 V
- elektrického pohonu IVAR.UNIMIX SSA 31 s 3polohovým řídicím signálem

## Horizontální rozdělovače MULTIMIX-C

- PN 10, T = +120 °C
- maximální průtok 3000 l/h
- rozdělovač obsahuje: tělo rozdělovače, hydraulický separátor, automatický odvzdušňovací ventil, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením
- připojovací závit vnitřní - vnitřní 1" F × 3/4" F
- materiál ocel, armatury mosaz CW617N, O-kroužek EPDM

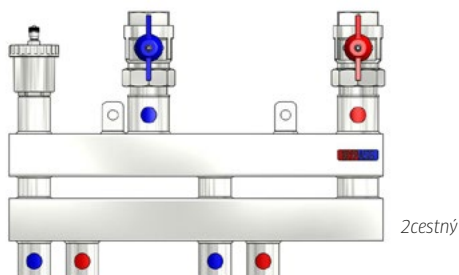

od **5 599 Kč**

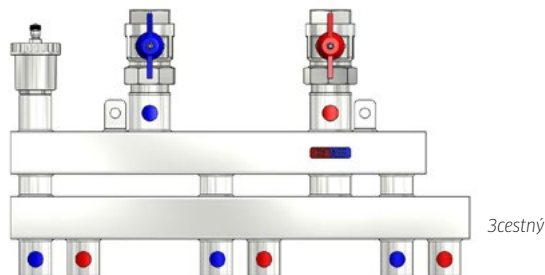

Kód	Typ	Specifikace	Cena
508153	IVAR.MUL-C 0032 AC	1"×3/4"; 2cestný	5 599 Kč

Kód	Typ	Specifikace	Cena
508154	IVAR.MUL-C 0033 AC	1"×3/4"; 3cestný	6 299 Kč

## Termostatická hlavice kapalinová – s kapilárou 2 m a jímkou

- rozsah regulace +30 °C až +50 °C
- připojovací rozměr M 30 x 1,5
- připojovací rozměr jímky 1/2" M, Ø sondy 14,5 mm
- pouze pro rozdělovače IVAR.UNIMIX a IVAR.MULTIMIX-C



DOPORUČENĚ  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Typ	Specifikace
501175	IVAR.T 5011U	+30 °C až +50 °C

## Izolace ke kotlovým modulům MULTIMIX-C

- tepelná izolace ke kotlovým modulům IVAR.MUL-C 10 E, IVAR.MUL-C 20 E
- materiál polypropylen PPE



od **890 Kč**

Kód	Typ	Specifikace	Cena
506360	IVAR.AM 01	1 modul	890 Kč
506361	IVAR.AM 01	2 moduly	1 090 Kč
506362	IVAR.AM 01	3 moduly	1 490 Kč

## Moderní systém inteligentního řízení domácnosti CUBODOMO

**9 999 Kč**

- zařízení, které je schopné inteligentním způsobem regulovat topný systém vzdáleně a dosáhnout úspory energie až 40 %; využití tohoto zařízení je možné jak pro systém podlahového vytápění, otopná tělesa tak i fancoily



Kód	Typ	Specifikace	Cena
506063	IVAR.CUBO1	230 V AC	9 999 Kč

## Pokojevé čidlo – pro IVAR.CUBO1

**2 759 Kč**

- pokojevé čidlo snímá regulované místnosti, veškeré požadované nastavení dané místnosti pak probíhá pomocí chytrých zařízení přes pomocí aplikaci MY CUBODOMO
- napájení 3 V (2× AA 1,5 V), frekvence 868 MHz



Kód	Typ	Specifikace	Cena
506029	IVAR.ACB 00	napájení 2× AA 1,5 V	2 759 Kč

## Bezdrátový servopohon – pro IVAR.CUBO1

**3 599 Kč**

- bezdrátový servopohon určený k ovládání termostatických ventilů a vložek se závitem M 30 × 1,5 mm
- komunikuje bezdrátově s IVAR.CUBO1, kde získává informace o požadavcích systému a na jejich základě ovládá ventil



Kód	Typ	Specifikace	Cena
506062	IVAR.AS 1010	napájení 3× AA 1,5 V; M30×1,5	3 599 Kč

## Pokojevé čidlo – pro IVAR.CUBO1

**5 249 Kč**

- pokojevé čidlo s relé snímá teplotu dané regulované místnosti, a pomocí spínacího relé řídí další prvky jako např. elektrotermické hlavice. Veškeré požadované nastavení dané místnosti pak probíhá pomocí chytrých zařízení přes aplikaci MY CUBODOMO.
- napájení 3 V (2× AA 1,5 V), frekvence 868 MHz



Kód	Typ	Specifikace	Cena
506073	IVAR.ACB 07	napájení 3× AA 1,5 V	5 249 Kč

## Digitální prostorový termostat

**od 999 Kč**

- rozsah +5 °C až +40 °C
- snímač NTC 10 kOhm

### IVAR.TAD B

- napájení 2× 1,5 V typ AA

### IVAR.TAD M

- napájení 230 V AC



Kód	Typ	Specifikace	Cena
TAD02B	IVAR.TAD B	2A × 1	999 Kč
TAD02M	IVAR.TAD M	4C × 1	1 149 Kč

## Týdenní prostorový termostat

**1 399 Kč**

- IVAR.BLUETIME - rozsah regulace topení +10 °C až +30 °C, denní a týdenní prostorový termostat, denní a noční provoz, ochrana proti zamrznutí
- umožňuje připojení externí sondy STAD01 (NTC 10k) připojitelné GSM dálkové ovládání napájení bateriové 2× 1,5 V typ AA s indikací stavu na displeji



Kód	Typ	Specifikace	Cena
TCW02B	IVAR.BLUETIME	3B × 1	1 399 Kč

## Prostorový termostat bezdrátový – s přijímačem s reléovým modulem

- bezdrátové řešení
- kombinace prostorového bezdrátového digitálního termostatu IVAR.TRD02B s přijímačem s reléovým výstupem
- umožňuje řízení vytápěcího zdroje nebo oběhového čerpadla



Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVKTR005	IVAR.KTR	2× 1,5 V AA	2 999 Kč

## Digitální týdenní prostorový termostat s přijímačem s jednobanálním reléovým modulem

- bezdrátové řešení
- kombinace prostorového bezdrátového týdenního digitálního termostatu IVAR.MAGICTIME s přijímačem s jednobanálním reléovým výstupem
- umožňuje řízení vytápěcího zdroje nebo oběhového čerpadla



Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVKCR006	IVAR.KCR	2× 1,5 V AA	3 499 Kč



Velvarská 9, Podhořany  
277 51 Nelahozeves II  
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2  
e-mail: info@ivarcs.cz  
www.ivarcs.cz

*Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.*

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na [www.ivarcs.cz](http://www.ivarcs.cz).

Váš prodejce