


PRŮMYSLOVÉ ARMATURY BRANDONI

**NEZKLAMOU
ANI POD TLAKEM**

**AKCE
2025**

Platnost od 15. 9. 2025

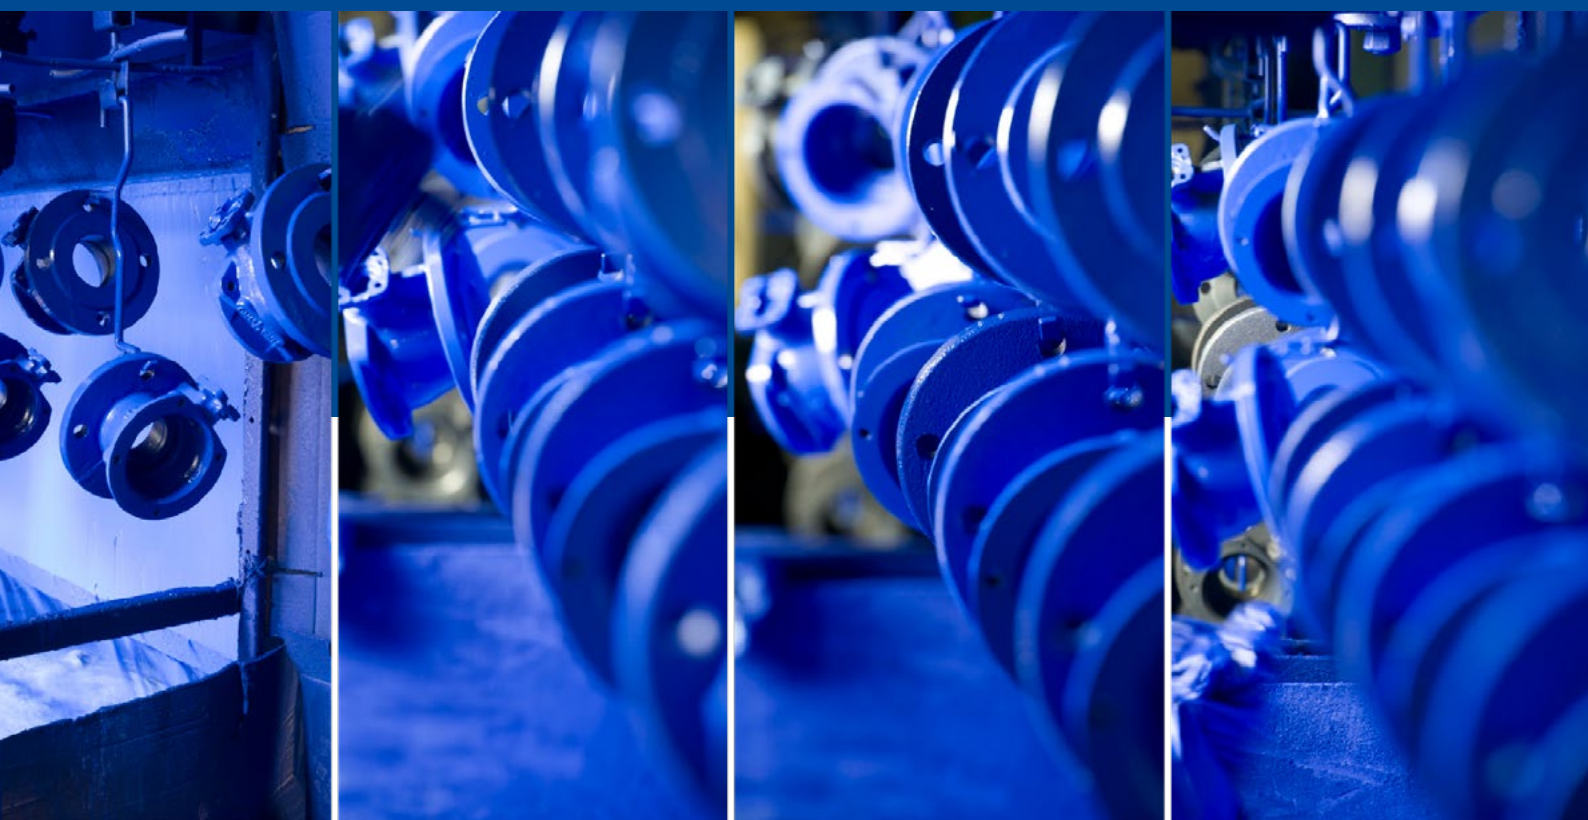

- Spolehlivost a dlouhá životnost
- Široká produktová nabídka
- Evropská kvalita výroby
- Přesné zpracování
- Kvalitní materiály

SET MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY WAFER J9.100 + ELEKTRICKÉHO POHONU BRA

- maximální provozní tlak PN 16
- rozsah provozní teploty -10 °C až +120 °C
- materiál tělo litina, disk niklovaná litina, těsnění EPDM, O-kroužek FKM
- elektrický pohon 230 VAC s ovládáním ON / OFF, IP 68



od **9 103 Kč**

Kód	Set	Specifikace	Cena
J9.100.032E16C	BRA.J9.100 + BRA	DN 32; pohon BRA 003; 230 VAC	10 428 Kč
J9.100.040E16C	BRA.J9.100 + BRA	DN 40; pohon BRA 003; 230 VAC	9 103 Kč
J9.100.050E16C	BRA.J9.100 + BRA	DN 50; pohon BRA 003; 230 VAC	9 177 Kč
J9.100.065E16C	BRA.J9.100 + BRA	DN 65; pohon BRA 005; 230 VAC	12 514 Kč
J9.100.080E16C	BRA.J9.100 + BRA	DN 80; pohon BRA 005; 230 VAC	12 931 Kč
J9.100.100E16C	BRA.J9.100 + BRA	DN 100; pohon BRA 008; 230 VAC	14 820 Kč
J9.100.125E16C	BRA.J9.100 + BRA	DN 125; pohon BRA 010; 230 VAC	18 403 Kč
J9.100.150E16C	BRA.J9.100 + BRA	DN 150; pohon BRA 015; 230 VAC	20 243 Kč

SET MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY WAFER J9.100 + ELEKTRICKÉHO POHONU BRA

- maximální provozní tlak PN 16
- rozsah provozní teploty -10 °C až +120 °C
- materiál tělo litina, disk niklovaná litina, těsnění EPDM, O-kroužek FKM
- elektrický pohon 24 VDC s ovládáním 0-10 V, IP 68




od **26 279 Kč**

Kód	Set	Specifikace	Cena
J9.100.032V16B	BRA.J9.100 + BRA	DN 32; pohon BRA 003; 24 VDC (0-10 V)	27 543 Kč
J9.100.040V16B	BRA.J9.100 + BRA	DN 40; pohon BRA 003; 24 VDC (0-10 V)	26 279 Kč
J9.100.050V16B	BRA.J9.100 + BRA	DN 50; pohon BRA 003; 24 VDC (0-10 V)	26 353 Kč
J9.100.065V16B	BRA.J9.100 + BRA	DN 65; pohon BRA 005; 24 VDC (0-10 V)	29 690 Kč
J9.100.080V16B	BRA.J9.100 + BRA	DN 80; pohon BRA 005; 24 VDC (0-10 V)	30 107 Kč
J9.100.100V16B	BRA.J9.100 + BRA	DN 100; pohon BRA 008; 24 VDC (0-10 V)	31 996 Kč
J9.100.125V16B	BRA.J9.100 + BRA	DN 125; pohon BRA 010; 24 VDC (0-10 V)	35 554 Kč
J9.100.150V16B	BRA.J9.100 + BRA	DN 150; pohon BRA 015; 24 VDC (0-10 V)	37 419 Kč

SET PŘÍRUBOVÉHO KULOVÉHO UZÁVĚRU B2.100 + ELEKTRICKÉHO POHONU BRA

- maximální provozní tlak PN 16
- rozsah provozní teploty -10 °C až +100 °C
- materiál tělo litina, koule chromovaná mosaz, těsnění PTFE, O-kroužek NBR
- elektrický pohon 230 VAC s ovládáním ON / OFF, IP 68

od **10 011 Kč**

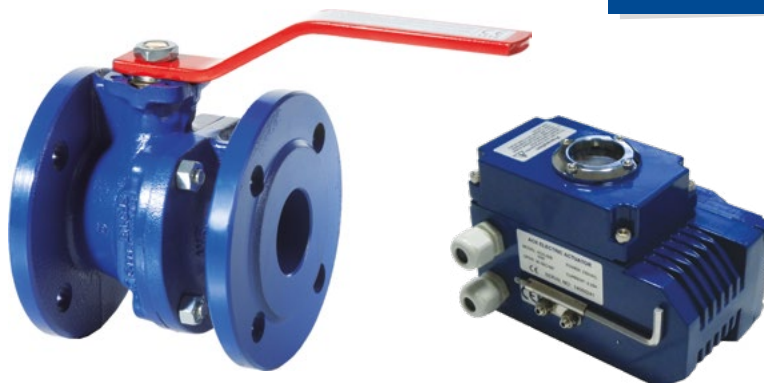

Kód	Set	Specifikace	Cena
B2100025E16CNC	BRA.B2.100 + BRA	DN 25; pohon BRA 003; 230 VAC	10 011 Kč
B2100032E16CNC	BRA.B2.100 + BRA	DN 32; pohon BRA 003; 230 VAC	10 404 Kč
B2100040E16CNC	BRA.B2.100 + BRA	DN 40; pohon BRA 005; 230 VAC	13 593 Kč
B2100050E16CNC	BRA.B2.100 + BRA	DN 50; pohon BRA 005; 230 VAC	13 814 Kč
B2100065E16CNC	BRA.B2.100 + BRA	DN 65; pohon BRA 008; 230 VAC	16 243 Kč
B2100080E16CNC	BRA.B2.100 + BRA	DN 80; pohon BRA 015; 230 VAC	20 685 Kč
B2100100E16CNC	BRA.B2.100 + BRA	DN 100; pohon BRA 015; 230 VAC	22 279 Kč
B2100125E16CNC	BRA.B2.100 + BRA	DN 125; pohon BRA 030; 230 VAC	33 689 Kč
B2100150E16CNC	BRA.B2.100 + BRA	DN 150; pohon BRA 040; 230 VAC	39 038 Kč

SET ZÁVITOVÉHO KULOVÉHO UZÁVĚRU B3.622 + ELEKTRICKÉHO POHONU BRA

- maximální provozní tlak PN 63
- rozsah provozní teploty -25 °C až +180 °C
- materiál tělo nerezová ocel, koule nerezová ocel, těsnění PTFE, O-kroužek PTFE
- elektrický pohon 230 VAC s ovládáním ON / OFF

od **8 367 Kč**



Kód	Set	Specifikace	Cena
B3622012EFVPBC	BRA.B3.622 + BRA	1/2"; pohon BRA 003; 230 VAC	8 367 Kč
B3622034EFVPBC	BRA.B3.622 + BRA	3/4"; pohon BRA 003; 230 VAC	8 539 Kč
B3622100EFVPBC	BRA.B3.622 + BRA	1"; pohon BRA 003; 230 VAC	8 882 Kč
B3622114EFVPBC	BRA.B3.622 + BRA	5/4"; pohon BRA 003; 230 VAC	9 398 Kč
B3622112EFVPBC	BRA.B3.622 + BRA	6/4"; pohon BRA 005; 230 VAC	13 422 Kč
B3622200EFVPBC	BRA.B3.622 + BRA	2"; pohon BRA 005; 230 VAC	14 649 Kč
B3622212EFVPBC	BRA.B3.622 + BRA	2 1/2"; pohon BRA 080; 230 VAC	21 960 Kč
B3622300EFVPBC	BRA.B3.622 + BRA	3"; pohon BRA 015; 230 VAC	26 941 Kč

SET MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY WAFER J9.100 + PNEUMATICKÉHO POHONU AP

- maximální provozní tlak PN 16
- rozsah provozní teploty -10 °C až +120 °C
- materiál tělo litina, disk niklovaná litina, těsnění EPDM, O-kroužek FKM
- provedení dvojčinný ON / OFF



od **4 049 Kč**

Kód	Set	Specifikace	Cena
J9.100.025D16	BRA.J9.100 + AP	DN 25; pohon AP040; dvojčinný	5 349 Kč
J9.100.032D16	BRA.J9.100 + AP	DN 32; pohon AP040; dvojčinný	5 349 Kč
J9.100.040D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 40; pohon AP040; dvojčinný	4 049 Kč
J9.100.050D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 50; pohon AP052; dvojčinný	4 368 Kč
J9.100.065D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 65; pohon AP063; dvojčinný	5 226 Kč
J9.100.080D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 80; pohon AP063; dvojčinný	5 643 Kč
J9.100.100D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 100; pohon AP075; dvojčinný	6 502 Kč
J9.100.125D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 125; pohon AP092; dvojčinný	9 717 Kč
J9.100.150D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 150; pohon AP092; dvojčinný	10 404 Kč

SET MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY WAFER J9.100 + PNEUMATICKÉHO POHONU AP

- maximální provozní tlak PN 16
- rozsah provozní teploty -10 °C až +120 °C
- materiál tělo litina, disk niklovaná litina, těsnění EPDM, O-kroužek FKM
- provedení jednočinný ON / OFF s uzavíracími pružinami (havarijní funkce)




od **5 202 Kč**

Kód	Set	Specifikace	Cena
J9.100.025S16	BRA.J9.100 + AP	DN 25; pohon AP052S; jednočinný	5 962 Kč
J9.100.032S16	BRA.J9.100 + AP	DN 32; pohon AP052S; jednočinný	5 962 Kč
J9.100.040S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 40; pohon AP063S; jednočinný	5 202 Kč
J9.100.050S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 50; pohon AP075S; jednočinný	5 864 Kč
J9.100.065S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 65; pohon AP083S; jednočinný	7 410 Kč
J9.100.080S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 80; pohon AP092S; jednočinný	8 907 Kč
J9.100.100S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 100; pohon AP105S; jednočinný	12 244 Kč
J9.100.125S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 125; pohon AP115S; jednočinný	14 207 Kč
J9.100.150S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 150; pohon AP140S; jednočinný	24 120 Kč

SET PŘÍRUBOVÉHO KULOVÉHO UZÁVĚRU B2.100 + PNEUMATICKÉHO POHONU AP

- maximální provozní tlak PN 16
- rozsah provozní teploty -10 °C až +100 °C
- materiál tělo litina, koule chromovaná mosaz, těsnění PTFE, O-kroužek NBR
- provedení dvojčinný ON / OFF

od **5 594 Kč**

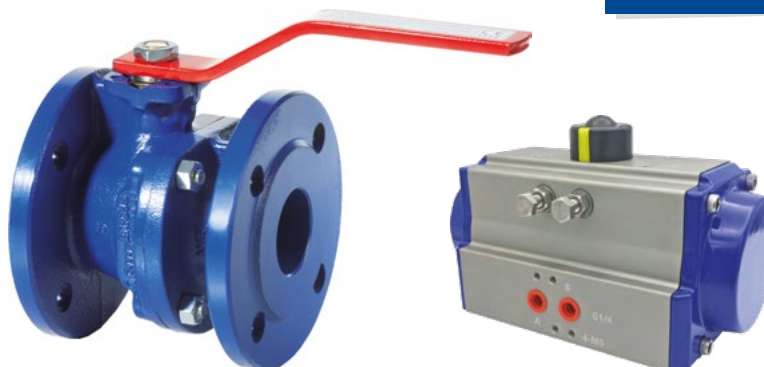


Kód	Set	Specifikace	Cena
B2100025D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 25; pohon AP052; dvojčinný	5 594 Kč
B2100032D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 32; pohon AP063; dvojčinný	6 478 Kč
B2100040D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 40; pohon AP063; dvojčinný	6 306 Kč
B2100050D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 50; pohon AP063; dvojčinný	6 527 Kč
B2100065D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 65; pohon AP075; dvojčinný	7 901 Kč
B2100080D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 80; pohon AP092; dvojčinný	10 845 Kč
B2100100D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 100; pohon AP105; dvojčinný	13 593 Kč
B2100125D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 125; pohon AP115; dvojčinný	21 151 Kč
B2100150D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 150; pohon AP140; dvojčinný	29 788 Kč

SET PŘÍRUBOVÉHO KULOVÉHO UZÁVĚRU B2.100 + PNEUMATICKÉHO POHONU AP

- maximální provozní tlak PN 16
- rozsah provozní teploty -10 °C až +100 °C
- materiál tělo litina, koule chromovaná mosaz, těsnění PTFE, O-kroužek NBR
- provedení jednočinný ON / OFF s uzavíracími pružinami (havarijní funkce)

od **7 140 Kč**

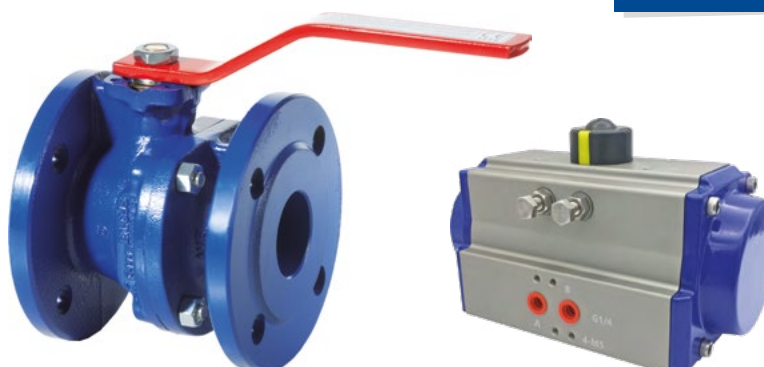

Kód	Set	Specifikace	Cena
B2100025S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 25; pohon AP075S; jednočinný	7 140 Kč
B2100032S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 32; pohon AP075S; jednočinný	7 533 Kč
B2100040S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 40; pohon AP083S; jednočinný	8 539 Kč
B2100050S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 50; pohon AP083S; jednočinný	8 760 Kč
B2100065S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 65; pohon AP092S; jednočinný	10 894 Kč
B2100080S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 80; pohon AP115S; jednočinný	15 458 Kč
B2100100S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 100; pohon AP140S; jednočinný	26 328 Kč
B2100125S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 125; pohon AP160S; jednočinný	36 069 Kč
B2100150S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 150; pohon AP190S; jednočinný	57 097 Kč

SET ZÁVITOVÉHO KULOVÉHO UZÁVĚRU B3.622 + PNEUMATICKÉHO POHONU AP

- maximální provozní tlak PN 63
- rozsah provozní teploty -25 °C až +180 °C
- materiál tělo nerezová ocel,
koule nerezová ocel, těsnění PTFE,
O-kroužek PTFE
- provedení dvojčinný ON / OFF

od **3 268 Kč**



Kód	Set	Specifikace	Cena
B3622012DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	1/2"; pohon AP1; dvojčinný	3 268 Kč
B3622034DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	3/4"; pohon AP1; dvojčinný	3 440 Kč
B3622100DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	1"; pohon AP1; dvojčinný	4 049 Kč
B3622114DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	5/4"; pohon AP2; dvojčinný	4 564 Kč
B3622112DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	6/4"; pohon AP3; dvojčinný	6 134 Kč
B3622200DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	2"; pohon AP3; dvojčinný	7 361 Kč
B3622212DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	2 1/2"; pohon AP3,5; dvojčinný	12 440 Kč
B3622300DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	3"; pohon AP4; dvojčinný	17 102 Kč

SET ZÁVITOVÉHO KULOVÉHO UZÁVĚRU B3.622 + PNEUMATICKÉHO POHONU AP

- maximální provozní tlak PN 63
- rozsah provozní teploty -25 °C až +180 °C
- materiál tělo nerezová ocel,
koule nerezová ocel, těsnění PTFE,
O-kroužek PTFE
- provedení jednočinný ON / OFF
s uzavíracími pružinami
(havarijní funkce)

od **3 901 Kč**




Kód	Set	Specifikace	Cena
B3622012SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	1/2"; pohon AP2S; jednočinný	3 901 Kč
B3622034SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	3/4"; pohon AP2S; jednočinný	6 085 Kč
B3622100SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	1"; pohon AP3S; jednočinný	5 079 Kč
B3622114SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	5/4"; pohon AP3S; jednočinný	6 183 Kč
B3622112SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	6/4"; pohon AP3,5S; jednočinný	7 189 Kč
B3622200SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	2"; pohon AP4S; jednočinný	9 594 Kč
B3622212SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	2 1/2"; pohon AP4,5S; jednočinný	16 023 Kč
B3622300SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	3"; pohon AP5S; jednočinný	22 500 Kč

DISCONNECTORY BRANDONI

ZAMEZOVAČE ZPĚTNÉHO PRŮTOKU

- Dvojice pružinových zpětných ventilů
- Komora s bezpečnostním ventilem
- Regulovatelná zóna sníženého tlaku
- Izolace primární sítě od sítě uživatelské
- Zabránění vniknutí nečistot a kontaminace sítě
- Kontrolní tlakové porty
- Snadná údržba

DISCONNECTORY přírubové

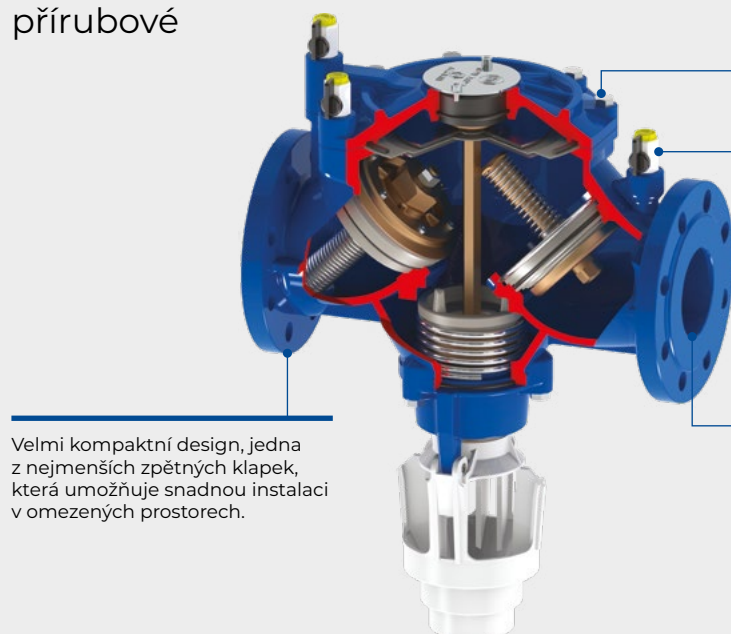

Velmi kompaktní design, jedna z nejmenších zpětných klapek, která umožňuje snadnou instalaci v omezených prostorech.



Snadná údržba díky odnímatelnému krytu.



Kontrolní porty vybavené mini ventily pro řízení absolutního a diferenčního tlaku v předřazené a střední komoře. S využitím kontrolního řízení je možná kontrola funkčnosti zamezovače zpětného toku.



Vnitřní a vnější epoxidový nátěr.

DISCONNECTOR BRA.ECO 3F


- maximální provozní tlak PN 10
- rozsah provozní teploty 0 až +65 °C
- tělo a horní kryt litina, těsnění EPDM



od **52 141 Kč**

Kód	Typ	Specifikace	Cena
ECO03F065	BRA.ECO 3F	DN 65; L = 360 mm	52 141 Kč
ECO03F080	BRA.ECO 3F	DN 80; L = 400 mm	64 409 Kč
ECO03F100	BRA.ECO 3F	DN 100; L = 450 mm	87 413 Kč
ECO03F150	BRA.ECO 3F	DN 150; L = 540 mm	138 020 Kč

DISCONNECTORY závitové

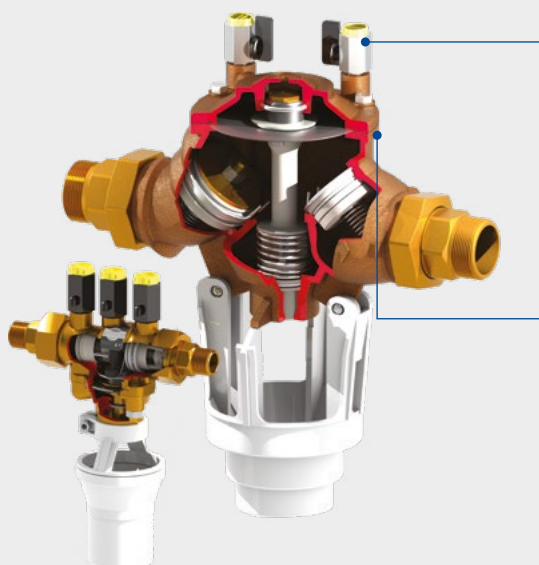

Kontrolní porty vybavené mini ventily pro kontrolu absolutního a diferenčního tlaku v předřazené a střední komoře.

S využitím kontrolního zařízení ECO3 TEST umožňují ověřit funkčnost zamezovače zpětného toku.



DN 20–50 snadná údržba díky odnímatelnému krytu.

DISCONNECTOR BRA.ECO 3T

- maximální provozní tlak PN 10
- rozsah provozní teploty 0 až +65 °C
- rozměr 1/2" ÷ 3/4" tělo a horní kryt mosaz DZR, těsnění EPDM
- rozměr 3/4" ÷ 2" tělo a horní kryt bronz, těsnění EPDM



od **9 692 Kč**

Kód	Typ	Specifikace	Cena
ECO3T012	BRA.ECO 3T	1/2"; L = 174 mm	9 692 Kč
ECO3T034	BRA.ECO 3T	3/4"; L = 258 mm	12 575 Kč
ECO3T100	BRA.ECO 3T	1"; L = 258 mm	12 882 Kč
ECO3T114	BRA.ECO 3T	5/4"; L = 357 mm	21 930 Kč
ECO3T112	BRA.ECO 3T	6/4"; L = 357 mm	22 697 Kč
ECO3T200	BRA.ECO 3T	2"; L = 428 mm	32 205 Kč

IVARCS
HYDRONIC IDEAS

Velvarská 9, Podhořany
277 51 Nelahozeves II
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2
e-mail: info@ivarcs.cz
www.ivarcs.cz

Váš prodejce

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.