

1) Výrobek: ZMĚKČOVACÍ FILTR PRO ÚPRAVU TVRDOSTI VODY

2) Typ: IVAR.DEVAP-KAB WIFI



3) Charakteristika použití:

- Použití pro úpravu vody změkčováním pomocí katexové pryskyřice.
- Lze použít pro úpravu pitné, užitkové i technologické vody, včetně vody napájecí pro otopné systémy.
- Spolehlivě odstraňuje tvrdost vody a díky integrovanému ventilu je možno nastavit zákazníkem požadovanou tvrdost upravené vody na výstupu ze zařízení.
- Změkčovač je osazen elektronickou, plně programovatelnou řídicí jednotkou WSKK s podsvíceným displejem, barevným rozlišením provozních stavů, kterou lze připojit pomocí WiFi a následně ovládat a dohlížet přes aplikaci „Manage My Softener“ v chytrém telefonu.
- Řídicí jednotka také umožňuje více funkcí oproti standardním jednotkám WSCI. Více informací naleznete v návodu.
- Vyrobeno v souladu s požadavky normy EN ISO 9001:2008.
- Atest dle Vyhl. MZ č. 409/2005 Sb. pro trvalý styk s pitnou vodou.

4) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji, vč. rozměrů:

Kód	Název zařízení	Dimenze připojení	Spotřeba soli (kg/regen)	Hmotnost (kg)	Rozměry š x h x v (mm)	Provozní průtok (m ³ /hod)	Cyklická kapacita (m ³ /°f)
IVA.730.DKWIFI	IVAR.DEVAP-KAB WIFI	1"	4,5	53	340x510x1150	1,800	160


5) Technické a provozní parametry:

- maximální provozní tlak: 6 bar,
- provozní teplota upravované vody od 5 °C do 35 °C,
- zařízení musí být umístěno v suchém prostředí o teplotě vzduchu 5 °C – 40 °C a na rovné ploše, umístění na konzolách je možné pouze v případě zajištění rovnoměrného rozložení hmotnosti zařízení.
- připojení vstup/výstup 1", vnější závit,
- připojení na odpad: 3/4" vnější závit,
- pro správnou funkci zařízení je nutno doplňovat do zásobníku regenerační soli určenou pro změkčovací filtry (obj. kód: 410.600.44CS),
- spotřeba regenerační soli je individuální a je závislá na celkové tvrdosti upravované vody v místě instalace.

POZOR! – Změkčovací filtr musí být připojen na odpad s dostatečnou hltností a k elektrické síti o napětí 230 V!!! Pro připojení na odpad je součástí řídicí jednotky přípojka v rozměru 3/4" vnější závit. Pro připojení je doporučována běžná zahradní hadice 1/2", resp. 3/4".

6) Doporučená instalace filtrů typu IVAR.DEVAP-KAB:

INSTALACE ZMĚKČOVACÍHO FILTRU IVAR.DEVAP-KAB a IVAR.DEVAP

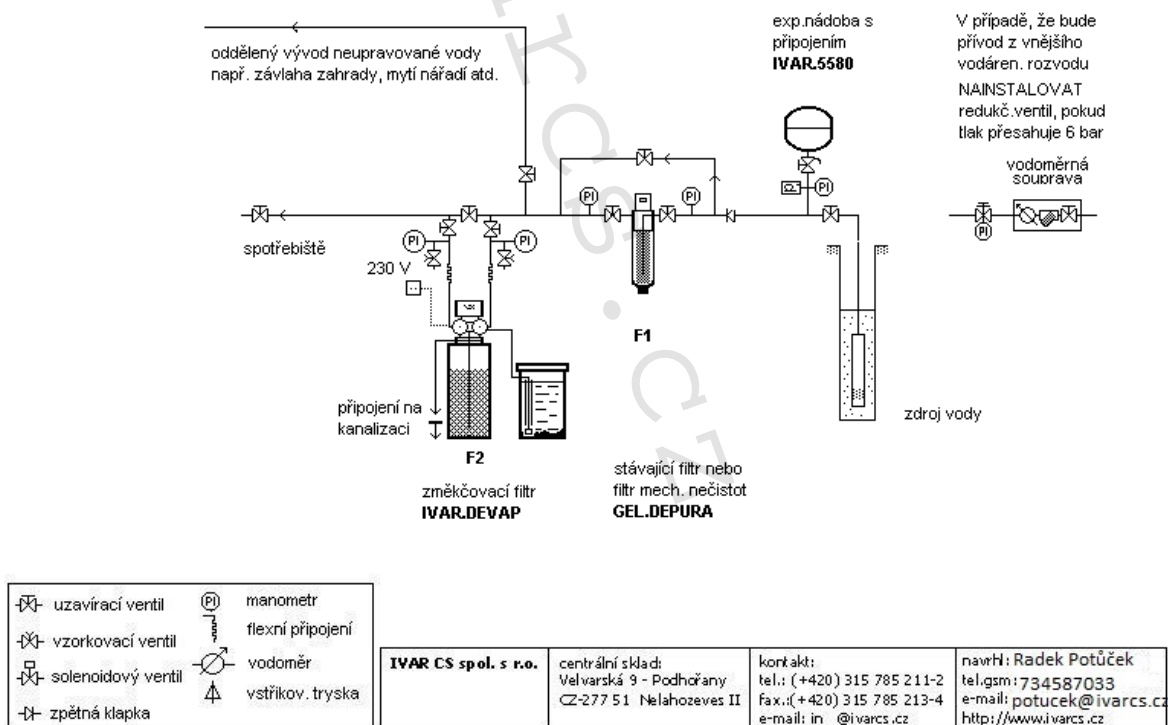

Nutné součásti úpravy vody:

- Filtr mechanických nečistot (např. GEL.DEPURA 1000 PP).
- Vzorkovací ventily, uzavírací kohouty, manometry a připojení na odpad.
- By-pass (obtok) celé úpravy vody a samotného filtru. Součástí je plastový bypass V3006.

Zařízení je vždy nutné připojit dle přiloženého schématu a dodržet použité manometry a vzorkovací kohouty.

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS, spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.