

SAFE ALERT

ALARMOVÁ JEDNOTKA PRO
HAVARIJNÍ HLADINU





TECHNICKÉ ÚDAJE

Jednofázové napájecí napětí 230 V 50 Hz / 60 Hz

Stupeň krytí: IP 55

Max. provozní teplota: 50 °C

Safe Alert je zařízení signalizující alarmy a poruchy připojených automatických drenážních a kalových čerpadel, je vhodné pro použití v domovních odpadních a drenážních systémech. Je vybaveno akustickou signalizací a přípravou pro připojení přepadového plováku, který je k dispozici jako příslušenství.

Zajišťuje bezúdržbový provoz.

Dále je vybaveno kontrolkami signalizujícími provoz a stav alarmů, a také tlačítkem pro ztlumení.

Nabízí také suchý kontakt pro vzdálené monitorování alarmů.

PŘÍKLAD INSTALACE S ČERPADLEM



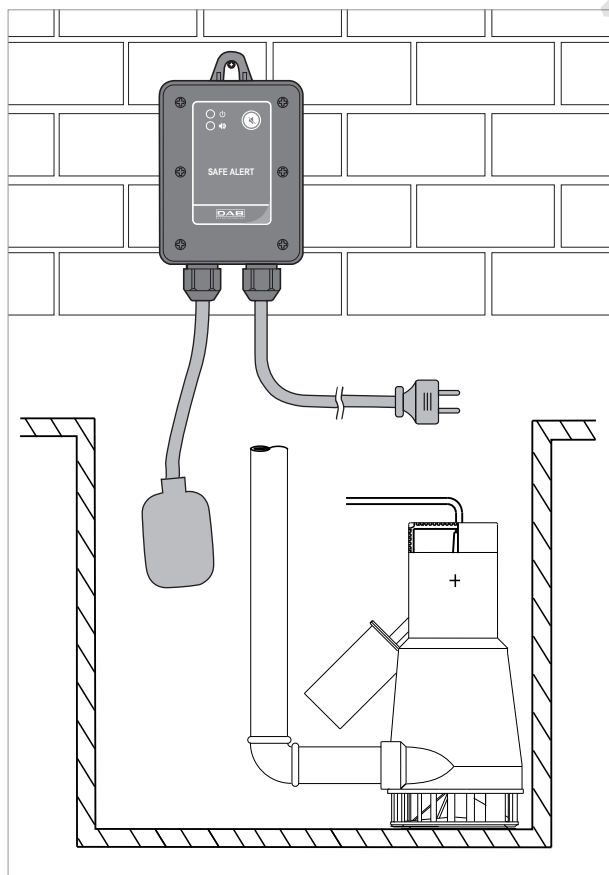


SCHÉMA EL. ZAPOJENÍ

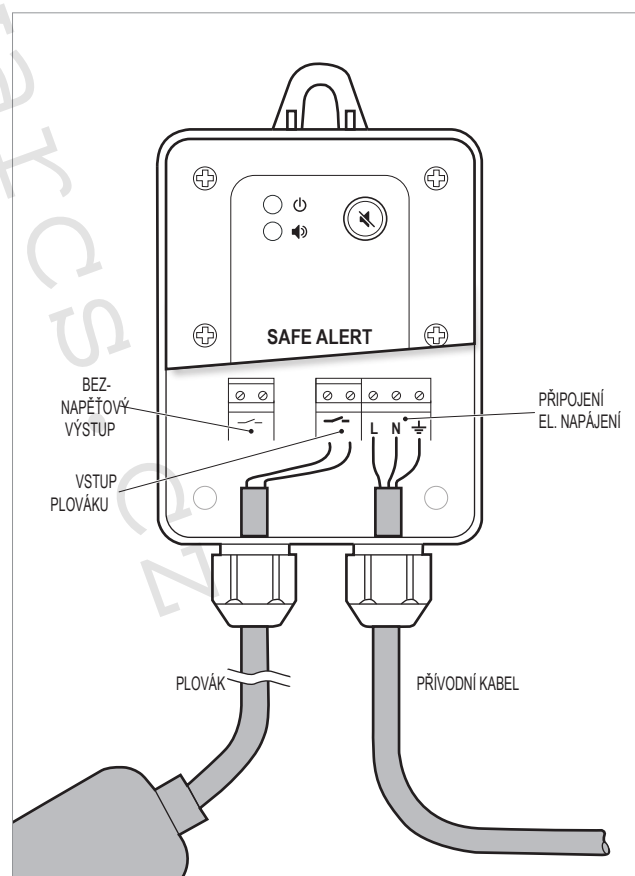

SAFE ALERT

ALARMOVÁ JEDNOTKA

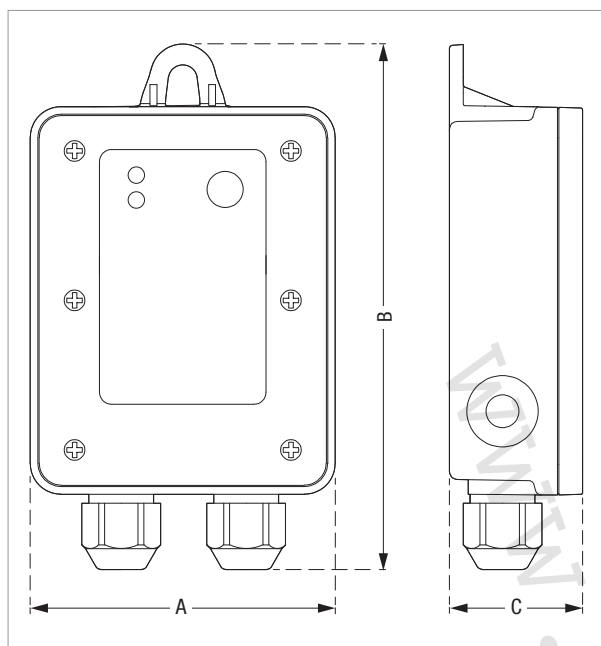

MODEL	A	B	C	ROZMĚRY BALENÍ			HMOT. kg
				L/A	L/B	H	
SAFE ALERT	110	190	48	20	11,5	6,5	0,38

MODEL	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 50-60 Hz
SAFE ALERT	1 X 230 V

	POPIS
	PLOVÁK - 5METROVÝ KABEL (PŘÍSLUŠENSTVÍ)
	PLOVÁK - 10METROVÝ KABEL (PŘÍSLUŠENSTVÍ)

DNA

P U M P S S E L E C T O R



Online nástroj pro výběr čerpadla.

dna.dabpumps.com

