



Tepelná technika
Filtrace a úprava vody
Čerpací technika DAB

**DOPRODEJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOb**

IVARCS.CZ



Tepelné čerpadlo Thermia Calibra | země/voda

- Invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu země/voda
- Pro novostavby i rekonstrukce (teplota na výstupu až 65 °C)
- Jedno řešení pro vytápění a ohřev teplé vody (TV) (s rozšiřovacím příslušenstvím i chlazení a ohřev bazénu)
- Velké množství TV díky vestavěnému nerezovému zásobníkovému ohřivači TV 180 litrů s TWS technologií
- GENESIS: řídicí systém s barevným dotykovým displejem
- ONLINE: vestavěné dálkové ovládání a monitorování
- BMS: možnost propojení s nadřazenou regulací budovy pomocí Modbus
- SMART GRID: vestavěná funkce pro spolupráci s fotovoltaikou
- Tichý scroll kompresor Copeland
- Vestavěná oběhová čerpadla primár/sekundár
- Součást dodávky: venkovní čidlo, plnicí armatura, filtr, pojistné ventily



od **165 965 Kč**

Kód	Typ	Specifikace	EK	DPC	Skladem	Doprotejová cena
IHP086L6026	CALIBRA 7	1,5-7 kW, t max 65 °C, TV 180 l nerez	6 kW	256 253 Kč	2 ks	165 965 Kč
IHP086L5951	CALIBRA 12	3-12 kW, t max 65 °C, TV 180 l nerez	9 kW	297 145 Kč	1 ks	187 000 Kč

Tepelné čerpadlo Thermia Calibra DUO | země/voda

- Invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu země/voda
- Pro novostavby i rekonstrukce (teplota na výstupu až 65 °C)
- Jedno řešení pro vytápění a ohřev teplé vody (TV) (s rozšiřovacím příslušenstvím i chlazení a ohřev bazénu)
- GENESIS: řídicí systém s barevným dotykovým displejem
- ONLINE: vestavěné dálkové ovládání a monitorování
- BMS: možnost propojení s nadřazenou regulací budovy pomocí Modbus
- SMART GRID: vestavěná funkce pro spolupráci s fotovoltaikou
- Tichý scroll kompresor Copeland
- Vestavěná oběhová čerpadla primár/sekundár
- Součást dodávky: venkovní čidlo, plnicí armatura, filtr, pojistné ventily



od **140 200 Kč**

Kód	Typ	Specifikace	EK	DPC	Skladem	Doprotejová cena
IHP086L6027	CALIBRA 7 DUO	1,5-7 kW, t max 65 °C, bez TV	6 kW	224 903 Kč	5 ks	140 200 Kč
IHP086L5952	CALIBRA 12 DUO	3-12 kW, t max 65 °C, bez TV	9 kW	258 980 Kč	4 ks	163 600 Kč

Solární čerpadlová skupina IVAR.SOLAR K2

- Dvoutrubková
- Uzavírací armatury s teploměrem
- Pojistný ventil 10 bar
- Odlučovač vzduchu
- Elektrické oběhové čerpadlo Wilo Para ST 15/7
- Průtokoměr s plnicí armaturou



12 225 Kč


Kód	Typ	Specifikace	DPC	Skladem	Doprotejová cena
GP7000E	IVAR.SOLAR K2	Dvoutrubková skupina	23 570 Kč	6 ks	12 225 Kč

15 000 Kč

IVAR.MINIKOMBI MB 450

Akumulační nádoba s vnořeným ohříváčem teplé vody

- Akumulační nádoba pro topnou vodu
- Celkový objem 466 litrů (228/228)
- Jedno řešení pro vytápění a ohřev teplé vody (TV)
- Izolace z tvrdého PU 50 mm
- Průměr nádoby 700 mm včetně izolace, výška 1 885 mm
- Max. provozní teplota +95 °C
- Max. provozní tlak AN 3bar, TV 6 bar




Kód	Typ	Specifikace	DPC	Skladem	Doprodějová cena
1Y0345E	IVAR.MINIKOMBI MB	MB 450 (228/228) 466 litrů	58 248 Kč	2 ks	15 000 Kč

12 000 Kč

IVAR.EURO B 300

Ohříváč vody zásobníkový s integrovaným výměníkem

- Ohříváč vody zásobníkový pro přípravu a skladování TV
- S jedním pevně integrovaným trubkovým výměníkem 1,8 m²
- S přírubou Ø180 mm pro instalaci el. topné tyče např. FVE
- Izolace z tvrdého PU 50 mm
- Průměr nádoby 600 mm včetně izolace, výška 1 615 mm
- Max. provozní teplota +95 °C
- Max. provozní tlak 10 bar



Kód	Typ	Specifikace	DPC	Skladem	Doprodějová cena
1Y7630DA39	IVAR.EURO B	EURO B 300, solární	38 202 Kč	2 ks	12 000 Kč

15 990 Kč

Centrální větrací jednotka IVAR.PROFI-AIR 180 SENSOR

DN 125; do 180 m³/h

- Vysoce účinná centrální větrací jednotka s DC ventilátory
- Vhodné pro bytové a kancelářské prostory
- Napájení 230 V; 50 Hz; rozměr 590 × 569 × 1 055 mm
- Funkce letní by-pass
- Integrované čidlo vlhkosti v jednotce
- Energetická třída A



Kód	Typ	Specifikace	DPC	Skladem	Doprodějová cena
78300718	IVAR.PROFI-AIR	DN 125; do 180 m³/h	69 760 Kč	1 ks	15 990 Kč

Centrální větrací jednotka IVAR.PROFI-AIR TOUCH 250

DN 160; do 250 m³/h

- Vysoce účinná centrální větrací jednotka s DC ventilátory
- Vhodné pro bytové a kancelářské prostory
- Napájení 230 V; 50 Hz; rozměr 825 × 575 × 660 mm
- Funkce letní by-pass
- Integrované čidlo vlhkosti v jednotce
- Možnost řízení přes PC přes vestavěný LAN port WLAN router
- Energetická třída A




18 000 Kč

Kód	Typ	Specifikace	DPC	Skladem	Doprodějová cena
783000725	IVAR.PROFI-AIR	DN 160; do 250 m³/h	75 200 Kč	1 ks	18 000 Kč

Centrální větrací jednotka IVAR.BT 2,5F

DN 160; do 250 m³/h

- Vysoce účinná centrální větrací jednotka s DC ventilátory
- Vhodné pro bytové a kancelářské prostory
- Napájení 230 V; 50 Hz; rozměr 1 009 × 590 × 250 mm
- Funkce letní by-pass
- Možnost bezdrátového připojení snímačů CO2 a vlhkosti
- Nutné objednat s nástěnnou ovládací jednotkou IVAR.BT RF4
- Energetická třída A

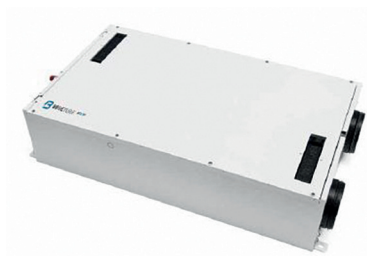

32 999 Kč

Kód	Typ	Specifikace	DPC	Skladem	Doprodějová cena
IVA018.410.250	IVAR.BT 2,5F	DN 160; do 250 m³/h	60 000 Kč	5 ks	32 999 Kč

Centrální větrací jednotka IVAR.BT 4,8S

DN 160; do 480 m³/h

- Vysoce účinná centrální větrací jednotka s DC ventilátory
- Vhodné pro bytové a kancelářské prostory
- Napájení 230 V; 50 Hz; rozměr 599 × 538 × 810 mm
- Funkce letní by-pass
- Možnost bezdrátového připojení snímačů CO2 a vlhkosti
- Nutné objednat s nástěnnou ovládací jednotkou IVAR.BT RF4
- Energetická třída A



48 999 Kč

Kód	Typ	Specifikace	DPC	Skladem	Doprodějová cena
IVA018.420.480	IVAR.BT 4,8S	DN 160; do 480 m³/h	92 000 Kč	2 ks	48 999 Kč

Ruční samočisticí filtr GEL.DEPURA MINI

- Pro filtrování mechanických nečistot z pitné vody
- Mechanismus pro ruční odkalení a pro dočištění filtr. vložky kartáčky
- Průtok 3,5 m³/hod (při Δp = 0,2 bar)
- Filtrační vložka 90 μm nerez
- Materiál: hlava filtru PP, nádobka SAN
- Rozměry: výška 335 mm, Ø130 mm



2 703 Kč

Kód	Typ	Specifikace	Skladem	Doprodějová cena
101.003.10	GEL.DEPURA MINI	PN 10, T +40 °C, 3/4" F	5 ks	2 703 Kč

Automatický samočisticí filtr GEL.DEPURA AUTOMATIC

- Pro filtrování mechanických nečistot z pitné vody
- Programovatelný mechanismus pro automatické odkalení a pro dočištění filtr. vložky kartáčky
- Nastavení frekvence 1-30 dnů
- Doba proplachu 10-30 sekund
- Průtok 3,5 m³/hod (při Δp = 0,2 bar)
- Filtrační vložka 95 μm nerez
- Materiál: hlava filtru PP/nikl. mosaz, nádobka SAN
- Rozměry: výška 460 mm, Ø180 mm
- Napojení přívodního potrubí z levé strany



18 528 Kč

Kód	Typ	Specifikace	Skladem	Doprodějová cena
101.004.10L	GEL.DEPURA AUTOMATIC	PN 10, T +40 °C, 3/4" F	1 ks	18 528 Kč

Filtr IVAR.FP2.HT

- Pro filtrování mechanických nečistot z teplé vody
- Osazení pouze filtrační vložkou typu IVAR.AC-HT
- Materiál: hlava filtru a nádobka termoplastický polymer (bez zástřiku)

IVAA1110020.HP2.HT

- Průtok 2,5 m³/hod (při Δp = 0,2 bar)
- Rozměry: výška 317 mm, Ø122 mm

IVAA1110030.HP2.HT

- Průtok 3,5 m³/hod (při Δp = 0,2 bar)
- Rozměry: výška 325 mm, Ø122 mm



od **666 Kč**

Kód	Typ	Specifikace	Skladem	Doprodějová cena
IVAA1110020.HP2.HT	IVAR.FP2.HT	PN 8, T +90 °C, 3/4" F	7 ks	666 Kč
IVAA1110030.HP2.HT	IVAR.FP2.HT	PN 8, T +90 °C, 1" F	6 ks	700 Kč

Cyklonový odkalovací filtr GEL.DEPURA CYCLON XL

od **14 710 Kč**

- Pro filtrování mechanických nečistot z pitné vody
- Mechanismus pro ruční odkalení
- Filtrační vložka 150 µm nylon
- Materiál: hlava filtru PP, nádobka SAN

101.250.50

- Průtok 25 m³/hod (při Δp = 0,2 bar)
- Rozměry: výška 710 mm, Ø304 mm

101.250.60

- Průtok 32 m³/hod (při Δp = 0,2 bar)
- Rozměry: výška 710 mm, Ø313 mm



Kód	Typ	Specifikace	Skladem	Doprodějová cena
101.250.50	GEL.DEPURA CYCLON XL	PN 10, T +40 °C, DN 65	2 ks	14 710 Kč
101.250.60	GEL.DEPURA CYCLON XL	PN 10, T +40 °C, DN 80	1 ks	16 793 Kč

Čistící čerpadlo GEL.BOY C 10

3 931 Kč

- Čistící čerpadlo pro odstraňování usazenin
- Pro proplach výměníků a kotlů
- Objem nádrže 15 litrů
- Výtlačná výška 10 m, průtok 28 l/min
- Připojení 1/2", el. napájení 230 V
- Rozměry: výška 480 mm, Ø350 mm
- Bez přepínače směru toku
- Nádrž z velmi odolné plastické hmoty
- Oběžné kolo s vertikální hřídelí
- Vzduchem chlazený motor umožňuje práci i s velmi agresivními kapalinami



Kód	Typ	Skladem	Doprodějová cena
121.010.00	GEL.BOY C 10	2 ks	3 931 Kč

Čistící čerpadlo GEL.BABY C 15 SUPER

3 556 Kč

- Čistící čerpadlo pro odstraňování usazenin
- Pro proplach výměníků a kotlů
- Objem nádrže 15 litrů
- Výtlačná výška 12 m, průtok 33 l/min
- Připojení 1/2", el. napájení 230 V
- Rozměry: výška 480 mm, Ø350 mm
- S přepínačem směru toku
- Nádrž z velmi odolné plastické hmoty
- Oběžné kolo s vertikální hřídelí
- Vzduchem chlazený motor umožňuje práci i s velmi agresivními kapalinami



Kód	Typ	Skladem	Doprodějová cena
121.350.00	GEL.BABY C 15 SUPER	1 ks	3 556 Kč

242 Kč

Dávkovač ZEROCAL DIMA

- Dávkovací jednotka proti usazeninám
- Ochrana ohříváčů TUV
- Nádrž na roztok 680 ml
- 1 náplň upraví cca 15 m³ vody
- 1+1 náplň 500 ml v ceně
- Průtok 0,75 m³/hod
- Materiál: PP
- Napájení baterií 3 V CR 2032
- Vybaveno signalizací nízké hladiny roztoku a slabé baterie
- Rozměry: výška 220 mm, šířka 80 mm, hloubka 113 mm



Kód	Typ	Specifikace	Skladem	Doprovodová cena
105.078.00	ZEROCAL DIMA	PN 6, T +40 °C, 1/2" M	29 ks	242 Kč

591 Kč

Samotěsnicí kapalina MAYLINE 400

- Samotěsnicí kapalina pro solární, topné a chladicí systémy
- S denním únikem do 400 litrů
- Dávkování v 1-2% koncentraci s čistou vodou
- Balení 1 litr



Kód	Typ	Specifikace	Skladem	Doprovodová cena
IVA1/MY400	MAYLINE 400	1 litr	3 ks	591 Kč

2 587 Kč

Samotěsnicí kapalina MAYLINE 400

- Samotěsnicí kapalina pro solární, topné a chladicí systémy
- S denním únikem do 400 litrů
- Dávkování v 1-2% koncentraci s čistou vodou
- Balení 5 litrů



Kód	Typ	Specifikace	Skladem	Doprovodová cena
IVA5/MY400	MAYLINE 400	5 litrů	2 ks	2 587 Kč

DOPRODEJ

Kalové nádrže FEKAFOS MAXI

od **69 995 Kč**

Vybavení samonosné podzemní nádrže:

- Hladinové plováky
- Zpětné ventily
- Zdvihací zařízení (pro manipulaci s čerpadly)
- Plynotěsné víko
- Odolná konstrukce z pevného polyetylénu

Vybavení při objednání jako komplet:

- 2x kalové čerpadlo (volitelně):
FEKA VS 1200 T-NA
FEKA VS GRINDER 1000 T-NA
- Ovládací panel E.BOX PLUS D



Kód	Typ	Skladem	Doprodějová cena
60201382	DAB.FEKAFOS MAXI 1100 V DN 50	2 ks	69 995 Kč
60201382K	DAB.FEKAFOS MAXI 1100 V KOMPLET DN 50 VS	2 ks	99 679 Kč
60201382G	DAB.FEKAFOS MAXI 1100 V KOMPLET DN 50 GRI	2 ks	102 833 Kč

ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL DAB.EBOX

13 548 Kč

E.BOX PLUS je elektronický ovládací panel pro ochranu a automatický provoz jednoho i dvou ponorných kalových čerpadel nebo pro tlakové systémy jak jednofázová, tak i třífázová čerpadla v domácích, občanských a průmyslových sektorech. Je také možné využít službu Dconnect, která umožňuje monitorovat a ovládat systémy na dálku pomocí chytrého telefonu, PC nebo tabletu. Služba je dostupná pouze se zakoupením **DConnect Box2**.

- Jmenovité napětí 1× 230 V/3× 230 V – 3× 400 V (automatický výběr)
- Frekvence 50–60 Hz
- Maximální výkon 5,5 kW + 5,5 kW
- Maximální proud 12 A + 12 A
- Rozběhový kondenzátor je dodáván jako příslušenství
- Rozsah okolní teploty od -10 °C do +40 °C
- Rozsah skladovací teploty od -25 °C do +55 °C
- Relativní vlhkost vzduchu 90 % (20 °C)
- Stupeň krytí IP55
- Referenční standard pro konstrukci panelů EN 60335-1



Kód	Typ	Skladem	Doprodějová cena
60163217	EBOX PLUS D 230-400 V/50-60	7 ks	13 548 Kč

IVARCS
HYDRONIC IDEAS

Velvarská 9, Podhořany
277 51 Nelahozeves II
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2
e-mail: info@ivarcs.cz
www.ivarcs.cz

Váš prodejce

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.