

**AKCE  
2022**

# MODULÁRNÍ SYSTÉM IVAR.MODUSYS

 od **3 547 Kč**

## Modulární rozdělovací sestava IVAR.MODUSYS

- rozdělovací sestava IVAR.MODUSYS je určena pro instalace v systémech teplovodního podlahového vytápění / chlazení
- zajišťuje rozvod otopné vody do jednotlivých otopných smyček a je plně osazena potřebnými regulačními a uzavíracími armaturami
- modulární systém umožňuje dle potřeby jednoduché, rychlé a spolehlivé rozšíření rozdělovací sestavy do maximálního počtu 14 modulů v místě realizace
- barevné zajišťovací spony pro identifikaci rozdělovače / sběrače zabraňují pootočení a rozpojení jednotlivých modulů
- sestava je vyrobena z polymerního materiálu (PA66) a kvalitní mosazi
- maximální odolnost vůči působení koroze



Kód	Typ	Rozměr	Specifikace	Skříň	Cena
<b>K7522T02</b>	IVAR.K 7522 TO	1" × EK	2cestný	P1 / N1	<b>3 547 Kč</b>
<b>K7522T03</b>	IVAR.K 7522 TO	1" × EK	3cestný	P2 / N2	<b>4 276 Kč</b>
<b>K7522T04</b>	IVAR.K 7522 TO	1" × EK	4cestný	P2 / N2	<b>4 830 Kč</b>
<b>K7522T05</b>	IVAR.K 7522 TO	1" × EK	5cestný	P3 / N3	<b>5 417 Kč</b>
<b>K7522T06</b>	IVAR.K 7522 TO	1" × EK	6cestný	P3 / N3	<b>6 020 Kč</b>
<b>K7522T07</b>	IVAR.K 7522 TO	1" × EK	7cestný	P3 / N3	<b>6 579 Kč</b>
<b>K7522T08</b>	IVAR.K 7522 TO	1" × EK	8cestný	P3 / N3	<b>7 171 Kč</b>

## Set rozšiřujícího modulu

- set obsahuje vstupní modul s regulačním průtokoměrem s rozsahem nastavení 1 až 5l / min a vratný modul s uzavíracím ventilem ON / OFF s možností instalace elektrotermické hlavice
- barevná zajišťovací spona zabraňuje pootočení a rozpojení modulů, identifikuje rozdělovač / sběrač
- přípojovací rozměr Eurokonus (3/4" EK)
- materiál polymer PA66, mosaz CW617N, O-kroužek EPDM

658 Kč



Kód	Typ	Specifikace	Cena
K7500TO	IVAR.7500 TO	1"	658 Kč


## Koncová sada

- modul obsahuje T kus, automatický odvzdušňovací ventil, napouštěcí / vypouštěcí ventil a teploměr
- přípojovací rozměr 1" na ploché těsnění
- materiál polymer PA66, mosaz CW617N, O-kroužek EPDM

723 Kč



Kód	Typ	Specifikace	Cena
KC7535E1	IVAR.KC 7535 E	1"	723 Kč

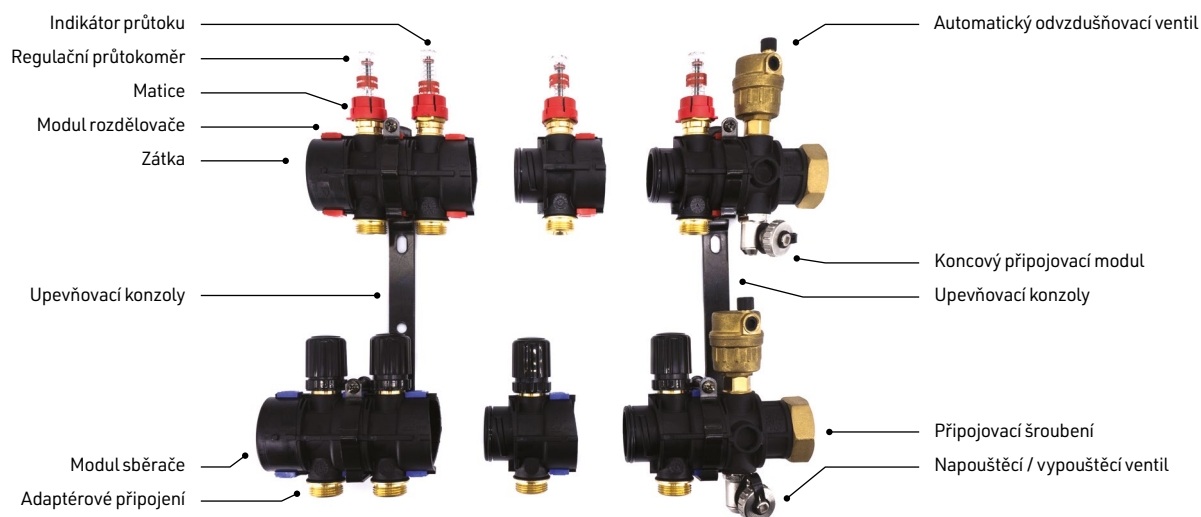

Rozdělovací sestava IVAR.MODUSYS může být napájena otopnou vodou z levé nebo z pravé strany jednoduchým způsobem obrácením vstupního modulu. Možnost použití svěrných šroubení s přípojovacím rozměrem 3 / 4" EK (Eurokonus), obdobně jako u mosazných rozdělovačů. Všechny rozdělovací sestavy jsou tlakově testovány, aby byla zajištěna jejich maximální spolehlivost. K dispozici v předem smontovaných a testovaných sestavách.



Velvarská 9, Podhořany  
277 51 Nelahozeves II  
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2  
e-mail: info@ivarcs.cz  
www.ivarcs.cz

Váš prodejce

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na [www.ivarcs.cz](http://www.ivarcs.cz).